

NEDFON 绿岛风

新风净化 一体机

FRESH AIR PURIFICATION
ONE MACHINE



健康，
从新鲜空气开始

新风净化，
从绿岛风开始

服务热线 400-8832-333

广东绿岛风空气系统股份有限公司

京东 绿岛风官方旗舰店

地址：广东省台山市台城南兴路15号
电话：(0750) 5416666
传真：(0750) 5415555
网址：www.nedfon.com
邮箱：nedfon@nedfon.com

2019年03月



-绿岛风--
微信公众号

广东绿岛风空气系统股份有限公司



四层净化，有效去除**PM2.5**

净化效率达到**97.5%***

CADR达到**310m³/h***

适用于**21~37m²**的面积



让污浊的空气从各个方向


进入4288个精美进气孔

全方位进风，大面积高效净化室内空气

为了让房间各个角度的空气都能被净化，在新风净化机四个面总共设有4288个精美进气孔，机身保持优雅美观的同时，也能保证较大进气面积，污浊空气正是从这里进入，净化即将开始。



| 新风+净化 | 实 现 真 正 洁 净 空 气



内循环空气净化



外部新风补充

PM2.5CADR值 **310m³/h**^{*}

吸附有害气体效率高达**97.5%**^{*}


触媒型优质活性炭与TVOC催化剂烧结成型，能快速消除空气异味。

PM2.5CADR值达到310m³/h，远超传统净化器性能，

2小时可吸附高达97.5%的甲醛、苯、氨等有害气体。



*数据来源：广东省微生物分析检测中心—检验报告
编号：2018FM08126R02

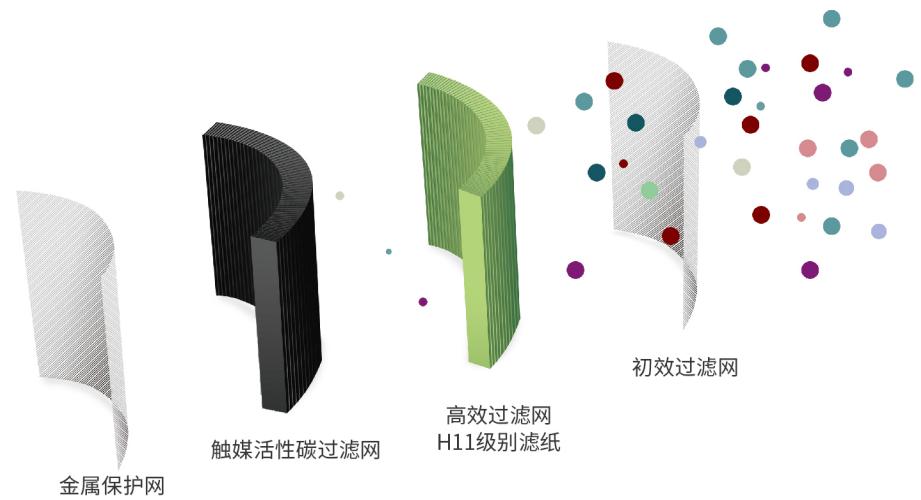

活性炭滤网有效去除空气中的
柳絮、花粉、细菌、甲醛、苯等污染物

春、夏季柳絮、花粉过敏多发，空气潮湿、气温高容易滋生细菌，甲醛、苯等装修污染气体挥发旺盛，

NEDFON新风净化一体机H11级HEPA滤网能有效快速去除空气中的柳絮、灰尘、花粉、细菌等污染物，


触媒型斯里兰卡椰壳优质活性炭滤网能有效吸附甲醛、苯等装修污染气体及异味。


有效吸附



塔式风道结构，四核深度净化
纯物理过滤 避免二次污染

塔式风道结构，采用高静压混流扇叶，搭配全铜芯设计的电机，
配置H11级滤芯，四层净化，有效去除PM2.5，净化效率达到97.5%。

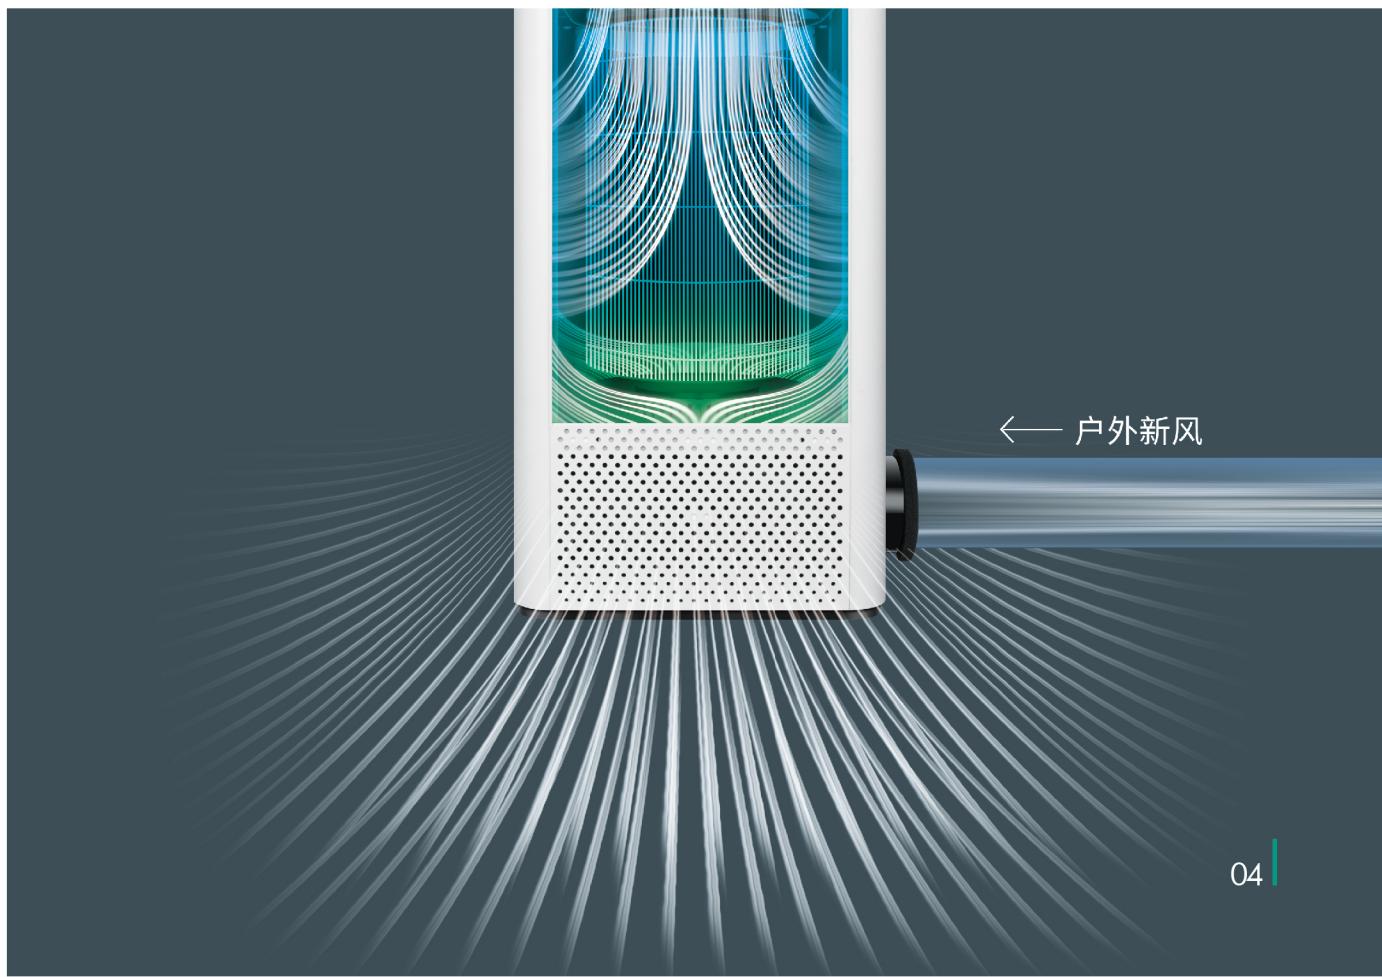

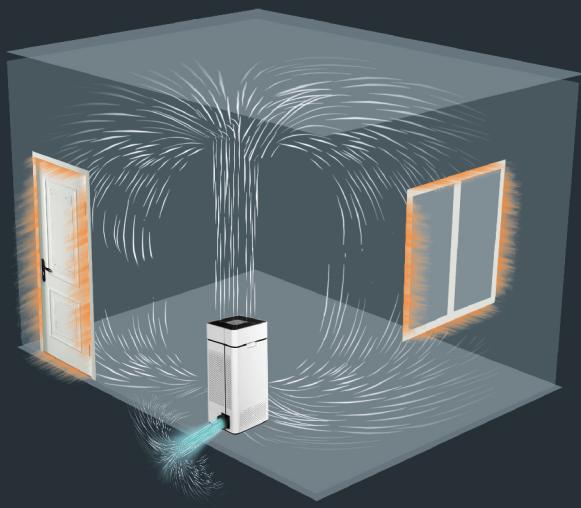

无处不在的防护专家
微正压护盾为你保护家人

NEDFON无管道新风净化系统将室外空气经过彻底净化PM2.5后，
不断将洁净空气持续导入室内。
这不单让室内氧气充沛，更使得室内产生一个略高于外部大气压的
微正压。已产生的废气则通过各处缝隙和已有建筑通风口排出，
同时室外污染空气由于压差无法进入室内。


制造大循环，让整个房间的空气都被净化

高达 $310\text{m}^3/\text{h}$ ^{*}的CADR值、 $60\text{m}^3/\text{h}$ 的新风量，每天为家灌溉240万升近三百万升的森林级空气，

极速的净化能力，让每台NEDOFN适用于30平米左右的空间，
每20分钟对空间彻底净化一次，顷刻间让房间仿佛置身于森林般的清新中。

* 数据来源：广东省微生物分析检测中心—检验报告
编号：2018FM08126R02



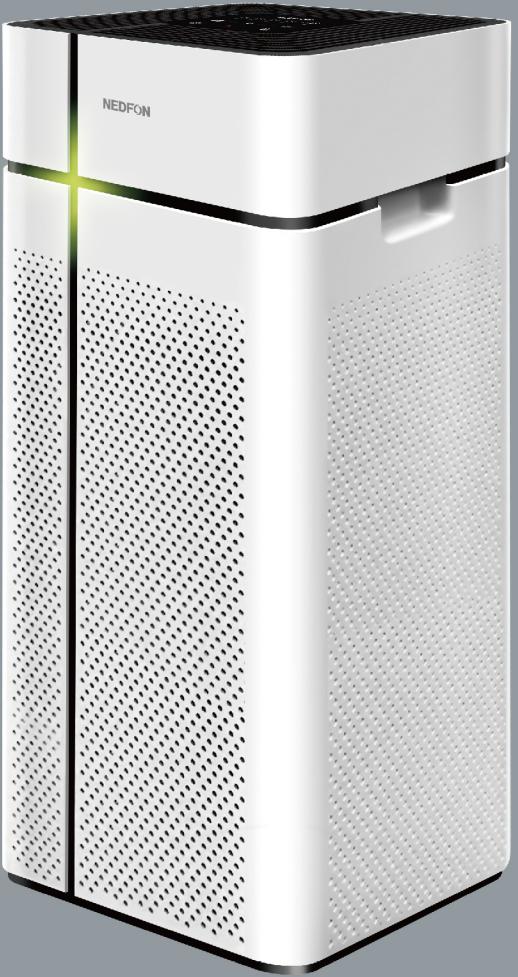

新风净化一体机 FAP-L300-P1
给您新鲜生活


一机两用 | 净享深呼吸 |

①

可独立作为**空气净化器**使用



| 内循环 | **净化室内空气**

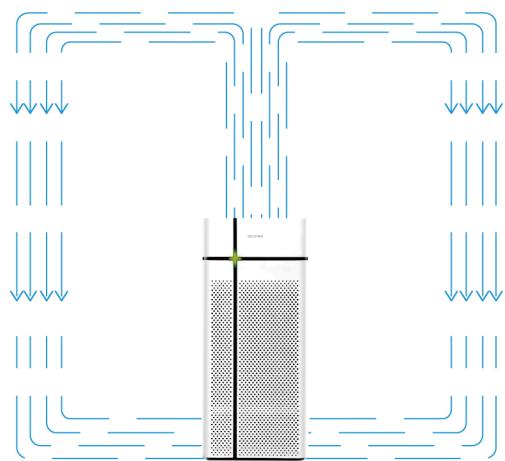

②

靠墙接管安装
可作为**新风净化器**使用



| 新风补充+内循环 |
提供新风+净化室内空气



更多特点




独特外观设计

整体几何要素简约，出风格栅平滑静音出风，实现低噪音有效将新风传输至整个房间，拥有外观专利。




节能静音

塔式风道结构，采用高静压混流扇叶，搭配全铜芯设计的电机，26度平滑静音出风，能够有效实现运行噪音低，使用寿命长，高效节能，售后免维护的四重优势。

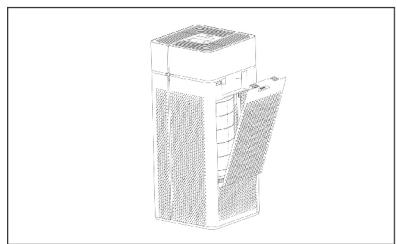

滤芯更换维护简便

滤芯提供了侧面安装方式，即使背部靠墙，也可以打开检修板，把滤芯取出。

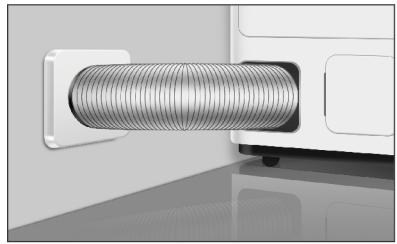

安装便利

净化模式安装，无需进行管道排布，标配电源线，插上220V插座即可使用。

新风净化模式安装，安装好新风口配件，标配电源线，插上220V插座即可使用。



新风管收纳一体化

当不使用新风管时（净化模式安装），新风管收纳于产品底部。

当使用新风管时（新风净化模式安装），在产品底部取出新风管，免除寻找新风管的烦恼。



独特的新风口

外观时尚简约，具有开关功能。当使用新风净化模式时，按下新风口按钮，打开新风口，实现连接机体，过滤并输送新风。

当使用新风净化模式时，按下新风口按钮，关闭新风口，美观墙体。（对比其他产品，机体移走后，留下一个空洞，不美观。）

家用场景

时刻呵护家人呼吸健康



客厅



幼儿园



教室



健身房



卧室



餐厅包厢



办公室



会议室



书房



医疗室



输液室



住院病房



酒店客房



KTV



棋牌室

技术参数

产品型号	FAP-L300-P1	噪音	<66dB (A)	建议使用面积	21~37m ²
外形尺寸	240x240x635mm	产品重量	6.8Kg	额定电压/频率	220V/50Hz
颗粒物洁净空气量 (CADR颗粒物)	310m ³ /h	甲醛洁净空气量 (CADR颗粒物)	60m ³ /h	额定功率	43W
颗粒物累积净化量 (CCM颗粒物)	P3	甲醛累积净化量 (CCM甲醛)	F3	净化能效等级	高效级