


风幕机系列



专业制造



精雕细琢



品质至上

NEDFON绿岛风

广东绿岛风空气系统股份有限公司

地址：广东省台山市台城南兴路15号

电话：(0750)5416666

传真：(0750)5415555

热线：400-8832-333

网址：www.nedfon.com

邮箱：nedfon@nedfon.com



绿岛风微信二维码

2025年05月

广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 股票代码:301043

贯流系列 Cross flow

离心系列 Centrifugal



经典之作，品质恒久

炫动时尚，**领秀**潮流

外表如玉洁白，造型简洁利落，优雅尽显！内“芯”澎湃。外柔内刚，动静皆不凡。



均匀出风



恒久耐用



贯流设计



低噪音



大风量



炫动美观



恒久洁白



离心设计



低噪音




均匀出风


领炫
系列风幕机新上市

给空间来点颜色

高贵大方

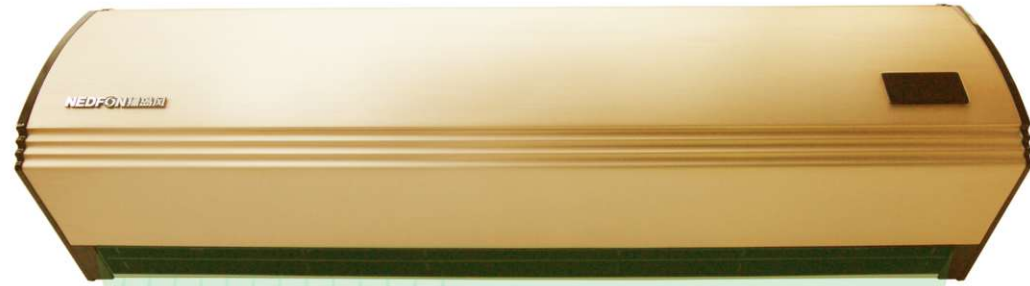

香槟金

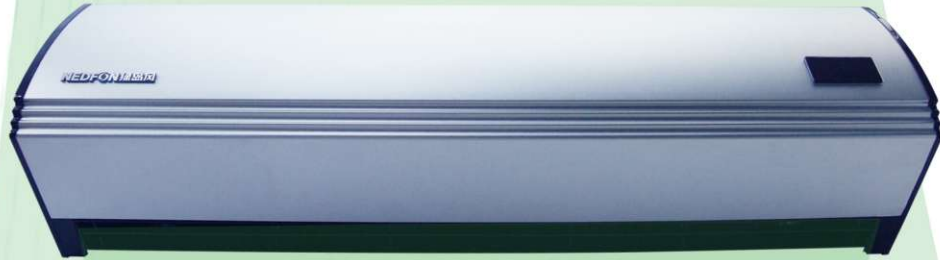

磨砂银



汝窑白

产品特点




触摸屏开关

全新触摸屏开关，实现更智能化、操作更方便。



铝合金面罩

整机面罩采用铝合金磨砂、拉丝或喷粉一体成型机身更轻巧耐用，不生锈。



高精度ABS侧面板

良好的冲击强度、稳定性好、不易变色、高刚度、低吸水性、耐腐蚀性好、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能，能耐热不变形。



二档风速选择

两档调速，风量随意切换



大风量

稳定的进风格栅，回风流畅，效率更高。



纯铜电机

采用高速纯铜电机，动力强劲，性能更稳定可靠。



低噪音

离心超静涡轮，运行时噪音更低。

产品型号说明

领炫上进风贯流式系列

FM 30 09 - Y - LX

设计序号
遥控代号：Y为遥控型，普通型不表示
机身长度，两位数×100mm
有效隔断距离，两位数×100mm
风幕机代号，FM为冷风型风幕机

领炫上进风离心式系列

FM 35 09 L - Y - LX

设计序号
遥控代号：Y为遥控型，普通型不表示
表示离心风幕机
机身长度，两位数×100mm
有效隔断距离，两位数×100mm
风幕机代号，FM为冷风型风幕机



产品适用范围



酒店



写字楼



会议厅



便利店



餐厅



图书馆



博物馆



营业厅

在商业场所的应用 Application in commercial premises



领秀离心式风幕机

领秀离心式风幕机

造型美观、机身洁白、低噪音、风量大。高达4米以上的安装高度，是高档商业场所的首选




在商业场所的应用 Application in commercial premises



贯流式风幕机

风速高，隔离效果好，安装简单便捷，全金属机身，使用寿命长，适合于人流进出频繁，空气流动性较大的场所

在公共场所的应用 The application in public places

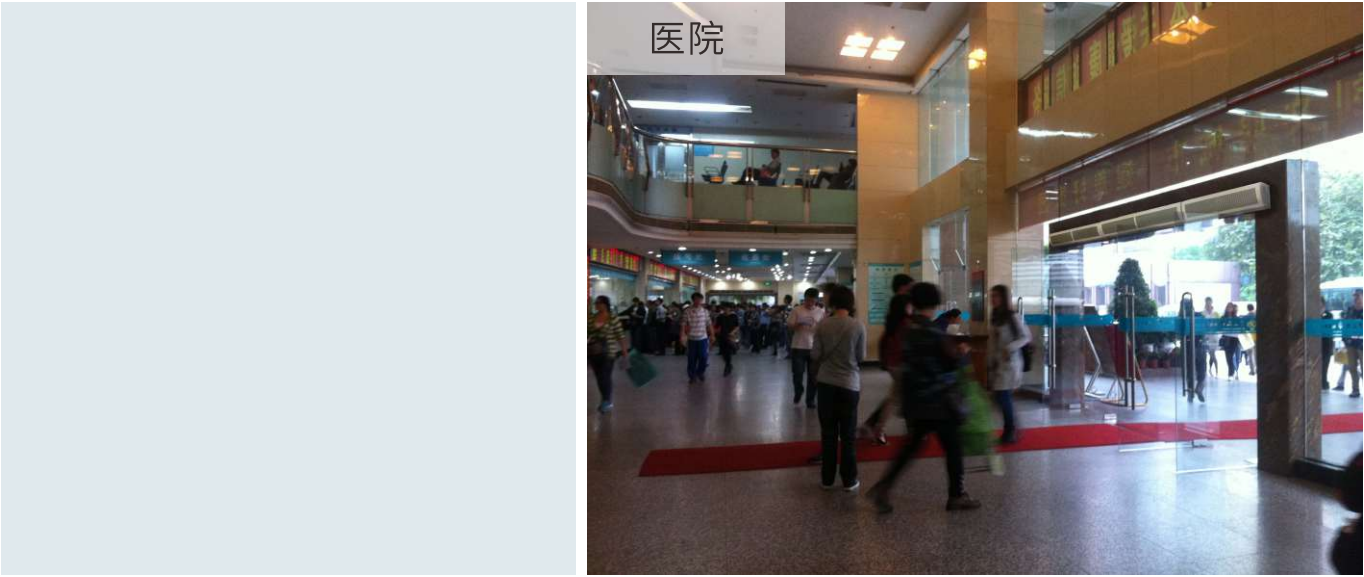

贯流式风幕机

产品特点：用绿岛风贯流或离心风幕机隔离外来污染，减少冷暖气流失，守护干净、宁静、舒适的环境。



在公共场所的应用

The application in public places

产品品类丰富，品质超群，为经营者和用户
提供多样而放心的选择。



博物馆



体育馆



廊道



吊顶式风幕机（遥控型）



地铁

在工业及特殊场所的应用

Application in industry and special places



无尘车间

环境特点：人员进出频繁，苍蝇、蚊虫多
推荐产品：贯流式风幕机



食品车间



电子车间

环境特点：人员进出频繁、异味大、或有
污染性空气流动、冷暖气流失
推荐产品：贯流式风幕机

在工业及特殊场所的应用 Application in industry and special places



化工车间



工业型风幕机

特殊场所

环境特点：人员/车辆进出频繁、安装高度较高、需减少冷/暖气流失、空气污浊且流动性大

推荐产品：工业型风幕机

产品特点：6-8米大安装高度，30米以上的风速，5961m³/h的风量，金属风轮，金属机身，满足特殊场合的需要。



冻库



垃圾站



仓库

风幕机型号及参数 Air curtain machine models and parameters



离心式风幕机(水平进风型)

产品型号	额定电压 (V ~)	额定频率 (Hz)	输入功率(w)		风口风速(m/s)		风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
			H	L	H	L				
FM3509H	220	50	316	186	15	10	1230	53	900 × 212 × 230	15.8
FM3512H			422	218	15	10	1640	54	1200 × 212 × 230	20
FM3515H			527	291	15	10	2050	56	1500 × 212 × 230	25
FM3518H			628	314	15	10	2470	57	1830 × 212 × 230	30
FM4509H			450	342	20	15	1640	64	900 × 212 × 230	16.2
FM4512H			560	450	20	15	2190	65	1200 × 212 × 230	20.4
FM4515H			710	570	20	15	2740	68	1500 × 212 × 230	26
FM4518H			793	633	20	15	3290	68	1830 × 212 × 230	31.5



离心式风幕机（工业用）

产品型号	安装高度 (m)	电压/频率 (V/Hz)	功率 (kw)	电流 (A)	转速 (r.p.m)	风速 (m/s)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	外型尺寸 (mm)	净重 (Kg/台)
FM-1310L-6-G1	6	380/50	1.1	2.55	2800	28	3980	72	1000 × 287 × 279	34.0
FM-1312L-6-G1			1.1	2.55	2800		3980		1200 × 287 × 279	36.5
FM-1315L-6-G1			1.85	4.3	2800		5970		1500 × 287 × 279	41.0
FM-1510L-8-G1	8	380/50	1.5	3.44	2800	30	4260		1000 × 287 × 279	34.0
FM-1512L-8-G1			1.5	3.44	2800		4260		1200 × 287 × 279	36.5
FM-1515L-8-G1			1.85	5.19	2800		6390		1500 × 287 × 279	41.0



“领秀” 上进风离心式风幕机

产品型号		电压/频率 (V/Hz)	电机功率(w)			风口风速(m/s)			噪音 [dB(A)]	风量 (m³/h)	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
普通型	遥控型		H	M	L	H	M	L				
FM3509L-2	FM3509L-Y-2	220/50	316	217	175	15	12.5	10	53	1230	900 × 216 × 232	12
FM3512L-2	FM3512L-Y-2		422	272	235	15	12.5	10	54	1640	1200 × 216 × 232	16
FM3515L-2	FM3515L-Y-2		455	333	272	15	12.5	10	56	2050	1500 × 216 × 232	20
FM4509L-2	FM4509L-Y-2		450	375	345	20	17.5	15	64	1640	900 × 216 × 232	12
FM4512L-2	FM4512L-Y-2		620	490	430	20	17.5	15	65	2190	1200 × 216 × 232	16
FM4515L-2	FM4515L-Y-2		820	655	600	20	17.5	15	66	2740	1500 × 216 × 232	20

风幕机型号及参数

Air curtain machine models and parameters

领炫系列离心式风幕机

汝窑白

磨砂银

香棕金

型号	电压 频率	功率（W）			风速（m/s）			噪音 dB(A)	风量 (m³/h)	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
		高档	中档	低档	高档	中档	低档				
FM3509L-Y-LX	220V~ 50Hz	316	217	175	15	12.5	10	53	1230	913×215×232	14.1
FM3512L-Y-LX		422	272	235				54	1640	1213×215×232	18.7
FM3515L-Y-LX		455	333	272				56	2050	1513×215×232	23.2
FM4509L-Y-LX		450	375	345	20	17.5	15	64	1640	913×215×232	14.1
FM4512L-Y-LX		560	490	430				65	2190	1213×215×232	18.7
FM4515L-Y-LX		820	655	600				66	2740	1513×215×232	23.2

注：有三种颜色可选，磨砂银、香槟金、汝窑白。

吊顶式风幕机（遥控型）

产品型号	电压/频率 (V/Hz)	电机功率(w)		风口风速(m/s)		噪音 [dB(A)]	风量 (m³/h)	外型尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
		H	L	H	L					
DFM3509HY	220/50	322	186	15	10	53	1230	900×340×230	310×900	17.5
DFM3512HY		419	218			54	1640	1200×340×230	310×1200	21.6
DFM3515HY		536	291			56	2050	1500×340×230	310×1500	27.0

新型小风量贯流式风幕机

常规型

L型

产品型号	风轮直径 (mm)	电压/频率 (V/Hz)	电机功率(w)		风口风速(m/s)		风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
			H	L	H	L				
FM3009-A、FM3009-A (L)	100	220/50	106	95	11	9	1390	52	900×170×192	6.9
FM3012-A、FM3012-A (L)			138	129	11	9	1980	53	1200×170×192	8.3
FM3015-A、FM3015-A (L)			182	159	11	9	2560	54	1500×170×192	9.6
FM3018-A、FM3018-A (L)			195	176	11	9	3120	55	1800×170×192	11.7
FM3020-A、FM3020-A (L)			220	192	11	9	3520	55	2000×170×192	12.7

电梯风幕机

FM2508-DT

FM2508-DTP

产品型号	风轮直径 (mm)	额定频率 (V/Hz)	输入功率(w)		风口风速(m/s)		风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
			高档	低档	高档	低档				
FM2508-DT	102	220/50	86	75	10	8	1100	49	800x179x192	7.8
FM2508-DTP			85	70	10	7.6	1100	49	800x179x192	7.5

贯流式工业风幕机

产品型号	风轮直径 (mm)	电压/频率 (V/Hz)	电机功率(w)		风口风速(m/s)		风量 (m³/h)	噪音 dB(A)	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
			H	L	H	L				
FM-1610-1-L	160	220V /50Hz	385	275	18	15	3860	60	1000x250x265	19.6
FM-1612-1-L			415	300			4910	61	1200x250x265	22.6
FM-1615-1-L			570	415			6480	62	1500x250x265	27.9

贯流式风幕机(普通型)

产品型号	风轮直径 (mm)	电压/频率 (V/Hz)	出风口风速(m/s)		电机输入功率(w)		风量 (m³/h)	噪音 dB(A)	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
			高档	低档	高档	低档				
FM3009-2-S	120	220V~ /50Hz	11	9	166	115	1690	57	900x188x221	12
FM3012-2-S					228	155	2370	59	1200x188x221	15.5
FM3015-2-S					274	202	3100	60	1500x188x221	18.5
FM3018-2-S					325	220	3800	62	1800x194x221	22
FM3020-2-S					325	255	4270	62	2000x194x221	25

风幕机型号及参数

Air curtain machine models and parameters

小功率电热风幕机（遥控型）

产品型号	输入电源	电机功率(w) 220V/50Hz		风口风速 (m/s)		噪声 (dB) A	风量 (m³/h)	发热体参数		配用电线面积(mm²)	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
		高	低	高	低			每相电流(A)	功率(kw)			
RM125-09-D/Y-B-2-X	220V-50Hz	100	75	8.3	7	53	1210	27	6	4	900×188×221	15.3
RM125-12-D/Y-B-2-X		120	95			54	1700	33	7.2	6	1200×188×221	19
RM125-15-D/Y-B-2-X		155	130			55	2220	41	9	10	1500×188×221	22.7
RM125-09-3D/Y-B-2-X	380V 3N ~50Hz	100	75	8.3	7	53	1210	9	6	2.5	900×188×221	15.3
RM125-12-3D/Y-B-2-X		120	95			54	1700	11	7.2	2.5	1200×188×221	19
RM125-15-3D/Y-B-2-X		155	130			55	2220	14	9	2.5	1500×188×221	22.7
RM125-18-3D/Y-B-2-X		165	135			55	2720	18	12	4	1800×194×221	28.3



大功率电热风幕机（遥控型）

产品型号	输入电源	电机功率(w) 220V/50Hz		风口风速 (m/s)		噪声 (dB) A	风量 (m³/h)	发热体参数		配用电线 面积 (mm²)	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
		高档	低档	高档	低档			每相电流(A)	功率(kw)			
RM125-09-3D/Y-B-2-D	380V 3N ~50Hz	100	75	8.3	7	53	1210	15.2	10	4	900X188X221	15
RM125-12-3D/Y-B-2-D		120	95			54	1700	21.2	14	4	1200X188X221	18.5
RM125-15-3D/Y-B-2-D		155	130			55	2220	27.2	18	6	1500X188X221	22
RM125-18-3D/Y-B-2-D		165	135			55	2720	32	21	6	1800X194X221	27.7



小功率电热风幕机（滤网式遥控型）

产品型号	输入电源	电机功率(w) 220V/50Hz		风口风速 (m/s)		噪声 (dB) A	风量 (m³/h)	发热体参数		配用电线面积(mm²)	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
		高	低	高	低			每相电流(A)	功率(kw)			
RM125-09-3D/Y-2-X(W)	380V 3N ~50HZ	100	75	7	5.5	50	1020	9	6	2.5	900×188×221	16
RM125-12-3D/Y-2-X(W)		120	95			51	1430	11	7.2	2.5	1200×188×221	20
RM125-15-3D/Y-2-X(W)		155	130			52	1870	14	9	2.5	1500×188×221	24.3
RM125-18-3D/Y-2-X(W)		165	135			52	2300	18	12	4	1800×194×221	28.5
RM125-09-D/Y-2-X(W)	220V-50HZ	100	75	7	5.5	50	1020	27	6	4	900×188×221	16
RM125-12-D/Y-2-X(W)		120	95			51	1430	33	7.2	6	1200×188×221	20
RM125-15-D/Y-2-X(W)		155	130			52	1870	41	9	10	1500×188×221	24.3
RM125-18-D/Y-2-X(W)		165	135			52	1870	41	9	10	1500×188×221	24.3



离心式电热风幕机（遥控型）

产品型号	电压/频率 (V/Hz)	电机功率(w)		风口风速(m/s)		最大 风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	发热体参数		配用 电线 面积 (mm²)	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
		H	L	H	L			每相电流 (A)	发热功率 (KW)			
RM3509-3D/Y-D	380/50	280	230	15	12	2080	62	19.2	12	4	900×220×330	22.5
RM3512-3D/Y-D		420	350			2990	64	24.3	16	6	1200×220×330	31.6
RM3515-3D/Y-D		550	460			3890	65	30.5	20	6	1500×220×330	37.7
RM3518-3D/Y-D		580	490			5090	66	33.5	22	6	1800×226×330	42.2



大功率电热风幕机

产品型号	电压 (V~) 50Hz	电机功率(w) 220V/50Hz	风口 风速 (m/s)	噪声 (dB) A	风量 (m³/h)	发热体参数		配用电线 面积 (mm²)	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
						每相电流(A)	功率(kw)			
RM125-09-3D-2-D	380V~/ 三相四线	110	8.3	53	1210	15.2	10	4	900X188X221	14.5
RM125-12-3D-2-D				54	1700	21.2	14	4	1200X188X221	18
RM125-15-3D-2-D				55	2220	27.2	18	6	1500X188X221	21.5
RM125-18-3D-2-D				55	2720	32	21	6	1800X194X221	27



水热型风幕机

产品型号	流速 (m/s)	流量 (m³/h)	水阻力 (Pa)	出风 温度 (°C)	散热 功率 (KW)	电压/ 频率	风速 (m/s)		风量(m³/h)		电机功率 (w)		噪音 (dB)	外形尺寸 (mm)	净重 (Kg)
							高档	低档	高档	低档	高档	低档			
RM-1209-S-1	0.49	0.878	2036	53	20	220V/ 50Hz	10.5	9	1613	1383	135	110	57	900x290x270	21.5
RM-1212-S-1	0.65	1.17	2715		28				2262	1939	180	150	59	1200x290x270	26.5
RM-1215-S-1	0.82	1.46	3390		36				2959	2536	215	185	60	1500x290x270	31
RM-1218-S-1	0.98	1.75	4065		44				3627	3109	250	205	60	1800x290x270	43.5

以上为热媒水温65℃-100℃时的参数



风幕机型号及参数

Air curtain machine models and parameters



40系列水热型风幕机

产品型号	流速 (m/s)	流量 (m³/h)	水阻力 (Pa)	出风 温度 (℃)	散热 功率 (KW)	电压/ 频率	风速 (m/s)		风量(m³/h)		电机功率 (w)		噪音 (dB)	外形尺寸 (mm)	净重 (Kg)
							高档	低档	高档	低档	高档	低档			
RM-4009-S-1	0.49	0.88	2036	53	20	220V/ 50Hz	14	12	3135	2687	358	239	63	900x330x270	25
RM-4012-S-1	0.65	1.17	2715		28				4208	3607	448	303	63	1200x330x270	33
RM-4015-S-1	0.82	1.46	3390		36				5282	4527	492	340	62	1500x330x270	40
RM-4018-S-1	0.98	1.75	4065		44				6370	5460	566	406	64	1800x336x270	47

以上为热媒水温65℃-100℃时的参数



大风量贯流式风幕机

产品型号	风轮直径 (mm)	电压/频率 (V/Hz)	电机功率(w)		风口风速(m/s)		风量 (m³/h)	噪音 dB(A)	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
			H	L	H	L				
FM-1509-1-L	150	220/50	360	285	14.5	12	2950	65	900 × 250 × 265	19.5
FM-1512-1-L			445	340			4160	67	1200 × 250 × 265	24
FM-1515-1-L			530	415			5420	68	1500 × 250 × 265	27.5
FM-1518-1-L			595	435			6570	68	1800 × 258 × 265	31.2



50系列水热型风幕机

NEW

产品型号	电压/ 频率	出风口风速 (m/s)		电机功率 (w)		风量(m³/h)		噪音 (dB)	外形尺寸 (mm)	净重 (Kg)	满载运行重量 (Kg)
		高档	低档	高档	低档	高档	低档				
RM-5009-S-1	220V/ 50Hz	22	17	730	490	2880	2456	63	900x330x375	45.5	45.5
RM-5012-S-1				1050	685	3666	3091	63	1200x330x375	55	55
RM-5015-S-1				1080	705	4285	3612	62	1500x330x375	62.5	62.5



大风量贯流式电热风幕机

产品型号	电压 (V ~) 50Hz	电机功率(w) 220V/50Hz	风口 风速 (m/s)	噪声 dB(A)	风量 (m³/h)	发热体参数		配用电线 面积 (mm²)	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
						每相电流(A)	功率(kw)			
RM-1509-3D-2	380V~/ 三相四线	215	10	58	1512	17	11	4	900X250X265	21
RM-1512-3D-2		295		59	2127	24	16	6	1200X250X265	27
RM-1515-3D-2		355		60	2700	30.5	20	6	1500X250X265	31
RM-1518-3D-2		360		61	3390	33.5	22	6	1800X258X265	38.5



50系列电热型风幕机

NEW

产品型号	电压/频率 (V/Hz)	电机功率(w)		风口风速(m/s)		最大 风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	发热体参数		配用 电线 面积 (mm²)	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
		H	L	H	L			每相电流 (A)	发热功率 (KW)			
RM-5009-3D-D	380/50	480	320	15	12	2330	63	24.3	16	6	900x305x395	32.7
RM-5012-3D-D		720	480			2990	64	32	21	6	1200x305x395	46.8
RM-5015-3D-D		970	630			4190	65	39.5	26	10	1500x305x395	56.6
RM-5018-3D-D		970	630			4670	66	48.5	32	10	1800x305x395	63.1



大风量贯流式电热风幕机(小功率)

产品型号	电压 (V ~) 50Hz	电机功率(w) 220V/50Hz	风口 风速 (m/s)	噪声 (dB) A	风量 (m³/h)	发热体参数		配用电线 面积 (mm²)	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
						每相电流(A)	功率(kw)			
RM-1509-3D-2-X	380V~/ 三相四线	215	10	58	1512	9	6	2.5	900X250X265	21
RM-1512-3D-2-X		295		59	2127	11	7.2	2.5	1200X250X265	27
RM-1515-3D-2-X		355		60	2700	14	9	2.5	1500X250X265	31
RM-1518-3D-2-X		360		61	3390	18	12	4	1800X258X265	38.5

风幕机型号及参数

Air curtain machine models and parameters

大风量电热风幕机(小功率遥控型)



产品型号	输入电源	电机功率(w) 220V/50Hz		风口风速 (m/s)		风量 (m³/h)	噪声 dB(A)	发热体参数		配用电线 面积 (mm²)	外型尺寸 (mm)	净重 (kg/台)
		高档	低档	高档	低档			每相电流(A)	功率(kw)			
RM-1509-3D/Y-2-X	380V 3N 50Hz	215	160	10	9	1512	58	9	6	2.5	900x250x265	21.5
RM-1512-3D/Y-2-X		295	205			2127	59	11	7.2	2.5	1200x250x265	27
RM-1515-3D/Y-2-X		355	255			2700	60	14	9	2.5	1500x250x265	31.1
RM-1518-3D/Y-2-X		360	270			3390	61	18	12	4	1800x258x265	39

大风量离心式热风幕机（钢管水热型）注：使用环境温度：-20℃~45℃



产品型号	电压/频率	电机功率 (kW)	风口风速 (m/s)	风量 (m³/h)	进风温度 (℃)	供 / 回水温度：95~75℃			供 / 回水温度：85~65℃			噪音 (dB)	外形尺寸 (mm)	净重 (Kg)
						出风温度 (℃)	散热量 (kW)	热水流量 (T/h)	出风温度 (℃)	散热量 (kW)	热水流量 (T/h)			
RM-2510L-S-G	380V/ 50Hz	0.55x1	15-18	3200	15	55	43	1.8	50	38	1.6	70	1195x531x873	88
RM-2512L-S-G		0.55x2		6000		55	80	3.5	50	70	3.0	70	1395x531x873	118
RM-2515L-S-G		0.55x2		6400		55	86	3.7	50	75	3.2	70	1695x531x873	131
RM-2518L-S-G		0.55x3		9600		55	129	5.5	50	113	4.8	70	1995x531x873	165

大风量离心式热风幕机（钢管水热型/卧式）注：使用环境温度：-20℃~45℃



产品型号	电压/频率	电机功率 (kW)	风口风速 (m/s)	风量 (m³/h)	进风温度 (℃)	供 / 回水温度：95~75℃			供 / 回水温度：85~65℃			噪音 (dB)	外形尺寸 (mm)	净重 (Kg)
						出风温度 (℃)	散热量 (kW)	热水流量 (T/h)	出风温度 (℃)	散热量 (kW)	热水流量 (T/h)			
RM-2510L-S-G(W)	380V/ 50Hz	0.55x1	15-19	3200	15	55	43	1.8	50	38	1.6	70	1195x909x521	91
RM-2512L-S-G(W)		0.55x2		6000		55	80	3.5	50	70	3.0	70	1395x909x521	122
RM-2515L-S-G(W)		0.55x2		6400		55	86	3.7	50	75	3.2	70	1695x909x521	135
RM-2518L-S-G(W)		0.55x3		9600		55	129	5.5	50	113	4.8	70	1995x909x521	170

大风量离心式热风幕机（铜管水热型）注：使用环境温度：5℃~45℃



产品型号	电压/频率	电机功率 (kW)	风口风速 (m/s)	风量 (m³/h)	进风温度 (℃)	供 / 回水温度：95~75℃			供 / 回水温度：85~65℃			噪音 (dB)	外形尺寸 (mm)	净重 (Kg)
						出风温度 (℃)	散热量 (kW)	热水流量 (T/h)	出风温度 (℃)	散热量 (kW)	热水流量 (T/h)			
RM-2510L-S-T	380V/ 50Hz	0.55x1	14-16	3200	15	60	48	2.1	56	44	1.9	66	1263x455x860	59
RM-2512L-S-T		0.55x2		6000		60	90	3.9	56	82	3.5	66	1463x455x860	84
RM-2515L-S-T		0.55x2		6400		60	96	4.1	56	88	3.8	66	1763x455x860	92
RM-2518L-S-T		0.55x3		9600		60	145	6.2	56	132	5.7	66	2063x455x860	122

大风量离心式热风幕机（PTC电热型）




产品型号	电压/频率	电机功率 (kW)	电机电流 (kW)	风口风速 (m/s)	风量 (m³/h)	进风温度 (℃)	发热体参数			噪音 (dB)	外形尺寸 (mm)	净重 (Kg)
							每相电流 (A)	功率 (kW)	每相配用电线面积 (推荐) (引线长度<30m) (mm²)			
RM-2510L-3D-D	380V/ 50Hz	0.55x1	1.68x1	16-19	3200	15	21x2	13x2	10	72	1136x455x703	42
RM-2512L-3D-D		0.55x2	1.68x2		6000		29x2	17x2	16	72	1336x455x703	64
RM-2515L-3D-D		0.55x2	1.68x2		6400		21x3	13x3	16	72	1636x455x703	69
RM-2518L-3D-D		0.55x3	1.68x3		9600		29x3	17x3	25	72	1936x455x703	94


风幕机的作用及选型

The function and selection of air curtain machine

隔离、恒温一举两得

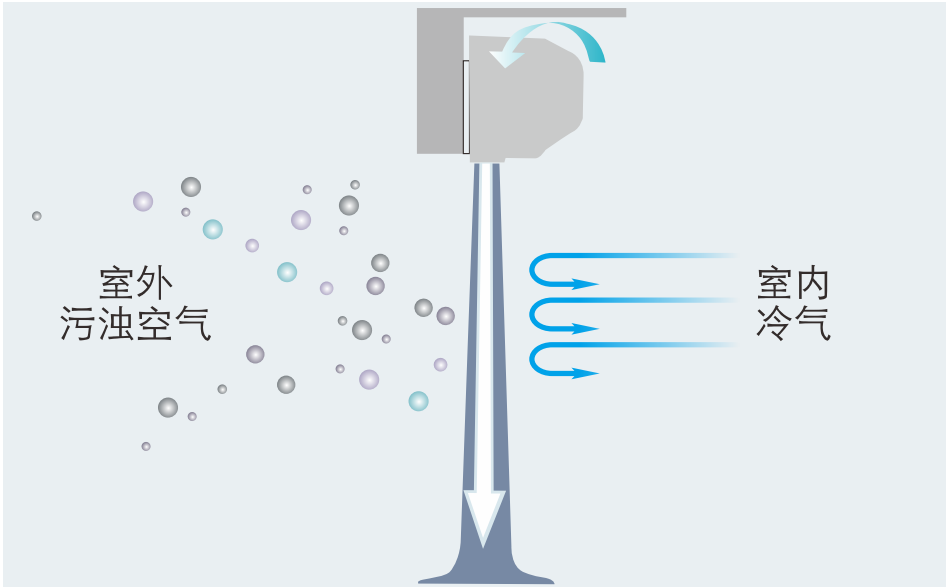

绿岛风自然风风幕机

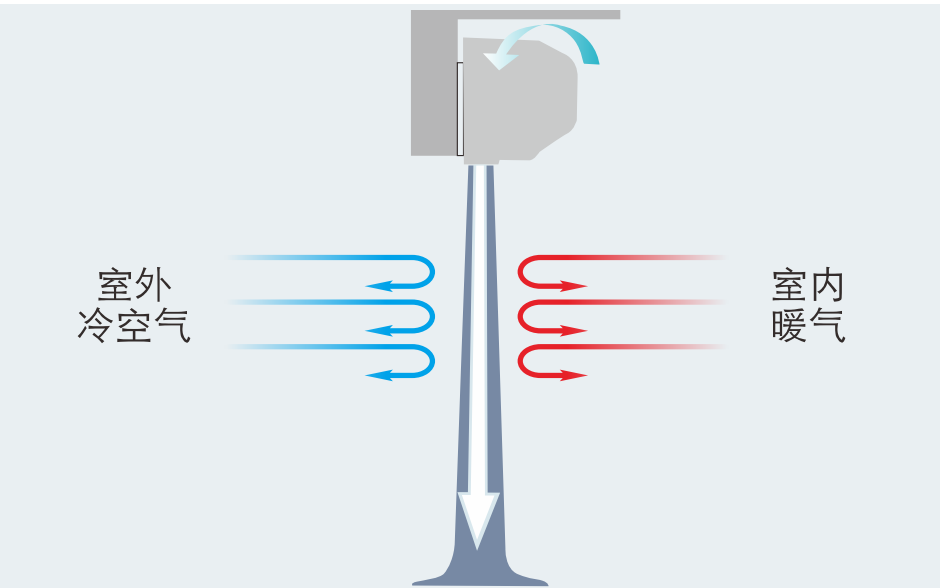

绿岛风热风风幕机

风幕机选型

