NEDFON绿岛风

股票代码 | 301043

建筑风机产品册

BUILDING FAN PRODUCT CATALOG

全场景暖通设备供应商

让室内空气变得更好！

NEDFON绿岛风

广东绿岛风空气系统股份有限公司

地址：广东省台山市台城南兴路15号

电话：0750-541-6666

传真：0750-541-5555

热线：400-883-2333

网址：www.nedfon.com

邮箱：nedfon@nedfon.com

绿岛风暖通公众号　绿岛风暖通视频号

声明：

- 若技术数据及价格发生变动，恕不另行通知。
- 所有资料均经过仔细核对，如有任何印刷错漏，本公司不承担因此产生的后果。
- 印刷可能导致资料内产品与实物存在轻微差别。
- 有关数据仅供参考，具体参数请以产品铭牌或产品说明书为准。

2025年03月

广东绿岛风空气系统股份有限公司

GUANG DONG NEDFON AIR SYSTEMCO., LTD



建筑风机系列

BUILDING FAN SERIES





COMPANY PROFILE

公司简介

数十年专注通风领域

400 +


项目专利

10000m²

高标准基地

3000m²

实验室

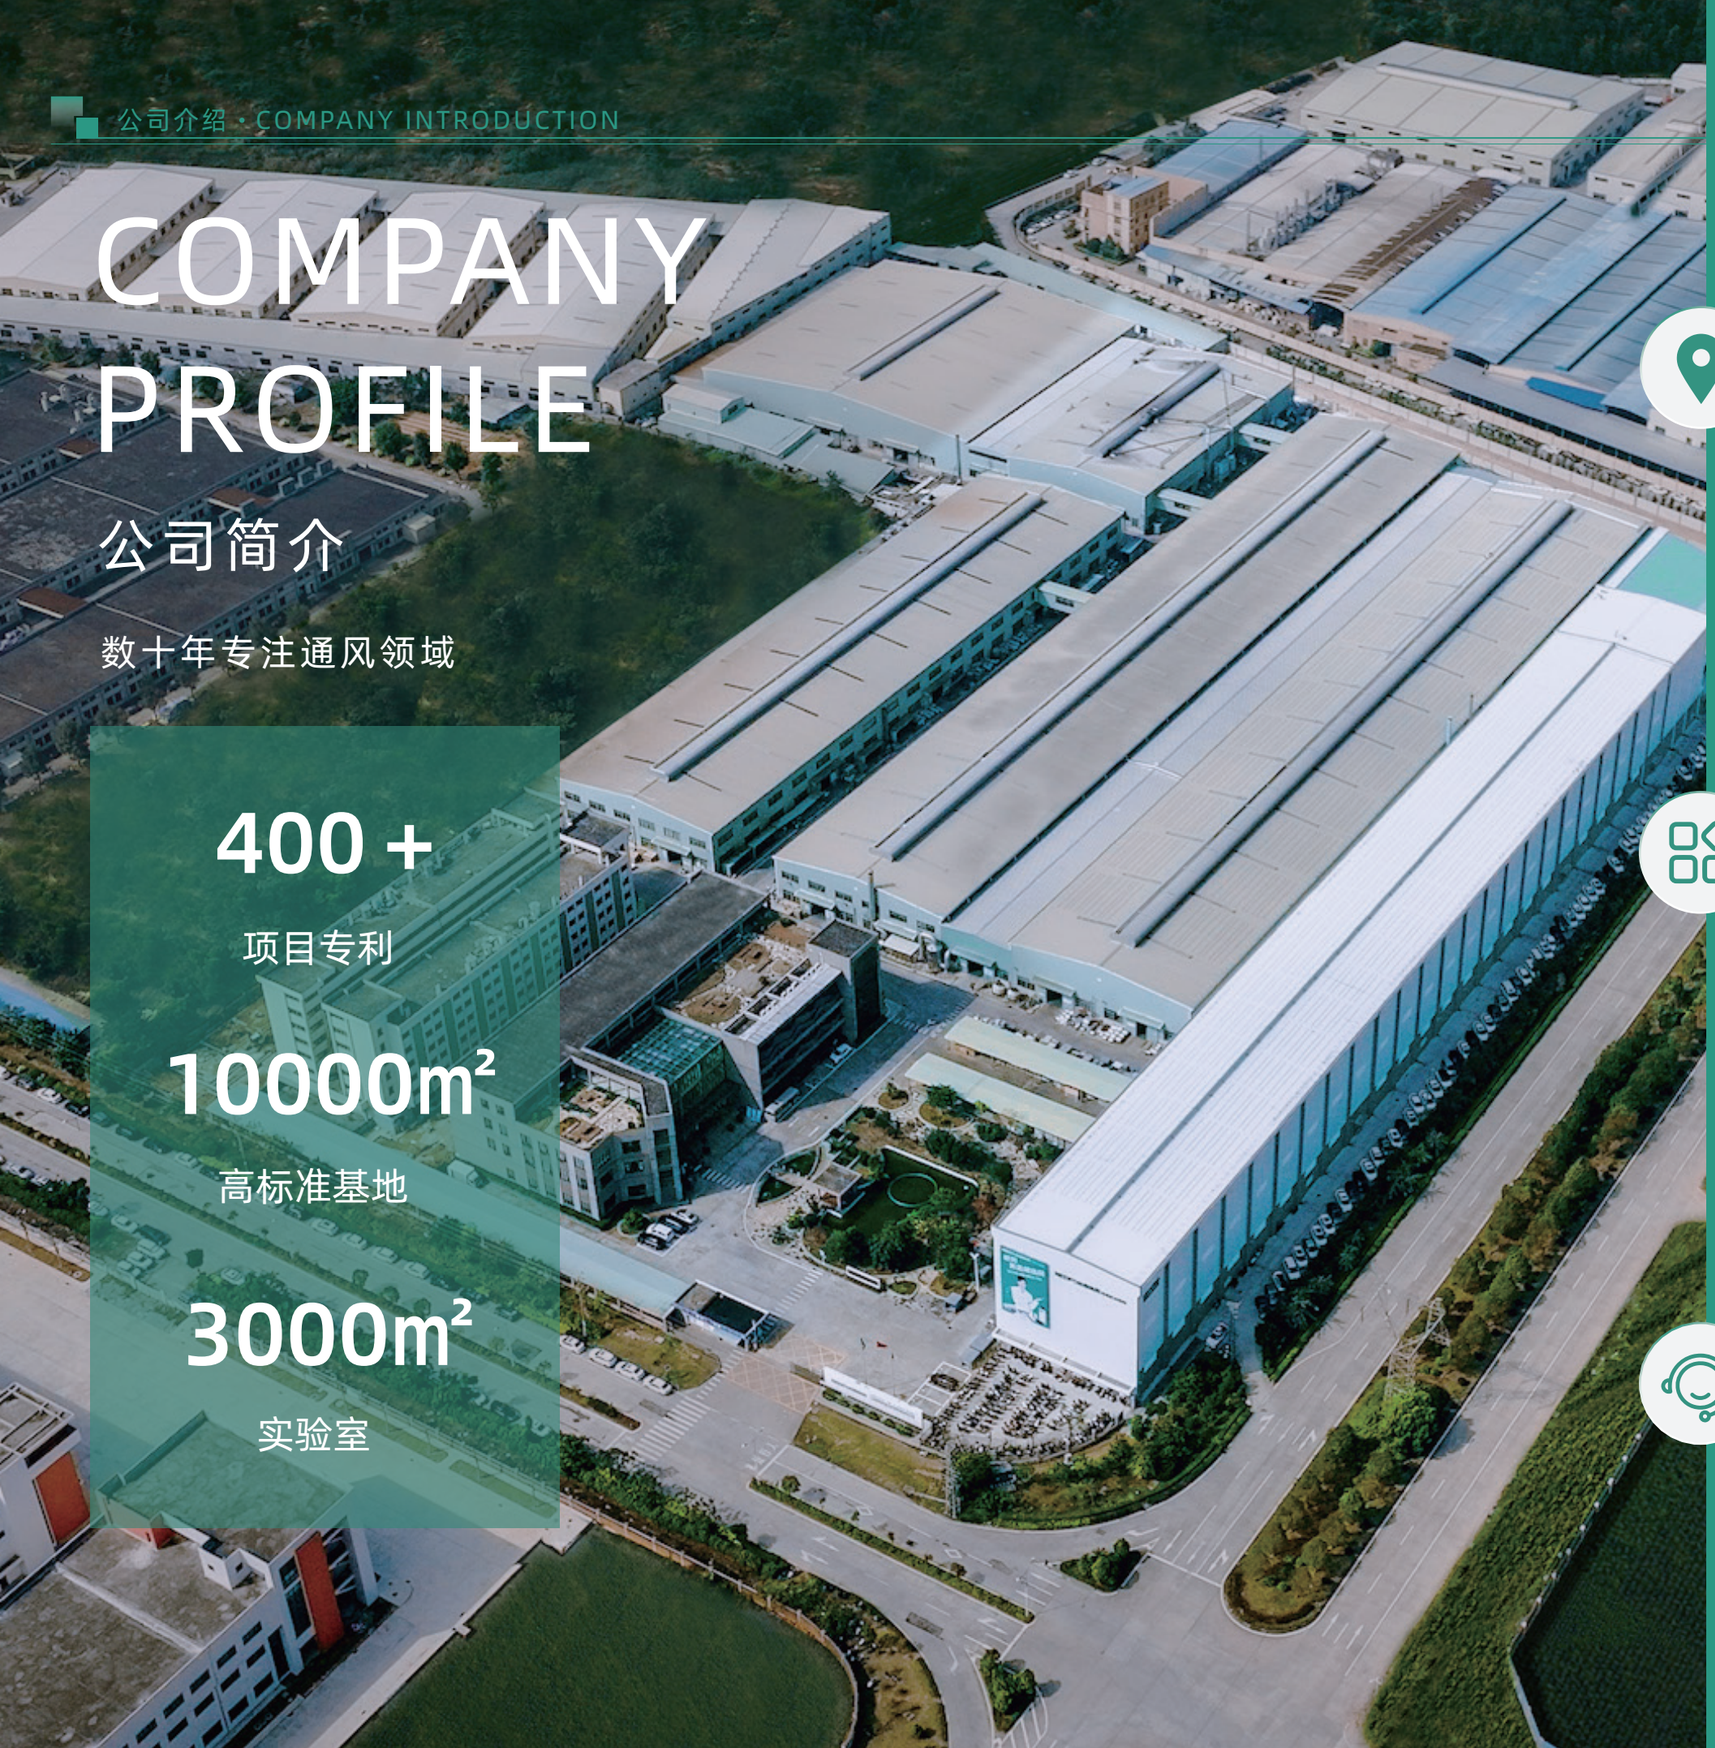

绿岛风暖通 / NEDFON HVAC


作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（股票代码:301043）的核心产品系列，自创立以来，便专注室内通风系统领域，致力于为用户提供高品质、全方位的空气解决方案。我们集自主研发、生产销售于一体，以技术创新为引擎，不断推动室内通风行业的进步与发展。

多样化应用场景覆盖 / SCENARIO DIVERITY

绿岛风暖通产品系列丰富，涵盖厨房通风、工业通风、降温通风、消防通风、空气调节、空气净化以及采暖制冷等多个领域。我们致力于为用户提供一站式、定制化的解决方案，让您的空间更加舒适、安全、健康。

专业咨询与选型服务 / PRO CONS & SEL SVCS

我们深知每个用户的需求都是独特的，所以我们的专业团队，始终在这里，为您提供贴心的咨询服务。我们会根据您的具体需求和场景，提供专业的产品选型服务。同时，我们拥有全国范围的售后服务网络，确保您在使用过程中能得到及时、专业的支持。

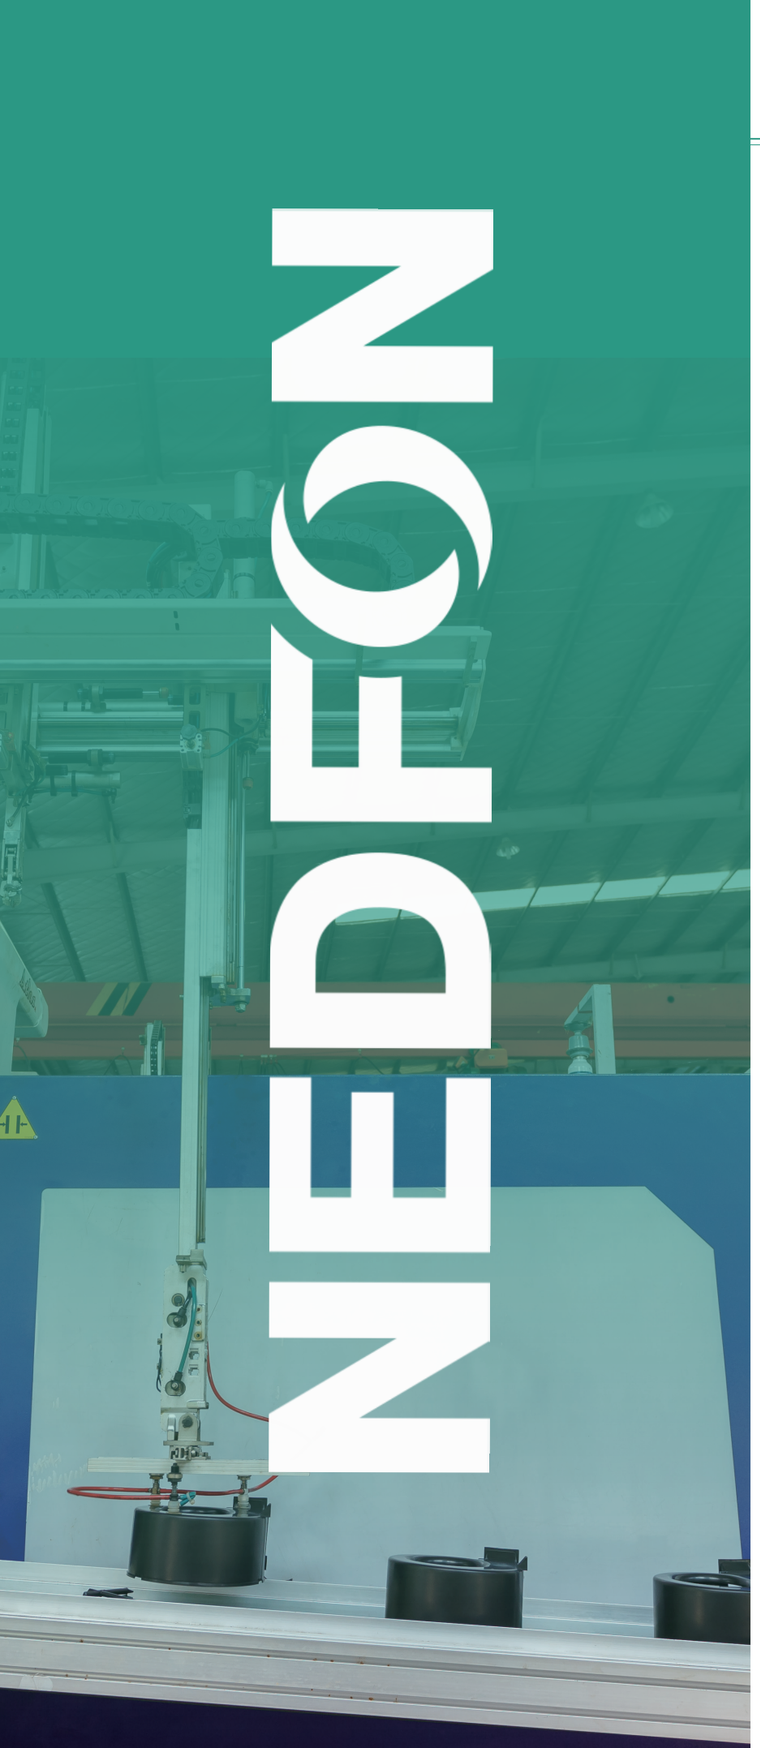

产品目录
CONTENTS

DKT系列柜式离心风机 01-52
DKT series cabinet centrifugal fan

JKT系列柜式离心净化机组 53-200
JKT series cabinet centrifugal purification unit

HTF系列轴流式消防排烟风机 201-254
HTF series axial flow fire exhaust fan

HL-HTF轴流式消防排烟风机 255-260
HL-HTF series axial flow fire exhaust fan

DTA系列轴流风机 261-292
DTA series axial flow fan

TL系列轴流式风机 293-308
TL series axial flow fan

HWF系列混流风机 309-318
HWF series mixed flow fan

SDS系列射流风机 319-326
SDS series jet fan

GXF系列屋顶风机 327-341
GXF series roof fan

风阀系列 342-346
Wind valve series

DKT系列柜式离心风机

DKT SERIES CABINT CENTRIFUGUI FAN

产品介绍 Product Introduction

DKT 系列柜式离心风机，具有结构紧凑、可靠性高、安装简捷、维护方便、噪音低、效率高、运行平稳、耐高温等优点。其性能指标达到当今国际先进水平，是新一代空气净化和空调机组的最佳配套风机，高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品。



产品特点 Product Features

一体风柜

优质选材拼装式设计，接口不易断

镀锌外壳

外壳镀锌处理，防潮防锈更耐用，安全放心

皮带传动

通过转速调整风机参数，无惧选型误差

便捷检修

检修门可灵活拆装，清理维护更轻松

强大通风

1860 ~ 123595 m3/h 的超大风量，静压高达 1050 Pa

经久耐用

特殊工艺处理，叶轮强劲耐腐蚀

产品系列 Product series

根据所装内胆的不同，分为两个子系列

- **DKT 前倾系列：**

  叶轮为前倾多翼式设计，风量大、压力高、噪声低。

  共有 9”、10”、12”、15”、18”、20”、22”、25”、27”、30”、33”、36”、40” 等 13 个机号。

- **DKT-BF 后倾系列：**

  叶轮为后倾单板结构，高效率、高静压、大风量，易洁净。

  共有 9” 10”、12”、14”、15”、18”、20”、22”、25”、28”、32”、36”、40” 等 13 个机号。

应用领域 Application area



01

商业建筑

用于购物中心等场所，提供通风和紧急排烟功能



02

工业设施

为工厂等提供强劲的通风换气，改善作业环境



03

消防安全

用于高层建筑的消防排烟，符合消防安全标准



04

公共场所

适用于医院、体育馆等公共建筑，保障空气质量

适用条件 Applicable Conditions

- **使用时输送气体要求：**

  气体内不含有粘性物质，非粘性物质的颗粒状物应少于 150mg/m3。

  电机内置式风机适用于普通通风换气；电机外置式风机既适用于消防排烟之用，也可适用于普通通风换气，并且可以在 280℃高温烟气的情况下，连续运转 30 分钟以上。

研发说明 Research and Development

绿岛风系列低噪音消防通风柜式风机是我公司吸收国内外先进技术，经消化、改进研制出来的。广泛适用于高级宾馆、写字楼、影剧院、高级商住楼、商场、医院、地下室、餐厅的通风排气之用，也可以作为上述地方的中央空调机组风机段的主机。除此之外还可作为一般工厂的通风换气之用。

选型说明 Selection Guide

气体内不含有粘性物质，非粘性物质的颗粒状物应少于 150mg/m3。

电机内置式风机适用于普通通风换气；电机外置式风机既适用于消防排烟之用，也可适用于普通通风换气，并且可以在 280℃高温烟气的情况下，连续运转 30 分钟以上。

流量：$\frac{Q_1}{Q_2}=\frac{n_1}{n_2}$

压力：$\frac{P_1}{P_2}=(\frac{n_1}{n_2})^2(\frac{r_1}{r_2})$

功率：$\frac{N_1}{N_2}=(\frac{n_1}{n_2})^3(\frac{r_1}{r_2})$

效率：$\eta_1=\eta_2$

其中：Q — 流量
P — 压力
N — 功率
n — 主轴转数
r — 介质比重
η — 效率

用经过换算得到标准工况下的风量，风压可以查看风机性能表或性能曲线图查找合适的风机。在选型时，应尽量选较低转速而风量最大的，而且应在高效率区域内选择，使选择的风机效率最高，风量最大和噪音最小。

型号说明 Model Description

DKT 18 – BF - 3 – S –A (AI / B) (1)

- 进出风口方向（如下图1所示）
- A–电机外置式，AI–消防风机，B–电机内置式
- 双速机，单速不标注
- 第3个转速序号
- 后倾系列（前倾系列不标注）
- 叶轮规格（英寸）
- 柜式离心风机

注：

1、A型风机是电动机在风机箱体外，该型风机可作为厨房排油烟及通风用。

2、AI为离心式消防排烟风机专用型号，该型风机只作为消防排烟设备用

3、B型风机是电动机在风机箱体内，该型风机可作为通风换气及空调机组的配套使用。

风机进出口示意图




图1.0°下出风口0°吸风口




图2.0°下出风口0°左吸风口




图3.0°下出风口0°右吸风口




图4.0°下出风口270°吸风口




图5.0°下出风口90°吸风口




图6.0°上出风口0°吸风口




图7.0°上出风口左吸风口




图8.0°上出风口右吸风口




图9.0°上出风口270°吸风口




图10.0°上出风口90°吸风口




图11.90°出风口0°吸风口






图12. 270°下出风口0°吸风口

风机结构示意图及外形尺寸对照表


A型柜式风机（电机顶置）结构示意图

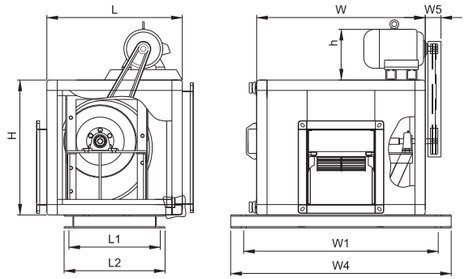

A型柜式风机（电机侧置）结构示意图

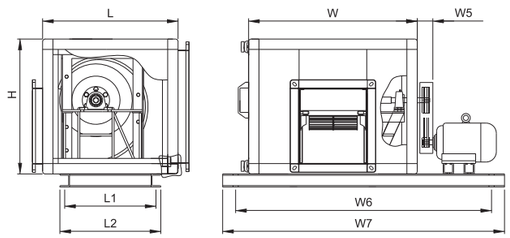

B型柜式风机（电机内置）结构示意图

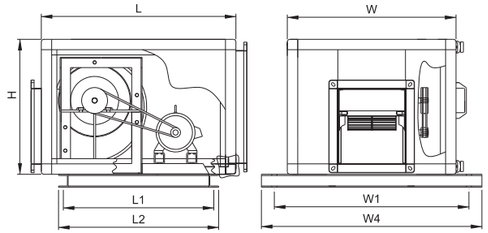

A型柜式离心风机是电动机在风机箱体外，该型风机可作为厨房排烟及通风用。

B型柜式离心风机是电动机在风机箱体内，该型风机可作为通风换气及空调机组的配套使用。

A

风机底座槽钢高度： 9-DKT18:50mm DKT20-DKT25: 63mm DKT27-DKT30:80mm

风机尺寸为进出风口示意图1、图6适用

DKT风机外形示意图及外型尺寸表


Units 单位: mm

型号	外形尺寸（mm）				出风口内尺寸（mm）		进风口内尺寸（mm）		地脚孔尺寸（mm）				孔径（mm）	辅助尺寸（mm）							
	宽（W）	高（H）	长（L）		横	竖	横	竖	长（L1）		宽（W1）	宽（W6）		A型			B型		W5	h
			A型	B型					A型	B型				W4	W7	L2	W4	L2		
DKT9	650	520	520	750	265	290	565	435	350	580	750	980	Φ13×20	850	1080	390	850	620	70	300
DKT10	700	550	560	800	285	325	615	465	390	630	800	1080	Φ13×20	900	1180	430	900	670	85	300
DKT12	740	660	655	950	360	410	655	575	485	780	840	1200	Φ13×20	940	1300	525	940	820	100	310
DKT15	900	820	805	1100	460	510	815	735	635	930	1000	1400	Φ13×20	1100	1500	675	1100	970	100	340
DKT18	930	910	870	1200	505	570	845	825	700	1030	1030	1450	Φ15×22	1130	1550	740	1130	1070	120	395
DKT20	1050	1000	970	1300	540	640	965	915	800	1130	1150	1550	Φ15×22	1250	1650	840	1250	1170	120	395
DKT22	1150	1100	1060	1400	610	720	1045	995	890	1230	1250	1800	Φ15×22	1350	1900	930	1350	1270	120	470
DKT25	1230	1250	1160	1500	660	805	1125	1145	990	1330	1330	1900	Φ15×22	1430	2000	1030	1430	1370	140	470
DKT27	1550	1400	1250	1650	745	900	1445	1295	1080	1480	1650	2350	Φ16×30	1750	2450	1125	1750	1525	140	656
DKT30	1600	1600	1400	1850	825	1010	1495	1495	1230	1680	1700	2400	Φ16×30	1800	2500	1275	1800	1725	160	620
DKT33	1850	1600	1500	2150	1100	890	1745	1495	1320	1970	1950	2750	Φ18×32	2050	2850	1370	2050	2020	160	680
DKT36	2100	1750	1600	2400	1210	1130	1995	1645	1420	2220	2200	3000	Φ18×32	2300	3100	1470	2300	2270	180	680
DKT40	2350	1900	1700	2525	1330	1265	2245	1795	1520	2345	2450	3500	Φ18×32	2550	3600	1570	2550	2395	180	860


注：A、B型柜式风机高度未包含风机底座高度。

风机结构示意图及外形尺寸对照表


A型柜式风机（电机顶置）结构示意图

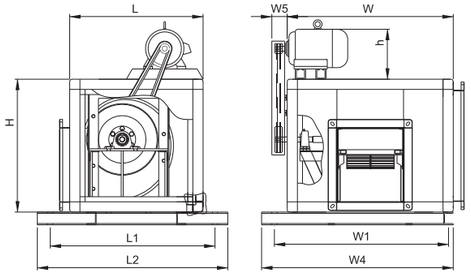

A型柜式风机（电机侧置）结构示意图

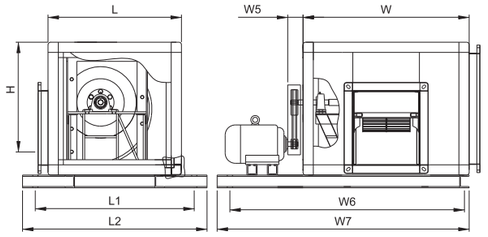

B型柜式风机（电机内置）结构示意图

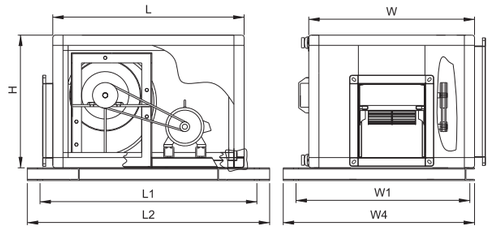

A型柜式离心风机是电动机在风机箱体外，该型风机可作为厨房排烟及通风用。

B型柜式离心风机是电动机在风机箱体内，该型风机可作为通风换气及空调机组的配套使用。

离心式消防排烟风机为A型结构，电机放置位置可根据实际安装需求选择电机顶置或侧置。

风机底座槽钢高度：DKT9-DKT18:50mm DKT20-DKT25: 63mm DKT27-DKT30:80mm DKT33–DKT40:100mm

风机尺寸为进出风口示意图2、图7适用

DKT风机外形示意图及外型尺寸表


Units 单位: mm

型号	外形尺寸（mm）				出风口内尺寸（mm）		进风口内尺寸（mm）			地脚孔尺寸（mm）				孔径（mm）	辅助尺寸（mm）							
	宽（W）	高（H）	长（L）		横	竖）	横		竖	长（L1）		宽（W1）	宽（W6）		A型			B型		W5	h
			A型	B型			A型	B型		A型	B型				W4	W7	L2	W4	L2		
DKT9	650	520	520	750	265	290	435	665	435	720	950	750	910	Φ13×20	820	980	820	820	1050	70	300
DKT10	700	550	560	800	285	325	475	715	465	760	1000	800	1010	Φ13×20	870	1080	860	870	1100	85	300
DKT12	740	660	655	950	360	410	570	865	575	855	1150	840	1130	Φ13×20	910	1200	955	910	1250	100	310
DKT15	900	820	805	1100	460	510	720	1015	735	1005	1300	1000	1330	Φ13×20	1070	1400	1105	1070	1400	100	340
DKT18	930	910	870	1200	505	570	785	1115	825	1070	1400	1030	1380	Φ15×22	1100	1450	1170	1100	1500	120	395
DKT20	1050	1000	970	1300	540	640	885	1215	915	1170	1500	1150	1480	Φ15×22	1220	1550	1270	1220	1600	120	395
DKT22	1150	1100	1060	1400	610	720	955	1295	995	1260	1600	1250	1730	Φ15×22	1320	1800	1360	1320	1700	120	470
DKT25	1230	1250	1160	1500	660	805	1055	1395	1145	1360	1700	1350	1830	Φ15×22	1420	1900	1460	1420	1800	140	470
DKT27	1550	1400	1250	1650	745	900	1145	1545	1295	1450	1850	1500	2280	Φ16×30	1570	2350	1550	1570	1950	140	656
DKT30	1600	1600	1400	1850	825	1010	1295	1745	1495	1600	2050	1700	2330	Φ16×30	1770	2400	1700	1770	2150	160	620
DKT33	1850	1600	1500	2150	1100	890	1395	2045	1495	1700	2350	1950	2680	Φ18×32	2020	2750	1800	2020	2450	160	680
DKT36	2100	1750	1600	2400	1210	1130	1495	2295	1645	1800	2600	2200	2930	Φ18×32	2270	3000	1900	2270	2700	180	680
DKT40	2350	1900	1700	2525	1330	1265	1595	2420	1795	1900	2725	2450	3430	Φ18×32	2520	3500	2000	2520	2825	180	860


注：A、B型柜式风机高度未包含风机底座高度。

风机结构示意图及外形尺寸对照表


A型柜式风机（电机顶置）结构示意图

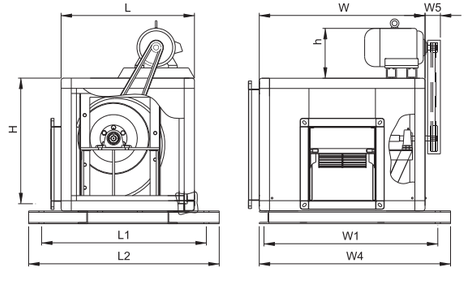

A型柜式风机（电机侧置）结构示意图

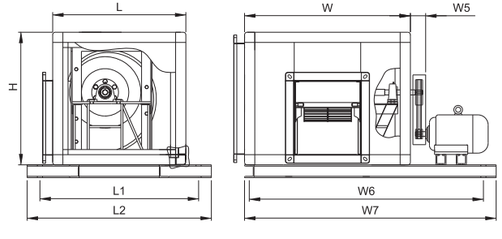

B型柜式风机（电机内置）结构示意图

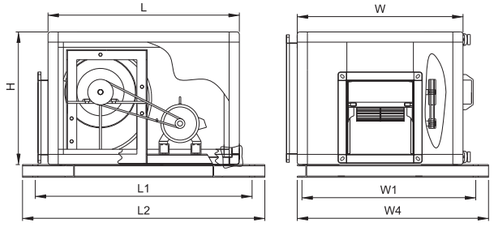

A型柜式离心风机是电动机在风机箱体外，该型风机可作为厨房排烟及通风用。

B型柜式离心风机是电动机在风机箱体内，该型风机可作为通风换气及空调机组的配套使用。

离心式消防排烟风机为A型结构，电机放置位置可根据实际安装需求选择电机顶置或侧置。

风机底座槽钢高度：DKT9-DKT18:50mm DKT20-DKT25:63mm DKT27-DKT30:80mm

风机尺寸为进出风口示意图3、图8适用

DKT风机外形示意图及外型尺寸表


Units 单位: mm

型号	外形尺寸（mm）				出风口内尺寸（mm）		进风口内尺寸（mm）			地脚孔尺寸（mm）				孔径（mm）	辅助尺寸（mm）						
	宽（W）	高（H）	长（L）		横	竖	横		竖	长（L1）		宽（W1）	宽（W6）		A型			B型		W5	h
			A型	B型			A型	B型		A型	B型				W4	W7	L2	W4	L2		
DKT9	650	520	520	750	265	290	435	665	435	720	950	750	910	Φ13×20	820	980	820	820	1050	70	300
DKT10	700	550	560	800	285	325	475	715	465	760	1000	800	1010	Φ13×20	870	1080	860	870	1100	85	300
DKT12	740	660	655	950	360	410	570	865	575	855	1150	840	1130	Φ13×20	910	1200	955	910	1250	100	310
DKT15	900	820	805	1100	460	510	720	1015	735	1005	1300	1000	1330	Φ13×20	1070	1400	1105	1070	1400	100	340
DKT18	930	910	870	1200	505	570	785	1115	825	1070	1400	1030	1380	Φ15×22	1100	1450	1170	1100	1500	120	395
DKT20	1050	1000	970	1300	540	640	885	1215	915	1170	1500	1150	1480	Φ15×22	1220	1550	1270	1220	1600	120	395
DKT22	1150	1100	1060	1400	610	720	955	1295	995	1260	1600	1250	1730	Φ15×22	1320	1800	1360	1320	1700	120	470
DKT25	1230	1250	1160	1500	660	805	1055	1395	1145	1360	1700	1350	1830	Φ15×22	1420	1900	1460	1420	1800	140	470
DKT27	1550	1400	1250	1650	745	900	1145	1545	1295	1450	1850	1500	2280	Φ16×30	1570	2350	1550	1570	1950	140	656
DKT30	1600	1600	1400	1850	825	1010	1295	1745	1495	1600	2050	1700	2330	Φ16×30	1770	2400	1700	1770	2150	160	620
DKT33	1850	1600	1500	2150	1100	890	1395	2045	1495	1700	2350	1950	2680	Φ18×32	2020	2750	1800	2020	2450	160	680
DKT36	2100	1750	1600	2400	1210	1130	1495	2295	1645	1800	2600	2200	2930	Φ18×32	2270	3000	1900	2270	2700	180	680
DKT40	2350	1900	1700	2525	1330	1265	1595	2420	1795	1900	2725	2450	3430	Φ18×32	2520	3500	2000	2520	2825	180	860


注：A、B型柜式风机高度未包含风机底座高度。

风机结构示意图及外形尺寸对照表


A型柜式风机（电机顶置）结构示意图

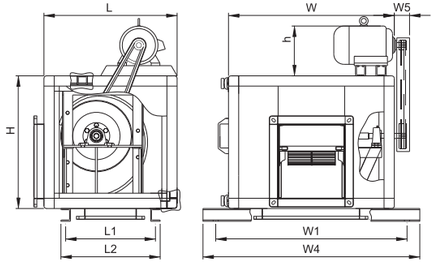

A型柜式风机（电机侧置）结构示意图

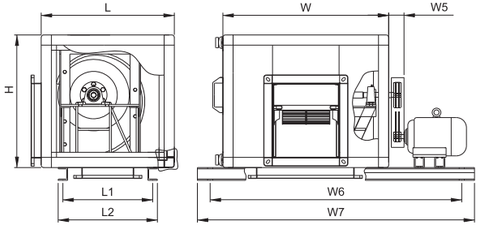

B型柜式风机（电机内置）结构示意图

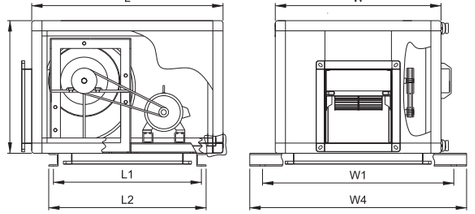

A型柜式离心风机是电动机在风机箱体外，该型风机可作为厨房排烟及通风用。

B型柜式离心风机是电动机在风机箱体内，该型风机可作为通风换气及空调机组的配套使用。

离心式消防排烟风机为A型结构，电机放置位置可根据实际安装需求选择电机顶置或侧置。

风机底座槽钢高度：DKT9-DKT18:50mm DKT20-DKT25:63mm DKT27-DKT30:80mm DKT33–DKT40:100mm

风机尺寸为进出风口示意图4、图9适用

DKT风机外形示意图及外型尺寸表


Units 单位: mm

型号	外形尺寸（mm）				出风口内尺寸（mm）		进风口内尺寸（mm）			地脚孔尺寸（mm）				孔径（mm）	辅助尺寸（mm）						
	宽（W）	高（H）	长（L）		横	竖	横		竖	长（L1）		宽（W1）	宽（W6）		A型			B型		W5	h
			A型	B型			A型	B型		A型	B型				W4	W7	L2	W4	L2		
DKT9	650	520	520	750	265	290	435	665	565	350	580	750	980	Φ13×20	850	1080	390	850	620	70	300
DKT10	700	550	560	800	285	325	475	715	615	390	630	800	1080	Φ13×20	900	1180	430	900	670	85	300
DKT12	740	660	655	950	360	410	570	865	655	485	780	840	1200	Φ13×20	940	1300	525	940	820	100	310
DKT15	900	820	805	1100	460	510	720	1015	815	635	930	1000	1400	Φ13×20	1100	1500	675	1100	970	100	340
DKT18	930	910	870	1200	505	570	785	1115	845	700	1030	1030	1450	Φ15×22	1130	1550	740	1130	1070	120	395
DKT20	1050	1000	970	1300	540	640	885	1215	965	800	1130	1150	1550	Φ15×22	1250	1650	840	1250	1170	120	395
DKT22	1150	1100	1060	1400	610	720	955	1295	1045	890	1230	1250	1800	Φ15×22	1350	1900	930	1350	1270	120	470
DKT25	1230	1250	1160	1500	660	805	1055	1395	1125	990	1330	1330	1900	Φ15×22	1430	2000	1030	1430	1370	140	470
DKT27	1550	1400	1250	1650	745	900	1145	1545	1445	1080	1480	1650	2350	Φ16×30	1750	2450	1125	1750	1525	140	656
DKT30	1600	1600	1400	1850	825	1010	1295	1745	1495	1230	1680	1700	2400	Φ16×30	1800	2500	1275	1800	1725	160	620
DKT33	1850	1600	1500	2150	1100	890	1395	2045	1745	1320	1970	1950	2750	Φ18×32	2050	2850	1370	2050	2020	160	680
DKT36	2100	1750	1600	2400	1210	1130	1495	2295	1995	1420	2220	2200	3000	Φ18×32	2300	3100	1470	2300	2270	180	680
DKT40	2350	1900	1700	2525	1330	1265	1595	2420	2245	1520	2345	2450	3500	Φ18×32	2550	3600	1570	2550	2395	180	860


注：A、B型柜式风机高度未包含风机底座高度。

风机结构示意图及外形尺寸对照表


A型柜式风机（电机顶置）结构示意图

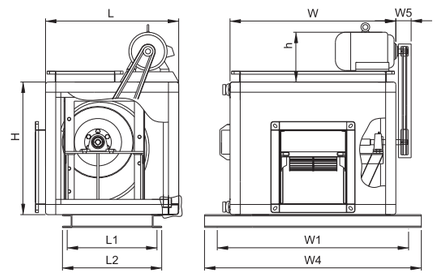

A型柜式风机（电机侧置）结构示意图

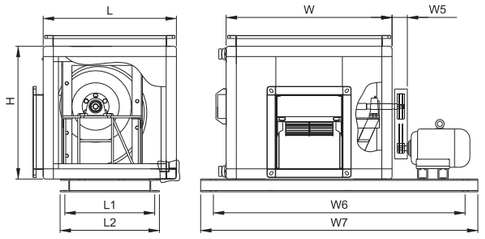

B型柜式风机（电机内置）结构示意图

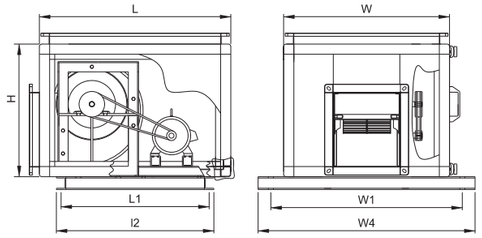

A型柜式离心风机是电动机在风机箱体外，该型风机可作为厨房排烟及通风用。

B型柜式离心风机是电动机在风机箱体内，该型风机可作为通风换气及空调机组的配套使用。

离心式消防排烟风机为A型结构，电机放置位置可根据实际安装需求选择电机顶置或侧置。

风机底座槽钢高度：DKT9-DKT18:50mm DKT20-DKT25:63mm DKT27-DKT30:80mm

风机尺寸为进出风口示意图5、图10适用

DKT风机外形示意图及外型尺寸表


Units 单位: mm

型号	外形尺寸（mm）				出风口内尺寸（mm）		进风口内尺寸（mm）			地脚孔尺寸（mm）				孔径（mm）	辅助尺寸（mm）						
	宽（W）	高（H）	长（L）		横	竖	横		竖	长（L1）		宽（W1）	宽（W6）		A型			B型		W5	h
			A型	B型			A型	B型		A型	B型				W4	W7	L2	W4	L2		
DKT9	650	520	520	750	265	290	435	665	565	350	580	750	980	Φ13×20	850	1080	390	850	620	70	–
DKT10	700	550	560	800	285	325	475	715	615	390	630	800	1080	Φ13×20	900	1180	430	900	670	85	–
DKT12	740	660	655	950	360	410	570	865	655	485	780	840	1200	Φ13×20	940	1300	525	940	820	100	–
DKT15	900	820	805	1100	460	510	720	1015	815	635	930	1000	1400	Φ13×20	1100	1500	675	1100	970	100	–
DKT18	930	910	870	1200	505	570	785	1115	845	700	1030	1030	1450	Φ15×22	1130	1550	740	1130	1070	120	–
DKT20	1050	1000	970	1300	540	640	885	1215	965	800	1130	1150	1550	Φ15×22	1250	1650	840	1250	1170	120	–
DKT22	1150	1100	1060	1400	610	720	955	1295	1045	890	1230	1250	1800	Φ15×22	1350	1900	930	1350	1270	120	–
DKT25	1230	1250	1160	1500	660	805	1055	1395	1125	990	1330	1330	1900	Φ15×22	1430	2000	1030	1430	1370	140	–
DKT27	1550	1400	1250	1650	745	900	1145	1545	1445	1080	1480	1650	2350	Φ16×30	1750	2450	1125	1750	1525	140	–
DKT30	1600	1600	1400	1850	825	1010	1295	1745	1495	1230	1680	1700	2400	Φ16×30	1800	2500	1275	1800	1725	160	–
DKT33	1850	1600	1500	2150	1100	890	1395	2045	1745	1320	1970	1950	2750	Φ18×32	2050	2850	1370	2050	2020	160	–
DKT36	2100	1750	1600	2400	1210	1130	1495	2295	1995	1420	2220	2200	3000	Φ18×32	2300	3100	1470	2300	2270	180	–
DKT40	2350	1900	1700	2525	1330	1265	1595	2420	2245	1520	2345	2450	3500	Φ18×32	2550	3600	1570	2550	2395	180	–


注：A、B型柜式风机高度未包含风机底座高度。

风机结构示意图及外形尺寸对照表


A型柜式风机（电机顶置）结构示意图

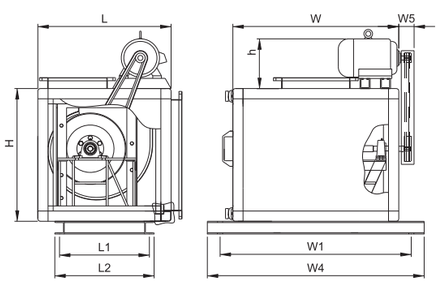

A型柜式风机（电机侧置）结构示意图

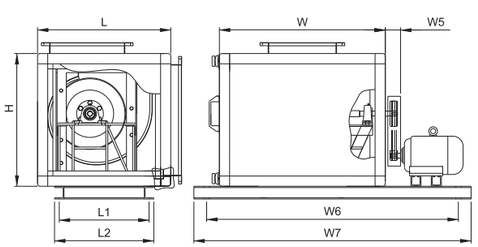

B型柜式风机（电机内置）结构示意图

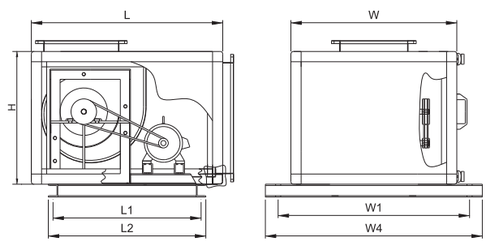

A型柜式离心风机是电动机在风机箱体外，该型风机可作为厨房排烟及通风用。

B型柜式离心风机是电动机在风机箱体内，该型风机可作为通风换气及空调机组的配套使用。

离心式消防排烟风机为A型结构，电机放置位置可根据实际安装需求选择电机顶置或侧置。

风机底座槽钢高度：DKT9-DKT18:50mm DKT20-DKT25:63mm DKT27-DKT30:80mm DKT33–DKT40:100mm

风机尺寸为进出风口示意图11适用

DKT风机外形示意图及外型尺寸表


Units 单位: mm

型号	外形尺寸（mm）				出风口内尺寸（mm）		进风口内尺寸（mm）		地脚孔尺寸（mm）				孔径（mm）	辅助尺寸（mm）						
	宽（W）	高（H）	长（L）		横	竖	横	竖	长（L1）		宽（W1）	宽（W6）		A型			B型		W5	h
			A型	B型					A型	B型				W4	W7	L2	W4	L2		
DKT9	650	520	520	750	265	290	565	435	350	580	750	980	Φ13×20	850	1080	390	850	620	70	–
DKT10	700	550	560	800	285	325	615	465	390	630	800	1080	Φ13×20	900	1180	430	900	670	85	–
DKT12	740	660	655	950	360	410	655	575	485	780	840	1200	Φ13×20	940	1300	525	940	820	100	–
DKT15	900	820	805	1100	460	510	815	735	635	930	1000	1400	Φ13×20	1100	1500	675	1100	970	100	–
DKT18	930	910	870	1200	505	570	845	825	700	1030	1030	1450	Φ15×22	1130	1550	740	1130	1070	120	–
DKT20	1050	1000	970	1300	540	640	965	915	800	1130	1150	1550	Φ15×22	1250	1650	840	1250	1170	120	–
DKT22	1150	1100	1060	1400	610	720	1045	995	890	1230	1250	1800	Φ15×22	1350	1900	930	1350	1270	120	–
DKT25	1230	1250	1210	1500	660	805	1125	1145	1040	1330	1330	1900	Φ15×22	1430	2000	1080	1430	1370	140	–
DKT27	1550	1400	1350	1650	745	900	1445	1295	1180	1480	1650	2350	Φ16×30	1750	2450	1220	1750	1525	140	–
DKT30	1600	1600	1500	1850	825	1010	1495	1495	1330	1680	1700	2400	Φ16×30	1800	2500	1370	1800	1725	160	–
DKT33	1850	1600	1650	2150	1100	890	1745	1495	1470	1970	1950	2750	Φ18×32	2050	2850	1520	2050	2020	160	–
DKT36	2100	1750	1800	2400	1210	1130	1995	1645	1620	2220	2200	3000	Φ18×32	2300	3100	1670	2300	2270	180	–
DKT40	2350	1900	1900	2525	1330	1265	2245	1795	1720	2345	2450	3500	Φ18×32	2550	3600	1770	2550	2395	180	–


注：A、B型柜式风机高度未包含风机底座高度。

风机结构示意图及外形尺寸对照表


A型柜式风机（电机顶置）结构示意图

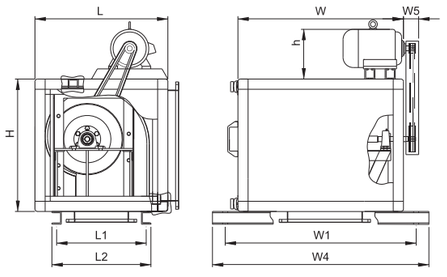

A型柜式风机（电机侧置）结构示意图

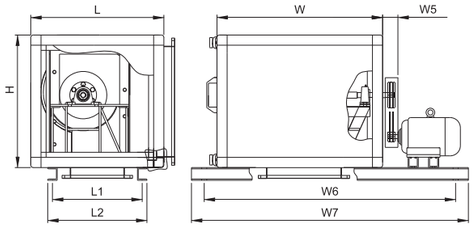

B型柜式风机（电机内置）结构示意图

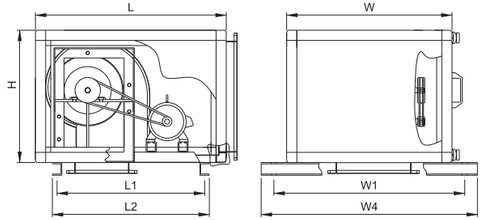

A型柜式离心风机是电动机在风机箱体外，该型风机可作为厨房排烟及通风用。

B型柜式离心风机是电动机在风机箱体内，该型风机可作为通风换气及空调机组的配套使用。

离心式消防排烟风机为A型结构，电机放置位置可根据实际安装需求选择电机顶置或侧置。

风机底座槽钢高度：DKT9-DKT18:50mm DKT20-DKT25:63mm DKT27-DKT30:80mm

风机尺寸为进出风口示意图12适用

DKT风机外形示意图及外型尺寸表


Units 单位: mm

型号	外形尺寸（mm）				出风口内尺寸（mm）		进风口内尺寸（mm）		地脚孔尺寸（mm）				孔径（mm）	辅助尺寸（mm）						
	宽（W）	高（H）	长（L）		横	竖	横	竖	长（L1）		宽（W1）	宽（W6）		A型			B型		W5	h
			A型	B型					A型	B型				W4	W7	L2	W4	L2		
DKT9	650	520	520	750	265	290	565	435	350	580	750	980	Φ13×20	850	1080	390	850	620	70	300
DKT10	700	550	560	800	285	325	615	465	390	630	800	1080	Φ13×20	900	1180	430	900	670	85	300
DKT12	740	660	655	950	360	410	655	575	485	780	840	1200	Φ13×20	940	1300	525	940	820	100	310
DKT15	900	820	805	1100	460	510	815	735	635	930	1000	1400	Φ13×20	1100	1500	675	1100	970	100	340
DKT18	930	910	870	1200	505	570	845	825	700	1030	1030	1450	Φ15×22	1130	1550	740	1130	1070	120	395
DKT20	1050	1000	970	1300	540	640	965	915	800	1130	1150	1550	Φ15×22	1250	1650	840	1250	1170	120	395
DKT22	1150	1100	1060	1400	610	720	1045	995	890	1230	1250	1800	Φ15×22	1350	1900	930	1350	1270	120	470
DKT25	1230	1250	1210	1500	660	805	1125	1145	1040	1330	1330	1900	Φ15×22	1430	2000	1080	1430	1370	140	470
DKT27	1550	1400	1350	1650	745	900	1445	1295	1180	1480	1650	2350	Φ16×30	1750	2450	1220	1750	1525	140	656
DKT30	1600	1600	1500	1850	825	1010	1495	1495	1330	1680	1700	2400	Φ16×30	1800	2500	1370	1800	1725	160	620
DKT33	1850	1600	1650	2150	1100	890	1745	1495	1470	1970	1950	2750	Φ18×32	2050	2850	1520	2050	2020	160	680
DKT36	2100	1750	1800	2400	1210	1130	1995	1645	1620	2220	2200	3000	Φ18×32	2300	3100	1670	2300	2270	180	680
DKT40	2350	1900	1900	2525	1330	1265	2245	1795	1720	2345	2450	3500	Φ18×32	2550	3600	1770	2550	2395	180	860

注：A、B型柜式风机高度未包含风机底座高度。

DKT9性能曲线图

以下性能曲线是按照GB/T1236-2000idt　ISO5801:1997进行的测试为基础。测试时不带进口管而带排放管。制动马力不包括驱动损失。标准空气密度为1.2kg/m³，阴影区域禁止操作。

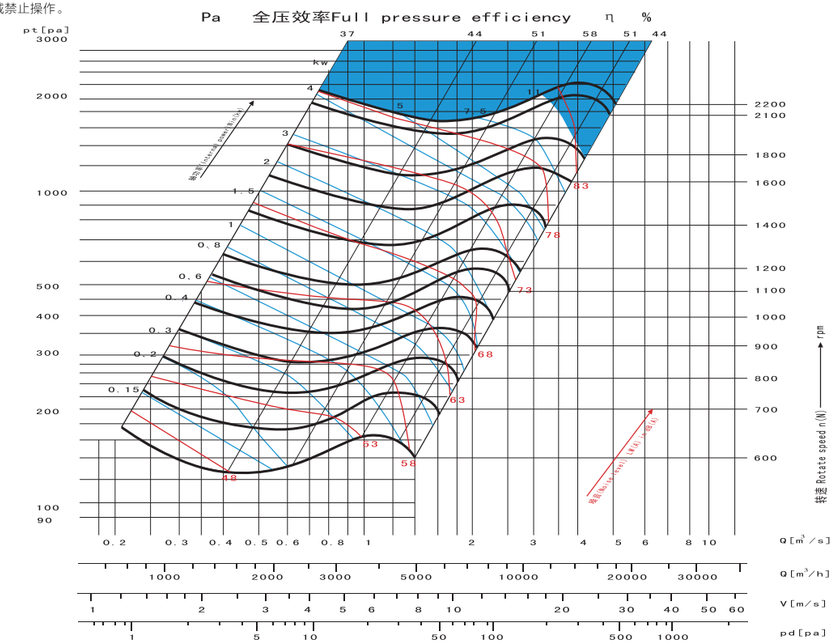


DKT12风机性能参数

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m³/h）	全压（Pa）	静压（Pa）	轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	700	2612	178	159	0.27	59	Y-80M2-4 0.75	133	125
		3375	205	174	0.35				
		3812	214	173	0.39				
		4517	222	165	0.52				
		4972	222	153	0.58				
2	800	2958	231	207	0.35	61	Y-90S-4 1.1	137	129
		3460	247	213	0.41				
		3857	268	227	0.51				
		5162	290	216	0.77				
		5412	298	216	0.83				
3	900	3328	293	262	0.38	65	Y-90L-4 1.5	142	134
		3865	311	270	0.51				
		4339	340	287	0.78				
		5808	367	273	1.01				
		6392	366	253	1.21				
4	1000	3690	361	323	0.69	67	Y-90L-4 1.5	142	134
		4233	381	332	0.87				
		4821	419	355	1.02				
		6453	453	337	1.14				
		7103	452	312	1.19				
5	1100	4066	437	391	0.98	69	Y-100L1-4 2.2	148	140
		4712	464	403	1.21				
		5303	507	429	1.31				
		7098	548	408	1.68				
		7813	548	378	1.75				
6	1200	4436	520	465	1.16	70	Y-100L2-4 3	153	145
		5785	595	502	1.52				
		6814	631	532	1.77				
		7743	652	486	1.98				
		8923	652	450	2.16				

A型（电机外置）k可作为厨房排油烟或通风用/B型（电机内置）可作为通风换气及空调机组的配套使用

DKT15性能曲线图

以下性能曲线是按照GB/T1236-2000idt　ISO5801:1997进行的测试为基础。测试时不带进口管而带排放管。制动马力不包括驱动损失。标准空气密度为1.2kg/m³，阴影区域禁止操作。

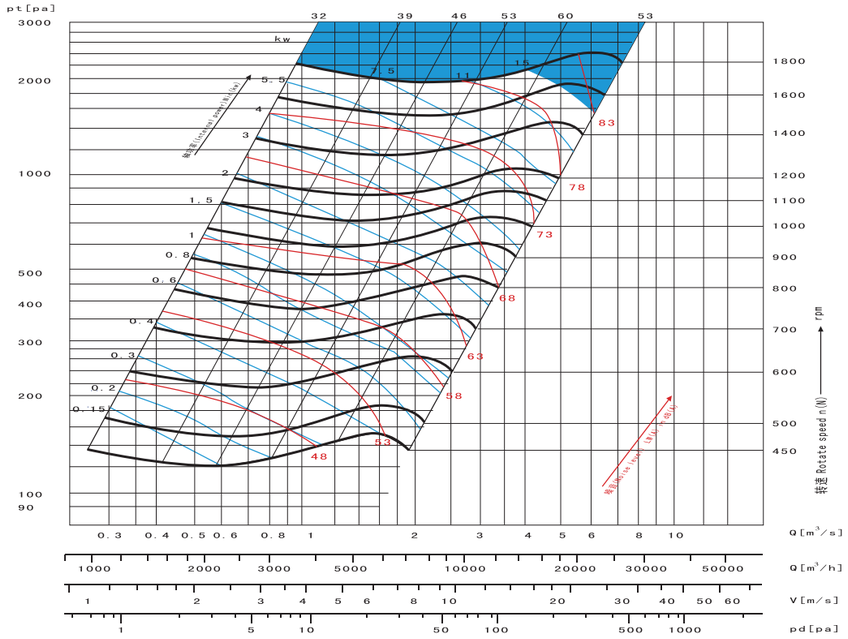


DKT15风机性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	600	3910	230	211	0.45	57	Y-90L-6 1.1	148	139
		4956	250	220	0.58				
		5796	254	214	0.69				
		6436	264	214	0.78				
		7129	261	200	0.91				
2	700	4562	313	289	0.71	61	Y-90L-4 1.5	153	144
		5782	340	300	0.95				
		6762	346	291	1.18				
		7508	359	291	1.22				
		8317	355	272	1.39				
3	800	5213	409	376	1.09	63	Y-100L1-4 2.2	159	150
		6608	444	392	1.32				
		7728	452	380	1.61				
		8321	465	382	1.76				
		9505	464	355	1.97				
4	850	5100	438	407	1.25	65	Y-100L2-4 3	164	155
		6110	457	413	1.41				
		7218	485	423	1.64				
		9100	529	430	2.01				
		10010	540	420	2.49				
5	900	5865	517	476	1.47	67	Y-100L2-4 3	164	155
		6410	512	462	1.69				
		7434	562	496	1.83				
		8694	572	481	2.41				
		10693	587	450	2.92				
6	1000	6517	639	588	2.02	70	Y-112M-4 4	175	166
		8259	694	612	2.69				
		9660	707	594	3.21				
		10594	731	596	3.25				
		11881	725	555	3.38				
7	1050	6843	704	648	2.11	71	Y-112M-4 4	175	166
		7410	695	629	2.46				
		8672	766	675	2.98				
		10143	776	655	3.03				
		12475	800	612	3.19				

A型（电机外置）k可作为厨房排油烟或通风用/B型（电机内置）可作为通风换气及空调机组的配套使用

DKT18性能曲线图

以下性能曲线是按照GB/T1236-2000idt　ISO5801:1997进行的测试为基础。测试时不带进口管而带排放管。制动马力不包括驱动损失。标准空气密度为1.2kg/m³，阴影区域禁止操作。

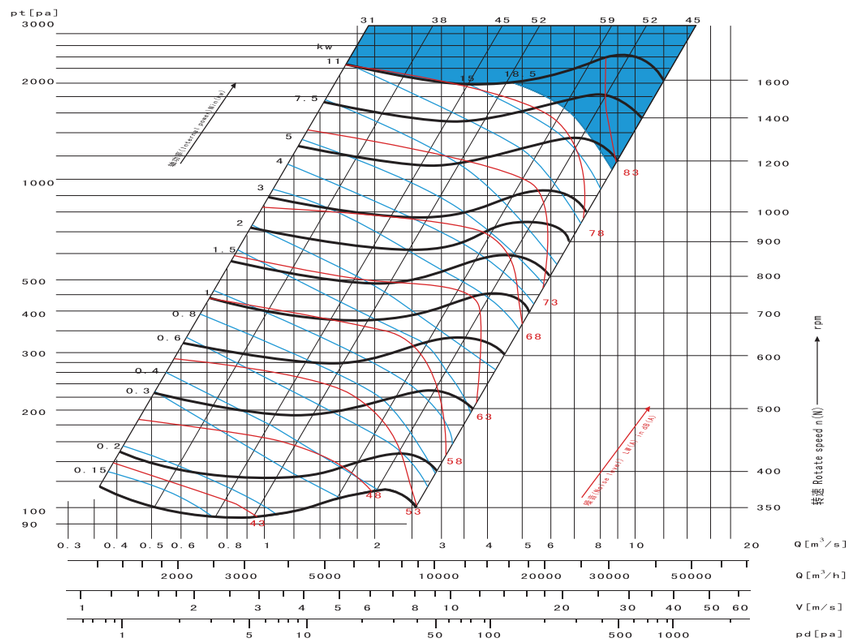


DKT18风机性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	600	5782	276	262	0.69	60	Y-100L1-4 2.2	217	209
		6788	277	257	0.75				
		8894	319	285	1.39				
		9771	293	251	1.53				
		10911	299	247	1.69				
2	650	6278	326	309	1.24	60	Y-100L1-4 2.2	217	209
		7540	333	308	1.31				
		8501	343	312	1.63				
		10110	364	319	2.04				
		11800	384	324	2.09				
3	700	6763	378	358	1.42	62	Y-100L2-4 3	222	214
		7929	385	357	1.73				
		10241	412	367	2.25				
		11543	431	373	2.63				
		12878	447	375	2.79				
4	750	7228	434	411	1.93	64	Y-112M-4 4	233	225
		9743	456	415	2.52				
		10971	474	422	2.75				
		11997	489	427	3.01				
		13531	510	431	3.25				
5	800	7710	494	468	2.18	65	Y-112M-4 4	233	225
		9167	503	467	2.57				
		11704	539	480	3.29				
		13170	563	488	3.66				
		14500	581	491	3.94				
6	850	8200	557	528	2.15	67	Y-132S-4 5.5	251	243
		9720	568	527	3.01				
		11124	587	533	3.53				
		13889	633	550	4.18				
		15318	655	554	4.39				
7	900	9540	630	590	3.31	69	Y-132S-4 5.5	251	243
		10920	645	594	3.69				
		13285	684	608	3.83				
		15140	718	619	4.03				
		16720	742	621	4.41				

A型（电机外置）k可作为厨房排油烟或通风用/B型（电机内置）可作为通风换气及空调机组的配套使用

DKT20性能曲线图

以下性能曲线是按照GB/T1236-2000idt　ISO5801:1997进行的测试为基础。测试时不带进口管而带排放管。制动马力不包括驱动损失。标准空气密度为1.2kg/m³，阴影区域禁止操作。

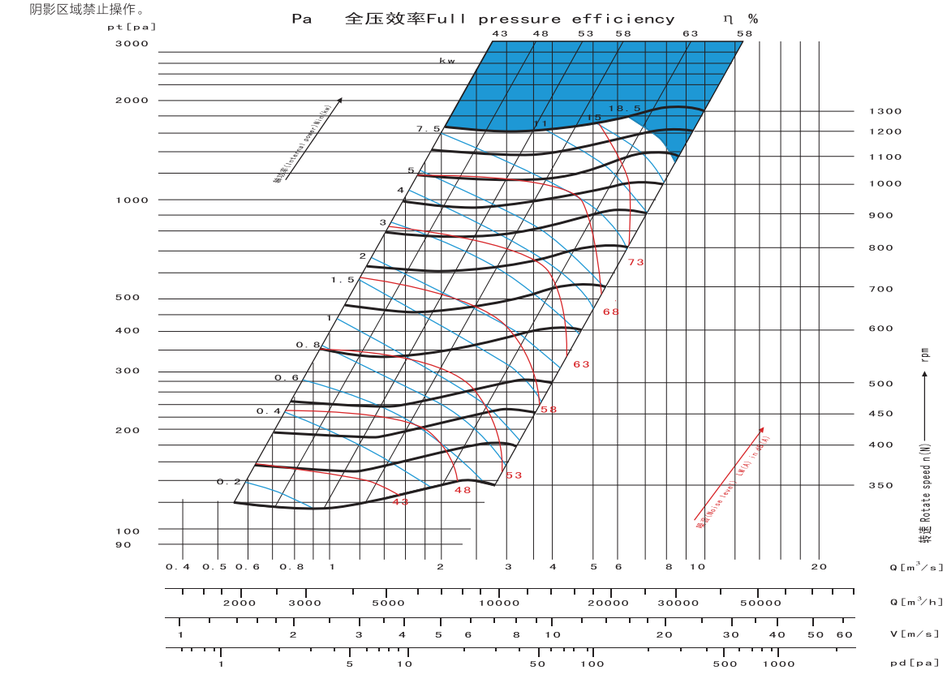


DKT20风机性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	500	7591	297	281	0.92	60	Y-100L1-4 2.2	285	270
		9327	314	289	1.15				
		11330	334	297	1.36				
		12586	343	297	1.62				
		13912	346	291	1.76				
2	600	8269	350	330	1.46	62	Y-100L2-4 3	290	275
		9716	356	329	1.63				
		12163	369	326	2.12				
		13710	375	321	2.26				
		15161	379	313	2.38				
3	650	9101	416	393	1.73	64	Y-100L2-4 3	290	275
		11021	438	404	2.17				
		12832	459	413	2.56				
		14543	476	416	2.69				
		16355	484	407	2.87				
4	700	9647	481	455	2.23	66	Y-112M-4 4	301	286
		11329	501	465	2.54				
		14297	539	481	3.46				
		16181	556	482	3.87				
		17812	561	470	3.96				
5	750	10336	552	522	2.73	67	Y-132S-4 5.5	319	304
		13754	599	545	3.25				
		15517	622	553	3.98				
		17208	638	553	4.21				
		19021	644	541	4.37				
6	800	11025	629	594	3.28	69	Y-132S-4 5.5	319	304
		12848	654	606	3.57				
		16471	706	629	3.78				
		18310	726	630	4.01				
		20129	733	617	4.38				
7	850	11750	710	671	3.74	68	Y-132M-4 7.5	332	317
		13900	742	687	4.88				
		15910	774	702	5.41				
		18768	813	712	5.93				
		22010	827	688	6.01				

A型（电机外置）k可作为厨房排油烟或通风用/B型（电机内置）可作为通风换气及空调机组的配套使用

DKT22性能曲线图

以下性能曲线是按照GB/T1236-2000idt　ISO5801:1997进行的测试为基础。测试时不带进口管而带排放管。制动马力不包括驱动损失。标准空气密度为1.2kg/m³，阴影区域禁止操作。

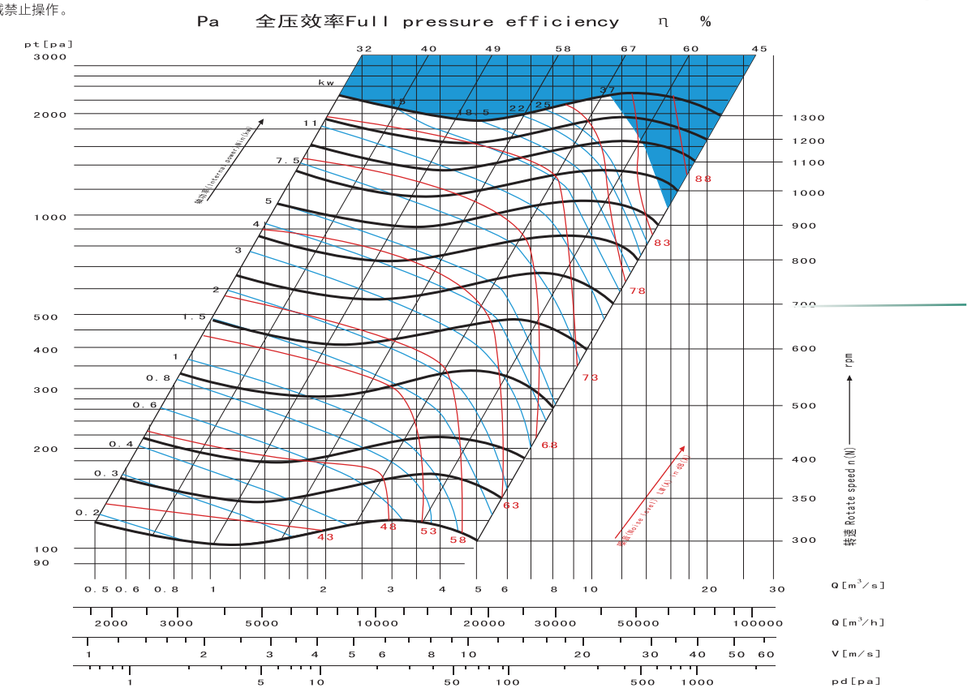


DKT22风机性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	500	9500	274	268	1.26	57	Y-100L2-4 3	353	339
		11000	275	266	1.39				
		12917	286	274	1.76				
		15103	306	290	1.93				
		16378	317	298	2.31				
2	550	10181	334	326	1.65	60	Y-112M-4 4	363	349
		12371	355	344	1.81				
		15130	394	379	2.37				
		16610	417	397	2.58				
		18112	434	410	2.94				
3	600	12112	405	395	2.33	62	Y-112M-4 4	363	349
		13780	426	413	2.58				
		16318	468	448	3.07				
		18098	469	472	3.46				
		20102	519	490	3.83				
4	650	12531	470	459	3.01	65	Y-132S-4 5.5	370	356
		14313	491	476	3.26				
		17173	540	518	3.51				
		19022	574	546	4.01				
		21411	606	573	4.32				
5	700	13826	549	535	3.48	66	Y-132S-4 5.5	370	356
		15718	575	557	3.93				
		17502	607	585	4.07				
		21042	674	642	4.15				
		23271	705	666	4.38				
6	750	14561	627	612	4.51	69	Y-132M-4 7.5	411	397
		16617	656	636	4.61				
		19153	705	678	5.26				
		22197	767	732	5.73				
		25121	812	766	5.98				
7	800	15431	713	696	5.31	69	Y-160M-4 11	429	415
		17966	751	728	6.27				
		21539	827	794	7.06				
		24282	885	843	8.31				
		26310	918	868	8.76				

A型（电机外置）k可作为厨房排油烟或通风用/B型（电机内置）可作为通风换气及空调机组的配套使用

DKT25性能曲线图

以下性能曲线是按照GB/T1236-2000idt　ISO5801:1997进行的测试为基础。测试时不带进口管而带排放管。制动马力不包括驱动损失。标准空气密度为1.2kg/m³，阴影区域禁止操作。

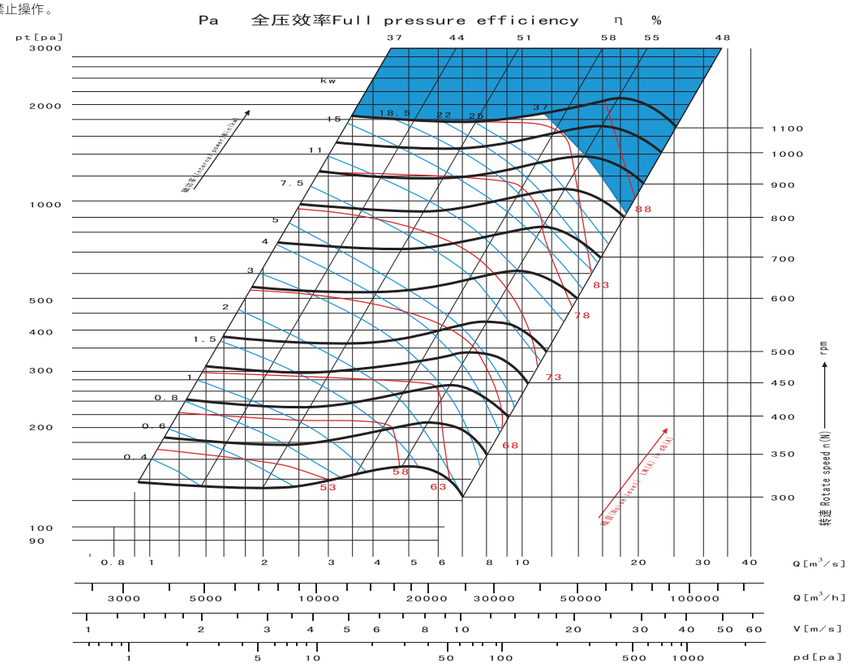


DKT25风机性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	400	11760	237	221	1.39	62	Y-100L2-4 3	397	386
		13434	241	222	1.67				
		16783	254	224	2.11				
		18458	261	224	2.28				
		20132	266	222	2.35				
2	450	13530	300	280	2.06	64	Y-112M-4 4	383	372
		16790	313	282	2.64				
		18923	322	283	2.98				
		20876	331	283	3.09				
		23101	338	280	3.18				
3	500	14820	370	346	2.71	67	Y-132S-4 5.5	414	403
		16931	378	347	3.25				
		20111	393	349	3.94				
		22971	407	349	4.12				
		25210	417	347	4.39				
4	550	17340	452	419	4.02	70	Y-132M-4 7.5	455	443
		19371	461	420	4.28				
		23137	481	423	5.38				
		25379	493	423	5.78				
		27682	504	420	6.01				
5	600	17570	532	498	4.93	71	Y-132M-4 7.5	455	443
		20152	544	499	5.34				
		25131	572	503	5.52				
		27387	585	503	5.83				
		31097	604	498	6.12				
6	650	19110	625	585	6.25	73	Y-160M-4 11	473	462
		20110	629	585	6.31				
		24552	655	588	7.61				
		29153	684	591	8.26				
		32751	704	587	8.75				
7	700	21137	728	679	8.23	76	Y-160L-4 15	519	508
		24611	747	681	9.24				
		29267	779	685	10.61				
		32310	800	685	11.53				
		35230	817	681	11.95				

A型（电机外置）k可作为厨房排油烟或通风用/B型（电机内置）可作为通风换气及空调机组的配套使用

DKT27性能曲线图

以下性能曲线是按照GB/T1236-2000idt　ISO5801:1997进行的测试为基础。测试时不带进口管而带排放管。制动马力不包括驱动损失。标准空气密度为1.2kg/m³，阴影区域禁止操作。

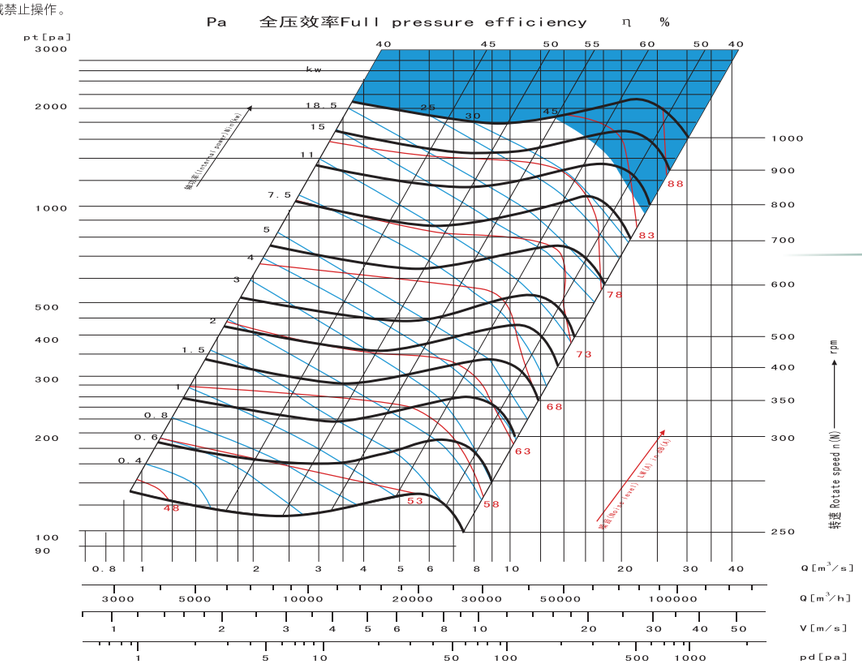


DKT27风机性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	400	17810	290	267	3.49	62	Y-132S-4 5.5	539	528
		19387	295	268	3.84				
		23818	314	273	3.91				
		25872	323	275	3.97				
		28060	331	274	4.37				
2	435	20410	347	317	4.25	65	Y-132M-4 7.5	580	569
		23530	360	320	4.81				
		26281	373	323	5.65				
		28840	385	325	5.78				
		31521	395	323	5.98				
3	475	21270	410	377	4.73	66	Y-132M-4 7.5	580	569
		23637	419	379	5.36				
		26251	432	382	5.57				
		28650	445	386	5.83				
		31000	457	387	6.19				
4	500	21973	453	418	5.13	68	Y-160M-4 11	598	587
		23631	459	419	5.25				
		28520	484	425	6.67				
		31260	499	428	7.56				
		34960	517	429	8.79				
5	550	23920	547	506	6.25	70	Y-160M-4 11	598	587
		26719	559	507	7.13				
		30726	582	513	7.64				
		35014	608	519	8.16				
		38960	623	519	8.76				
6	600	25730	650	602	8.62	72	Y-160L-4 15	644	633
		27353	656	602	9.26				
		32720	687	610	10.98				
		38910	728	618	11.98				
		42110	745	617	12.53				
7	650	27350	761	707	11.91	85	Y-180M-4 18.5	694	683
		32310	786	710	12.01				
		36220	712	717	13.65				
		41620	851	725	14.78				
		46180	878	724	15.13				

A型（电机外置）k可作为厨房排油烟或通风用/B型（电机内置）可作为通风换气及空调机组的配套使用

DKT30性能曲线图

以下性能曲线是按照GB/T1236-2000idt　ISO5801:1997进行的测试为基础。测试时不带进口管而带排放管。制动马力不包括驱动损失。标准空气密度为1.2kg/m³，阴影区域禁止操作。

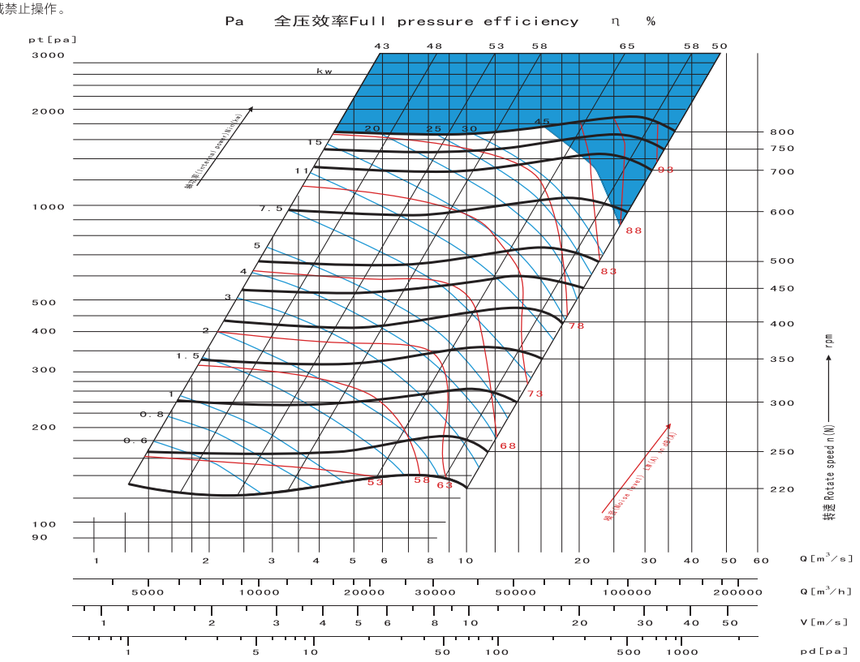


DKT30风机性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	380	20734	306	284	3.78	75	Y-132M-4 7.5	648	628
		28356	349	308	4.98				
		36591	363	294	5.23				
		41537	362	274	5.46				
		49740	337	210	5.98				
2	420	22917	374	347	4.69	77	Y-160M-4 11	668	648
		31341	426	376	6.23				
		40443	443	360	7.29				
		45910	443	334	8.01				
		54976	412	257	8.71				
3	450	24554	429	398	6.27	79	Y-160L-4 15	712	692
		33580	489	432	8.23				
		43332	509	413	10.59				
		49189	508	384	11.31				
		58903	473	295	12.13				
4	500	27282	530	492	8.23	81	Y-180M-4 18.5	762	742
		37311	604	533	10.23				
		48147	629	510	12.98				
		54654	627	474	13.12				
		65447	584	364	14.21				
5	535	29291	607	563	8.61	83	Y-180L-4 22	777	757
		39922	692	610	12.31				
		51517	720	584	15.28				
		58480	718	543	16.89				
		70029	669	417	17.32				
6	575	31374	701	651	11.23	85	Y-200L-4 30	830	810
		42908	800	705	16.23				
		55369	832	674	20.98				
		62853	830	627	22.45				
		75264	773	482	23.56				
7	600	32738	764	709	14.13	86	Y-200L-4 30	830	810
		44773	871	768	18.97				
		57776	906	734	21.13				
		65585	904	683	22.06				
		78537	841	524	24.63				

A型（电机外置）k可作为厨房排油烟或通风用/B型（电机内置）可作为通风换气及空调机组的配套使用

DKT33性能曲线图

以下性能曲线是按照GB/T1236-2000idt　ISO5801:1997进行的测试为基础。测试时不带进口管而带排放管。制动马力不包括驱动损失。标准空气密度为1.2kg/m³，阴影区域禁止操作。

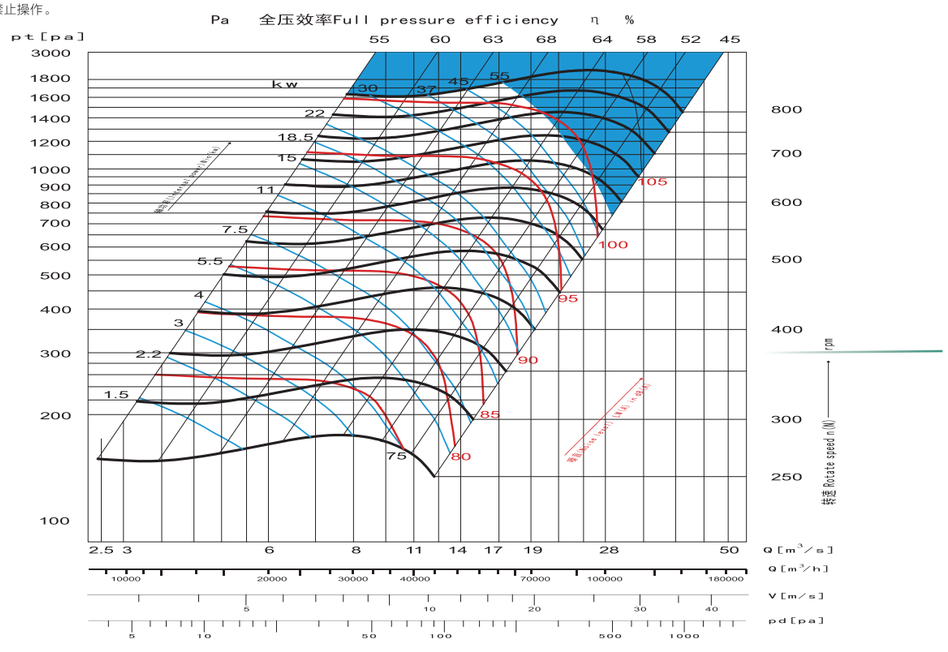


DKT33风机性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	350	24149	342	337	3.92	80	Y-160M-4 11	798	846
		28496	350	334	4.65				
		35050	367	329	5.93				
		42060	385	321	7.12				
		50472	397	306	8.56				
2	400	27741	418	383	5.34	82	Y-160L-4 15	848	886
		31902	427	381	6.34				
		38601	450	379	7.38				
		44777	451	361	9.11				
		53732	440	288	10.95				
3	450	32531	530	482	8.21	84	Y-180M-4 18.5	896	936
		36760	550	490	8.93				
		42274	562	481	9.69				
		49883	585	475	11.83				
		56867	590	440	14.74				
4	485	36165	625	565	10.02	86	Y-180L-4 22	910	950
		40866	630	549	10.63				
		46587	655	554	12.29				
		52643	670	548	13.97				
		60539	675	507	17.08				
5	550	39078	809	738	14.43	88	Y-200L-4 30	950	1003
		44940	834	743	16.47				
		52130	853	731	19.57				
		59428	882	720	22.1				
		68937	885	669	24.03				
6	580	42461	900	821	16.97	90	Y-225S-4 37	1050	1103
		48830	932	830	20.12				
		56154	955	813	22.53				
		64577	985	801	26.48				
		74264	990	734	29.53				
7	630	45958	1080	980	22.1	95	Y-225M-4 45	1170	1227
		53771	1094	964	24.12				
		61837	1120	942	28.37				
		70185	1156	926	33.22				
		78677	1163	875	35.92				

A型（电机外置）k可作为厨房排油烟或通风用/B型（电机内置）可作为通风换气及空调机组的配套使用

DKT36性能曲线图

以下性能曲线是按照GB/T1236-2000idt　ISO5801:1997进行的测试为基础。测试时不带进口管而带排放管。制动马力不包括驱动损失。标准空气密度为1.2kg/m³，阴影区域禁止操作。

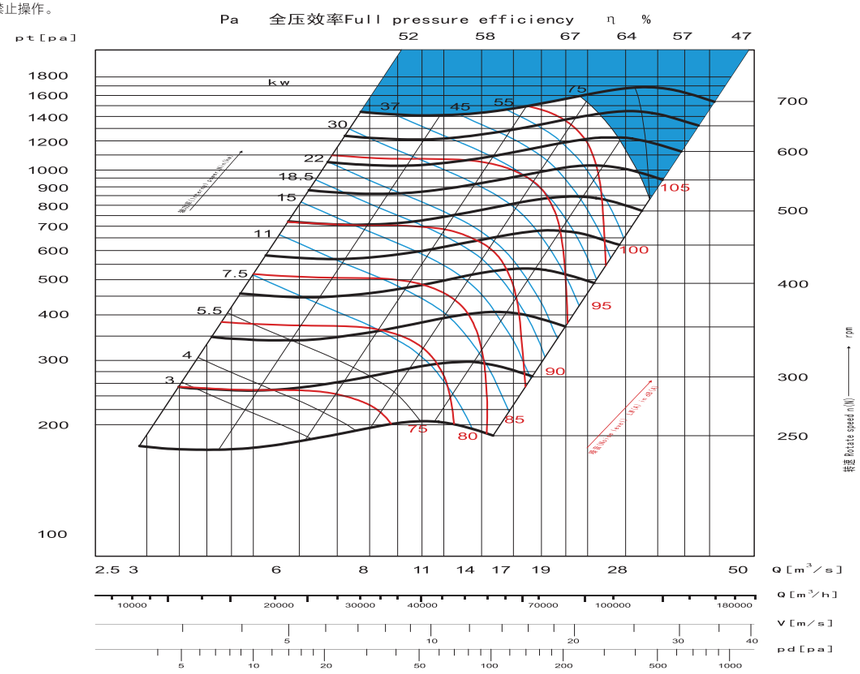


DKT36风机性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	320	27166	258	239	4.03	80	Y-160L-4 15	1045	1262
		33958	264	236	4.65				
		40750	280	238	5.57				
		48085	291	233	6.84				
		56740	297	218	8.15				
2	370	33874	356	328	6.02	82	Y-180M-4 18.5	1095	1312
		39632	365	325	7.1				
		46370	387	333	8.66				
		54253	396	324	10.02				
		63476	402	303	12.75				
3	420	37766	460	424	8.98	84	Y-180L-4 22	1110	1327
		44186	475	426	10.56				
		53023	500	429	12.93				
		60976	523	428	15.6				
		68903	530	412	17.3				
4	470	40678	590	548	12.83	87	Y-200L-4 30	1163	1390
		48814	611	552	14.23				
		58577	638	553	17.15				
		67363	655	542	20.05				
		75447	677	535	23.75				
5	510	47986	700	642	16.84	90	Y-225S-4 37	1263	1490
		55184	722	644	19.14				
		63462	752	642	22.75				
		72347	775	641	27.37				
		81029	800	633	30.2				
6	560	54692	850	779	23.25	84	Y-225M-4 45	1387	1614
		62896	862	762	26.69				
		70443	912	788	30.1				
		78896	939	781	33.52				
		88364	955	757	36.48				
7	610	59502	1070	982	30.94	96	Y-250M-4 55	1445	1662
		66642	1100	989	34.21				
		74639	1120	983	39.59				
		83596	1162	986	44.32				
		93627	1200	965	47.4				

A型（电机外置）k可作为厨房排油烟或通风用/B型（电机内置）可作为通风换气及空调机组的配套使用

DKT40性能曲线图

以下性能曲线是按照GB/T1236-2000idt　ISO5801:1997进行的测试为基础。测试时不带进口管而带排放管。制动马力不包括驱动损失。标准空气密度为1.2kg/m³，阴影区域禁止操作。

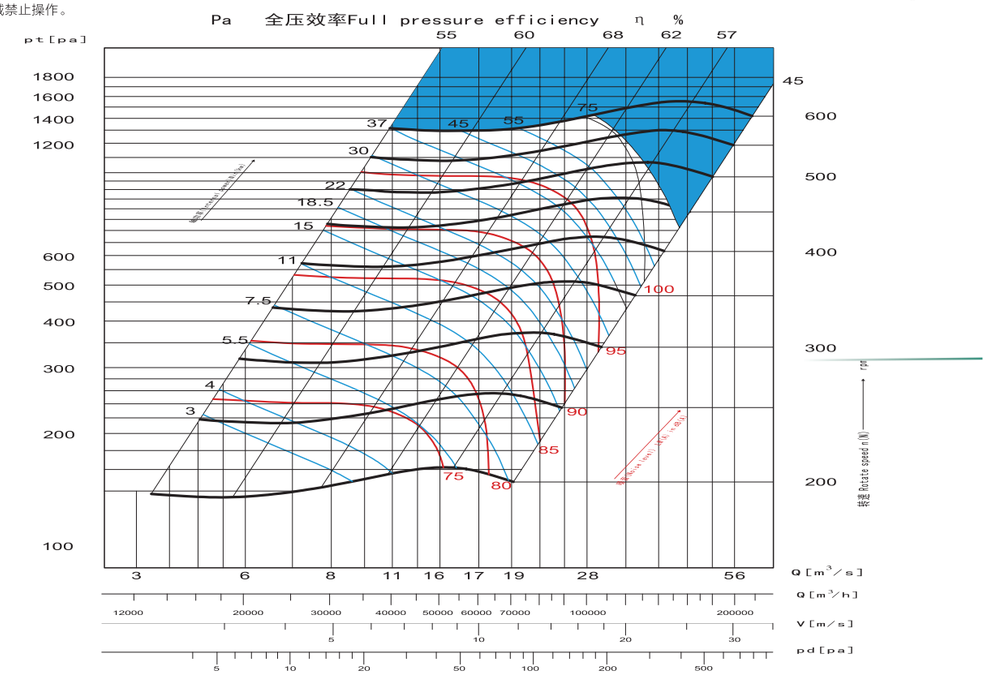


DKT40风机性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	330	52301	375	332	8.98	80	Y-180L-4 22	1388	1559
		60146	387	328	11.03				
		67965	392	320	12.95				
		75441	398	309	14.15				
		83740	400	296	16.83				
2	380	61246	500	439	14.75	84	Y-200L-4 30	1430	1612
		67983	525	452	16.84				
		75461	538	448	19.59				
		83762	545	433	22.6				
		92976	548	407	25.03				
3	420	67127	613	541	20.03	86	Y-225S-4 37	1530	1712
		74511	641	555	22.84				
		82707	650	540	26.56				
		91805	662	526	29.21				
		101903	675	513	30.37				
4	450	71437	765	684	23.65	88	Y-225M-4 45	1654	1826
		79295	780	680	26.85				
		88018	821	697	29.32				
		97700	847	695	33.23				
		108447	852	645	36.03				
5	480	69953	755	676	26.85	91	Y-250M-4 55	1712	1884
		80446	784	682	30.5				
		92513	837	698	36.86				
		106390	850	643	41.11				
		117029	853	642	45.55				
6	530	69408	927	849	32.93	93	Y-250M-4 55	1712	1884
		77043	950	848	35.95				
		85518	976	858	38.52				
		94925	1000	857	43.77				
		105367	1020	855	47.39				
7	580	79969	1123	1021	44.51	97	Y-280S-4 75	1972	2144
		89565	1175	1053	50.02				
		100313	1210	1048	58.3				
		111347	1250	1050	62.3				
		123595	1280	1015	63.84				


A型（电机外置）k可作为厨房排油烟或通风用/B型（电机内置）可作为通风换气及空调机组的配套使用

DKT-BF系列风机结构示意图及外形尺寸对照表


A型柜式风机（电机顶置）结构示意图

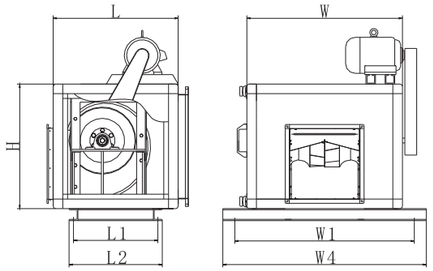

A型柜式风机（电机侧置）结构示意图

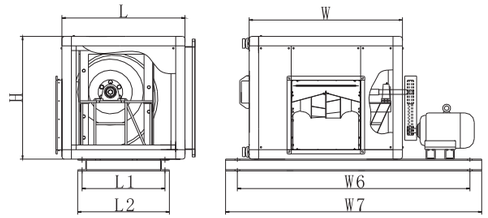

B型柜式风机（电机内置）结构示意图

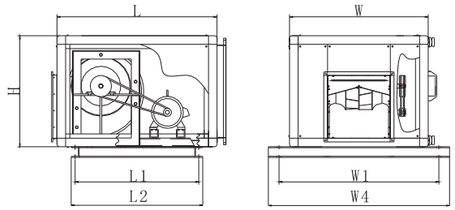

注：1.A、B型柜式风机高度未计算脚高（DKT9-DKT18底架高度50mm，DKT20-DKT25底架高度63mm，DKT28-DKT32底架高度80mm，DKT36-DKT40底架高度100mm）。

2.A型柜式风机高度未包括电动机顶置的高度。

3.A型柜式风机的宽度未包括皮带罩的宽度和电机侧置的宽度。

4.此风机尺寸适用于进出风口示意图1、图6。

DKT-BF系列风机外型尺寸表


Units 单位: mm

型号	外型尺寸（mm）				出风口尺寸（mm）		进风口尺寸（mm）		地脚孔尺寸（mm）				孔径（mm）	辅助尺寸（mm）				
	宽（W）	高（H）	长（L）		横	竖	横	竖	长（L1）		宽（W1）	宽（W6）		A型			B型	
			A型	B型					A型	B型				W4	W7	L2	W4	L2
DKT9-BF	610	520	520	750	290	290	525	435	353	583	710	950	15×22	810	1050	390	810	620
DKT10-BF	670	550	560	800	324	324	585	465	393	633	770	1050	15×22	870	1150	430	870	670
DKT12-BF	850	660	655	950	406	406	765	575	488	783	950	1250	15×22	1050	1350	525	1050	820
DKT14-BF	920	770	750	1050	454	454	835	685	583	883	1020	1400	15×22	1120	1500	620	1120	920
DKT15-BF	1000	820	805	1100	508	508	915	735	638	933	1100	1500	15×22	1200	1600	675	1200	970
DKT18-BF	1100	910	870	1200	570	570	1015	825	703	1033	1200	1600	15×22	1300	1700	740	1300	1070
DKT20-BF	1220	1000	970	1300	640	640	1135	915	803	1133	1320	1800	15×22	1420	1900	840	1420	1170
DKT22-BF	1370	1120	1060	1400	716	716	1265	1015	860	1200	1470	2000	15×22	1570	2100	900	1570	1240
DKT25-BF	1540	1250	1160	1600	802	802	1435	1145	960	1400	1640	2200	15×22	1740	2300	1000	1740	1440
DKT28-BF	1670	1400	1300	1700	900	900	1565	1295	1100	1500	1770	2400	15×22	1870	2500	1140	1870	1540
DKT32-BF	1900	1570	1500	2000	1008	1008	1795	1465	1300	1800	2000	2650	15×22	2100	2750	1340	2100	1840
DKT36-BF	2090	1750	1600	2200	1132	1132	1985	1645	1392	1992	2190	2900	15×22	2290	3000	1440	2290	2040
DKT40-BF	2320	1910	1700	2350	1268	1268	2215	1805	1492	2142	2420	3150	15×22	2520	3250	1540	2520	2190


注：A、B型柜式风机高度未包含风机底座高度。

DKT-BF系列风机结构示意图及外形尺寸对照表


A型柜式风机（电机顶置）结构示意图

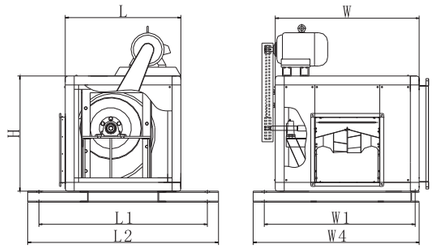

A型柜式风机（电机侧置）结构示意图

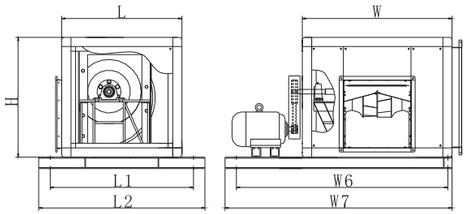

B型柜式风机（电机内置）结构示意图

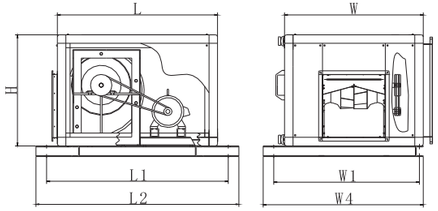

注：1.A、B型柜式风机高度未计算脚高（DKT9-DKT18底架高度50mm，DKT20-DKT25底架高度63mm，DKT28-DKT32底架高度80mm，DKT36-DKT40底架高度100mm）。

2.A型柜式风机高度未包括电动机顶置的高度。

3.A型柜式风机的宽度未包括皮带罩的宽度和电机侧置的宽度。

4.此风机尺寸适用于进出风口示意图2、图7。

DKT-BF系列风机外型尺寸表

Units 单位: mm


型号	外型尺寸（mm）				出风口尺寸（mm）		进风口尺寸（mm）			地脚孔尺寸（mm）				孔径（mm）	辅助尺寸（mm）				
	宽（W）	高（H）	长（L）		横	竖	横		竖	长（L1）		宽（W1）	宽（W6）		A型			B型	
			A型	B型			A型	B型		A型	B型				W4	W7	L2	W4	L2
DKT9-BF	610	520	520	750	290	290	435	665	435	720	950	577	817	15×22	645	885	820	645	1050
DKT10-BF	670	550	560	800	324	324	475	715	465	760	1000	637	917	15×22	705	985	860	705	1100
DKT12-BF	850	660	655	950	406	406	570	865	575	855	1150	817	1117	15×22	885	1185	955	885	1250
DKT14-BF	920	770	750	1050	454	454	665	965	685	950	1250	887	1267	15×22	955	1335	1050	955	1350
DKT15-BF	1000	820	805	1100	508	508	720	1015	735	1005	1300	967	1367	15×22	1035	1435	1105	1035	1400
DKT18-BF	1100	910	870	1200	570	570	785	1115	825	1070	1400	1067	1467	15×22	1135	1535	1170	1135	1500
DKT20-BF	1220	1000	970	1300	640	640	885	1215	915	1170	1500	1187	1667	15×22	1255	1735	1270	1255	1600
DKT22-BF	1370	1120	1060	1400	716	716	955	1295	1015	1260	1600	1320	1850	15×22	1390	1920	1360	1405	1700
DKT25-BF	1540	1250	1160	1600	802	802	1055	1495	1145	1360	1800	1490	2050	15×22	1560	2120	1460	1575	1900
DKT28-BF	1670	1400	1300	1700	900	900	1195	1595	1295	1500	1900	1645	2275	15×22	1715	2345	1600	1705	2000
DKT32-BF	1900	1570	1500	2000	1008	1008	1395	1895	1465	1700	2200	1850	2500	15×22	1920	2570	1800	1935	2300
DKT36-BF	2090	1750	1600	2200	1132	1132	1495	2095	1645	1800	2400	2036	2746	15×22	2110	2820	1900	2125	2500
DKT40-BF	2320	1910	1700	2350	1268	1268	1595	2245	1805	1900	2550	2266	2996	15×22	2340	3070	2000	2355	2650

注：A、B型柜式风机高度未包含风机底座高度。


建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

DKT-BF系列风机结构示意图及外形尺寸对照表


A型柜式风机（电机顶置）结构示意图

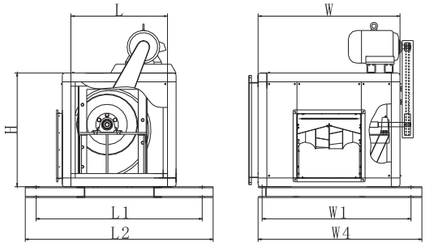

A型柜式风机（电机侧置）结构示意图

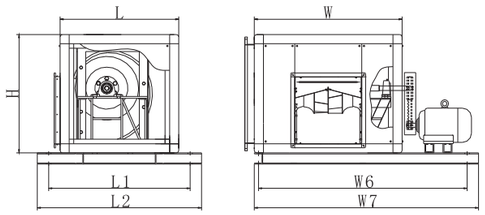

B型柜式风机（电机内置）结构示意图

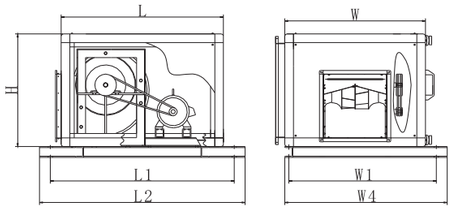

注：1.A、B型柜式风机高度未计算脚高（DKT9-DKT18底架高度50mm，DKT20-DKT25底架高度63mm，DKT28-DKT32底架高度80mm，DKT36-DKT40底架高度100mm）。

2.A型柜式风机高度未包括电动机顶置的高度。

3.A型柜式风机的宽度未包括皮带罩的宽度和电机侧置的宽度。

4.此风机尺寸适用于进出风口示意图3、图8。

DKT-BF系列风机外型尺寸表


Units 单位: mm

型号	外型尺寸（mm）				出风口尺寸（mm）		进风口尺寸（mm）			地脚孔尺寸（mm）				孔径（mm）	辅助尺寸（mm）				
	宽（W）	高（H）	长（L）		横	竖	横		竖	长（L1）		宽（W1）	宽（W6）		A型			B型	
			A型	B型			A型	B型		A型	B型				W4	W7	L2	W4	L2
DKT9-BF	610	520	520	750	290	290	435	665	435	720	950	577	817	15×22	645	885	820	645	1050
DKT10-BF	670	550	560	800	324	324	475	715	465	760	1000	637	917	15×22	705	985	860	705	1100
DKT12-BF	850	660	655	950	406	406	570	865	575	855	1150	817	1117	15×22	885	1185	955	885	1250
DKT14-BF	920	770	750	1050	454	454	665	965	685	950	1250	887	1267	15×22	955	1335	1050	955	1350
DKT15-BF	1000	820	805	1100	508	508	720	1015	735	1005	1300	967	1367	15×22	1035	1435	1105	1035	1400
DKT18-BF	1100	910	870	1200	570	570	785	1115	825	1070	1400	1067	1467	15×22	1135	1535	1170	1135	1500
DKT20-BF	1220	1000	970	1300	640	640	885	1215	915	1170	1500	1187	1667	15×22	1255	1735	1270	1255	1600
DKT22-BF	1370	1120	1060	1400	716	716	955	1295	1015	1260	1600	1320	1850	15×22	1390	1920	1360	1405	1700
DKT25-BF	1540	1250	1160	1600	802	802	1055	1495	1145	1360	1800	1490	2050	15×22	1560	2120	1460	1575	1900
DKT28-BF	1670	1400	1300	1700	900	900	1195	1595	1295	1500	1900	1645	2275	15×22	1715	2345	1600	1705	2000
DKT32-BF	1900	1570	1500	2000	1008	1008	1395	1895	1465	1700	2200	1850	2500	15×22	1920	2570	1800	1935	2300
DKT36-BF	2090	1750	1600	2200	1132	1132	1495	2095	1645	1800	2400	2036	2746	15×22	2110	2820	1900	2125	2500
DKT40-BF	2320	1910	1700	2350	1268	1268	1595	2245	1805	1900	2550	2266	2996	15×22	2340	3070	2000	2355	2650


注：A、B型柜式风机高度未包含风机底座高度。

DKT-BF系列风机外型尺寸表


A型柜式风机（电机顶置）结构示意图

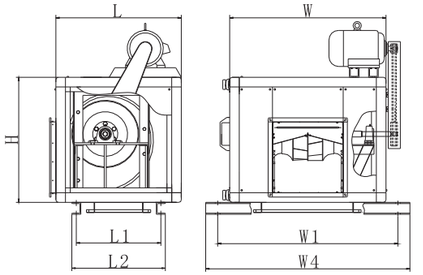

A型柜式风机（电机侧置）结构示意图

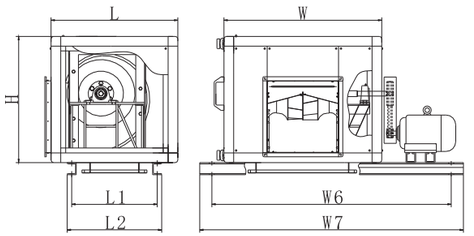

B型柜式风机（电机内置）结构示意图

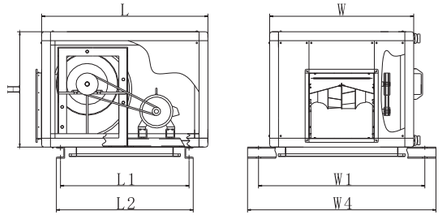

注：1.A、B型柜式风机高度未计算脚高（DKT9-DKT18底架高度50mm，DKT20-DKT25底架高度63mm，DKT28-DKT32底架高度80mm，DKT36-DKT40底架高度100mm）。

2.A型柜式风机高度未包括电动机顶置的高度。

3.A型柜式风机的宽度未包括皮带罩的宽度和电机侧置的宽度。

4.此风机尺寸适用于进出风口示意图4、图9。

DKT-BF系列风机结构示意图及外形尺寸对照表


Units 单位: mm

型号	外型尺寸（mm）				出风口尺寸（mm）		进风口尺寸（mm）			地脚孔尺寸（mm）				孔径（mm）	辅助尺寸（mm）				
	宽（W）	高（H）	长（L）		横	竖	横		竖	长（L1）		宽（W1）	宽（W6）		A型			B型	
			A型	B型			A型	B型		A型	B型				W4	W7	L2	W4	L2
DKT9-BF	610	520	520	750	290	290	435	665	435	720	950	577	817	15×22	645	885	820	645	1050
DKT10-BF	670	550	560	800	324	324	475	715	465	760	1000	637	917	15×22	705	985	860	705	1100
DKT12-BF	850	660	655	950	406	406	570	865	575	855	1150	817	1117	15×22	885	1185	955	885	1250
DKT14-BF	920	770	750	1050	454	454	665	965	685	950	1250	887	1267	15×22	955	1335	1050	955	1350
DKT15-BF	1000	820	805	1100	508	508	720	1015	735	1005	1300	967	1367	15×22	1035	1435	1105	1035	1400
DKT18-BF	1100	910	870	1200	570	570	785	1115	825	1070	1400	1067	1467	15×22	1135	1535	1170	1135	1500
DKT20-BF	1220	1000	970	1300	640	640	885	1215	915	1170	1500	1187	1667	15×22	1255	1735	1270	1255	1600
DKT22-BF	1370	1120	1060	1400	716	716	955	1295	1015	1260	1600	1320	1850	15×22	1390	1920	1360	1405	1700
DKT25-BF	1540	1250	1160	1600	802	802	1055	1495	1145	1360	1800	1490	2050	15×22	1560	2120	1460	1575	1900
DKT28-BF	1670	1400	1300	1700	900	900	1195	1595	1295	1500	1900	1645	2275	15×22	1715	2345	1600	1705	2000
DKT32-BF	1900	1570	1500	2000	1008	1008	1395	1895	1465	1700	2200	1850	2500	15×22	1920	2570	1800	1935	2300
DKT36-BF	2090	1750	1600	2200	1132	1132	1495	2095	1645	1800	2400	2036	2746	15×22	2110	2820	1900	2125	2500
DKT40-BF	2320	1910	1700	2350	1268	1268	1595	2245	1805	1900	2550	2266	2996	15×22	2340	3070	2000	2355	2650


注：A、B型柜式风机高度未包含风机底座高度。

DKT-BF系列风机结构示意图及外形尺寸对照表


A型柜式风机（电机顶置）结构示意图

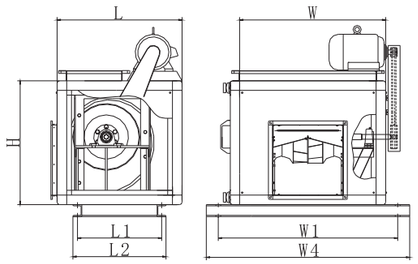

A型柜式风机（电机侧置）结构示意图

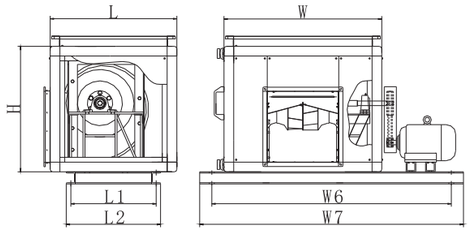

B型柜式风机（电机内置）结构示意图

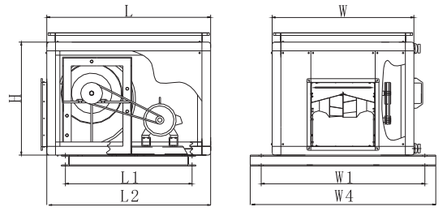

注：1.A、B型柜式风机高度未计算脚高（DKT9-DKT18底架高度50mm，DKT20-DKT25底架高度63mm，DKT28-DKT32底架高度80mm，DKT36-DKT40底架高度100mm）。

2.A型柜式风机高度未包括电动机顶置的高度。

3.A型柜式风机的宽度未包括皮带罩的宽度和电机侧置的宽度。

4.此风机尺寸适用于进出风口示意图5、图10。

DKT-BF系列风机外型尺寸表


Units 单位: mm

型号	外型尺寸（mm）				出风口尺寸（mm）		进风口尺寸（mm）			地脚孔尺寸（mm）				孔径（mm）	辅助尺寸（mm）				
	宽（W）	高（H）	长（L）		横	竖	横		竖	长（L1）		宽（W1）	宽（W6）		A型			B型	
			A型	B型			A型	B型		A型	B型				W4	W7	L2	W4	L2
DKT9-BF	610	520	520	750	290	290	435	665	435	720	950	577	817	15×22	645	885	820	645	1050
DKT10-BF	670	550	560	800	324	324	475	715	465	760	1000	637	917	15×22	705	985	860	705	1100
DKT12-BF	850	660	655	950	406	406	570	865	575	855	1150	817	1117	15×22	885	1185	955	885	1250
DKT14-BF	920	770	750	1050	454	454	665	965	685	950	1250	887	1267	15×22	955	1335	1050	955	1350
DKT15-BF	1000	820	805	1100	508	508	720	1015	735	1005	1300	967	1367	15×22	1035	1435	1105	1035	1400
DKT18-BF	1100	910	870	1200	570	570	785	1115	825	1070	1400	1067	1467	15×22	1135	1535	1170	1135	1500
DKT20-BF	1220	1000	970	1300	640	640	885	1215	915	1170	1500	1187	1667	15×22	1255	1735	1270	1255	1600
DKT22-BF	1370	1120	1060	1400	716	716	955	1295	1015	1260	1600	1320	1850	15×22	1390	1920	1360	1405	1700
DKT25-BF	1540	1250	1160	1600	802	802	1055	1495	1145	1360	1800	1490	2050	15×22	1560	2120	1460	1575	1900
DKT28-BF	1670	1400	1300	1700	900	900	1195	1595	1295	1500	1900	1645	2275	15×22	1715	2345	1600	1705	2000
DKT32-BF	1900	1570	1500	2000	1008	1008	1395	1895	1465	1700	2200	1850	2500	15×22	1920	2570	1800	1935	2300
DKT36-BF	2090	1750	1600	2200	1132	1132	1495	2095	1645	1800	2400	2036	2746	15×22	2110	2820	1900	2125	2500
DKT40-BF	2320	1910	1700	2350	1268	1268	1595	2245	1805	1900	2550	2266	2996	15×22	2340	3070	2000	2355	2650


注：A、B型柜式风机高度未包含风机底座高度。

DKT-BF系列风机结构示意图及外形尺寸对照表


A型柜式风机（电机顶置）结构示意图

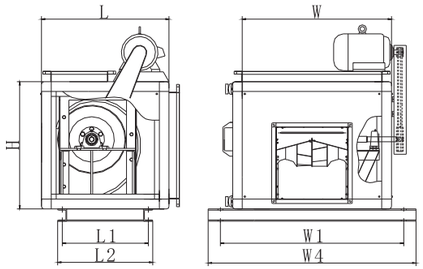

A型柜式风机（电机侧置）结构示意图

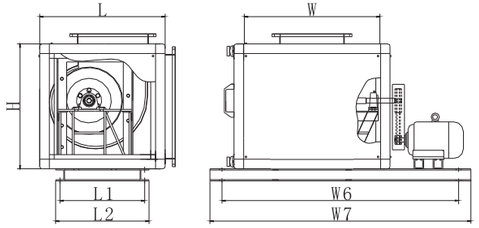

B型柜式风机（电机内置）结构示意图

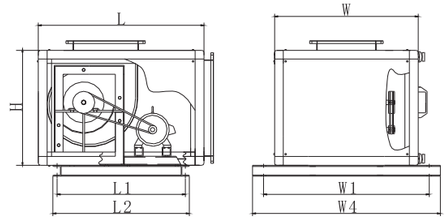

注：1.A、B型柜式风机高度未计算脚高（DKT9-DKT18底架高度50mm，DKT20-DKT25底架高度63mm，DKT28-DKT32底架高度80mm，DKT36-DKT40底架高度100mm）。

2.A型柜式风机高度未包括电动机顶置的高度。

3.A型柜式风机的宽度未包括皮带罩的宽度和电机侧置的宽度。

4.此风机尺寸适用于进出风口示意图11。

DKT-BF系列风机外型尺寸表

Units 单位: mm


型号	外型尺寸（mm）				出风口尺寸（mm）		进风口尺寸（mm）			地脚孔尺寸（mm）				孔径（mm）	辅助尺寸（mm）				
	宽（W）	高（H）	长（L）		横	竖	横		竖	长（L1）		宽（W1）	宽（W6）		A型			B型	
			A型	B型			A型	B型		A型	B型				W4	W7	L2	W4	L2
DKT9-BF	610	520	520	750	290	290	435	665	435	720	950	577	817	15×22	645	885	820	645	1050
DKT10-BF	670	550	560	800	324	324	475	715	465	760	1000	637	917	15×22	705	985	860	705	1100
DKT12-BF	850	660	655	950	406	406	570	865	575	855	1150	817	1117	15×22	885	1185	955	885	1250
DKT14-BF	920	770	750	1050	454	454	665	965	685	950	1250	887	1267	15×22	955	1335	1050	955	1350
DKT15-BF	1000	820	805	1100	508	508	720	1015	735	1005	1300	967	1367	15×22	1035	1435	1105	1035	1400
DKT18-BF	1100	910	870	1200	570	570	785	1115	825	1070	1400	1067	1467	15×22	1135	1535	1170	1135	1500
DKT20-BF	1220	1000	970	1300	640	640	885	1215	915	1170	1500	1187	1667	15×22	1255	1735	1270	1255	1600
DKT22-BF	1370	1120	1060	1400	716	716	955	1295	1015	1260	1600	1320	1850	15×22	1390	1920	1360	1405	1700
DKT25-BF	1540	1250	1160	1600	802	802	1055	1495	1145	1360	1800	1490	2050	15×22	1560	2120	1460	1575	1900
DKT28-BF	1670	1400	1300	1700	900	900	1195	1595	1295	1500	1900	1645	2275	15×22	1715	2345	1600	1705	2000
DKT32-BF	1900	1570	1500	2000	1008	1008	1395	1895	1465	1700	2200	1850	2500	15×22	1920	2570	1800	1935	2300
DKT36-BF	2090	1750	1600	2200	1132	1132	1495	2095	1645	1800	2400	2036	2746	15×22	2110	2820	1900	2125	2500
DKT40-BF	2320	1910	1700	2350	1268	1268	1595	2245	1805	1900	2550	2266	2996	15×22	2340	3070	2000	2355	2650

注：A、B型柜式风机高度未包含风机底座高度。


建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

DKT-BF系列风机结构示意图及外形尺寸对照表


A型柜式风机（电机顶置）结构示意图

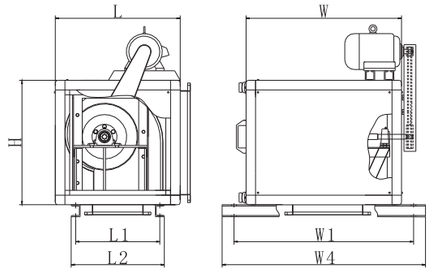

A型柜式风机（电机侧置）结构示意图

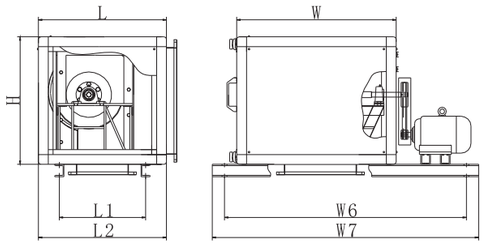

B型柜式风机（电机内置）结构示意图

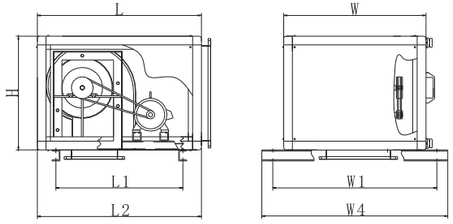

注：1.A、B型柜式风机高度未计算脚高（DKT9-DKT18底架高度50mm，DKT20-DKT25底架高度63mm，DKT28-DKT32底架高度80mm，DKT36-DKT40底架高度100mm）。

2.A型柜式风机高度未包括电动机顶置的高度。

3.A型柜式风机的宽度未包括皮带罩的宽度和电机侧置的宽度。

4.此风机尺寸适用于进出风口示意图12。

DKT-BF系列风机外型尺寸表

Units 单位: mm

型号	外型尺寸（mm）				出风口尺寸（mm）		进风口尺寸（mm）			地脚孔尺寸（mm）				孔径（mm）	辅助尺寸（mm）				
	宽（W）	高（H）	长（L）		横	竖	横		竖	长（L1）		宽（W1）	宽（W6）		A型			B型	
			A型	B型			A型	B型		A型	B型				W4	W7	L2	W4	L2
DKT9-BF	610	520	520	750	290	290	435	665	435	720	950	577	817	15×22	645	885	820	645	1050
DKT10-BF	670	550	560	800	324	324	475	715	465	760	1000	637	917	15×22	705	985	860	705	1100
DKT12-BF	850	660	655	950	406	406	570	865	575	855	1150	817	1117	15×22	885	1185	955	885	1250
DKT14-BF	920	770	750	1050	454	454	665	965	685	950	1250	887	1267	15×22	955	1335	1050	955	1350
DKT15-BF	1000	820	805	1100	508	508	720	1015	735	1005	1300	967	1367	15×22	1035	1435	1105	1035	1400
DKT18-BF	1100	910	870	1200	570	570	785	1115	825	1070	1400	1067	1467	15×22	1135	1535	1170	1135	1500
DKT20-BF	1220	1000	970	1300	640	640	885	1215	915	1170	1500	1187	1667	15×22	1255	1735	1270	1255	1600
DKT22-BF	1370	1120	1060	1400	716	716	955	1295	1015	1260	1600	1320	1850	15×22	1390	1920	1360	1405	1700
DKT25-BF	1540	1250	1160	1600	802	802	1055	1495	1145	1360	1800	1490	2050	15×22	1560	2120	1460	1575	1900
DKT28-BF	1670	1400	1300	1700	900	900	1195	1595	1295	1500	1900	1645	2275	15×22	1715	2345	1600	1705	2000
DKT32-BF	1900	1570	1500	2000	1008	1008	1395	1895	1465	1700	2200	1850	2500	15×22	1920	2570	1800	1935	2300
DKT36-BF	2090	1750	1600	2200	1132	1132	1495	2095	1645	1800	2400	2036	2746	15×22	2110	2820	1900	2125	2500
DKT40-BF	2320	1910	1700	2350	1268	1268	1595	2245	1805	1900	2550	2266	2996	15×22	2340	3070	2000	2355	2650


注：A、B型柜式风机高度未包含风机底座高度。

DKT-BF系列柜式离心风机

DKT-BF SERIES CABINT CENTRIFUGUI FAN


产品介绍 Product Introduction

DKT-BF 系列柜式离心风机采用后倾式叶轮设计，叶轮直径 225-1000mm，风量覆盖 1000-85,000m³/h，压力高达 2100Pa，适应 -20℃~40℃环境。皮带驱动结构稳定，兼具高转速与强风压特性，满足高级宾馆、写字楼、商场及工厂等场景的通风需求，适用于地下室、餐厅等复杂空间的高效换气与消防排烟场景，性能可靠，适配广泛。




电机为Y系列国标电机





叶轮轴采用优质45#钢经调质处理制成。


DKT9-BF 性能曲线图

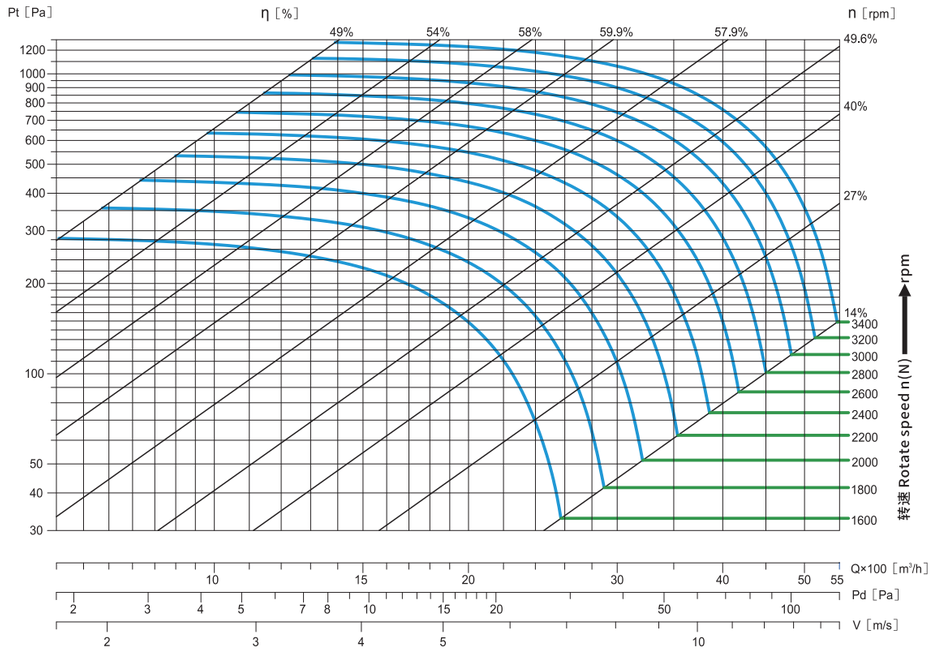

DKT9-BF 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	2000	909	438	435	0.21	65	Y-711-2 0.37	75	76
		1273	419	412	0.27				
		1636	384	372	0.29				
		2000	331	314	0.3				
		2364	261	237	0.31				
		2727	178	146	0.31				
2	2400	1091	631	626	0.37	67	Y-712-2 0.55	75	76
		1527	604	594	0.42				
		1964	553	536	0.45				
		2400	476	452	0.47				
		2836	376	341	0.49				
		3273	256	210	0.5				
3	2600	1182	741	735	0.46	69	Y-80M1-2 0.75	81	83
		1655	709	697	0.57				
		2127	649	629	0.6				
		2600	559	530	0.62				
		3073	441	401	0.63				
		3545	300	246	0.64				
4	3000	1364	986	978	0.71	70	Y-80M2-2 1.1	81	83
		1909	944	928	0.85				
		2455	864	838	0.86				
		3000	744	706	0.89				
		3545	588	533	0.91				
		4091	400	327	0.92				
5	3200	1455	1122	1113	0.85	71	Y-90S-2 1.5	88	90
		2036	1074	1056	0.98				
		2618	983	953	1.06				
		3200	847	803	1.1				
		3782	669	607	1.14				
		4364	455	373	1.17				


DKT10-BF 性能曲线图

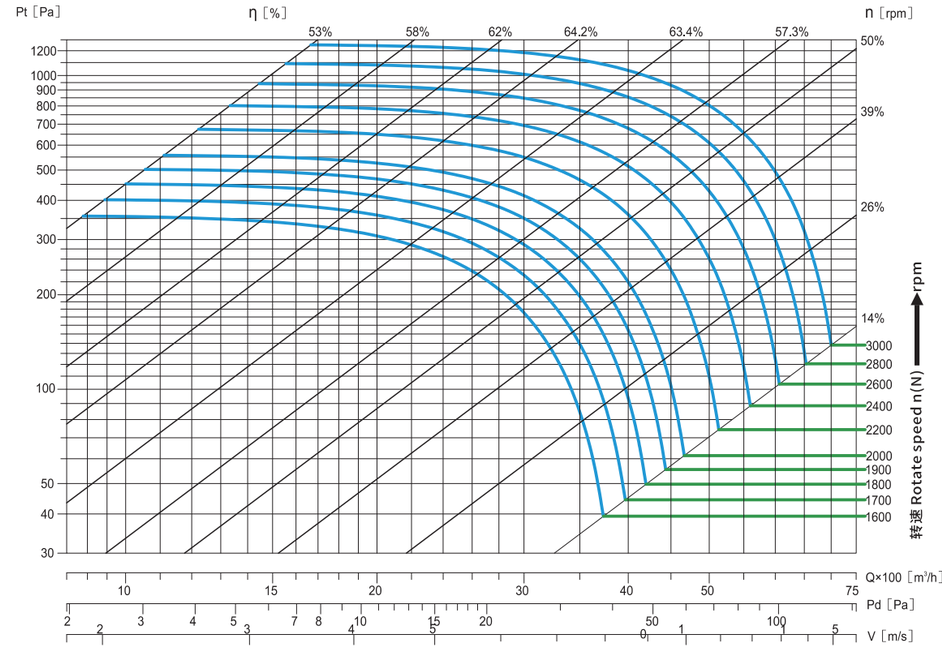

DKT10-BF 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	2100	1400	610	605	0.4	69	Y-80M1-2 0.75	88	90
		2100	580	568	0.52				
		2800	508	487	0.56				
		3267	436	407	0.58				
		3733	346	308	0.6				
		4433	185	131	0.61				
2	2400	1600	797	790	0.62	70	Y-80M2-2 1.1	88	90
		2400	757	742	0.77				
		3200	664	636	0.8				
		3733	570	532	0.83				
		4267	452	403	0.85				
		5067	242	172	0.86				
3	2700	1800	1009	1000	0.87	72	Y-90S-2 1.5	95	97
		2700	958	939	1.1				
		3600	840	805	1.12				
		4200	721	673	1.14				
		4800	572	510	1.15				
		5700	306	217	1.18				
4	3100	2067	1330	1319	1.34	76	Y-90L-2 2.2	98	101
		3100	1263	1237	1.67				
		4133	1107	1061	1.7				
		4822	950	887	1.72				
		5511	755	672	1.79				
		6544	403	286	1.82				
5	3200	2133	1417	1405	1.47	77	Y-100L-2 3	106	108
		3200	1346	1318	1.83				
		4267	1180	1130	1.87				
		4978	1012	945	1.9				
		5689	804	716	1.97				
		6756	430	305	2.01				


DKT12-BF 性能曲线图

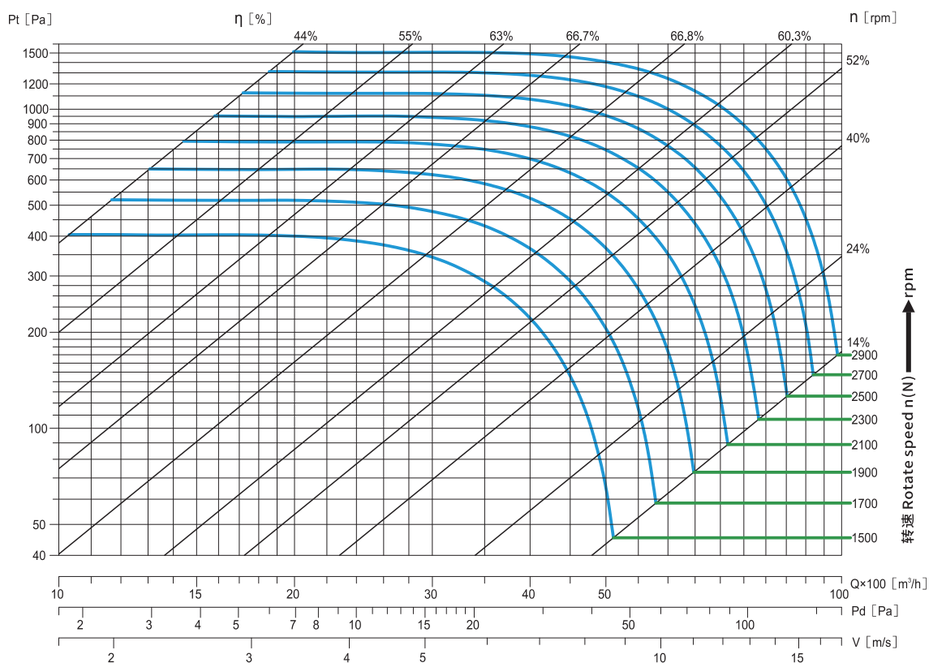

DKT12-BF 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	1700	1545	518	514	0.39	62	Y-80M2-4 0.75	114	116
		2318	513	503	0.48				
		2705	497	485	0.52				
		3477	432	411	0.6				
		4250	329	297	0.64				
		5023	201	157	0.7				
2	2000	1818	717	712	0.63	64	Y-80M2-2 1.1	114	116
		2727	710	697	0.79				
		3182	688	671	0.81				
		4091	599	570	0.89				
		5000	455	412	0.9				
		5909	279	218	0.91				
3	2200	2000	868	861	0.84	67	Y-90S-2 1.5	120	123
		3000	859	843	1.05				
		3500	833	812	1.08				
		4500	824	689	1.16				
		5500	550	498	1.19				
		6500	337	264	1.21				
4	2500	2273	1121	1112	1.23	69	Y-90L-2 2.2	125	127
		2841	1121	1107	1.34				
		3977	1075	1048	1.59				
		5114	935	890	1.69				
		6250	750	673	1.79				
		7386	460	365	1.84				
5	2800	2545	1406	1395	1.62	72	Y-100L-2 3	131	134
		3818	1391	1365	2.1				
		4455	1349	1315	2.2				
		5727	1173	1116	2.25				
		7000	892	807	2.29				
		8273	546	427	2.31				
6	3000	2727	1614	1601	2.03	73	Y-112M-2 4	137	140
		4091	1596	1567	2.65				
		4773	1549	1509	2.75				
		6136	1347	1281	2.91				
		7500	1024	926	2.97				
		8864	627	490	3.08				


DKT14-BF 性能曲线图

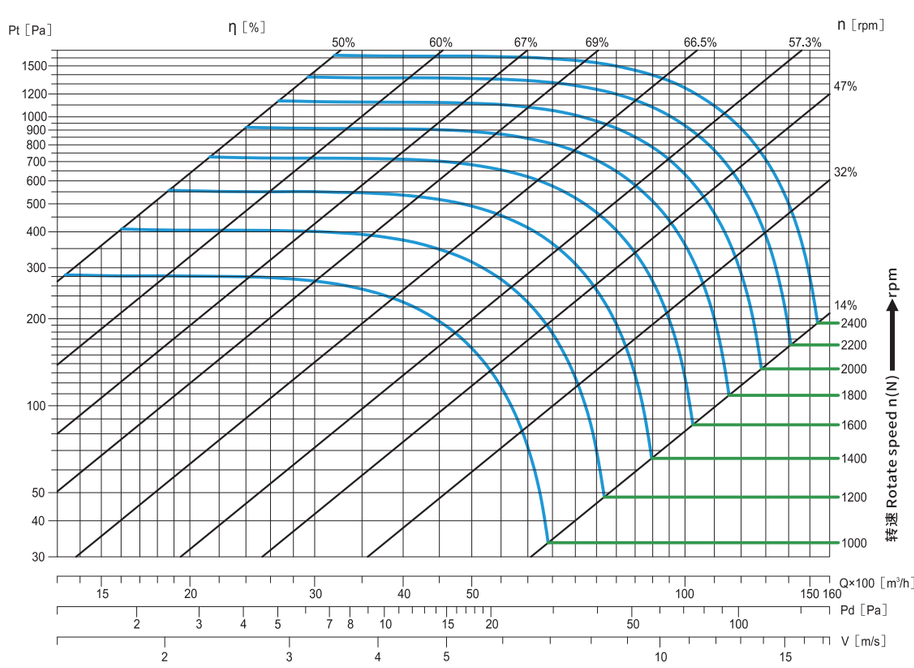

DKT14-BF 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	1300	1625	481	479	0.39	64	Y-90S-4 1.1	168	171
		2708	475	470	0.55				
		3792	460	450	0.64				
		4875	409	392	0.69				
		5958	321	296	0.72				
		7042	208	173	0.74				
2	1500	1875	640	637	0.58	65	Y-90L-4 1.5	171	175
		3125	632	625	0.85				
		4375	612	599	0.98				
		5625	544	522	1.03				
		6875	427	394	1.06				
		8125	277	231	1.09				
3	1700	2125	822	819	0.88	68	Y-90L-2 2.2	178	182
		3542	812	803	1.22				
		4958	786	769	1.46				
		6375	699	670	1.56				
		7792	548	506	1.59				
		9208	356	296	1.65				
4	1900	2375	1027	1023	1.13	71	Y-100L-2 3	178	182
		3958	1015	1003	1.68				
		5542	982	960	1.99				
		7125	873	837	2.09				
		8708	685	632	2.17				
		10292	445	370	2.2				
5	2100	2625	1254	1249	1.49	73	Y-112M-2 4	185	189
		4375	1239	1226	2.3				
		6125	1200	1173	2.59				
		7875	1066	1022	2.79				
		9625	837	772	2.89				
		11375	544	452	2.99				
6	2300	2875	1504	1498	2.1	76	Y-132S1-2 5.5	200	205
		4792	1487	1470	3.03				
		6708	1439	1407	3.49				
		8625	1279	1226	3.66				
		10542	1004	925	3.85				
		12458	652	543	3.97				


DKT15-BF 性能曲线图

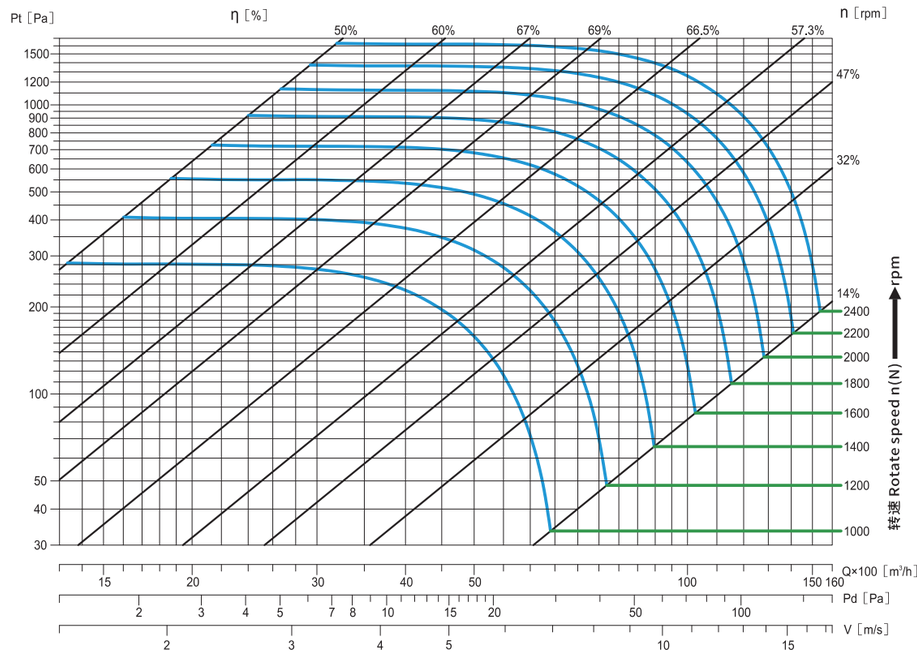

DKT15-BF 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	1300	1625	481	479	0.39	64	Y-90S-4 1.1	168	171
		2708	475	470	0.55				
		3792	460	450	0.64				
		4875	409	392	0.69				
		5958	321	296	0.72				
		7042	208	173	0.74				
2	1500	1875	640	637	0.58	65	Y-90L-4 1.5	171	175
		3125	632	625	0.85				
		4375	612	599	0.98				
		5625	544	522	1.03				
		6875	427	394	1.06				
		8125	277	231	1.09				
3	1700	2125	822	819	0.88	68	Y-90L-2 2.2	178	182
		3542	812	803	1.22				
		4958	786	769	1.46				
		6375	699	670	1.56				
		7792	548	506	1.59				
		9208	356	296	1.65				
4	1900	2375	1027	1023	1.13	71	Y-100L-2 3	178	182
		3958	1015	1003	1.68				
		5542	982	960	1.99				
		7125	873	837	2.09				
		8708	685	632	2.17				
		10292	445	370	2.2				
5	2100	2625	1254	1249	1.49	73	Y-112M-2 4	185	189
		4375	1239	1226	2.3				
		6125	1200	1173	2.59				
		7875	1066	1022	2.79				
		9625	837	772	2.89				
		11375	544	452	2.99				
6	2300	2875	1504	1498	2.1	76	Y-132S1-2 5.5	200	205
		4792	1487	1470	3.03				
		6708	1439	1407	3.49				
		8625	1279	1226	3.66				
		10542	1004	925	3.85				
		12458	652	543	3.97				


DKT18-BF 性能曲线图

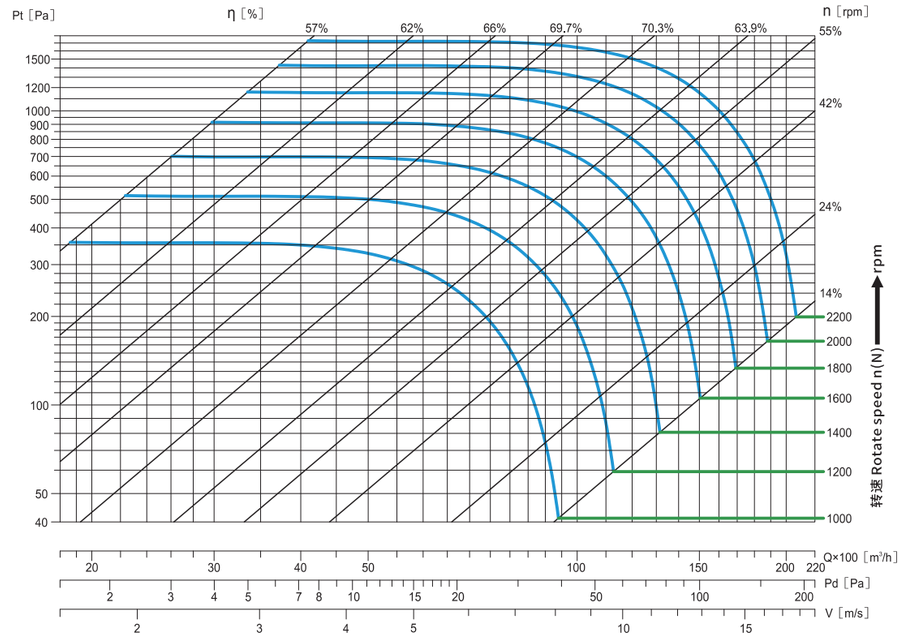

DKT18-BF 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压（Pa）	静压（Pa）	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	1200	2000	516	514	0.46	65	Y-90L-4 1.5	212	216
		3333	513	508	0.7				
		4667	506	496	0.85				
		6000	471	455	0.99				
		8000	357	328	1.05				
		9333	246	207	1.13				
2	1400	2333	702	700	0.73	67	Y-100L1-4 2.2	219	223
		3889	698	691	1.15				
		5444	688	675	1.34				
		7000	641	620	1.52				
		9333	485	447	1.54				
		10889	335	282	1.58				
3	1600	2667	917	914	1.04	70	Y-100L2-4 3	222	227
		4444	911	903	1.62				
		6222	899	881	2.05				
		8000	838	809	2.53				
		10667	634	583	2.27				
		12444	438	369	2.32				
4	1700	2833	1035	1032	1.31	72	Y-112M-4 4	232	237
		4722	1029	1019	1.92				
		6611	1015	995	2.46				
		8500	946	914	2.74				
		11333	716	659	2.91				
		13222	494	416	2.96				
5	1900	3167	1293	1289	1.74	73	Y-132S1-2 5.5	241	246
		5278	1285	1273	2.71				
		7389	1267	1243	3.39				
		9500	1181	1141	3.82				
		12667	894	823	3.95				
		14778	617	520	4.01				
6	2100	3500	1580	1574	2.43	76	Y-132S2-2 7.5	251	256
		5833	1570	1555	3.67				
		8167	1548	1518	4.63				
		10500	1443	1394	5.23				
		14000	1092	1005	5.38				
		16333	754	635	5.41				


DKT20-BF 性能曲线图

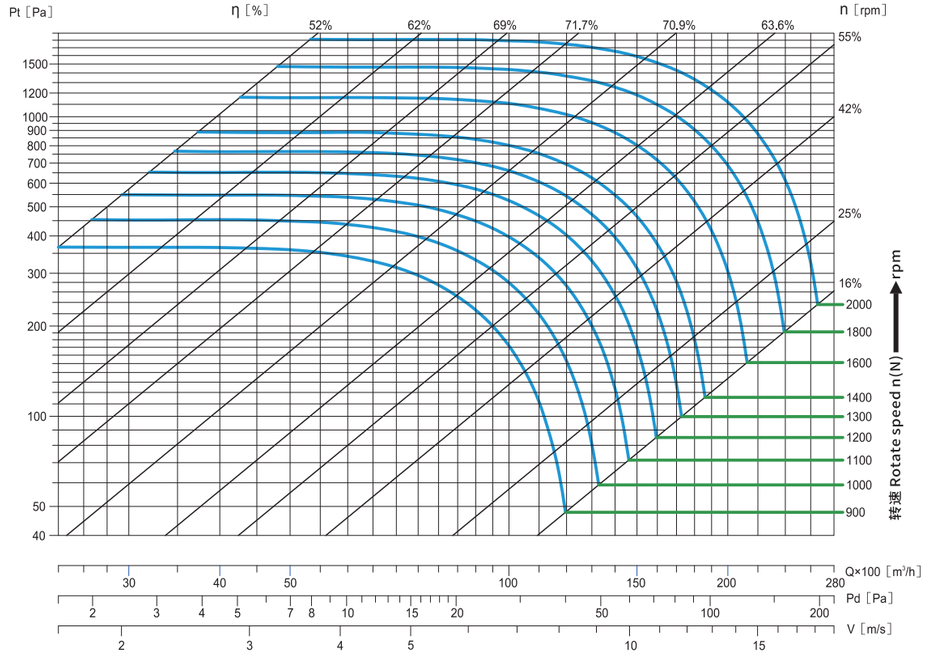

DKT20-BF 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	1100	2444	551	550	0.6	66	Y-100L1-4 2.2	268	273
		3667	547	544	0.84				
		6111	537	526	1.22				
		8556	468	448	1.38				
		11000	338	304	1.43				
		12222	257	215	1.5				
2	1300	2889	770	768	0.99	68	Y-100L2-4 3	271	277
		4333	764	759	1.45				
		7222	750	735	1.98				
		10111	654	625	2.2				
		13000	472	425	2.25				
		14444	358	300	2.36				
3	1400	3111	893	891	1.22	71	Y-112M-4 4	281	287
		4667	887	881	1.75				
		7778	869	852	2.58				
		10889	758	725	2.81				
		14000	547	492	2.86				
		15556	416	348	2.99				
4	1600	3556	1167	1163	1.91	73	Y-132S-4 5.5	302	308
		5333	1158	1150	2.62				
		8889	1136	1113	3.75				
		12444	990	947	4.53				
		16000	715	643	4.65				
		17778	543	454	4.73				
5	1700	3778	1317	1313	2.42	76	Y-132M-4 7.5	313	320
		5667	1307	1298	3.15				
		9444	1282	1257	4.5				
		13222	1118	1069	4.98				
		17000	807	726	5.19				
		18889	613	513	5.34				
6	2000	4444	1823	1817	3.92	78	Y-160M1-2 11	341	348
		6667	1809	1797	5.05				
		11111	1774	1740	7.32				
		15556	1547	1480	8.41				
		20000	1117	1005	8.69				
		22222	848	710	9.31				


DKT22-BF 性能曲线图

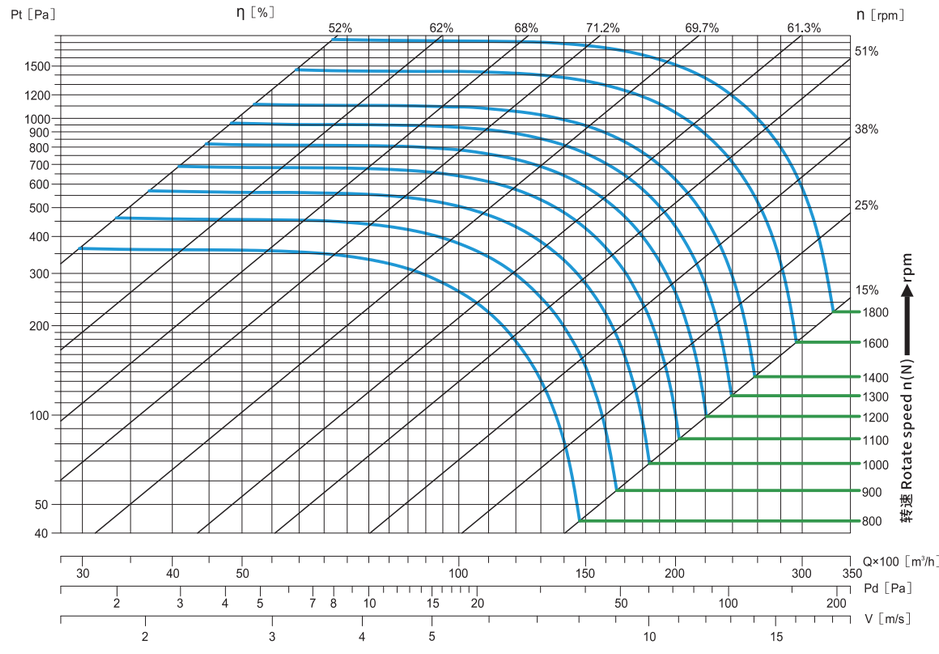

DKT22-BF 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	950	3527	513	511	0.91	67	Y-100L1-4 2.2	351	358
		4750	509	505	1.03				
		7125	500	491	1.32				
		9500	456	440	1.64				
		11875	368	343	1.75				
		14250	250	214	1.86				
2	1100	4084	688	685	1.36	70	Y-100L2-4 3	355	362
		5500	682	677	1.59				
		8250	670	658	2.05				
		11000	611	590	2.29				
		13750	494	460	2.36				
		16500	335	287	2.41				
3	1200	4455	819	815	1.76	72	Y-112M-4 4	365	372
		6000	812	806	2.08				
		9000	798	783	2.68				
		12000	727	702	2.97				
		15000	588	548	3.07				
		18000	399	341	3.16				
4	1300	4826	961	957	2.29	73	Y-132S-4 5.5	385	393
		6500	953	945	2.67				
		9750	936	919	3.39				
		13000	854	824	3.69				
		16250	690	643	3.91				
		19500	468	401	4.01				
5	1400	5198	1115	1110	2.86	75	Y-132M-4 7.5	397	405
		7000	1105	1096	3.39				
		10500	1086	1066	4.29				
		14000	990	955	4.84				
		17500	800	746	5.23				
		21000	543	465	5.44				
6	1700	6311	1643	1636	4.95	79	Y-160M-4 11	540	551
		9500	1630	1617	5.87				
		12750	1601	1572	7.58				
		17000	1460	1408	8.56				
		21250	1180	1099	8.77				
		25500	801	685	8.98				
7	1800	6682	1843	1835	5.97	81	Y-160L-4 15	454	463
		9000	1827	1813	6.88				
		13500	1795	1763	9				
		18000	1637	1579	10.3				
		22500	1323	1233	10.82				
		27000	898	768	11.19				


DKT25-BF 性能曲线图

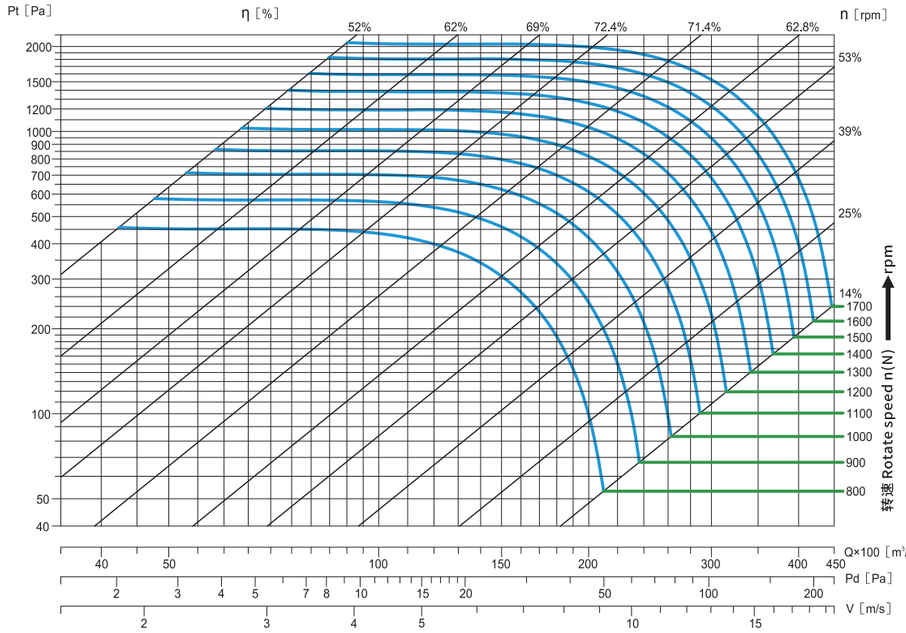

DKT25-BF 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)	
								A型	B型
1	950	5032	644	641	1.55	68	Y-112M-4 4	425	433
		6786	637	632	1.89				
		9500	635	625	2.25				
		13571	580	560	2.68				
		17643	440	405	2.75				
		21714	246	192	2.84				
2	1100	5827	863	859	2.53	70	Y-132S-4 5.5	445	454
		7857	854	847	2.89				
		11000	851	837	3.57				
		15714	778	750	4.17				
		20429	590	543	4.27				
		25143	329	258	4.32				
3	1200	6357	1027	1022	3.7	73	Y-132M-4 7.5	457	466
		8571	1016	1008	4.58				
		12000	1013	997	5.55				
		17143	926	893	3.12				
		22286	702	646	5.69				
		27429	392	307	5.72				
4	1400	7416	1398	1392	4.78	75	Y-160M-4 11	492	502
		10000	1383	1372	5.68				
		14000	1379	1357	7.17				
		20000	1261	1215	8.56				
		26000	956	880	8.75				
		32000	534	418	9.09				
5	1500	7946	1605	1598	6.14	78	Y-160L-4 15	514	524
		10714	1588	1575	7.34				
		15000	1583	1557	9.1				
		21429	1447	1395	10.44				
		27857	1098	1010	10.98				
		34286	613	480	11.18				
6	1600	8475	1826	1818	7.48	79	Y-180M-4 18.5	543	554
		11429	1807	1792	9.19				
		16000	1801	1772	11.15				
		22857	1647	1587	12.99				
		29714	1249	1149	13.49				
		36571	697	546	14.02				
7	1700	9005	2061	2052	8.86	81	Y-180L-4 22	572	584
		12143	2039	2023	10.5				
		17000	2033	2000	13.56				
		24286	1859	1792	15.77				
		31571	1410	1297	16.18				
		38857	787	616	16.92				


DKT28-BF 性能曲线图

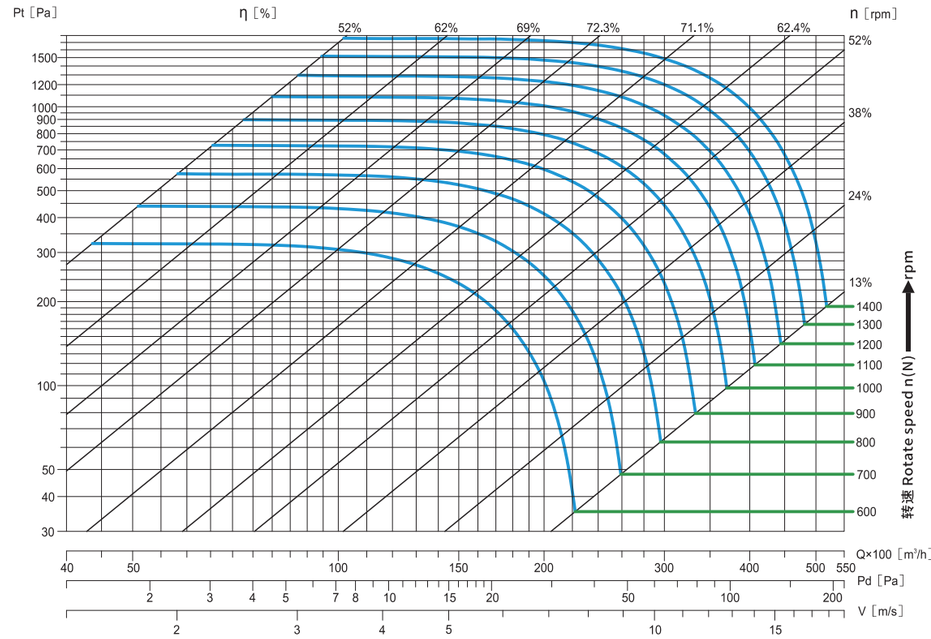

DKT28-BF 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)	
								A型	B型
1	800	5818	574	572	1.68	67	Y-112M-4 4	648	593
		7273	573	569	1.83				
		11636	562	552	2.43				
		16000	508	490	2.9				
		20364	403	373	3.06				
		24727	257	214	3.17				
2	900	6545	726	723	2.39	70	Y-132S-4 5.5	668	614
		8182	725	721	2.6				
		13091	711	699	3.47				
		18000	643	620	4.15				
		22909	510	472	4.35				
		27818	326	271	4.61				
3	1000	7273	897	893	3.22	72	Y-132M-4 7.5	712	626
		9091	895	890	3.51				
		14545	878	863	4.87				
		20000	794	765	5.55				
		25455	629	583	5.82				
		30909	402	334	6.08				
4	1100	8000	1085	1081	4.37	74	Y-160M-4 11	762	662
		10000	1084	1076	4.42				
		16000	1062	1044	6.31				
		22000	960	926	7.67				
		28000	761	705	7.96				
		34000	487	404	8.11				
5	1200	8727	1291	1286	5.77	75	Y-160L-4 15	777	684
		10909	1289	1281	6.16				
		17455	1264	1243	8.66				
		24000	1143	1102	10.09				
		30545	906	839	10.92				
		37091	579	481	11.19				
6	1300	9455	1516	1509	7.08	78	Y-180M-4 18.5	830	714
		11818	1513	1503	7.96				
		18909	1484	1458	11.01				
		26000	1341	1293	13.36				
		33091	1063	985	13.88				
		40182	679	564	14.92				
7	1400	10182	1758	1750	9.17	80	Y-180L-4 22	830	744
		12727	1755	1744	9.63				
		20364	1721	1691	13.77				
		28000	1556	1500	16.47				
		35636	1233	1143	17.41				
		43273	788	655	18.87				


DKT32-BF 性能曲线图

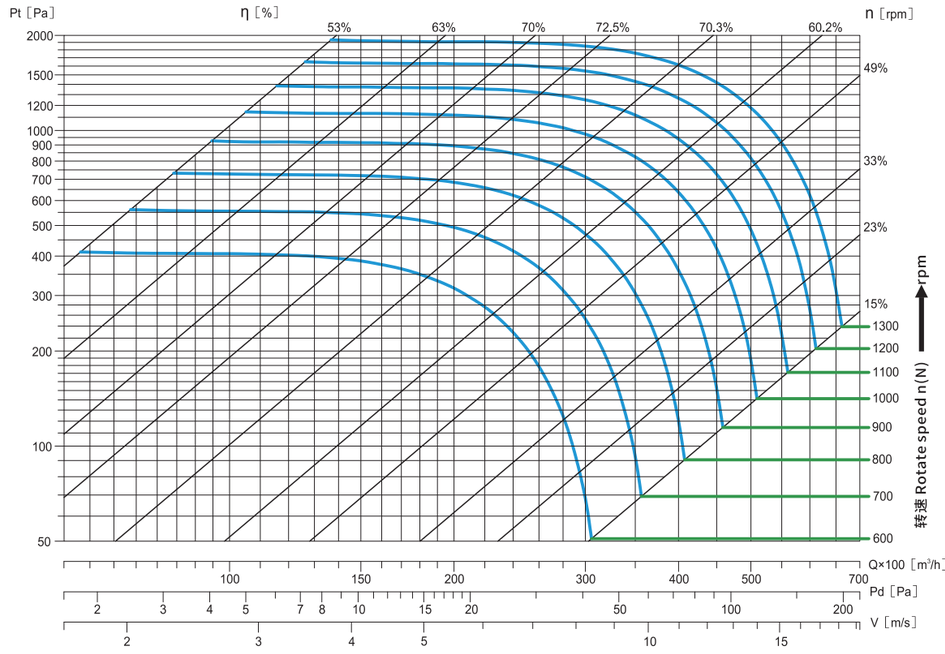

DKT32-BF 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	750	7892	643	640	2.54	69	Y-132M-4 7.5	798	819
		10000	638	633	2.8				
		15000	629	619	3.6				
		20000	587	569	4.63				
		26666	453	421	5.05				
		33334	251	200	5.14				
2	800	8418	732	729	2.97	70	Y-132M-4 7.5	848	819
		10667	726	721	3.34				
		16000	716	705	4.25				
		21333	668	648	5.39				
		28444	515	479	5.7				
		35556	285	228	5.84				
3	900	9470	926	922	4.24	72	Y-160M-4 11	896	855
		12000	919	912	4.76				
		18000	906	892	6.31				
		24000	846	820	7.47				
		32000	652	606	7.79				
		40000	361	289	7.97				
4	1000	10522	1144	1139	5.75	75	Y-160L-4 15	910	877
		13333	1134	1126	6.62				
		20000	1119	1101	8.66				
		26667	1044	1012	10.11				
		35556	805	748	10.98				
		44444	446	356	11.42				
5	1100	11574	1384	1378	7.65	77	Y-180M-4 18.5	950	907
		14667	1372	1362	8.53				
		22000	1354	1332	11.06				
		29333	1263	1224	13.63				
		39111	974	905	14.42				
		48889	539	431	15.09				
6	1200	12627	1647	1640	9.93	79	Y-180L-4 22	1050	937
		16000	1633	1621	11.13				
		24000	1611	1585	14.55				
		32000	1503	1457	17.26				
		42667	1160	1077	17.92				
		53333	642	513	18.6				
7	1300	13679	1933	1924	12.62	82	Y-200L-4 30	1170	987
		17333	1916	1903	14.78				
		26000	1891	1860	18.33				
		34667	1764	1710	22.62				
		46222	1361	1264	23.49				
		57778	753	602	24.07				


DKT36-BF 性能曲线图

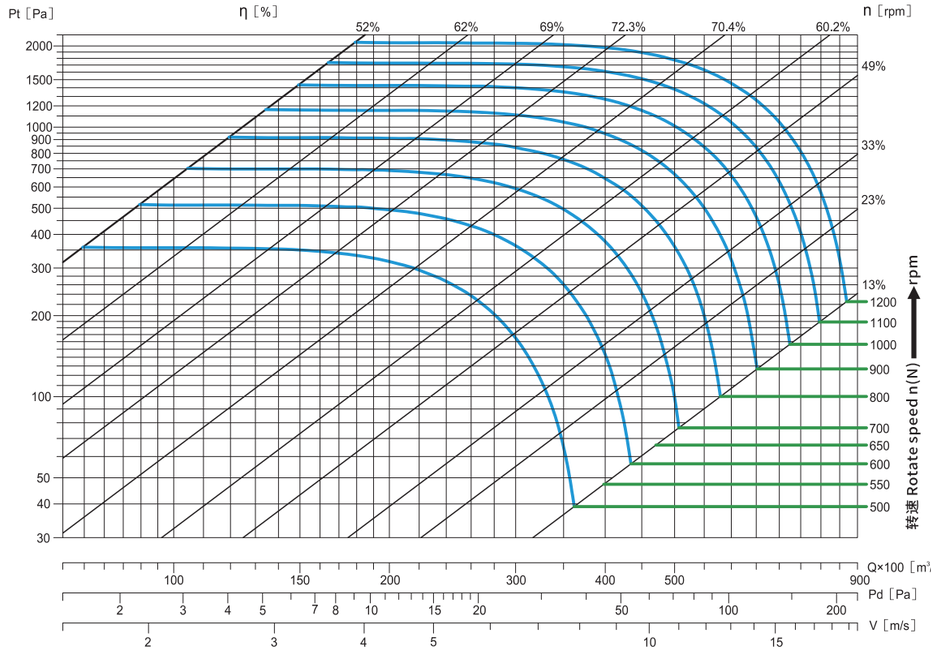

DKT36-BF 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	650	9700	605	603	2.95	67	Y-160M-6 7.5	1045	1091
		14181	603	597	3.63				
		21273	582	569	4.6				
		28364	502	479	5.38				
		33091	415	384	5.58				
		40181	250	204	6.04				
2	850	12685	1035	1031	6.49	70	Y-160L-4 15	1095	1118
		18545	1031	1021	8.65				
		27818	995	973	10.28				
		37091	859	820	11.13				
		43273	710	657	11.95				
		52545	427	349	12.29				
3	900	13431	1160	1155	7.7	73	Y-180M-4 18.5	1110	1148
		19636	1156	1145	9.72				
		29455	1116	1091	12.27				
		39273	963	919	13.73				
		45818	796	736	14.13				
		55636	478	391	14.72				
4	950	14177	1293	1287	9.21	75	Y-180L-4 22	1163	1178
		20727	1288	1276	11.39				
		31091	1243	1216	14.47				
		41455	1072	1024	16.14				
		48364	886	820	16.81				
		58727	533	436	17.32				
5	1050	15670	1579	1572	11.81	77	Y-200L-4 30	1263	1228
		22909	1573	1558	16.04				
		34364	1519	1485	19.41				
		45818	1310	1251	20.97				
		53455	1083	1002	21.91				
		64909	651	532	22.49				
6	1150	17162	1895	1886	16.37	79	Y-225S-4 37	1387	1278
		25091	1887	1869	21.08				
		37636	1822	1782	25.47				
		50182	1571	1500	27.76				
		58545	1299	1202	28.39				
		71091	781	638	29.55				
7	1200	17908	2063	2054	18.26	81	Y-225M-4 45	1445	1380
		26182	2055	2035	22.89				
		39273	1984	1940	29.17				
		52364	1711	1634	33.77				
		61091	1414	1309	34.58				
		74182	851	695	36.38				

DKT40-BF 性能曲线图

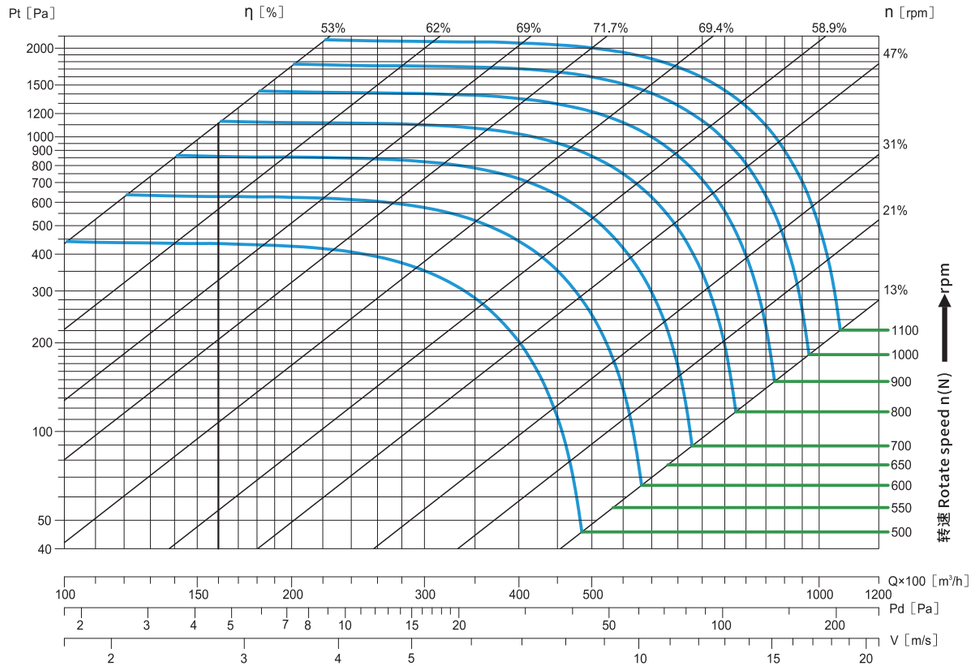

DKT40-BF 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
								A型	B型
1	550	11000	534	532	2.84	65	Y-160M-6 7.5	1388	1250
		17600	525	520	3.93				
		24200	506	495	4.57				
		30800	452	435	5.25				
		37400	361	336	5.45				
		44000	244	209	5.94				
2	700	14000	865	861	6.09	68	Y-180L-6 15	1430	1318
		22400	851	842	8.01				
		30800	819	802	9.38				
		39200	732	704	10.86				
		47600	585	544	11.31				
		56000	396	339	12.03				
3	750	15000	993	989	7.38	71	Y-180M-4 18.5	1530	1322
		24000	977	966	10.1				
		33000	941	921	11.56				
		42000	840	808	13.39				
		51000	672	625	14.71				
		60000	454	390	15.32				
4	800	16000	1130	1125	8.92	73	Y-180L-4 22	1654	1338
		25600	1111	1099	12.38				
		35200	1070	1048	14.06				
		44800	956	920	16.25				
		54400	764	711	17.87				
		64000	517	443	18.2				
5	900	18000	1430	1424	12.86	75	Y-200L-4 30	1712	1388
		28800	1406	1392	17.38				
		39600	1354	1326	19.99				
		50400	1210	1164	21.77				
		61200	967	900	22.4				
		72000	654	561	23.83				
6	1000	20000	1765	1758	17.45	78	Y-225S-4 37	1712	1438
		32000	1736	1718	24				
		44000	1672	1637	27.32				
		56000	1493	1437	29.97				
		68000	1194	1111	30.23				
		80000	808	693	31.06				
7	1050	21000	1946	1938	19.81	80	Y-225M-4 45	1972	1468
		33600	1914	1894	28.63				
		46200	1843	1805	32.05				
		58800	1646	1584	35.61				
		71400	1316	1225	36.2				
		84000	891	764	37.94				

DKT（双速）柜式离心风机性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)	
								A型	B型
DKT12-S	1100	4174	441	393	0.84	63	YDT100L2-4/6 2.5/0.9	160	152
		5005	479	409	1.08				
		5527	506	421	1.23				
		6118	534	430	1.39				
		6723	555	429	1.52				
		7339	564	414	1.76				
	730	2770	194	173	0.28	55			
		3322	211	180	0.35				
		3668	223	185	0.39				
		4060	235	189	0.48				
		4462	244	189	0.55				
		4870	248	182	0.61				
DKT15-S	1100	9703	823	713	3.79	69	YDT132M2-6/8 4.5/2.2	206	196
		10000	840	715	4.02				
		10521	853	720	4.14				
		11000	859	721	4.28				
		11323	876	722	4.37				
		12938	905	704	4.39				
	800	7233	458	396	1.58	62			
		7680	468	399	1.65				
		8441	486	401	1.74				
		9000	490	394	1.83				
		9645	503	391	1.98				
		10851	498	357	2.02				
DKT15-S1	850	4837	435	407	1.09	60	YDT100L2-6/8 2.5/0.9	171	162
		5713	449	410	1.23				
		6770	474	419	1.41				
		7637	496	426	1.66				
		8479	517	431	1.84				
		9254	532	429	1.96				
	600	3414	217	203	0.39	54			
		4033	224	204	0.48				
		4779	236	209	0.55				
		5391	265	214	0.63				
		5985	247	212	0.71				
		7129	261	200	0.87				

DKT（双速）柜式离心风机性能参数

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m³/h）	全压（Pa）	静压（Pa）	轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
								A型	B型
DKT18-S	800	8331	496	466	2.18	65	YDT132S-4/6 4.7/1.5	251	243
		10259	517	471	2.57				
		11926	543	481	3.29				
		13573	536	479	3.66				
		15216	589	489	3.81				
		17170	599	471	3.96				
	535	5156	219	208	0.49	56			
		6053	220	204	0.53				
		7930	254	227	0.99				
		8712	233	200	1.08				
		9729	238	196	1.2				
		10507	261	199	1.24				
DKT20-S	1000	16853	1037	956	9.25	69	YDT180M-4/6 15.5/5.1	437	429
		17000	1040	960	9.29				
		17538	1050	962	9.32				
		19000	1060	970	9.61				
		20104	1097	981	10.11				
		21638	1120	986	10.33				
	670	11292	466	429	2.78	64			
		11390	467	431	2.79				
		11750	471	432	2.8				
		12730	476	435	2.89				
		13470	492	440	3.04				
		14497	503	443	3.11				
DKT20-S1	750	10336	552	522	2.73	58	YDT132M-4/6 6.7/2.2	332	324
		13754	599	545	3.25				
		15517	622	553	3.98				
		17208	638	553	4.21				
		19021	644	541	4.37				
		21874	628	442	4.73				
	500	7591	297	281	0.92	54			
		9327	314	289	1.15				
		11330	334	297	1.36				
		12586	343	297	1.62				
		13216	345	294	1.67				
		13912	346	291	1.76				

DKT（双速）柜式离心风机性能参数

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m³/h）	全压（Pa）	静压（Pa）	轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
								A型	B型
DKT22-S	900	21780	986	952	9.26	68	YDT180M-4/6 15.5/5.1	488	472
		23789	1002	998	9.67				
		25418	1077	1030	10.02				
		26543	1100	1050	10.09				
		27568	1126	1071	11.13				
		29044	1154	1093	13.01				
	600	12112	405	395	2.33	62			
		13780	426	413	2.58				
		14686	440	421	2.5				
		16318	468	448	2.79				
		18098	493	472	3.46				
		20102	519	490	3.83				
DKT22-S1	700	13826	549	535	3.48	66	YDT132M-4/6 6.7/2.2	365	351
		15718	575	557	3.93				
		17502	607	585	4.07				
		19358	640	590	4.32				
		21042	674	642	4.15				
		23271	705	666	4.38				
	470	8930	242	237	1.05	57			
		10340	243	235	1.15				
		12142	253	242	1.46				
		14197	270	256	1.6				
		15395	280	263	1.92				
		16627	300	274	2.07				
DKT25-S	750	22647	836	779	10.12	77	YDT180L-4/6 18/6.2	519	508
		26369	858	782	11.36				
		28222	870	783	12.2				
		31358	894	786	13.05				
		34618	918	786	14.18				
		37746	938	782	14.7				
	500	14820	370	346	2.71	67			
		16931	378	347	3.25				
		18099	385	348	3.45				
		20111	393	349	3.94				
		22971	407	349	4.12				
		25210	417	347	4.39				

DKT（双速）柜式离心风机性能参数

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m³/h）	全压（Pa）	静压（Pa）	轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
								A型	B型
DKT25-S1	700	21137	728	679	8.23	76	YDT180M-4/6 15.5/5.1	501	490
		24611	747	681	9.24				
		26340	758	682	9.92				
		29267	779	685	10.61				
		32310	800	685	11.53				
		35230	817	681	11.95				
	470	14131	327	305	2.35	64			
		15783	333	305	2.56				
		17536	341	308	3.01				
		19764	351	309	3.4				
		21804	361	309	3.52				
		24128	369	305	3.62				
DKT27-S	650	22532	753	716	9.23	72	YDT180L-4/6 18/6.2	649	638
		27507	761	706	11.89				
		32465	787	710	12.07				
		37548	822	720	15.01				
		42498	857	726	17.14				
		49115	876	715	17.33				
	435	20410	347	317	4.25	65			
		23530	360	320	4.81				
		24966	368	321	5.23				
		26281	373	323	5.65				
		28840	385	325	5.78				
		31521	395	323	5.98				
DKT30-S	600	26829	921	884	12.13	73	YDT225M-6/8 30/15	830	810
		33846	931	872	14.38				
		41393	953	865	17.25				
		48321	980	860	19.98				
		56066	980	850	23.39				
		61610	1033	838	24.13				
	450	20122	517	497	5.16	66			
		25385	523	490	6.26				
		31044	536	486	7.51				
		36466	551	483	8.72				
		42049	568	478	10.01				
		46207	580	471	11.04				

DKT-BF双速 性能参数

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m³/h）	全压（Pa）	静压（Pa）	轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
								A型	B型
DKT15-BF-S	2200	2750	1376	1371	1.72	71	YDT132S-4/6 4.7/1.5	205	216
		4583	1360	1346	2.65				
		6417	1317	1287	2.98				
		8250	1170	1122	3.21				
		10083	919	847	3.32				
		11917	597	496	3.44				
	1470	1838	614	612	0.51	68			
		3063	607	601	0.79				
		4288	588	575	0.89				
		5513	522	501	0.96				
		6738	410	378	0.99				
		7963	267	221	1.03				
DKT15-BF-S1	2200	2750	1376	1371	1.72	77	YDT132M2-6/8 4.5/2.2	205	216
		4583	1360	1346	2.65				
		6417	1317	1287	2.98				
		8250	1170	1122	3.21				
		10083	919	847	3.32				
		11917	597	496	3.44				
	1650	2063	774	771	0.72	70			
		3438	765	757	1.12				
		4813	741	724	1.26				
		6188	658	631	1.35				
		7563	517	477	1.4				
		8938	336	279	1.45				
DKT18-BF-S	1800	3000	1160	1157	1.55	77	YDT132S-4/6 4.7/1.5	246	259
		5000	1154	1142	2.28				
		7000	1138	1116	2.92				
		9000	1061	1025	3.25				
		12000	803	739	3.46				
		14000	554	466	3.52				
	1200	2000	516	514	0.46	68			
		3333	513	508	0.67				
		4667	506	496	0.86				
		6000	471	455	0.96				
		8000	357	328	1.02				
		9333	246	207	1.04				
DKT18-BF-S1	1800	3000	1160	1157	1.55	77	YDT132M2-6/8 4.5/2.2	246	259
		5000	1154	1142	2.28				
		7000	1138	1116	2.92				
		9000	1061	1025	3.25				
		12000	803	739	3.46				
		14000	554	466	3.52				
	1350	2250	653	651	0.66	70			
		3750	649	643	0.96				
		5250	640	627	1.23				
		6750	597	576	1.37				
		9000	452	416	1.46				
		10500	312	262	1.48				

DKT-BF双速 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)	
								A型	B型
DKT20-BF-S	1900	4222	1645	1640	3.37	79	YDT160M-4/6 9.5/3.1	348	365
		6334	1638	1621	4.41				
		10555	1601	1570	6.28				
		14778	1397	1335	6.95				
		19000	1008	907	7.25				
		21111	766	641	7.46				
	1270	2822	735	733	1.01	72			
		4234	731	724	1.31				
		7055	715	702	1.87				
		9878	624	597	2.08				
		12700	450	405	2.16				
		14111	342	286	2.23				
DKT20-BF-S1	1700	3778	1317	1313	2.42	80	YDT160M-6/8 6.5/3.2	348	365
		5667	1310	1298	3.15				
		9444	1282	1257	4.5				
		13222	1118	1069	4.98				
		17000	807	726	5.19				
		18889	613	513	5.34				
	1270	2822	735	733	1.01	73			
		4234	731	724	1.31				
		7055	715	702	1.87				
		9878	624	597	2.08				
		12700	450	405	2.16				
		14111	342	286	2.23				
DKT22-BF-S	1700	6311	1643	1636	4.95	81	YDT160L-4/6 12/4	436	458
		8500	1630	1617	5.87				
		12750	1601	1572	7.58				
		17000	1460	1408	8.56				
		21250	1180	1099	8.77				
		25500	801	685	8.98				
	1150	4269	752	749	1.53	74			
		5750	746	740	1.82				
		8625	733	719	2.35				
		11500	668	644	2.65				
		14375	540	503	2.72				
		17250	367	313	2.78				
DKT22-BF-S1	1550	5754	1366	1360	3.75	80	YDT160L-6/8 9/4.5	436	458
		7750	1355	1344	4.45				
		11625	1331	1307	5.75				
		15500	1214	1170	6.49				
		19375	981	914	6.65				
		23250	666	569	6.8				
	1150	4269	752	749	1.53	73			
		5750	746	740	1.82				
		8625	733	719	2.35				
		11500	668	644	2.65				
		14375	540	503	2.72				
		17250	367	313	2.78				

DKT-BF双速 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)	
								A型	B型
DKT25-BF-S	1600	8475	1826	1818	7.48	83	YDT180L-4/6 18/6.2	554	582
		11429	1822	1792	9.27				
		16000	1801	1772	11.15				
		22857	1647	1587	12.99				
		29714	1249	1149	13.49				
		36571	697	546	14.02				
	1070	5668	817	813	2.24	74			
		7643	813	801	2.77				
		10700	805	792	3.33				
		15286	737	710	3.89				
		19871	559	514	4.04				
		24457	312	244	4.19				
DKT25-BF-S1	1450	7680	1500	1493	5.56	80	YDT180L-6/8 13/6.5	554	582
		10358	1496	1472	6.9				
		14500	1479	1455	8.3				
		20714	1353	1303	9.67				
		26928	1026	944	10.04				
		33142	572	448	10.44				
	1070	5668	817	813	2.24	74			
		7643	813	801	2.77				
		10700	805	792	3.33				
		15286	737	710	3.89				
		19871	559	514	4.04				
		24457	312	244	4.19				
DKT28-BF-S	1300	9455	1516	1509	7.08	81	YDT180L-4/6 18/6.2	714	750
		11818	1513	1503	7.96				
		18909	1484	1458	11.01				
		26000	1341	1293	13.36				
		33091	1063	985	13.88				
		40182	679	564	14.92				
	870	6328	679	676	2.12	72			
		7909	678	673	2.39				
		12654	665	653	3.3				
		17400	601	579	4				
		22146	476	441	4.16				
		26891	304	253	4.47				
DKT28-BF-S1	1150	8364	1186	1181	4.9	78	YDT180L-6/8 13/6.5	714	750
		10454	1184	1176	5.51				
		16727	1161	1141	7.62				
		23000	1049	1012	9.25				
		29273	832	771	9.61				
		35546	531	441	10.33				
	870	6328	679	676	2.12	72			
		7909	678	673	2.39				
		12654	665	653	3.3				
		17400	601	579	4				
		22146	476	441	4.16				
		26891	304	253	4.47				

DKT-BF双速 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)	
								A型	B型
DKT32-BF-S	1300	13679	1933	1924	12.62	81	YDT225M-6/8 30/15	1032	1084
		17333	1926	1903	14.86				
		26000	1891	1860	18.33				
		34667	1764	1710	22.62				
		46222	1361	1264	23.49				
		57778	753	602	24.07				
	970	10207	1076	1071	5.24	72			
		12933	1070	1059	6.16				
		19400	1053	1036	7.62				
		25867	982	952	9.4				
		34489	758	704	9.76				
		43111	419	335	10				
DKT32-BF-S1	1200	12627	1647	1640	9.93	83	YDT200L-4/6 24/8.5	987	1036
		16000	1640	1621	11.18				
		24000	1611	1585	14.55				
		32000	1503	1457	17.26				
		42667	1160	1077	17.92				
		53333	642	513	18.5				
	800	8418	732	729	2.94	75			
		10667	728	720	3.31				
		16000	716	704	4.31				
		21333	668	648	5.11				
		28445	516	479	5.31				
		35555	285	228	5.48				
DKT36-BF-S	1200	17908	2063	2054	18.26	82	YDT280S-6/8 45/22	1569	1647
		26182	2055	2035	22.89				
		39273	1984	1940	29.17				
		52364	1711	1634	33.77				
		61091	1414	1309	34.58				
		74182	851	695	36.38				
	900	13431	1160	1155	7.7	75			
		19637	1156	1145	9.66				
		29455	1116	1091	12.31				
		39273	962	919	14.25				
		45818	795	736	14.59				
		55637	479	391	15.35				
DKT36-BF-S1	1150	17162	1895	1886	16.37	81	YDT225M-4/6 38/13	1380	1449
		25091	1887	1869	21.08				
		37636	1822	1782	25.47				
		50182	1571	1500	27.76				
		58545	1299	1202	28.39				
		71091	781	638	29.55				
	770	11491	850	846	4.91	73			
		16800	846	838	6.33				
		25200	817	799	7.64				
		33600	704	672	8.33				
		39200	582	539	8.52				
		47600	350	286	8.87				

DKT-BF双速 性能参数

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)	
								A型	B型
DKT40-BF-S	1050	21000	1946	1938	19.81	81	YDT250M-4/6 47/16	1555	1632
		33600	1914	1894	28.63				
		46200	1843	1805	32.05				
		58800	1646	1584	35.61				
		71400	1316	1225	36.2				
		84000	891	764	37.94				
	700	14000	865	861	5.87	72			
		22400	851	842	8.48				
		30800	819	802	9.5				
		39200	732	704	10.55				
		47600	585	544	10.73				
		56000	396	340	11.24				
DKT40-BF-S1	1050	21000	1946	1938	19.81	81	YDT280S-6/8 45/22	1657	1739
		33600	1914	1894	28.63				
		46200	1843	1805	32.05				
		58800	1646	1584	35.61				
		71400	1316	1225	36.2				
		84000	891	764	37.94				
	780	15600	1074	1069	8.12	75			
		24960	1056	1045	11.74				
		34320	1017	996	13.14				
		43680	908	874	14.6				
		53040	726	676	14.84				
		62400	492	422	15.55				

JKT系列柜式离心净化机组

JKT series cabinet centrifugal purification unit

产品介绍 Product Introduction

柜式离心净化风机-JKT系列，是一款集高效净化、低噪音运行、稳定可靠及安装维护方便于一体的高端空气净化设备，通过先进的净化技术有效去除空气中的尘埃、细菌、病毒等有害物质，为用户提供清新、健康的室内空气环境。



产品特点 Product Features

性能强劲

风量范围 1200~80000m³/h，
全压范围： 150~2000pa

高效低噪

铝合金结构设计，低噪运行、安全可靠

镀锌蜗壳

精选镀锌蜗壳，防腐耐用，更安全

强力净化

三大核心组件，营造高质量空气环境

多翼风叶

仿机翼型风轮，高效静音，动力强劲更稳定

经久耐用

优质钢材挤压成型，坚固轻盈，防腐易维护

应用领域 Application area



01

公共建筑

酒店 / 体育馆 / 教育机构等大型公共空间通风净化



02

办公场所

办公楼 / 会议室 / 阅览室等需要高品质空气环境的场所



03

医疗场所

医院 / 诊所 / 实验室等对空气质量严格要求的场所



04

工业领域

冶金 / 化工 / 电子 / 食品加工等行业车间空气净化

研发说明 Development Description

柜式离心净化风机系列机组汇聚了国内外先进技术的精髓，得益于引进的先进生产设备以及精选的优质名牌风机、电机等核心配件，确保了机组的高品质。其结构设计新颖独特，外观美观大方，同时性能稳定可靠，高效且节能。该系列机组广泛应用于各大中型公共民用建筑，如宾馆、体育馆、办公大楼、商场等的舒适性通风净化工程，同时也适用于冶金、精密仪器仪表、化工纺织、食品医药等工业领域的净化工程。

本系列产品主要分为定频型（配备定频电机）和变频型（配备变频电机）两大类。在这两大类下，又进一步细分为初效型（配置 G4 板式初效过滤器）、中效型（配置 G4 板式初效过滤器 +F7 袋式中效滤网）和高效型（配置 G4 板式初效过滤器 +F7 袋式中效滤网 +H13 板式高效过滤器）三种，以满足不同级别的过滤需求。这种多样化的配置使得机组适用于各类需要净化的通风换气场所，同时，我们也接受特殊订单，根据客户需求提供其他过滤组合形式。

JKT 系列产品的机号包括 JKT9~JKT40 共 13 个机号，各机号设置多种出风方式，其覆盖风量范围为 1200m3/h~80000m3/h。

本公司致力于为客户提供个性化定制的柜式离心净化风机组，以满足多样化的需求。

型号说明 Model Description

JKT 10-BF-2-GFH

- G初效过滤；F中效过滤；H高效过滤
- 转速档代号
- 后倾系列（前倾系列不标注）
- 叶轮规格（英寸）
- 柜式离心净化风机

一、系列机组过滤效率分类

板式初效过滤器

效率等级： G4

产品特性： 拥有超大过滤表面积，高容尘量，低初阻力，优异透气性，大风量，性价比高。

袋式中效过滤器

效率等级： F7、F8、F9 （定制）

产品特性： 过滤面积宽广，初阻力低，高透气性，高容尘量，性能稳定。

板式高效过滤器

效率等级： H13

产品特性： 低阻力，大风量，大面积过滤，透气性佳，高容尘量，确保高效过滤。

板式活性炭过滤器

效率等级： G4、F8

产品特性： 专业去除空气异味，过滤表面积大，容尘量高，初阻力低，透气性好，风量大，性价比高。

化学过滤器：

活性炭尺寸： 145×455mm

框架材质： 不锈钢

产品特性： 有效清除有害气体和异味，保障室内空气品质。

- 此外，还可提供阻燃过滤材质的初 / 中效过滤器，以确保使用安全。

二、大风量机组定制服务

- 柜式离心净化风机组可提供超大风量机组，风量高达 120000m³/h，满足各类大型场所的空气净化需求。

过滤种类 Filter Type



初效过滤网

采用折叠板式结构外框材料为铝合金，滤料过滤级别为 G4，可对空气中的大颗粒物进行有效拦截，对空气进行初效净化，也对下游滤网起保护作用。



中效过滤网

采用袋式结构，容尘量大，外框材料为铝合金，滤料过滤级别为 F7，可对空气中的中小直径颗粒物进行有效拦截，可满足中等级别的净化需求。



初效过滤网

采用折叠板式结构，外框材料为铝合金，滤料过滤级别为 H13，可有效去除空气中的 PM2.5 及微小颗粒物，在 10 万级洁净要求同时其所在地区污染较重的机组中可以选用高效过滤器。

产品结构 Development Description

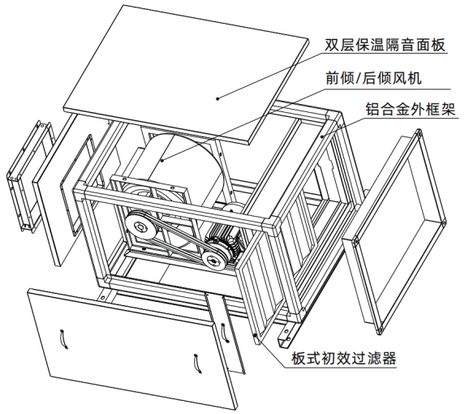


图1

初效型：

初效过滤段置于机组进风口处

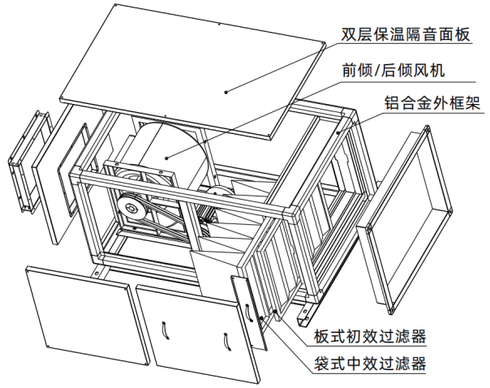


图2

初中效型：

初中效过滤段置于机组进风口处，
初效、中效重叠安装

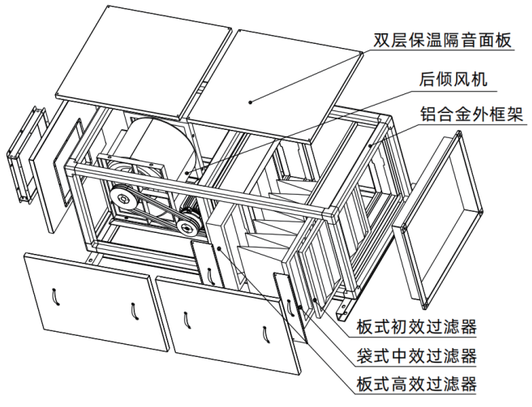


图3

初中高效型

初中效过滤段置于机组进风口处、高效过滤段置于
初中效过滤段之后安装

JKT9-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	900	1408	1.4	61	165	104	151	90	0.17	59	Y-80M1-4 0.55	97	94
		1515	1.6	79	170	91	153	74	0.24				
		1610	1.7	89	173	84	154	65	0.27				
		1718	1.8	100	177	77	155	55	0.17				
		1872	1.9	110	180	70	155	45	0.24				
2	1000	1609	1.7	89	193	104	174	85	0.23	62	Y-80M1-4 0.55	97	94
		1724	1.8	100	197	97	176	76	0.33				
		1852	1.9	110	201	91	176	66	0.37				
		1926	2.0	120	203	83	176	56	0.4				
		2066	2.1	128	206	78	175	47	0.23				
3	1100	1592	1.6	79	226	147	208	129	0.16	63	Y-80M2-4 0.75	101	98
		1726	1.8	100	232	132	211	111	0.27				
		1865	1.9	110	239	129	214	104	0.32				
		2023	2.1	128	244	116	215	87	0.16				
		2249	2.3	145	251	106	214	69	0.27				
4	1200	1726	1.8	100	265	165	244	144	0.42	67	Y-90S-4 1.1	105	102
		1868	1.9	110	272	162	247	137	0.56				
		2011	2.1	128	280	152	250	122	0.61				
		2198	2.3	145	287	142	252	107	0.71				
		2479	2.6	165	295	130	250	85	0.42				
5	1300	1824	1.9	110	312	202	288	178	0.43	68	Y-90S-4 1.1	105	102
		1945	2.0	120	320	200	292	172	0.48				
		2096	2.2	137	329	192	297	160	0.58				
		2307	2.4	153	339	186	300	147	0.43				
		2658	2.7	170	351	181	300	130	0.48				
6	1450	1896	2.0	120	398	278	372	252	0.66	69	Y-90L-4 1.5	110	107
		2102	2.2	137	412	275	380	243	0.66				
		2343	2.4	153	429	276	389	236	1.11				
		2516	2.6	165	439	274	393	228	0.66				
		2751	2.8	173	451	278	396	223	0.66				

JKT10-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	900	1838	1.3	52	188	136	173	121	0.19	62	Y-80M1-4 0.55	108	105
		2193	1.5	70	199	129	177	107	0.22				
		2423	1.7	89	203	114	177	88	0.30				
		2780	1.9	110	207	97	173	63	0.30				
		3325	2.3	145	205	60	155	10	0.38				
2	1000	2102	1.5	70	250	180	230	160	0.26	64	Y-80M2-4 0.75	112	96
		2437	1.7	89	262	173	236	147	0.29				
		3089	2.1	128	276	148	233	105	0.46				
		3314	2.3	145	277	132	227	82	0.46				
		3582	2.5	160	276	116	218	58	0.58				
3	1100	2681	1.9	110	315	205	282	172	0.35	66	Y-90S-4 1.1	116	110
		2865	2.0	120	320	200	283	163	0.53				
		3122	2.2	137	326	189	282	145	0.35				
		3398	2.4	153	330	177	278	125	0.53				
		3707	2.6	165	331	166	269	104	0.71				
4	1200	2441	1.7	89	354	265	327	238	0.41	68	Y-90L-4 1.5	121	115
		2924	2.0	120	375	255	336	216	0.53				
		3308	2.3	145	387	242	337	192	0.71				
		3716	2.6	165	394	229	331	166	0.91				
		3925	2.7	170	395	225	326	156	1.01				
5	1300	2846	2.0	120	419	299	382	262	0.68	70	Y-90L-4 1.5	121	115
		3168	2.2	137	433	296	387	250	0.79				
		3402	2.4	153	441	288	389	236	1.1				
		3788	2.6	165	451	286	386	221	1.15				
		4015	2.8	173	454	281	381	208	1.21				
6	1450	3122	2.2	137	534	397	482	345	0.86	71	Y-100L1-4 2.2	127	121
		3501	2.4	153	545	392	489	336	1.14				
		3803	2.6	165	557	392	491	326	1.39				
		3986	2.8	173	563	390	491	318	0.86				
		4278	3.0	180	569	389	487	307	1.14				

JKT12-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	700	2612	1.2	45	189	144	177	132	0.27	59	Y-80M2-4 0.75	133	125
		3375	1.6	79	207	128	187	108	0.35				
		3812	1.8	100	214	114	189	89	0.39				
		4517	2.1	128	220	92	184	56	0.52				
		4972	2.3	145	222	77	177	32	0.58				
2	800	2958	1.4	61	236	175	221	160	0.35	61	Y-90S-4 1.1	137	129
		3460	1.6	79	249	170	228	149	0.41				
		3857	1.8	100	258	158	232	132	0.51				
		4728	2.2	137	271	134	232	95	0.77				
		5412	2.5	160	273	113	222	62	0.83				
3	900	3328	1.5	70	305	235	286	216	0.38	65	Y-90L-4 1.5	142	134
		3865	1.8	100	322	222	296	196	0.51				
		4339	2.0	120	335	215	302	182	0.78				
		4953	2.3	145	348	203	305	160	1.01				
		5808	2.7	170	356	186	297	127	1.21				
4	1000	3690	1.7	89	378	289	354	265	0.69	67	Y-90L-4 1.5	142	134
		4233	2.0	120	397	277	366	246	0.87				
		4821	2.2	137	412	275	375	238	1.02				
		5246	2.4	153	426	273	378	225	1.14				
		6145	2.8	173	440	267	374	201	1.19				
5	1100	4066	1.9	110	453	343	424	314	0.98	69	Y-100L1-4 2.2	148	140
		4712	2.2	137	478	341	439	302	1.21				
		5303	2.5	160	497	337	448	288	1.31				
		5922	2.7	170	514	344	452	282	1.68				
		6415	3.0	180	522	342	450	270	1.75				
6	1200	4436	2.1	128	542	414	508	380	1.16	70	Y-100L2-4 3	153	145
		4964	2.3	145	564	419	521	376	1.52				
		5785	2.7	170	595	425	537	367	1.77				
		6233	2.9	177	609	432	541	364	1.98				
		6814	3.2	188	622	434	541	353	2.16				

JKT15-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	600	3910	1.0	31	230	199	211	180	0.45	57	Y-90L-6 1.1	148	139
		4956	1.3	52	250	198	220	168	0.58				
		5796	1.5	70	254	184	214	144	0.69				
		6436	1.7	89	264	175	214	125	0.78				
		7129	1.8	100	261	161	200	100	0.91				
2	700	4562	1.2	45	313	268	289	244	0.71	61	Y-90L-4 1.5	153	144
		5782	1.5	70	340	270	300	230	0.95				
		6762	1.7	89	346	257	291	202	1.18				
		7508	1.9	110	359	249	291	181	1.22				
		8317	2.1	128	355	227	272	144	1.39				
3	800	5213	1.3	52	409	357	376	324	1.09	63	Y-100L1-4 2.2	159	150
		6608	1.7	89	444	355	392	303	1.32				
		7728	2.0	120	452	332	380	260	1.61				
		8321	2.1	128	465	337	382	254	1.76				
		9505	2.4	153	464	311	355	202	1.97				
4	850	5100	1.3	52	438	386	407	355	1.25	65	Y-100L2-4 3	164	155
		6110	1.6	79	457	378	413	334	1.41				
		7218	1.9	110	485	375	423	313	1.64				
		9100	2.3	145	529	384	430	285	2.01				
		10010	2.6	165	540	375	420	255	2.49				
5	900	5865	1.5	70	517	447	476	406	1.47	67	Y-100L2-4 3	164	155
		6410	1.6	79	512	433	462	383	1.69				
		7434	1.9	110	562	452	496	386	1.83				
		8694	2.2	137	572	435	481	344	2.41				
		10693	2.8	173	587	414	450	277	2.92				
6	1000	6517	1.7	89	639	550	588	499	2.02	70	Y-112M-4 4	175	166
		8259	2.1	128	694	566	612	484	2.69				
		9660	2.5	160	707	547	594	434	3.21				
		10594	2.7	170	731	561	596	426	3.25				
		11881	3.1	184	725	541	555	371	3.38				
7	1050	6843	1.8	100	704	604	648	548	2.11	71	Y-112M-4 4	175	166
		7410	1.9	110	695	585	629	519	2.46				
		8672	2.2	137	726	589	675	538	2.98				
		10143	2.6	165	776	611	655	490	3.03				
		12475	3.2	188	800	612	612	424	3.19				

JKT18-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	600	5782	1.1	37	276	239	262	225	0.69	60	Y-100L1-4 2.2	217	209
		6788	1.3	52	277	225	257	205	0.75				
		8894	1.7	89	319	230	285	196	1.39				
		9771	1.9	110	293	183	251	141	1.53				
		10911	2.1	128	299	171	247	119	1.69				
2	650	6278	1.2	45	326	281	309	264	1.24	60	Y-100L1-4 2.2	217	209
		7540	1.5	70	333	263	308	238	1.31				
		8501	1.6	79	343	264	312	233	1.63				
		10110	2.0	120	364	244	319	199	2.04				
		11800	2.3	145	384	239	324	179	2.09				
3	700	6763	1.3	52	378	326	358	306	1.42	62	Y-100L2-4 3	222	214
		7929	1.5	70	385	315	357	287	1.73				
		10241	2.0	120	412	292	367	247	2.25				
		11543	2.2	137	431	294	373	236	2.63				
		12878	2.5	160	447	287	375	215	2.79				
4	750	7228	1.4	61	434	373	411	350	1.93	64	Y-112M-4 4	233	225
		9743	1.9	110	456	346	415	305	2.52				
		10971	2.1	128	474	346	422	294	2.75				
		11997	2.3	145	489	344	427	282	3.01				
		13531	2.6	165	510	345	431	266	3.25				
5	800	7710	1.5	70	494	424	468	398	2.18	65	Y-112M-4 4	233	225
		9167	1.8	100	503	403	467	367	2.57				
		11704	2.3	145	539	394	480	335	3.29				
		13170	2.5	160	563	403	488	328	3.66				
		14500	2.8	173	581	408	491	318	3.94				
6	850	8200	1.6	79	557	478	528	449	2.15	67	Y-132S-4 5.5	251	243
		9720	1.9	110	568	458	527	417	3.01				
		11124	2.1	128	587	459	533	405	3.53				
		13889	2.7	170	633	463	550	380	4.18				
		15318	3.0	180	655	475	554	374	4.39				
7	900	9540	1.8	100	630	530	590	490	3.31	69	Y-132S-4 5.5	251	243
		10920	2.1	128	645	517	594	466	3.69				
		13285	2.6	165	684	519	608	443	3.83				
		15140	2.9	177	718	541	619	442	4.03				
		16720	3.2	188	742	554	621	433	4.41				

JKT20-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	500	7591	1.2	45	297	252	281	236	0.92	60	Y-100L1-4 2.2	285	270
		9327	1.4	61	314	253	289	228	1.15				
		11330	1.7	89	334	245	297	208	1.36				
		12586	1.9	110	343	233	297	187	1.62				
		13912	2.1	128	346	218	291	163	1.76				
2	600	8269	1.3	52	350	298	330	278	1.46	62	Y-100L2-4 3	290	275
		9716	1.5	70	356	286	329	259	1.63				
		12163	1.9	110	369	259	326	216	2.12				
		13710	2.1	128	375	247	321	193	2.26				
		15161	2.3	145	379	234	313	168	2.38				
3	650	9101	1.4	61	416	355	393	332	1.73	64	Y-100L2-4 3	290	275
		11021	1.7	89	438	349	404	315	2.17				
		12832	2.0	120	459	339	413	293	2.56				
		14543	2.2	137	476	339	416	279	2.69				
		16355	2.5	160	484	324	407	247	2.87				
4	700	9647	1.5	70	481	411	455	385	2.23	66	Y-112M-4 4	301	286
		11329	1.7	89	501	412	465	376	2.54				
		14297	2.2	137	539	402	481	344	3.46				
		16181	2.5	160	556	396	482	322	3.87				
		17812	2.7	170	561	391	470	300	3.96				
5	750	10336	1.6	79	552	473	522	443	2.73	67	Y-132S-4 5.5	319	304
		13754	2.1	128	599	471	545	417	3.25				
		15517	2.4	153	622	469	553	400	3.98				
		17208	2.7	170	638	468	553	383	4.21				
		19021	2.9	177	644	467	541	364	4.37				
6	800	11025	1.7	89	629	540	594	505	3.28	69	Y-132S-4 5.5	319	304
		12848	2.0	120	654	534	606	486	3.57				
		16471	2.5	160	706	546	629	469	3.78				
		18310	2.8	173	726	553	630	457	4.01				
		20129	3.1	184	733	549	617	433	4.38				
7	850	11750	1.8	100	710	610	671	571	3.74	68	Y-132M-4 7.5	332	317
		13900	2.1	128	742	614	687	559	4.88				
		15910	2.5	160	774	614	702	542	5.41				
		18768	2.9	177	813	636	712	535	5.93				
		22010	3.4	196	827	631	688	492	6.01				

JKT22-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	500	9500	1.2	45	274	229	268	223	1.26	57	Y-100L2-4 3	353	339
		11000	1.4	61	275	214	266	205	1.39				
		12917	1.7	89	286	197	274	185	1.76				
		15103	1.9	110	306	196	290	180	1.93				
		16378	2.1	128	317	189	298	170	2.31				
2	550	10181	1.3	52	334	282	326	274	1.65	60	Y-112M-4 4	363	349
		12371	1.6	79	355	276	344	265	1.81				
		15130	1.9	110	394	284	379	269	2.37				
		16610	2.1	128	417	289	397	269	2.58				
		18112	2.3	145	434	289	410	265	2.94				
3	600	12112	1.6	79	405	326	395	316	2.33	62	Y-112M-4 4	363	349
		13780	1.8	100	426	326	413	313	2.58				
		16318	2.1	128	468	340	448	320	3.07				
		18098	2.3	145	469	324	472	327	3.46				
		20102	2.6	165	519	354	490	325	3.83				
4	650	12531	1.6	79	470	391	459	380	3.01	65	Y-132S-4 5.5	370	356
		14313	1.8	100	491	391	476	376	3.26				
		17173	2.2	137	540	403	518	381	3.51				
		19022	2.4	153	574	421	546	393	4.01				
		21411	2.8	173	606	433	573	400	4.32				
5	700	13826	1.8	100	549	449	535	435	3.48	66	Y-132S-4 5.5	370	356
		15718	2.0	120	575	455	557	437	3.93				
		17502	2.3	145	607	462	585	440	4.07				
		21042	2.7	170	674	504	642	472	4.15				
		23271	3.0	180	705	525	666	486	4.38				
6	750	14561	1.9	110	627	517	612	502	4.51	69	Y-132M-4 7.5	411	397
		16617	2.1	128	656	528	636	508	4.61				
		19153	2.5	160	705	545	678	518	5.26				
		22197	2.9	177	767	590	732	555	5.73				
		25121	3.2	188	812	624	766	578	5.98				
7	800	15431	2.0	120	713	593	696	576	5.31	69	Y-160M-4 11	429	415
		17966	2.3	145	751	606	728	583	6.27				
		21539	2.8	173	827	654	794	621	7.06				
		24282	3.1	184	885	701	843	659	8.31				
		26310	3.4	196	918	722	868	672	8.76				

JKT25-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	400	11760	1.0	31	237	206	221	190	1.39	62	Y-100L2-4 3	397	386
		13434	1.2	45	241	196	222	177	1.67				
		16783	1.4	61	254	193	224	163	2.11				
		18458	1.6	79	261	182	224	145	2.28				
		20132	1.7	89	266	177	222	133	2.35				
2	450	13530	1.2	45	300	255	280	235	2.06	64	Y-112M-4 4	383	372
		16790	1.4	61	313	252	282	221	2.64				
		18923	1.6	79	322	243	283	204	2.98				
		20876	1.8	100	331	231	283	183	3.09				
		23101	2.0	120	338	218	280	160	3.18				
3	500	14820	1.3	52	370	318	346	294	2.71	67	Y-132S-4 5.5	414	403
		16931	1.5	70	378	308	347	277	3.25				
		20111	1.7	89	393	304	349	260	3.94				
		22971	2.0	120	407	287	349	229	4.12				
		25210	2.2	137	417	280	347	210	4.39				
4	550	17340	1.5	70	452	382	419	349	4.02	70	Y-132M-4 7.5	455	443
		19371	1.7	89	461	372	420	331	4.28				
		23137	2.0	120	481	361	423	303	5.38				
		25379	2.2	137	493	356	423	286	5.78				
		27682	2.4	153	504	351	420	267	6.01				
5	600	17570	1.5	70	532	462	498	428	4.93	71	Y-132M-4 7.5	414	403
		20152	1.7	89	544	455	499	410	5.34				
		25131	2.2	137	572	435	503	366	5.52				
		27387	2.3	145	585	440	503	358	5.83				
		31097	2.7	170	604	434	498	328	6.12				
6	650	19110	1.6	79	625	546	585	506	6.25	73	Y-160M-4 11	473	462
		20110	1.7	89	629	540	585	496	6.31				
		24552	2.1	128	655	527	588	460	7.61				
		29153	2.5	160	684	524	591	431	8.26				
		32751	2.8	173	704	531	587	414	8.75				
7	700	21137	1.8	100	728	628	679	579	8.23	76	Y-160L-4 15	519	508
		24611	2.1	128	747	619	681	553	9.24				
		29267	2.5	160	779	619	685	525	10.61				
		32310	2.8	173	800	627	685	512	11.53				
		35230	3.0	180	817	637	681	501	11.95				

JKT27-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	400	17810	1.1	37	290	253	267	230	3.49	62	Y-132S-4 5.5	539	528
		19387	1.2	45	295	250	268	223	3.84				
		23818	1.5	70	314	244	273	203	3.91				
		25872	1.7	89	323	234	275	186	3.97				
		28060	1.8	100	331	231	274	174	4.37				
2	435	20410	1.3	52	347	295	317	265	4.25	65	Y-132M-4 7.5	580	569
		23530	1.5	70	360	290	320	250	4.81				
		26281	1.7	89	373	284	323	234	5.65				
		28840	1.9	110	385	275	325	215	5.78				
		31521	2.0	120	395	275	323	203	5.98				
3	475	21270	1.4	61	410	349	377	316	4.73	66	Y-132M-4 7.5	580	569
		23637	1.5	70	419	349	379	309	5.36				
		26251	1.7	89	432	343	382	293	5.57				
		28650	1.8	100	445	345	386	286	5.83				
		31000	2.0	120	457	337	387	267	6.19				
4	500	21973	1.4	61	453	392	418	357	5.13	68	Y-160M-4 11	598	587
		23631	1.5	70	459	389	419	349	5.25				
		28520	1.8	100	484	384	425	325	6.67				
		31260	2.0	120	499	379	428	308	7.56				
		34960	2.2	137	517	380	429	292	8.79				
5	550	23920	1.5	70	547	477	506	436	6.25	70	Y-160M-4 11	598	587
		26719	1.7	89	559	470	507	418	7.13				
		30726	2.0	120	582	462	513	393	7.64				
		35014	2.3	145	608	463	519	374	8.16				
		38960	2.5	160	623	463	519	359	8.76				
6	600	25730	1.7	89	650	561	602	513	8.62	72	Y-160L-4 15	644	633
		27353	1.8	100	656	556	602	502	9.26				
		32720	2.1	128	687	559	610	482	10.98				
		38910	2.5	160	728	568	618	458	11.98				
		42110	2.7	170	745	575	617	447	12.53				
7	650	27350	1.8	100	761	661	707	607	11.91	85	Y-180M-4 18.5	694	683
		32310	2.1	128	786	658	710	582	12.01				
		36220	2.3	145	712	567	717	572	13.65				
		41620	2.7	170	851	681	725	555	14.78				
		46180	3.0	180	878	698	724	544	15.13				

JKT30-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	380	20734	1.0	31	306	275	284	253	3.78	75	Y-132M-4 7.5	648	628
		28356	1.4	61	349	288	308	247	4.98				
		36591	1.8	100	363	263	294	194	5.23				
		41537	2.0	120	362	242	274	154	5.46				
		49740	2.4	153	337	184	210	57	5.98				
2	420	22917	1.1	37	374	337	347	310	4.69	77	Y-160M-4 11	668	648
		31341	1.5	70	426	356	376	306	6.23				
		40443	2.0	120	443	323	360	240	7.29				
		45910	2.2	137	443	306	334	197	8.01				
		54976	2.7	170	412	242	257	87	8.71				
3	450	24554	1.2	45	429	384	398	353	6.27	79	Y-160L-4 15	712	692
		33580	1.6	79	489	410	432	353	8.23				
		43332	2.1	128	509	381	413	285	10.59				
		49189	2.4	153	508	355	384	231	11.31				
		58903	2.8	173	473	300	295	122	12.13				
4	500	27282	1.3	52	530	478	492	440	8.23	81	Y-180M-4 18.5	762	742
		37311	1.8	100	604	504	533	433	10.23				
		48147	2.3	145	629	484	510	365	12.98				
		54654	2.6	165	627	462	474	309	13.12				
		61256	3.0	180	615	435	444	264	14.21				
5	535	29291	1.4	61	607	546	563	502	8.61	83	Y-180L-4 22	777	757
		39922	1.9	110	692	582	610	500	12.31				
		51517	2.5	160	720	560	584	424	15.28				
		58480	2.8	173	718	545	543	370	16.89				
		62660	3.0	180	698	518	486	306	17.32				
6	575	31374	1.5	70	701	631	651	581	11.23	85	Y-200L-4 30	830	810
		42908	2.1	128	800	672	705	577	16.23				
		55369	2.7	170	832	662	674	504	20.98				
		62853	3.0	180	830	650	627	447	22.45				
		63588	3.1	184	810	626	586	402	23.56				
7	600	32738	1.6	79	775	696	726	647	14.13	86	Y-200L-4 30	830	810
		44773	2.2	137	847	710	755	618	18.97				
		57776	2.8	173	906	733	754	581	21.13				
		61586	3.0	180	914	734	741	561	22.06				
		65585	3.2	188	916	728	720	532	22.06				

JKT33-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	350	24149	1.2	45	342	297	337	292	3.92	80	Y-160M-4 11	798	846
		28496	1.4	61	350	289	334	273	4.65				
		35050	1.7	89	367	278	329	240	5.93				
		42060	2.0	120	385	265	321	201	7.12				
		50472	2.4	153	397	244	306	153	8.56				
2	400	27741	1.3	52	418	366	383	331	5.34	82	Y-160L-4 15	848	886
		31902	1.5	70	427	357	381	311	6.34				
		38601	1.9	110	450	340	379	269	7.38				
		44777	2.2	137	451	314	361	224	9.11				
		50125	2.4	153	440	287	288	135	10.95				
3	450	32531	1.6	79	530	451	482	403	8.21	84	Y-180M-4 18.5	896	936
		36760	1.8	100	550	450	490	390	8.93				
		42274	2.0	120	562	442	481	361	9.69				
		49883	2.4	153	585	432	475	322	11.83				
		56867	2.7	170	590	420	440	270	14.74				
4	485	36165	1.7	89	625	536	565	476	10.02	86	Y-180L-4 22	910	950
		40866	2.0	120	630	510	549	429	10.63				
		46587	2.2	137	655	518	554	417	12.29				
		52643	2.5	160	670	510	548	388	13.97				
		60539	2.9	177	675	498	507	330	17.08				
5	550	39078	1.9	110	809	699	738	628	14.43	88	Y-200L-4 30	950	1003
		44940	2.2	137	834	697	743	606	16.47				
		52130	2.5	160	853	693	731	571	19.57				
		59428	2.9	177	882	705	720	543	22.1				
		68937	3.3	192	885	693	669	477	24.03				
6	580	42461	2.0	120	900	780	821	701	16.97	90	Y-225S-4 37	1050	1103
		48830	2.4	153	932	779	830	677	20.12				
		56154	2.7	170	955	785	813	643	22.53				
		64577	3.1	184	985	801	801	617	26.48				
		68459	3.3	192	990	798	734	542	29.53				
7	630	45958	2.2	137	1080	943	980	843	22.1	95	Y-225M-4 45	1170	1227
		53771	2.6	165	1094	929	964	799	24.12				
		61837	3.0	180	1120	940	942	762	28.37				
		66568	3.2	188	1142	954	938	750	33.22				
		70185	3.4	196	1156	960	926	730	35.92				

JKT36-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	320	27166	1.0	31	258	227	239	208	4.03	80	Y-160L-4 15	1045	1262
		33958	1.3	52	264	212	236	184	4.65				
		40750	1.6	79	280	201	238	159	5.57				
		48085	1.9	110	291	181	233	123	6.84				
		56740	2.2	137	297	160	218	81	8.15				
2	370	33874	1.3	52	356	304	328	276	6.02	82	Y-180M-4 18.5	1095	1312
		39632	1.5	70	365	295	325	255	7.1				
		46370	1.8	100	387	287	333	233	8.66				
		54253	2.1	128	396	268	324	196	10.02				
		63476	2.4	153	402	249	303	150	12.75				
3	420	37766	1.5	70	460	390	424	354	8.98	84	Y-180L-4 22	1110	1327
		44186	1.7	89	475	386	426	337	10.56				
		53023	2.0	120	500	380	429	309	12.93				
		60976	2.4	153	523	370	428	275	15.6				
		68903	2.7	170	530	360	412	242	17.3				
4	470	40678	1.6	79	590	511	548	469	12.83	87	Y-200L-4 30	1163	1390
		48814	1.9	110	611	501	552	442	14.23				
		58577	2.3	145	638	493	553	408	17.15				
		67363	2.6	165	655	490	542	377	20.05				
		75447	2.9	177	677	500	535	358	23.75				
5	510	47986	1.9	110	700	590	642	532	16.84	90	Y-225S-4 37	1263	1490
		55184	2.1	128	722	594	644	516	19.14				
		63462	2.4	153	752	599	642	489	22.75				
		72347	2.8	173	775	602	641	468	27.37				
		81029	3.1	184	800	616	633	449	30.2				
6	560	54692	2.1	128	850	722	779	651	23.25	94	Y-225M-4 45	1387	1614
		62896	2.4	153	862	709	762	609	26.69				
		70443	2.7	170	912	742	788	618	30.1				
		78896	3.0	180	939	759	781	601	33.52				
		88364	3.4	196	955	759	757	561	36.48				
7	610	59502	2.3	145	1070	925	982	837	30.94	96	Y-250M-4 55	1445	1662
		66642	2.6	165	1100	935	989	824	34.21				
		74639	2.9	177	1120	943	983	806	39.59				
		83596	3.2	188	1162	974	986	798	44.32				
		88695	3.4	196	1186	990	965	769	47.4				

JKT40-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	330	52301	1.7	89	375	286	332	243	8.98	80	Y-180M-4 18.5	1388	1559
		60146	1.9	110	387	277	328	218	11.03				
		67965	2.2	137	392	255	320	183	12.95				
		75441	2.4	153	398	245	309	156	14.15				
		83740	2.7	170	400	230	296	126	16.83				
2	380	61246	2.0	120	500	380	439	319	14.75	84	Y-180L-4 22	1430	1612
		67983	2.2	137	525	388	452	315	16.84				
		75461	2.4	153	538	385	448	295	19.59				
		83762	2.7	170	545	375	433	263	22.6				
		92976	3.0	180	548	368	407	227	25.03				
3	420	67127	2.2	137	613	476	541	404	20.3	86	Y-200L-4 30	1530	1712
		74511	2.4	153	641	488	555	402	22.84				
		82707	2.7	170	650	480	540	370	26.56				
		91805	3.0	180	662	482	526	346	29.21				
		101903	3.3	192	675	483	513	321	30.37				
4	450	71437	2.3	145	765	620	684	539	23.65	88	Y-225S-4 37	1654	1826
		79295	2.5	160	780	620	680	520	26.85				
		88018	2.8	173	821	648	697	524	29.32				
		97700	3.1	184	847	663	695	511	33.23				
		108447	3.5	200	852	652	645	445	36.03				
5	480	69953	2.2	137	755	618	676	539	26.85	91	Y-225M-4 45	1712	1884
		80446	2.6	165	784	619	682	517	30.5				
		92513	3.0	180	837	657	698	518	36.86				
		106390	3.4	196	850	654	643	447	41.11				
6	530	69408	2.2	137	927	790	849	712	32.93	93	Y-250M-4 55	1712	1884
		77043	2.5	160	950	790	848	688	35.95				
		85518	2.7	170	976	806	858	688	38.52				
		94925	3.1	184	1000	816	857	673	43.77				
		105367	3.4	196	1020	824	855	659	47.39				
7	580	79969	2.6	165	1123	958	1021	856	44.51	97	Y-280S-4 75	1972	2144
		89565	2.9	177	1175	998	1053	876	50.02				
		100313	3.2	188	1210	1022	1048	860	58.3				

JKT9-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	900	1408	1.4	48	165	117	151	103	0.17	59	Y-80M1-4 0.55	97	94
		1515	1.6	63	170	107	153	90	0.24				
		1610	1.7	72	173	101	154	82	0.27				
		1718	1.8	80	177	97	155	75	0.31				
		1872	1.9	90	180	90	155	65	0.35				
2	1000	1609	1.7	72	193	121	174	102	0.23	62	Y-80M1-4 0.55	97	94
		1724	1.8	80	197	117	176	96	0.33				
		1852	1.9	90	201	111	176	86	0.37				
		1926	2.0	100	203	103	176	76	0.4				
		2066	2.1	103	206	103	175	72	0.44				
3	1100	1592	1.6	63	226	163	208	145	0.16	63	Y-80M2-4 0.75	101	98
		1726	1.8	80	232	152	211	131	0.27				
		1865	1.9	90	239	149	214	124	0.32				
		2023	2.1	103	244	141	215	112	0.49				
		2249	2.3	110	251	141	214	104	0.57				
4	1200	1726	1.8	80	265	185	244	164	0.42	67	Y-90S-4 1.1	105	102
		1868	1.9	90	272	182	247	157	0.56				
		2011	2.1	103	280	177	250	147	0.61				
		2198	2.3	110	287	177	252	142	0.71				
		2479	2.6	145	295	150	250	105	0.84				
5	1300	1824	1.9	90	312	222	288	198	0.43	68	Y-90S-4 1.1	105	102
		1945	2.0	100	320	220	292	192	0.48				
		2096	2.2	107	329	222	297	190	0.58				
		2307	2.4	120	339	219	300	180	0.62				
		2658	2.7	160	351	191	300	140	0.81				
6	1450	1896	2.0	100	398	298	372	272	0.66	69	Y-90L-4 1.5	110	107
		2102	2.2	107	412	305	380	273	0.89				
		2343	2.4	120	429	309	389	269	1.11				
		2516	2.6	145	439	294	393	248	1.25				
		2751	2.8	177	451	274	396	219	1.36				

JKT10-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	900	1838	1.3	42	188	146	173	131	0.19	62	Y-80M1-4 0.55	108	105
		2193	1.5	56	199	143	177	121	0.22				
		2423	1.7	72	203	131	177	105	0.30				
		2780	1.9	90	207	117	173	83	0.38				
		3325	2.3	110	205	95	155	45	0.44				
2	1000	2102	1.5	56	250	194	230	174	0.26	64	Y-80M2-4 0.75	112	96
		2437	1.7	72	262	190	236	164	0.29				
		3089	2.1	103	276	173	233	130	0.46				
		3314	2.3	110	277	167	227	117	0.58				
		3582	2.5	130	276	146	218	88	0.67				
3	1100	2681	1.9	90	315	225	282	192	0.35	66	Y-90S-4 1.1	116	110
		2865	2.0	100	320	220	283	183	0.53				
		3122	2.2	107	326	219	282	175	0.71				
		3398	2.4	120	330	210	278	158	0.86				
		3707	2.6	145	331	186	269	124	0.89				
4	1200	2441	1.7	72	354	282	327	255	0.41	68	Y-90L-4 1.5	121	115
		2924	2.0	100	375	275	336	236	0.53				
		3308	2.3	110	387	277	337	227	0.71				
		3716	2.6	145	394	249	331	186	0.91				
		3925	2.7	160	395	235	326	166	1.01				
5	1300	2846	2.0	100	419	319	382	282	0.68	70	Y-90L-4 1.5	121	115
		3168	2.2	107	433	326	387	280	0.79				
		3402	2.4	120	441	321	389	269	1.1				
		3788	2.6	145	451	306	386	241	1.15				
		4015	2.8	177	454	277	381	204	1.21				
6	1450	3122	2.2	107	534	427	482	375	0.86	71	Y-100L1-4 2.2	127	121
		3501	2.4	120	545	425	489	369	1.14				
		3803	2.6	145	557	412	491	346	1.39				
		3986	2.8	177	563	386	491	314	1.51				
		4278	3.0	210	569	359	487	277	1.53				

JKT12-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	700	2612	1.2	37	189	152	177	140	0.27	59	Y-80M2-4 0.75	133	125
		3375	1.6	63	207	144	187	124	0.35				
		3812	1.8	80	214	134	189	109	0.39				
		4517	2.1	103	220	117	184	81	0.52				
		4972	2.3	110	222	112	177	67	0.58				
2	800	2958	1.4	48	236	188	221	173	0.35	61	Y-90S-4 1.1	137	129
		3460	1.6	63	249	186	228	165	0.41				
		3857	1.8	80	258	178	232	152	0.51				
		4728	2.2	107	271	164	232	125	0.77				
		5412	2.5	130	273	143	222	92	0.83				
3	900	3328	1.5	56	305	249	286	230	0.38	65	Y-90L-4 1.5	142	134
		3865	1.8	80	322	242	296	216	0.51				
		4339	2.0	100	335	235	302	202	0.78				
		4953	2.3	110	348	238	305	195	1.01				
		5808	2.7	160	356	196	297	137	1.21				
4	1000	3690	1.7	72	378	306	354	282	0.69	67	Y-90L-4 1.5	142	134
		4233	2.0	100	397	297	366	266	0.87				
		4821	2.2	107	412	305	375	268	1.02				
		5246	2.4	120	426	306	378	258	1.14				
		6145	2.8	177	440	263	374	197	1.19				
5	1100	4066	1.9	90	453	363	424	334	0.98	69	Y-100L1-4 2.2	148	140
		4712	2.2	107	478	371	439	332	1.21				
		5303	2.5	130	497	367	448	318	1.31				
		5922	2.7	160	514	354	452	292	1.68				
		6415	3.0	210	522	312	450	240	1.75				
6	1200	4436	2.1	103	542	439	508	405	1.16	70	Y-100L2-4 3	153	145
		4964	2.3	110	564	454	521	411	1.52				
		5785	2.7	160	595	435	537	377	1.77				
		6233	2.9	193	609	416	541	348	1.98				
		6814	3.2	230	622	392	541	311	2.16				

JKT15-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	600	3910	1.0	25	230	205	211	186	0.45	57	Y-90L-6 1.1	148	139
		4956	1.3	42	250	208	220	178	0.58				
		5796	1.5	56	254	198	214	158	0.69				
		6436	1.7	72	264	192	214	142	0.78				
		7129	1.8	80	261	181	200	120	0.91				
2	700	4562	1.2	37	313	276	289	252	0.71	61	Y-90L-4 1.5	153	144
		5782	1.5	56	340	284	300	244	0.95				
		6762	1.7	72	346	274	291	219	1.18				
		7508	1.9	90	359	269	291	201	1.22				
		8317	2.1	103	355	252	272	169	1.39				
3	800	5213	1.3	42	409	367	376	334	1.09	63	Y-100L1-4 2.2	159	150
		6608	1.7	72	444	372	392	320	1.32				
		7728	2.0	100	452	352	380	280	1.61				
		8321	2.1	103	465	362	382	279	1.76				
		9505	2.4	120	464	344	355	235	1.97				
4	850	5100	1.3	42	438	396	407	365	1.25	65	Y-100L2-4 3	164	155
		6110	1.6	63	457	394	413	350	1.41				
		7218	1.9	90	485	395	423	333	1.64				
		9100	2.3	110	529	419	430	320	2.01				
		10010	2.6	145	540	395	420	275	2.49				
5	900	5865	1.5	56	517	461	476	420	1.47	67	Y-100L2-4 3	164	155
		6410	1.6	63	512	449	462	399	1.69				
		7434	1.9	90	562	472	496	406	1.83				
		8694	2.2	107	572	465	481	374	2.41				
		10693	2.8	177	587	410	450	273	2.92				
6	1000	6517	1.7	72	639	567	588	516	2.02	70	Y-112M-4 4	175	166
		8259	2.1	103	694	591	612	509	2.69				
		9660	2.5	130	707	577	594	464	3.21				
		10594	2.7	160	731	571	596	436	3.25				
		11881	3.1	220	725	505	555	335	3.38				
7	1050	6843	1.8	80	704	624	648	568	2.11	71	Y-112M-4 4	175	166
		7410	1.9	90	695	605	629	539	2.46				
		8672	2.2	107	726	619	675	568	2.98				
		10143	2.6	145	776	631	655	510	3.03				
		12475	3.2	230	800	570	612	382	3.19				

JKT18-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	600	5782	1.1	30	276	246	262	232	0.69	60	Y-100L1-4 2.2	217	209
		6788	1.3	42	277	235	257	215	0.75				
		8894	1.7	72	319	247	285	213	1.39				
		9771	1.9	90	293	203	251	161	1.53				
		10911	2.1	103	299	196	247	144	1.69				
2	650	6278	1.2	37	326	289	309	272	1.24	60	Y-100L1-4 2.2	217	209
		7540	1.5	56	333	277	308	252	1.31				
		8501	1.6	63	343	280	312	249	1.63				
		10110	2.0	100	364	264	319	219	2.04				
		11800	2.3	110	384	274	324	214	2.09				
3	700	6763	1.3	42	378	336	358	316	1.42	62	Y-100L2-4 3	222	214
		7929	1.5	56	385	329	357	301	1.73				
		10241	2.0	100	412	312	367	267	2.25				
		11543	2.2	107	431	324	373	266	2.63				
		12878	2.5	130	447	317	375	245	2.79				
4	750	7228	1.4	48	434	386	411	363	1.93	64	Y-112M-4 4	233	225
		9743	1.9	90	456	366	415	325	2.52				
		10971	2.1	103	474	371	422	319	2.75				
		11997	2.3	110	489	379	427	317	3.01				
		13531	2.6	145	510	365	431	286	3.25				
5	800	7710	1.5	56	494	438	468	412	2.18	65	Y-112M-4 4	233	225
		9167	1.8	80	503	423	467	387	2.57				
		11704	2.3	110	539	429	480	370	3.29				
		13170	2.5	130	563	433	488	358	3.66				
		14500	2.8	177	581	404	491	314	3.94				
6	850	8200	1.6	63	557	494	528	465	2.15	67	Y-132S-4 5.5	251	243
		9720	1.9	90	568	478	527	437	3.01				
		11124	2.1	103	587	484	533	430	3.53				
		13889	2.7	160	633	473	550	390	4.18				
		15318	3.0	210	655	445	554	344	4.39				
7	900	9540	1.8	80	630	550	590	510	3.31	69	Y-132S-4 5.5	251	243
		10920	2.1	103	645	542	594	491	3.69				
		13285	2.6	145	684	539	608	463	3.83				
		15140	2.9	193	718	525	619	426	4.03				
		16720	3.2	230	742	512	621	391	4.41				

JKT20-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	500	7591	1.2	37	297	260	281	244	0.92	60	Y-100L1-4 2.2	285	270
		9327	1.4	48	314	266	289	241	1.15				
		11330	1.7	72	334	262	297	225	1.36				
		12586	1.9	90	343	253	297	207	1.62				
		13912	2.1	103	346	243	291	188	1.76				
2	600	8269	1.3	42	350	308	330	288	1.46	62	Y-100L2-4 3	290	275
		9716	1.5	56	356	300	329	273	1.63				
		12163	1.9	90	369	279	326	236	2.12				
		13710	2.1	103	375	272	321	218	2.26				
		15161	2.3	110	379	269	313	203	2.38				
3	650	9101	1.4	48	416	368	393	345	1.73	64	Y-100L2-4 3	290	275
		11021	1.7	72	438	366	404	332	2.17				
		12832	2.0	100	459	359	413	313	2.56				
		14543	2.2	107	476	369	416	309	2.69				
		16355	2.5	130	484	354	407	277	2.87				
4	700	9647	1.5	56	481	425	455	399	2.23	66	Y-112M-4 4	301	286
		11329	1.7	72	501	429	465	393	2.54				
		14297	2.2	107	539	432	481	374	3.46				
		16181	2.5	130	556	426	482	352	3.87				
		17812	2.7	160	561	401	470	310	3.96				
5	750	10336	1.6	63	552	489	522	459	2.73	67	Y-132S-4 5.5	319	304
		13754	2.1	103	599	496	545	442	3.25				
		15517	2.4	120	622	502	553	433	3.98				
		17208	2.7	160	638	478	553	393	4.21				
		19021	2.9	193	644	451	541	348	4.37				
6	800	11025	1.7	72	629	557	594	522	3.28	69	Y-132S-4 5.5	319	304
		12848	2.0	100	654	554	606	506	3.57				
		16471	2.5	130	706	576	629	499	3.78				
		18310	2.8	177	726	549	630	453	4.01				
		20129	3.1	220	733	513	617	397	4.38				
7	850	11750	1.8	80	710	630	671	591	3.74	68	Y-132M-4 7.5	332	317
		13900	2.1	103	742	639	687	584	4.88				
		15910	2.5	130	774	644	702	572	5.41				
		18768	2.9	193	813	620	712	519	5.93				
		22010	3.4	250	827	577	688	438	6.01				

JKT22-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	500	9500	1.2	37	274	237	268	231	1.26	57	Y-100L2-4 3	353	339
		11000	1.4	48	275	227	266	218	1.39				
		12917	1.7	72	286	214	274	202	1.76				
		15103	1.9	90	306	216	290	200	1.93				
		16378	2.1	103	317	214	298	195	2.31				
2	550	10181	1.3	42	334	292	326	284	1.65	60	Y-112M-4 4	363	349
		12371	1.6	63	355	292	344	281	1.81				
		15130	1.9	90	394	304	379	289	2.37				
		16610	2.1	103	417	314	397	294	2.58				
		18112	2.3	110	434	324	410	300	2.94				
3	600	12112	1.6	63	405	342	395	332	2.33	62	Y-112M-4 4	363	349
		13780	1.8	80	426	346	413	333	2.58				
		16318	2.1	103	468	365	448	345	3.07				
		18098	2.3	110	469	359	472	362	3.46				
		20102	2.6	145	519	374	490	345	3.83				
4	650	12531	1.6	63	470	407	459	396	3.01	65	Y-132S-4 5.5	370	356
		14313	1.8	80	491	411	476	396	3.26				
		17173	2.2	107	540	433	518	411	3.51				
		19022	2.4	120	574	454	546	426	4.01				
		21411	2.8	177	606	429	573	396	4.32				
5	700	13826	1.8	80	549	469	535	455	3.48	66	Y-132S-4 5.5	370	356
		15718	2.0	100	575	475	557	457	3.93				
		17502	2.3	110	607	497	585	475	4.07				
		21042	2.7	160	674	514	642	482	4.15				
		23271	3.0	210	705	495	666	456	4.38				
6	750	14561	1.9	90	627	537	612	522	4.51	69	Y-132M-4 7.5	411	397
		16617	2.1	103	656	553	636	533	4.61				
		19153	2.5	130	705	575	678	548	5.26				
		22197	2.9	193	767	574	732	539	5.73				
		25121	3.2	230	812	582	766	536	5.98				
7	800	15431	2.0	100	713	613	696	596	5.31	69	Y-160M-4 11	429	415
		17966	2.3	110	751	641	728	618	6.27				
		21539	2.8	177	827	650	794	617	7.06				
		24282	3.1	220	885	665	843	623	8.31				
		26310	3.4	250	918	668	868	618	8.76				

JKT25-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	400	11760	1.0	25	237	212	221	196	1.39	62	Y-100L2-4 3	397	386
		13434	1.2	37	241	204	222	185	1.67				
		16783	1.4	48	254	206	224	176	2.11				
		18458	1.6	63	261	198	224	161	2.28				
		20132	1.7	72	266	194	222	150	2.35				
2	450	13530	1.2	37	300	263	280	243	2.06	64	Y-112M-4 4	383	372
		16790	1.4	48	313	265	282	234	2.64				
		18923	1.6	63	322	259	283	220	2.98				
		20876	1.8	80	331	251	283	203	3.09				
		23101	2.0	100	338	238	280	180	3.18				
3	500	14820	1.3	42	370	328	346	304	2.71	67	Y-132S-4 5.5	414	403
		16931	1.5	56	378	322	347	291	3.25				
		20111	1.7	72	393	321	349	277	3.94				
		22971	2.0	100	407	307	349	249	4.12				
		25210	2.2	107	417	310	347	240	4.39				
4	550	17340	1.5	56	452	396	419	363	4.02	70	Y-132M-4 7.5	455	443
		19371	1.7	72	461	389	420	348	4.28				
		23137	2.0	100	481	381	423	323	5.38				
		25379	2.2	107	493	386	423	316	5.78				
		27682	2.4	120	504	384	420	300	6.01				
5	600	17570	1.5	56	532	476	498	442	4.93	71	Y-132M-4 7.5	414	403
		20152	1.7	72	544	472	499	427	5.34				
		25131	2.2	107	572	465	503	396	5.52				
		27387	2.3	110	585	475	503	393	5.83				
		31097	2.7	160	604	444	498	338	6.12				
6	650	19110	1.6	63	625	562	585	522	6.25	73	Y-160M-4 11	473	462
		20110	1.7	72	629	557	585	513	6.31				
		24552	2.1	103	655	552	588	485	7.61				
		29153	2.5	130	684	554	591	461	8.26				
		32751	2.8	177	704	527	587	410	8.75				
7	700	21137	1.8	80	728	648	679	599	8.23	76	Y-160L-4 15	519	508
		24611	2.1	103	747	644	681	578	9.24				
		29267	2.5	130	779	649	685	555	10.61				
		32310	2.8	177	800	623	685	508	11.53				
		35230	3.0	210	817	607	681	471	11.95				

JKT22-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	400	17810	1.1	30	290	260	267	237	3.49	62	Y-132S-4 5.5	539	528
		19387	1.2	37	295	258	268	231	3.84				
		23818	1.5	56	314	258	273	217	3.91				
		25872	1.7	72	323	251	275	203	3.97				
		28060	1.8	80	331	251	274	194	4.37				
2	435	20410	1.3	42	347	305	317	275	4.25	65	Y-132M-4 7.5	580	569
		23530	1.5	56	360	304	320	264	4.81				
		26281	1.7	72	373	301	323	251	5.65				
		28840	1.9	90	385	295	325	235	5.78				
		31521	2.0	100	395	295	323	223	5.98				
3	475	21270	1.4	48	410	362	377	329	4.73	66	Y-132M-4 7.5	580	569
		23637	1.5	56	419	363	379	323	5.36				
		26251	1.7	72	432	360	382	310	5.57				
		28650	1.8	80	445	365	386	306	5.83				
		31000	2.0	100	457	357	387	287	6.19				
4	500	21973	1.4	48	453	405	418	370	5.13	68	Y-160M-4 11	598	587
		23631	1.5	56	459	403	419	363	5.25				
		28520	1.8	80	484	404	425	345	6.67				
		31260	2.0	100	499	399	428	328	7.56				
		34960	2.2	107	517	410	429	322	8.79				
5	550	23920	1.5	56	547	491	506	450	6.25	70	Y-160M-4 11	598	587
		26719	1.7	72	559	487	507	435	7.13				
		30726	2.0	100	582	482	513	413	7.64				
		35014	2.3	110	608	498	519	409	8.16				
		38960	2.5	130	623	493	519	389	8.76				
6	600	25730	1.7	72	650	578	602	530	8.62	72	Y-160L-4 15	644	633
		27353	1.8	80	656	576	602	522	9.26				
		32720	2.1	103	687	584	610	507	10.98				
		38910	2.5	130	728	598	618	488	11.98				
		42110	2.7	160	745	585	617	457	12.53				
7	650	27350	1.8	80	761	681	707	627	11.91	85	Y-180M-4 18.5	694	683
		32310	2.1	103	786	683	710	607	12.01				
		36220	2.3	110	712	602	717	607	13.65				
		41620	2.7	160	851	691	725	565	14.78				
		46180	3.0	210	878	668	724	514	15.13				

JKT25-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	380	20734	1.0	25	306	281	284	259	3.78	75	Y-132M-4 7.5	648	628
		28356	1.4	48	349	301	308	260	4.98				
		36591	1.8	80	363	283	294	214	5.23				
		41537	2.0	100	362	262	274	174	5.46				
		49740	2.4	120	337	217	210	90	5.98				
2	420	22917	1.1	30	374	344	347	317	4.69	77	Y-160M-4 11	668	648
		31341	1.5	56	426	370	376	320	6.23				
		40443	2.0	100	443	343	360	260	7.29				
		45910	2.2	107	443	336	334	227	8.01				
		54976	2.7	160	412	252	257	97	8.71				
3	450	24554	1.2	37	429	392	398	361	6.27	79	Y-160L-4 15	712	692
		33580	1.6	63	489	426	432	369	8.23				
		43332	2.1	103	509	406	413	310	10.59				
		49189	2.4	120	508	388	384	264	11.31				
		58903	2.8	177	473	296	295	118	12.13				
4	500	27282	1.3	42	530	488	492	450	8.23	81	Y-180M-4 18.5	762	742
		37311	1.8	80	604	524	533	453	10.23				
		48147	2.3	110	629	519	510	400	12.98				
		54654	2.6	145	627	482	474	329	13.12				
		61256	3.0	210	615	405	444	234	14.21				
5	535	29291	1.4	48	607	559	563	515	8.61	83	Y-180L-4 22	777	757
		39922	1.9	90	692	602	610	520	12.31				
		51517	2.5	130	720	590	584	454	15.28				
		58480	2.8	177	718	541	543	366	16.89				
		62660	3.0	210	698	488	486	276	17.32				
6	575	31374	1.5	56	701	645	651	595	11.23	85	Y-200L-4 30	830	810
		42908	2.1	103	800	697	705	602	16.23				
		55369	2.7	160	832	672	674	514	20.98				
		62853	3.0	210	830	620	627	417	22.45				
		63588	3.1	220	810	590	586	366	23.56				
7	600	32738	1.6	63	775	712	726	663	14.13	86	Y-200L-4 30	830	810
		44773	2.2	107	847	740	755	648	18.97				
		57776	2.8	177	906	729	754	577	21.13				
		61586	3.0	210	914	704	741	531	22.06				
		65585	3.2	230	916	686	720	490	24.63				

JKT33-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	350	24149	1.2	37	342	305	337	300	3.92	80	Y-160M-4 11	798	846
		28496	1.4	48	350	302	334	286	4.65				
		35050	1.7	72	367	295	329	257	5.93				
		42060	2.0	100	385	285	321	221	7.12				
		50472	2.4	120	397	277	306	186	8.56				
2	400	27741	1.3	42	418	376	383	341	5.34	82	Y-160L-4 15	848	886
		31902	1.5	56	427	371	381	325	6.34				
		38601	1.9	90	450	360	379	289	7.38				
		44777	2.2	107	451	344	361	254	9.11				
		50125	2.4	120	440	320	288	168	10.95				
3	450	32531	1.6	63	530	467	482	419	8.21	84	Y-180M-4 18.5	896	936
		36760	1.8	80	550	470	490	410	8.93				
		42274	2.0	100	562	462	481	381	9.69				
		49883	2.4	120	585	465	475	355	11.83				
		56867	2.7	160	590	430	440	280	14.74				
4	485	36165	1.7	72	625	553	565	493	10.02	86	Y-180L-4 22	910	950
		40866	2.0	100	630	530	549	449	10.63				
		46587	2.2	107	655	548	554	447	12.29				
		52643	2.5	130	670	540	548	418	13.97				
		60539	2.9	193	675	482	507	314	17.08				
5	550	39078	1.9	90	809	719	738	648	14.43	88	Y-200L-4 30	950	1003
		44940	2.2	107	834	727	743	636	16.47				
		52130	2.5	130	853	723	731	601	19.57				
		59428	2.9	193	882	689	720	527	22.1				
		68937	3.3	240	885	645	669	429	24.03				
6	580	42461	2.0	100	900	800	821	721	16.97	90	Y-225S-4 37	1050	1103
		48830	2.4	120	932	812	830	710	20.12				
		56154	2.7	160	955	795	813	653	22.53				
		64577	3.1	220	985	765	801	581	26.48				
		68459	3.3	240	990	750	734	494	29.53				
7	630	45958	2.2	107	1080	973	980	873	22.1	95	Y-225M-4 45	1170	1227
		53771	2.6	145	1094	949	964	819	24.12				
		61837	3.0	210	1120	910	942	732	28.37				
		66568	3.2	230	1142	912	938	708	33.22				
		70185	3.4	250	1156	906	926	676	35.92				

JKT36-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	320	27166	1.0	25	258	233	239	214	4.03	80	Y-160L-4 15	1045	1262
		33958	1.3	42	264	222	236	194	4.65				
		40750	1.6	63	280	217	238	175	5.57				
		48085	1.9	90	291	201	233	143	6.84				
		56740	2.2	107	297	190	218	111	8.15				
2	370	33874	1.3	42	356	314	328	286	6.02	82	Y-180M-4 18.5	1095	1312
		39632	1.5	56	365	309	325	269	7.1				
		46370	1.8	80	387	307	333	253	8.66				
		54253	2.1	103	396	293	324	221	10.02				
		63476	2.4	120	402	282	303	183	12.75				
3	420	37766	1.5	56	460	404	424	368	8.98	84	Y-180L-4 22	1110	1327
		44186	1.7	72	475	403	426	354	10.56				
		53023	2.0	100	500	400	429	329	12.93				
		60976	2.4	120	523	403	428	308	15.6				
		68903	2.7	160	530	370	412	252	17.3				
4	470	40678	1.6	63	590	527	548	485	12.83	87	Y-200L-4 30	1163	1390
		48814	1.9	90	611	521	552	462	14.23				
		58577	2.3	110	638	528	553	443	17.15				
		67363	2.6	145	655	510	542	397	20.05				
		75447	2.9	193	677	484	535	342	23.75				
5	510	47986	1.9	90	700	610	642	552	16.84	90	Y-225S-4 37	1263	1490
		55184	2.1	103	722	619	644	541	19.14				
		63462	2.4	120	752	632	642	522	22.75				
		72347	2.8	177	775	598	641	464	27.37				
		81029	3.1	220	800	580	633	413	30.2				
6	560	54692	2.1	103	850	747	779	676	23.25	94	Y-225M-4 45	1387	1614
		62896	2.4	120	862	742	762	642	26.69				
		70443	2.7	160	912	752	788	628	30.1				
		78896	3.0	210	939	729	781	571	33.52				
		88364	3.4	250	955	705	757	507	36.48				
7	610	59502	2.3	110	1070	960	982	872	30.94	96	Y-250M-4 55	1445	1662
		66642	2.6	145	1100	955	989	844	34.21				
		74639	2.9	193	1120	927	983	790	39.59				
		83596	3.2	230	1162	932	986	756	44.32				
		88695	3.4	250	1186	936	965	715	47.4				

JKT40-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	330	52301	1.7	72	375	303	332	260	8.98	80	Y-180M-4 18.5	1388	1559
		60146	1.9	90	387	297	328	238	11.03				
		67965	2.2	107	392	285	320	213	12.95				
		75441	2.4	120	398	278	309	189	14.15				
		83740	2.7	160	400	240	296	136	16.83				
2	380	61246	2.0	100	500	400	439	339	14.75	84	Y-180L-4 22	1430	1612
		67983	2.2	107	525	418	452	345	16.84				
		75461	2.4	120	538	418	448	328	19.59				
		83762	2.7	160	545	385	433	273	22.6				
		92976	3.0	210	548	338	407	197	25.03				
3	420	67127	2.2	107	613	506	541	434	20.3	86	Y-200L-4 30	1530	1712
		74511	2.4	120	641	521	555	435	22.84				
		82707	2.7	160	650	490	540	380	26.56				
		91805	3.0	210	662	452	526	316	29.21				
		101903	3.3	240	675	435	513	273	30.37				
4	450	71437	2.3	110	765	655	684	574	23.65	88	Y-225S-4 37	1654	1826
		79295	2.5	130	780	650	680	550	26.85				
		88018	2.8	177	821	644	697	520	29.32				
		97700	3.1	220	847	627	695	475	33.23				
		108447	3.5	260	852	592	645	385	36.03				
5	480	69953	2.2	107	755	648	676	569	26.85	91	Y-225M-4 45	1712	1884
		80446	2.6	145	784	639	682	537	30.5				
		92513	3.0	210	837	627	698	488	36.86				
		106390	3.4	250	850	600	643	393	41.11				
6	530	69408	2.2	107	927	820	849	742	32.93	93	Y-250M-4 55	1712	1884
		77043	2.5	130	950	820	848	718	35.95				
		85518	2.7	160	976	816	858	698	38.52				
		94925	3.1	220	1000	780	857	637	43.77				
		105367	3.4	250	1020	770	855	605	47.39				
7	580	79969	2.6	145	1123	978	1021	876	44.51	97	Y-280S-4 75	1972	2144
		89565	2.9	193	1175	982	1053	860	50.02				
		100313	3.2	230	1210	980	1048	818	58.3				

JKT9-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
3	1100	1592	1.6	150	226	76	208	58	0.16	63	Y-80M2-4 0.75	101	98
		1726	1.8	190	232	42	211	21	0.27				
		1865	1.9	195	239	44	214	19	0.32				
		2023	2.1	207	244	37	215	8	0.49				
4	1200	1726	1.8	190	265	75	244	54	0.42	67	Y-90S-4 1.1	105	102
		1868	1.9	195	272	77	247	52	0.56				
		2011	2.1	207	280	73	250	43	0.61				
		2198	2.3	220	287	67	252	32	0.71				
5	1300	1824	1.9	195	312	117	288	93	0.43	68	Y-90S-4 1.1	105	102
		1945	2.0	200	320	120	292	92	0.48				
		2096	2.2	213	329	116	297	84	0.58				
		2307	2.4	245	339	94	300	55	0.62				
6	1450	1896	2.0	200	398	198	372	172	0.66	69	Y-90L-4 1.5	110	107
		2102	2.2	213	412	199	380	167	0.89				
		2343	2.4	245	429	184	389	144	1.11				
		2516	2.6	310	439	129	393	83	1.25				
		2751	2.8	383	451	68	396	13	1.36				

JKT10-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	900	1838	1.3	99	188	89	173	74	0.19	62	Y-80M1-4 0.55	108	105
		2193	1.5	132	199	67	177	45	0.22				
		2423	1.7	170	203	33	177	7	0.30				
2	1000	2102	1.5	132	250	118	230	98	0.26	64	Y-80M2-4 0.75	112	96
		2437	1.7	170	262	92	236	66	0.29				
		3089	2.1	207	276	69	233	26	0.46				
		3314	2.3	220	277	57	227	7	0.58				
3	1100	2681	1.9	195	315	120	282	87	0.35	66	Y-90S-4 1.1	116	110
		2865	2.0	200	320	120	283	83	0.53				
		3122	2.2	213	326	113	282	69	0.71				
		3398	2.4	245	330	85	278	33	0.86				
4	1200	2441	1.7	170	354	184	327	157	0.41	68	Y-90L-4 1.5	121	115
		2924	2.0	200	375	175	336	136	0.53				
		3308	2.3	220	387	167	337	117	0.71				
		3716	2.6	310	394	84	331	21	0.91				
5	1300	2846	2.0	200	419	219	382	182	0.68	70	Y-90L-4 1.5	121	115
		3168	2.2	213	433	220	387	174	0.79				
		3402	2.4	245	441	196	389	144	1.1				
		3788	2.6	310	451	141	386	76	1.15				
6	1450	3122	2.2	213	534	321	482	269	0.86	71	Y-100L1-4 2.2	127	121
		3501	2.4	245	545	300	489	244	1.14				
		3803	2.6	310	557	247	491	181	1.39				
		3986	2.8	383	563	180	491	108	1.51				
		4278	3.0	450	569	119	487	37	1.53				

JKT12-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	700	2612	1.2	85	189	104	177	92	0.27	59	Y-80M2-4 0.75	133	125
		3375	1.6	150	207	57	187	37	0.35				
		3712	1.7	170	214	44	189	19	0.39				
2	800	2958	1.4	115	236	121	221	106	0.35	61	Y-90S-4 1.1	137	129
		3460	1.6	150	249	99	228	78	0.41				
		3857	1.8	190	258	68	232	42	0.51				
		4728	2.2	213	271	58	232	19	0.77				
3	900	3328	1.5	132	305	173	286	154	0.38	65	Y-90L-4 1.5	142	134
		3865	1.8	190	322	132	296	106	0.51				
		4339	2.0	200	335	135	302	102	0.78				
		4953	2.3	220	348	128	305	85	1.01				
4	1000	3690	1.7	170	378	208	354	184	0.69	67	Y-90L-4 1.5	142	134
		4233	2.0	200	397	197	366	166	0.87				
		4821	2.2	213	412	199	375	162	1.02				
		5246	2.4	245	426	181	378	133	1.14				
5	1100	4066	1.9	195	453	258	424	229	0.98	69	Y-100L1-4 2.2	148	140
		4712	2.2	213	478	265	439	226	1.21				
		5303	2.5	270	497	227	448	178	1.31				
		5922	2.7	350	514	164	452	102	1.68				
		6312	2.9	417	522	105	450	33	1.75				
6	1200	4436	2.1	207	542	335	508	301	1.16	70	Y-100L2-4 3	153	145
		4964	2.3	220	564	344	521	301	1.52				
		5785	2.7	350	595	245	537	187	1.77				
		6233	2.9	417	609	192	541	124	1.98				
		6814	3.2	510	622	112	541	31	2.16				

JKT15-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	600	3910	1.0	59	230	171	211	152	0.45	57	Y-90L-6 1.1	148	139
		4956	1.3	99	250	151	220	121	0.58				
		5796	1.5	132	254	122	214	82	0.69				
		6436	1.7	170	264	94	214	44	0.78				
		7129	1.8	190	261	71	200	10	0.91				
2	700	4562	1.2	85	313	228	289	204	0.71	61	Y-90L-4 1.5	153	144
		5782	1.5	132	340	208	300	168	0.95				
		6762	1.7	170	346	176	291	121	1.18				
		7508	1.9	195	359	164	291	96	1.22				
		8317	2.1	207	355	148	272	65	1.39				
3	800	5213	1.3	99	409	310	376	277	1.09	63	Y-100L1-4 2.2	159	150
		6608	1.7	170	444	274	392	222	1.32				
		7728	2.0	200	452	252	380	180	1.61				
		8321	2.1	207	465	258	382	175	1.76				
		9505	2.4	245	464	219	355	110	1.97				
4	850	5100	1.3	99	438	339	407	308	1.25	65	Y-100L2-4 3	164	155
		6110	1.6	150	457	307	413	263	1.41				
		7218	1.9	195	485	290	423	228	1.64				
		9100	2.3	220	529	309	430	210	2.01				
		10010	2.6	310	540	230	420	110	2.49				
5	900	5865	1.5	132	517	385	476	344	1.47	67	Y-100L2-4 3	164	155
		6410	1.6	150	512	362	462	312	1.69				
		7434	1.9	195	562	367	496	301	1.83				
		8694	2.2	213	572	359	481	268	2.41				
		10693	2.8	383	587	204	450	67	2.92				
6	1000	6517	1.7	170	639	469	588	418	2.02	70	Y-112M-4 4	175	166
		8259	2.1	207	694	487	612	405	2.69				
		9660	2.5	270	707	437	594	324	3.21				
		10594	2.7	350	731	381	596	246	3.25				
		11881	3.1	480	725	245	555	75	3.38				
7	1050	6843	1.8	190	704	514	648	458	2.11	71	Y-112M-4 4	175	166
		7410	1.9	195	695	500	629	434	2.46				
		8672	2.2	213	726	513	675	462	2.98				
		10143	2.6	310	776	466	655	345	3.03				
		12475	3.2	510	800	290	612	102	3.19				

JKT18-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	600	5782	1.1	71	276	205	262	191	0.69	60	Y-100L1-4 2.2	217	209
		6788	1.3	99	277	178	257	158	0.75				
		8894	1.7	170	319	149	285	115	1.39				
		9771	1.9	195	293	98	251	56	1.53				
		10911	2.1	207	299	92	247	40	1.69				
2	650	6278	1.2	85	326	241	309	224	1.24	60	Y-100L1-4 2.2	217	209
		7540	1.5	132	333	201	308	176	1.31				
		8501	1.6	150	343	193	312	162	1.63				
		10110	2.0	200	364	164	319	119	2.04				
		11800	2.3	220	384	164	324	104	2.09				
3	700	6763	1.3	99	378	279	358	259	1.42	62	Y-100L2-4 3	222	214
		7929	1.5	132	385	253	357	225	1.73				
		10241	2.0	200	412	212	367	167	2.25				
		11543	2.2	213	431	218	373	160	2.63				
		12878	2.5	270	447	177	375	105	2.79				
4	750	7228	1.4	115	434	319	411	296	1.93	64	Y-112M-4 4	233	225
		9743	1.9	195	456	261	415	220	2.52				
		10971	2.1	207	474	267	422	215	2.75				
		11997	2.3	220	489	269	427	207	3.01				
		13531	2.6	310	510	200	431	121	3.25				
5	800	7710	1.5	132	494	362	468	336	2.18	65	Y-112M-4 4	233	225
		9167	1.8	190	503	313	467	277	2.57				
		11704	2.3	220	539	319	480	260	3.29				
		13170	2.5	270	563	293	488	218	3.66				
		14500	2.8	383	581	198	491	108	3.94				
6	850	8200	1.6	150	557	407	528	378	2.15	67	Y-132S-4 5.5	251	243
		9720	1.9	195	568	373	527	332	3.01				
		11124	2.1	207	587	380	533	326	3.53				
		13889	2.7	350	633	283	550	200	4.18				
		15318	3.0	450	655	205	554	104	4.39				
7	900	9540	1.8	190	630	440	590	400	3.31	69	Y-132S-4 5.5	251	243
		10920	2.1	207	645	438	594	387	3.69				
		13285	2.6	310	684	374	608	298	3.83				
		15140	2.9	417	718	301	619	202	4.03				
		16720	3.2	510	742	232	621	111	4.41				

JKT20-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	500	7591	1.2	85	297	212	281	196	0.92	60	Y-100L1-4 2.2	285	270
		9327	1.4	115	314	199	289	174	1.15				
		11330	1.7	170	334	164	297	127	1.36				
		12586	1.9	195	343	148	297	102	1.62				
		13912	2.1	207	346	139	291	84	1.76				
2	600	8269	1.3	99	350	251	330	231	1.46	62	Y-100L2-4 3	290	275
		9716	1.5	132	356	224	329	197	1.63				
		12163	1.9	195	369	174	326	131	2.12				
		13710	2.1	207	375	168	321	114	2.26				
		15161	2.3	220	379	159	313	93	2.38				
3	650	9101	1.4	115	416	301	393	278	1.73	64	Y-100L2-4 3	290	275
		11021	1.7	170	438	268	404	234	2.17				
		12832	2.0	200	459	259	413	213	2.56				
		14543	2.2	213	476	263	416	203	2.69				
		16355	2.5	270	484	214	407	137	2.87				
4	700	9647	1.5	132	481	349	455	323	2.23	66	Y-112M-4 4	301	286
		11329	1.7	170	501	331	465	295	2.54				
		14297	2.2	213	539	326	481	268	3.46				
		16181	2.5	270	556	286	482	212	3.87				
		17812	2.7	350	561	211	470	120	3.96				
5	750	10336	1.6	150	552	402	522	372	2.73	67	Y-132S-4 5.5	319	304
		13754	2.1	207	599	392	545	338	3.25				
		15517	2.4	245	622	377	553	308	3.98				
		17208	2.7	350	638	288	553	203	4.21				
		19021	2.9	417	644	227	541	124	4.37				
6	800	11025	1.7	170	629	459	594	424	3.28	69	Y-132S-4 5.5	319	304
		12848	2.0	200	654	454	606	406	3.57				
		16471	2.5	270	706	436	629	359	3.78				
		18310	2.8	383	726	343	630	247	4.01				
		20129	3.1	480	733	253	617	137	4.38				
7	850	11750	1.8	190	710	520	671	481	3.74	68	Y-132M-4 7.5	332	317
		13900	2.1	207	742	535	687	480	4.88				
		15910	2.5	270	774	504	702	432	5.41				
		18768	2.9	417	813	396	712	295	5.93				
		22010	3.4	570	827	257	688	118	6.01				

JKT22-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	500	9500	1.2	85	274	189	268	183	1.26	57	Y-100L2-4 3	353	339
		11000	1.4	115	275	160	266	151	1.39				
		12917	1.7	170	286	116	274	104	1.76				
		15103	1.9	195	306	111	290	95	1.93				
		16378	2.1	207	317	110	298	91	2.31				
2	550	10181	1.3	99	334	235	326	227	1.65	60	Y-112M-4 4	363	349
		12371	1.6	150	355	205	344	194	1.81				
		15130	1.9	195	394	199	379	184	2.37				
		16610	2.1	207	417	210	397	190	2.58				
		18112	2.3	220	434	214	410	190	2.94				
3	600	12112	1.6	150	405	255	395	245	2.33	62	Y-112M-4 4	363	349
		13780	1.8	190	426	236	413	223	2.58				
		16318	2.1	207	468	261	448	241	3.07				
		18098	2.3	220	469	249	472	252	3.46				
		20102	2.6	310	519	209	490	180	3.83				
4	650	12531	1.6	150	470	320	459	309	3.01	65	Y-132S-4 5.5	370	356
		14313	1.8	190	491	301	476	286	3.26				
		17173	2.2	213	540	327	518	305	3.51				
		19022	2.4	245	574	329	546	301	4.01				
		21411	2.8	383	606	223	573	190	4.32				
5	700	13826	1.8	190	549	359	535	345	3.48	66	Y-132S-4 5.5	370	356
		15718	2.0	200	575	375	557	357	3.93				
		17502	2.3	220	607	387	585	365	4.07				
		21042	2.7	350	674	324	642	292	4.15				
		23271	3.0	450	705	255	666	216	4.38				
6	750	14561	1.9	195	627	432	612	417	4.51	69	Y-132M-4 7.5	411	397
		16617	2.1	207	656	449	636	429	4.61				
		19153	2.5	270	705	435	678	408	5.26				
		22197	2.9	417	767	350	732	315	5.73				
		25121	3.2	510	812	302	766	256	5.98				
7	800	15431	2.0	200	713	513	696	496	5.31	69	Y-160M-4 11	429	415
		17966	2.3	220	751	531	728	508	6.27				
		21539	2.8	383	827	444	794	411	7.06				
		24282	3.1	480	885	405	843	363	8.31				
		26310	3.4	570	918	348	868	298	8.76				

JKT25-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	400	11760	1.0	59	237	178	221	162	1.39	62	Y-100L2-4 3	397	386
		13434	1.2	85	241	156	222	137	1.67				
		16783	1.4	115	254	139	224	109	2.11				
		18458	1.6	150	261	111	224	74	2.28				
		20132	1.7	170	266	96	222	52	2.35				
2	450	13530	1.2	85	300	215	280	195	2.06	64	Y-112M-4 4	383	372
		16790	1.4	115	313	198	282	167	2.64				
		18923	1.6	150	322	172	283	133	2.98				
		20876	1.8	190	331	141	283	93	3.09				
		23101	2.0	200	338	138	280	80	3.18				
3	500	14820	1.3	99	370	271	346	247	2.71	67	Y-132S-4 5.5	414	403
		16931	1.5	132	378	246	347	215	3.25				
		20111	1.7	170	393	223	349	179	3.94				
		22971	2.0	200	407	207	349	149	4.12				
		25210	2.2	213	417	204	347	134	4.39				
4	550	17340	1.5	132	452	320	419	287	4.02	70	Y-132M-4 7.5	455	443
		19371	1.7	170	461	291	420	250	4.28				
		23137	2.0	200	481	281	423	223	5.38				
		25379	2.2	213	493	280	423	210	5.78				
		27682	2.4	245	504	259	420	175	6.01				
5	600	17570	1.5	132	532	400	498	366	4.93	71	Y-132M-4 7.5	414	403
		20152	1.7	170	544	374	499	329	5.34				
		25131	2.2	213	572	359	503	290	5.52				
		27387	2.3	220	585	365	503	283	5.83				
		31097	2.7	350	604	254	498	148	6.12				
6	650	19110	1.6	150	625	475	585	435	6.25	73	Y-160M-4 11	473	462
		20110	1.7	170	629	459	585	415	6.31				
		24552	2.1	207	655	448	588	381	7.61				
		29153	2.5	270	684	414	591	321	8.26				
		32751	2.8	383	704	321	587	204	8.75				
7	700	21137	1.8	190	728	538	679	489	8.23	76	Y-160L-4 15	519	508
		24611	2.1	207	747	540	681	474	9.24				
		29267	2.5	270	779	509	685	415	10.61				
		32310	2.8	383	800	417	685	302	11.53				
		35230	3.0	450	817	367	681	231	11.95				

JKT27-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	400	17810	1.1	71	290	219	267	196	3.49	62	Y-132S-4 5.5	539	528
		19387	1.2	85	295	210	268	183	3.84				
		23818	1.5	132	314	182	273	141	3.91				
		25872	1.7	170	323	153	275	105	3.97				
		28060	1.8	190	331	141	274	84	4.37				
2	435	20410	1.3	99	347	248	317	218	4.25	65	Y-132M-4 7.5	580	569
		23530	1.5	132	360	228	320	188	4.81				
		26281	1.7	170	373	203	323	153	5.65				
		28840	1.9	195	385	190	325	130	5.78				
		31521	2.0	200	395	195	323	123	5.98				
3	475	21270	1.4	115	410	295	377	262	4.73	66	Y-132M-4 7.5	580	569
		23637	1.5	132	419	287	379	247	5.36				
		26251	1.7	170	432	262	382	212	5.57				
		28650	1.8	190	445	255	386	196	5.83				
		31000	2.0	200	457	257	387	187	6.19				
4	500	21973	1.4	115	453	338	418	303	5.13	68	Y-160M-4 11	598	587
		23631	1.5	132	459	327	419	287	5.25				
		28520	1.8	190	484	294	425	235	6.67				
		31260	2.0	200	499	299	428	228	7.56				
		34960	2.2	213	517	304	429	216	8.79				
5	550	23920	1.5	132	547	415	506	374	6.25	70	Y-160M-4 11	598	587
		26719	1.7	170	559	389	507	337	7.13				
		30726	2.0	200	582	382	513	313	7.64				
		35014	2.3	220	608	388	519	299	8.16				
		38960	2.5	270	623	353	519	249	8.76				
6	600	25730	1.7	170	650	480	602	432	8.62	72	Y-160L-4 15	644	633
		27353	1.8	190	656	466	602	412	9.26				
		32720	2.1	207	687	480	610	403	10.98				
		38910	2.5	270	728	458	618	348	11.98				
		42110	2.7	350	745	395	617	267	12.53				
7	650	27350	1.8	190	761	571	707	517	11.91	85	Y-180M-4 18.5	694	683
		32310	2.1	207	786	579	710	503	12.01				
		36220	2.3	220	712	492	717	497	13.65				
		41620	2.7	350	851	501	725	375	14.78				
		46180	3.0	450	878	428	724	274	15.13				

JKT30-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m^3/h)	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	380	20734	1.0	59	306	247	284	225	3.78	75	Y-132M-4 7.5	648	628
		28356	1.4	115	349	234	308	193	4.98				
		36591	1.8	190	363	173	294	104	5.23				
		41537	2.0	200	362	162	274	74	5.46				
		44356	2.1	207	347	140	220	13	5.98				
2	420	22917	1.1	71	374	303	347	276	4.69	77	Y-160M-4 11	668	648
		31341	1.5	132	426	294	376	244	6.23				
		40443	2.0	200	443	243	360	160	7.29				
		45910	2.2	213	443	230	334	121	8.01				
		50366	2.4	245	422	177	267	22	8.71				
3	450	24554	1.2	85	429	344	398	313	6.27	79	Y-160L-4 15	712	692
		33580	1.6	150	489	339	432	282	8.23				
		43332	2.1	207	509	302	413	206	10.59				
		49189	2.4	245	508	263	384	139	11.31				
		52656	2.5	270	486	216	318	48	12.13				
4	500	27282	1.3	99	530	431	492	393	8.23	81	Y-180M-4 18.5	762	742
		37311	1.8	190	604	414	533	343	10.23				
		48147	2.3	220	629	409	510	290	12.98				
		54654	2.6	310	627	317	474	164	13.12				
		58698	2.8	383	618	235	456	73	14.21				
5	535	29291	1.4	115	607	492	563	448	8.61	83	Y-180L-4 22	777	757
		39922	1.9	195	692	497	610	415	12.31				
		51517	2.5	270	720	450	584	314	15.28				
		58480	2.8	383	718	335	543	160	16.89				
		62660	3.0	450	698	248	486	36	17.32				
6	575	31374	1.5	132	701	569	651	519	11.23	85	Y-200L-4 30	830	810
		42908	2.1	207	800	593	705	498	16.23				
		55369	2.7	350	832	482	674	324	20.98				
		62853	3.0	450	830	380	627	177	22.45				
		63588	3.1	480	810	330	586	106	23.56				
7	600	32738	1.6	150	775	625	726	576	14.13	86	Y-200L-4 30	830	810
		44773	2.2	213	847	634	755	542	18.97				
		57776	2.8	383	906	523	754	371	21.13				
		61586	3.0	450	914	464	741	291	22.06				
		65585	3.2	510	916	406	720	210	24.63				

JKT33-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速 (R.P.M)	风量 (m^3/h)	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	350	24149	1.2	85	342	257	337	252	3.92	80	Y-160M-4 11	798	846
		28496	1.4	115	350	235	334	219	4.65				
		35050	1.7	170	367	197	329	159	5.93				
		42060	2.0	200	385	185	321	121	7.12				
		50472	2.4	245	397	152	306	61	8.56				
2	400	27741	1.3	99	418	319	383	284	5.34	82	Y-160L-4 15	848	886
		31902	1.5	132	427	295	381	249	6.34				
		38601	1.9	195	450	255	379	184	7.38				
		44777	2.2	213	451	238	361	148	9.11				
		50125	2.4	245	440	195	288	43	10.95				
3	450	32531	1.6	150	530	380	482	332	8.21	84	Y-180M-4 18.5	896	936
		36760	1.8	190	550	360	490	300	8.93				
		42274	2.0	200	562	362	481	281	9.69				
		49883	2.4	245	585	340	475	230	11.83				
		56867	2.7	350	590	240	440	90	14.74				
4	485	36165	1.7	170	625	455	565	395	10.02	86	Y-180L-4 22	910	950
		40866	2.0	200	630	430	549	349	10.63				
		46587	2.2	213	655	442	554	341	12.29				
		52643	2.5	270	670	400	548	278	13.97				
		60539	2.9	417	675	258	507	90	17.08				
5	550	39078	1.9	195	809	614	738	543	14.43	88	Y-200L-4 30	950	1003
		44940	2.2	213	834	621	743	530	16.47				
		52130	2.5	270	853	583	731	461	19.57				
		59428	2.9	417	882	465	720	303	22.1				
		68937	3.3	540	885	345	669	129	24.03				
6	580	42461	2.0	200	900	700	821	621	16.97	90	Y-225S-4 37	1050	1103
		48830	2.4	245	932	687	830	585	20.12				
		56154	2.7	350	955	605	813	463	22.53				
		64577	3.1	480	985	505	801	321	26.48				
		68459	3.3	540	990	450	734	194	29.53				
7	630	45958	2.2	213	1080	867	980	767	22.1	95	Y-225M-4 45	1170	1227
		53771	2.6	310	1094	784	964	654	24.12				
		61837	3.0	450	1120	670	942	492	28.37				
		66568	3.2	510	1142	632	938	428	33.22				
		70185	3.4	570	1156	586	926	356	35.92				

JKT36-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	320	27166	1.0	59	258	199	239	180	4.03	80	Y-160L-4 15	1045	1262
		33958	1.3	99	264	165	236	137	4.65				
		40750	1.6	150	280	130	238	88	5.57				
		48085	1.9	195	291	96	233	38	6.84				
		56740	2.2	213	297	84	218	5	8.15				
2	370	33874	1.3	99	356	257	328	229	6.02	82	Y-180M-4 18.5	1095	1312
		39632	1.5	132	365	233	325	193	7.1				
		46370	1.8	190	387	197	333	143	8.66				
		54253	2.1	207	396	189	324	117	10.02				
		63476	2.4	245	402	157	303	58	12.75				
3	420	37766	1.5	132	460	328	424	292	8.98	84	Y-180L-4 22	1110	1327
		44186	1.7	170	475	305	426	256	10.56				
		53023	2.0	200	500	300	429	229	12.93				
		60976	2.4	245	523	278	428	183	15.6				
	-	68903	2.7	350	530	180	412	62	17.3				
4	470	40678	1.6	150	590	440	548	398	12.83	87	Y-200L-4 30	1163	1390
		48814	1.9	195	611	416	552	357	14.23				
		58577	2.3	220	638	418	553	333	17.15				
		67363	2.6	310	655	345	542	232	20.05				
		75447	2.9	417	677	260	535	118	23.75				
5	510	47986	1.9	195	700	505	642	447	16.84	90	Y-225S-4 37	1263	1490
		55184	2.1	207	722	515	644	437	19.14				
		63462	2.4	245	752	507	642	397	22.75				
		72347	2.8	383	775	392	641	258	27.37				
		81029	3.1	480	800	320	633	153	30.2				
6	560	54692	2.1	207	850	643	779	572	23.25	94	Y-225M-4 45	1387	1614
		62896	2.4	245	862	617	762	517	26.69				
		70443	2.7	350	912	562	788	438	30.1				
		78896	3.0	450	939	489	781	331	33.52				
		88364	3.4	570	955	385	757	187	36.48				
7	610	59502	2.3	220	1070	850	982	762	30.94	96	Y-250M-4 55	1445	1662
		66642	2.6	310	1100	790	989	679	34.21				
		74639	2.9	417	1120	703	983	566	39.59				
		83596	3.2	510	1162	652	986	476	44.32				
		88695	3.4	570	1186	616	965	395	47.4				

JKT40-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	330	52301	1.7	170	375	205	332	162	8.98	80	Y-180M-4 18.5	1388	1559
		60146	1.9	195	387	192	328	133	11.03				
		67965	2.2	213	392	179	320	107	12.95				
		75441	2.4	245	398	153	309	64	14.15				
		79200	2.5	270	413	143	299	29	16.83				
2	380	61246	2.0	200	500	300	439	239	14.75	84	Y-180L-4 22	1430	1612
		67983	2.2	213	525	312	452	239	16.84				
		75461	2.4	245	538	293	448	203	19.59				
		83762	2.7	350	545	195	433	83	22.6				
		86256	2.8	383	552	169	426	43	25.03				
3	420	67127	2.2	213	613	400	541	328	20.3	86	Y-200L-4 30	1530	1712
		74511	2.4	245	641	396	555	310	22.84				
		82707	2.7	350	650	300	540	190	26.56				
		91805	3.0	450	662	212	526	76	29.21				
		96542	3.1	480	679	199	518	38	30.37				
4	450	71437	2.3	220	765	545	684	464	23.65	88	Y-225S-4 37	1654	1826
		79295	2.5	270	780	510	680	410	26.85				
		88018	2.8	383	821	438	697	314	29.32				
		97700	3.1	480	847	367	695	215	33.23				
		108447	3.5	600	852	252	645	45	36.03				
5	480	69953	2.2	213	755	542	676	463	26.85	91	Y-225M-4 45	1712	1884
		80446	2.6	310	784	474	682	372	30.5				
		92513	3.0	450	837	387	698	248	36.86				
		98125	3.2	510	842	332	663	153	38.26				
		106390	3.4	570	850	280	643	73	41.11				
6	530	69408	2.2	213	927	714	849	636	32.93	93	Y-250M-4 55	1712	1884
		77043	2.5	270	950	680	848	578	35.95				
		85518	2.7	350	976	626	858	508	38.52				
		94925	3.1	480	1000	520	857	377	43.77				
		105367	3.4	570	1020	450	855	285	47.39				
7	580	79969	2.6	310	1123	813	1021	711	44.51	97	Y-280S-4 75	1972	2144
		89565	2.9	417	1175	758	1053	636	50.02				
		100313	3.2	510	1210	700	1048	538	58.3				

JKT9-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
3	1100	1592	1.6	142	226	84	208	66	0.16	63	Y-80M2-4 0.75	101	98
		1726	1.8	180	232	52	211	31	0.27				
		1865	1.9	200	239	39	214	14	0.32				
4	1200	1726	1.8	180	265	85	244	64	0.42	67	Y-90S-4 1.1	105	102
		1868	1.9	200	272	72	247	47	0.56				
		2011	2.1	231	280	49	250	19	0.61				
5	1300	1824	1.9	200	312	112	288	88	0.43	68	Y-90S-4 1.1	105	102
		1945	2.0	220	320	100	292	72	0.48				
		2096	2.2	244	329	85	297	53	0.58				
		2307	2.4	273	339	66	300	27	0.62				
6	1450	1896	2.0	220	398	178	372	152	0.66	69	Y-90L-4 1.5	110	107
		2102	2.2	244	412	168	380	136	0.89				
		2343	2.4	273	429	156	389	116	1.11				
		2516	2.6	310	439	129	393	83	1.25				
		2751	2.8	350	451	101	396	46	1.36				

JKT10-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	900	1838	1.3	94	188	94	173	79	0.19	62	Y-80M1-4 0.55	108	105
		2193	1.5	126	199	73	177	51	0.22				
		2423	1.7	161	203	42	177	16	0.30				
2	1000	2102	1.5	126	250	124	230	104	0.26	64	Y-80M2-4 0.75	112	96
		2437	1.7	161	262	101	236	75	0.29				
		3089	2.1	231	276	45	233	2	0.46				
3	1100	2681	1.9	200	315	115	282	82	0.35	66	Y-90S-4 1.1	116	110
		2865	2.0	220	320	100	283	63	0.53				
		3122	2.2	244	326	82	282	38	0.71				
		3398	2.4	273	330	57	278	5	0.86				
4	1200	2441	1.7	161	354	193	327	166	0.41	68	Y-90L-4 1.5	121	115
		2924	2.0	220	375	155	336	116	0.53				
		3308	2.3	255	387	132	337	82	0.71				
		3716	2.6	310	394	84	331	21	0.91				
5	1300	2846	2.0	220	419	199	382	162	0.68	70	Y-90L-4 1.5	121	115
		3168	2.2	244	433	189	387	143	0.79				
		3402	2.4	273	441	168	389	116	1.1				
		3788	2.6	310	451	141	386	76	1.15				
		4015	2.8	350	454	104	381	31	1.21				
6	1450	3122	2.2	244	534	290	482	238	0.86	71	Y-100L1-4 2.2	127	121
		3501	2.4	273	545	272	489	216	1.14				
		3803	2.6	310	557	247	491	181	1.39				
		3986	2.8	350	563	213	491	141	1.51				
		4278	3.0	390	569	179	487	97	1.53				

JKT12-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	700	2612	1.2	82	189	107	177	95	0.27	59	Y-80M2-4 0.75	133	125
		3375	1.6	142	207	65	187	45	0.35				
		3812	1.8	180	214	34	189	9	0.39				
2	800	2958	1.4	109	236	127	221	112	0.35	61	Y-90S-4 1.1	137	129
		3460	1.6	142	249	107	228	86	0.41				
		3857	1.8	180	258	78	232	52	0.51				
3	900	3328	1.5	126	305	179	286	160	0.38	65	Y-90L-4 1.5	142	134
		3865	1.8	180	322	142	296	116	0.51				
		4339	2.0	220	335	115	302	82	0.78				
		4953	2.3	255	348	93	305	50	1.01				
4	1000	3690	1.7	161	378	217	354	193	0.69	67	Y-90L-4 1.5	142	134
		4233	2.0	220	397	177	366	146	0.87				
		4821	2.2	244	412	168	375	131	1.02				
		5246	2.4	273	426	153	378	105	1.14				
		6145	2.8	350	440	90	374	24	1.19				
5	1100	4066	1.9	200	453	253	424	224	0.98	69	Y-100L1-4 2.2	148	140
		4712	2.2	244	478	234	439	195	1.21				
		5303	2.5	290	497	207	448	158	1.31				
		5922	2.7	330	514	184	452	122	1.68				
		6415	3.0	390	522	132	450	60	1.75				
6	1200	4436	2.1	231	542	311	508	277	1.16	70	Y-100L2-4 3	153	145
		4964	2.3	255	564	309	521	266	1.52				
		5785	2.7	330	595	265	537	207	1.77				
		6233	2.9	370	609	239	541	171	1.98				
		6814	3.2	418	622	204	541	123	2.16				

JKT15-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	600	3910	1.0	56	230	174	211	155	0.45	57	Y-90L-6 1.1	148	139
		4956	1.3	94	250	156	220	126	0.58				
		5796	1.5	126	254	128	214	88	0.69				
		6436	1.7	161	264	103	214	53	0.78				
		7129	1.8	180	261	81	200	20	0.91				
2	700	4562	1.2	82	313	231	289	207	0.71	61	Y-90L-4 1.5	153	144
		5782	1.5	126	340	214	300	174	0.95				
		6762	1.7	161	346	185	291	130	1.18				
		7508	1.9	200	359	159	291	91	1.22				
		8317	2.1	231	355	124	272	41	1.39				
3	800	5213	1.3	94	409	315	376	282	1.09	63	Y-100L1-4 2.2	159	150
		6608	1.7	161	444	283	392	231	1.32				
		7728	2.0	220	452	232	380	160	1.61				
		8321	2.1	231	465	234	382	151	1.76				
		9505	2.4	273	464	191	355	82	1.97				
4	850	5100	1.3	94	438	344	407	313	1.25	65	Y-100L2-4 3	164	155
		6110	1.6	142	457	315	413	271	1.41				
		7218	1.9	200	485	285	423	223	1.64				
		9100	2.3	255	529	274	430	175	2.01				
		10010	2.6	310	540	230	420	110	2.49				
5	900	5865	1.5	126	517	391	476	350	1.47	67	Y-100L2-4 3	164	155
		6410	1.6	142	512	370	462	320	1.69				
		7434	1.9	200	562	362	496	296	1.83				
		8694	2.2	244	572	328	481	237	2.41				
		10693	2.8	350	587	237	450	100	2.92				
6	1000	6517	1.7	161	639	478	588	427	2.02	70	Y-112M-4 4	175	166
		8259	2.1	231	694	463	612	381	2.69				
		9660	2.5	290	707	417	594	304	3.21				
		10594	2.7	330	731	401	596	266	3.25				
		11881	3.1	404	725	321	555	151	3.38				
7	1050	6843	1.8	180	704	524	648	468	2.11	71	Y-112M-4 4	175	166
		7410	1.9	200	695	495	629	429	2.46				
		8672	2.2	244	726	482	675	431	2.98				
		10143	2.6	310	776	466	655	345	3.03				
		12475	3.2	418	800	382	612	194	3.19				

JKT18-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	600	5782	1.1	67	276	209	262	195	0.69	60	Y-100L1-4 2.2	217	209
		6788	1.3	94	277	183	257	163	0.75				
		8894	1.7	161	319	158	285	124	1.39				
		9771	1.9	200	293	93	251	51	1.53				
		10911	2.1	231	299	68	247	16	1.69				
2	650	6278	1.2	82	326	244	309	227	1.24	60	Y-100L1-4 2.2	217	209
		7540	1.5	126	333	207	308	182	1.31				
		8501	1.6	142	343	201	312	170	1.63				
		10110	2.0	220	364	144	319	99	2.04				
		11800	2.3	255	384	129	324	69	2.09				
3	700	6763	1.3	94	378	284	358	264	1.42	62	Y-100L2-4 3	222	214
		7929	1.5	126	385	259	357	231	1.73				
		10241	2.0	220	412	192	367	147	2.25				
		11543	2.2	244	431	187	373	129	2.63				
		12878	2.5	290	447	157	375	85	2.79				
4	750	7228	1.4	109	434	325	411	302	1.93	64	Y-112M-4 4	233	225
		9743	1.9	200	456	256	415	215	2.52				
		10971	2.1	231	474	243	422	191	2.75				
		11997	2.3	255	489	234	427	172	3.01				
		13531	2.6	310	510	200	431	121	3.25				
5	800	7710	1.5	126	494	368	468	342	2.18	65	Y-112M-4 4	233	225
		9167	1.8	180	503	323	467	287	2.57				
		11704	2.3	255	539	284	480	225	3.29				
		13170	2.5	290	563	273	488	198	3.66				
		14500	2.8	350	581	231	491	141	3.94				
6	850	8200	1.6	142	557	415	528	386	2.15	67	Y-132S-4 5.5	251	243
		9720	1.9	200	568	368	527	327	3.01				
		11124	2.1	231	587	356	533	302	3.53				
		13889	2.7	330	633	303	550	220	4.18				
		15318	3.0	390	655	265	554	164	4.39				
7	900	9540	1.8	180	630	450	590	410	3.31	69	Y-132S-4 5.5	251	243
		10920	2.1	231	645	414	594	363	3.69				
		13285	2.6	310	684	374	608	298	3.83				
		15140	2.9	370	718	348	619	249	4.03				
		16720	3.2	418	742	324	621	203	4.41				

JKT20-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	500	7591	1.2	82	297	215	281	199	0.92	60	Y-100L1-4 2.2	285	270
		9327	1.4	109	314	205	289	180	1.15				
		11330	1.7	161	334	173	297	136	1.36				
		12586	1.9	200	343	143	297	97	1.62				
		13912	2.1	231	346	115	291	60	1.76				
2	600	8269	1.3	94	350	256	330	236	1.46	62	Y-100L2-4 3	290	275
		9716	1.5	126	356	230	329	203	1.63				
		12163	1.9	200	369	169	326	126	2.12				
		13710	2.1	231	375	144	321	90	2.26				
		15161	2.3	255	379	124	313	58	2.38				
3	650	9101	1.4	109	416	307	393	284	1.73	64	Y-100L2-4 3	290	275
		11021	1.7	161	438	277	404	243	2.17				
		12832	2.0	220	459	239	413	193	2.56				
		14543	2.2	244	476	232	416	172	2.69				
		16355	2.5	290	484	194	407	117	2.87				
4	700	9647	1.5	126	481	355	455	329	2.23	66	Y-112M-4 4	301	286
		11329	1.7	161	501	340	465	304	2.54				
		14297	2.2	244	539	295	481	237	3.46				
		16181	2.5	290	556	266	482	192	3.87				
		17812	2.7	330	561	231	470	140	3.96				
5	750	10336	1.6	142	552	410	522	380	2.73	67	Y-132S-4 5.5	319	304
		13754	2.1	231	599	368	545	314	3.25				
		15517	2.4	273	622	349	553	280	3.98				
		17208	2.7	330	638	308	553	223	4.21				
		19021	2.9	370	644	274	541	171	4.37				
6	800	11025	1.7	161	629	468	594	433	3.28	69	Y-132S-4 5.5	319	304
		12848	2.0	220	654	434	606	386	3.57				
		16471	2.5	290	706	416	629	339	3.78				
		18310	2.8	350	726	376	630	280	4.01				
		20129	3.1	404	733	329	617	213	4.38				
7	850	11750	1.8	180	710	530	671	491	3.74	68	Y-132M-4 7.5	332	317
		13900	2.1	231	742	511	687	456	4.88				
		15910	2.5	290	774	484	702	412	5.41				
		18768	2.9	370	813	443	712	342	5.93				
		22010	3.4	446	827	381	688	242	6.01				

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

JKT22-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	500	9500	1.2	82	274	192	268	186	1.26	57	Y-100L2-4 3	353	339
		11000	1.4	109	275	166	266	157	1.39				
		12917	1.7	161	286	125	274	113	1.76				
		15103	1.9	200	306	106	290	90	1.93				
		16378	2.1	231	317	86	298	67	2.31				
2	550	10181	1.3	94	334	240	326	232	1.65	60	Y-112M-4 4	363	349
		12371	1.6	142	355	213	344	202	1.81				
		15130	1.9	200	394	194	379	179	2.37				
		16610	2.1	231	417	186	397	166	2.58				
		18112	2.3	255	434	179	410	155	2.94				
3	600	12112	1.6	142	405	263	395	253	2.33	62	Y-112M-4 4	363	349
		13780	1.8	180	426	246	413	233	2.58				
		16318	2.1	231	468	237	448	217	3.07				
		18098	2.3	255	469	214	472	217	3.46				
		20102	2.6	310	519	209	490	180	3.83				
4	650	12531	1.6	142	470	328	459	317	3.01	65	Y-132S-4 5.5	370	356
		14313	1.8	180	491	311	476	296	3.26				
		17173	2.2	244	540	296	518	274	3.51				
		19022	2.4	273	574	301	546	273	4.01				
		21411	2.8	350	606	256	573	223	4.32				
5	700	13826	1.8	180	549	369	535	355	3.48	66	Y-132S-4 5.5	370	356
		15718	2.0	220	575	355	557	337	3.93				
		17502	2.3	255	607	352	585	330	4.07				
		21042	2.7	330	674	344	642	312	4.15				
		23271	3.0	390	705	315	666	276	4.38				
6	750	14561	1.9	200	627	427	612	412	4.51	69	Y-132M-4 7.5	411	397
		16617	2.1	231	656	425	636	405	4.61				
		19153	2.5	290	705	415	678	388	5.26				
		22197	2.9	370	767	397	732	362	5.73				
		25121	3.2	418	812	394	766	348	5.98				
7	800	15431	2.0	220	713	493	696	476	5.31	69	Y-160M-4 11	429	415
		17966	2.3	255	751	496	728	473	6.27				
		21539	2.8	350	827	477	794	444	7.06				
		24282	3.1	404	885	481	843	439	8.31				
		26310	3.4	446	918	472	868	422	8.76				

JKT25-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	400	11760	1.0	56	237	181	221	165	1.39	62	Y-100L2-4 3	397	386
		13434	1.2	82	241	159	222	140	1.67				
		16783	1.4	109	254	145	224	115	2.11				
		18458	1.6	142	261	119	224	82	2.28				
		20132	1.7	161	266	105	222	61	2.35				
2	450	13530	1.2	82	300	218	280	198	2.06	64	Y-112M-4 4	383	372
		16790	1.4	109	313	204	282	173	2.64				
		18923	1.6	142	322	180	283	141	2.98				
		20876	1.8	180	331	151	283	103	3.09				
		23101	2.0	220	338	118	280	60	3.18				
3	500	14820	1.3	94	370	276	346	252	2.71	67	Y-132S-4 5.5	414	403
		16931	1.5	126	378	252	347	221	3.25				
		20111	1.7	161	393	232	349	188	3.94				
		22971	2.0	220	407	187	349	129	4.12				
		25210	2.2	244	417	173	347	103	4.39				
4	550	17340	1.5	126	452	326	419	293	4.02	70	Y-132M-4 7.5	455	443
		19371	1.7	161	461	300	420	259	4.28				
		23137	2.0	220	481	261	423	203	5.38				
		25379	2.2	244	493	249	423	179	5.78				
		27682	2.4	273	504	231	420	147	6.01				
5	600	17570	1.5	126	532	406	498	372	4.93	71	Y-132M-4 7.5	414	403
		20152	1.7	161	544	383	499	338	5.34				
		25131	2.2	244	572	328	503	259	5.52				
		27387	2.3	255	585	330	503	248	5.83				
		31097	2.7	330	604	274	498	168	6.12				
6	650	19110	1.6	142	625	483	585	443	6.25	73	Y-160M-4 11	473	462
		20110	1.7	161	629	468	585	424	6.31				
		24552	2.1	231	655	424	588	357	7.61				
		29153	2.5	290	684	394	591	301	8.26				
		32751	2.8	350	704	354	587	237	8.75				
7	700	21137	1.8	180	728	548	679	499	8.23	76	Y-160L-4 15	519	508
		24611	2.1	231	747	516	681	450	9.24				
		29267	2.5	290	779	489	685	395	10.61				
		32310	2.8	350	800	450	685	335	11.53				
		35230	3.0	390	817	427	681	291	11.95				

JKT27-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	400	17810	1.1	67	290	223	267	200	3.49	62	Y-132S-4 5.5	539	528
		19387	1.2	82	295	213	268	186	3.84				
		23818	1.5	126	314	188	273	147	3.91				
		25872	1.7	161	323	162	275	114	3.97				
		28060	1.8	180	331	151	274	94	4.37				
2	435	20410	1.3	94	347	253	317	223	4.25	65	Y-132M-4 7.5	580	569
		23530	1.5	126	360	234	320	194	4.81				
		26281	1.7	161	373	212	323	162	5.65				
		28840	1.9	200	385	185	325	125	5.78				
		31521	2.0	220	395	175	323	103	5.98				
3	475	21270	1.4	109	410	301	377	268	4.73	66	Y-132M-4 7.5	580	569
		23637	1.5	126	419	293	379	253	5.36				
		26251	1.7	161	432	271	382	221	5.57				
		28650	1.8	180	445	265	386	206	5.83				
		31000	2.0	220	457	237	387	167	6.19				
4	500	21973	1.4	109	453	344	418	309	5.13	68	Y-160M-4 11	598	587
		23631	1.5	126	459	333	419	293	5.25				
		28520	1.8	180	484	304	425	245	6.67				
		31260	2.0	220	499	279	428	208	7.56				
		34960	2.2	244	517	273	429	185	8.79				
5	550	23920	1.5	126	547	421	506	380	6.25	70	Y-160M-4 11	598	587
		26719	1.7	161	559	398	507	346	7.13				
		30726	2.0	220	582	362	513	293	7.64				
		35014	2.3	255	608	353	519	264	8.16				
		38960	2.5	290	623	333	519	229	8.76				
6	600	25730	1.7	161	650	489	602	441	8.62	72	Y-160L-4 15	644	633
		27353	1.8	180	656	476	602	422	9.26				
		32720	2.1	231	687	456	610	379	10.98				
		38910	2.5	290	728	438	618	328	11.98				
		42110	2.7	330	745	415	617	287	12.53				
7	650	27350	1.8	180	761	581	707	527	11.91	85	Y-180M-4 18.5	694	683
		32310	2.1	231	786	555	710	479	12.01				
		36220	2.3	255	712	457	717	462	13.65				
		41620	2.7	330	851	521	725	395	14.78				
		46180	3.0	390	878	488	724	334	15.13				

JKT30-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	380	24149	1.2	82	342	260	337	255	3.78	75	Y-132M-4 7.5	648	628
		28496	1.4	109	350	241	334	225	4.98				
		35050	1.7	161	367	206	329	168	5.23				
		42060	2.0	220	385	165	321	101	5.46				
		50472	2.4	273	397	124	306	33	5.98				
2	420	27741	1.3	94	418	324	383	289	4.69	77	Y-160M-4 11	668	648
		31902	1.5	126	427	301	381	255	6.23				
		38601	1.9	200	450	250	379	179	7.29				
		44777	2.2	244	451	207	361	117	8.01				
		50125	2.4	273	440	167	288	15	8.71				
3	450	32531	1.6	142	530	388	482	340	6.27	79	Y-160L-4 15	712	692
		36760	1.8	180	550	370	490	310	8.23				
		42274	2.0	220	562	342	481	261	10.59				
		49883	2.4	273	585	312	475	202	11.31				
		56867	2.7	330	590	260	440	110	12.13				
4	500	36165	1.7	161	625	464	565	404	8.23	81	Y-180M-4 18.5	762	742
		40866	2.0	220	630	410	549	329	10.23				
		46587	2.2	244	655	411	554	310	12.98				
		52643	2.5	290	670	380	548	258	13.12				
		60539	2.9	370	675	305	507	137	14.21				
5	535	39078	1.9	200	809	609	738	538	8.61	83	Y-180L-4 22	777	757
		44940	2.2	244	834	590	743	499	12.31				
		52130	2.5	290	853	563	731	441	15.28				
		59428	2.9	370	882	512	720	350	16.89				
		68937	3.3	432	885	453	669	237	17.32				
6	575	42461	2.0	220	900	680	821	601	11.23	85	Y-200L-4 30	830	810
		48830	2.4	273	932	659	830	557	16.23				
		56154	2.7	330	955	625	813	483	20.98				
		64577	3.1	404	985	581	801	397	22.45				
		68459	3.3	432	990	558	734	302	23.56				
7	600	45958	2.2	244	1080	836	980	736	14.13	86	Y-200L-4 30	830	810
		53771	2.6	310	1094	784	964	654	18.97				
		61837	3.0	390	1120	730	942	552	21.13				
		66568	3.2	418	1142	724	938	520	22.06				
		70185	3.4	446	1156	710	926	480	24.63				

JKT33-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	350	24149	1.2	82	342	260	337	255	3.92	80	Y-160M-4 11	798	846
		28496	1.4	109	350	241	334	225	4.65				
		35050	1.7	161	367	206	329	168	5.93				
		42060	2.0	220	385	165	321	101	7.12				
		50472	2.4	273	397	124	306	33	8.56				
2	400	27741	1.3	94	418	324	383	289	5.34	82	Y-160L-4 15	848	886
		31902	1.5	126	427	301	381	255	6.34				
		38601	1.9	200	450	250	379	179	7.38				
		44777	2.2	244	451	207	361	117	9.11				
		50125	2.4	273	440	167	288	15	10.95				
3	450	32531	1.6	142	530	388	482	340	8.21	84	Y-180M-4 18.5	896	936
		36760	1.8	180	550	370	490	310	8.93				
		42274	2.0	220	562	342	481	261	9.69				
		49883	2.4	273	585	312	475	202	11.83				
		56867	2.7	330	590	260	440	110	14.74				
4	485	36165	1.7	161	625	464	565	404	10.02	86	Y-180L-4 22	910	950
		40866	2.0	220	630	410	549	329	10.63				
		46587	2.2	244	655	411	554	310	12.29				
		52643	2.5	290	670	380	548	258	13.97				
		60539	2.9	370	675	305	507	137	17.08				
5	550	39078	1.9	200	809	609	738	538	14.43	88	Y-200L-4 30	950	1003
		44940	2.2	244	834	590	743	499	16.47				
		52130	2.5	290	853	563	731	441	19.57				
		59428	2.9	370	882	512	720	350	22.1				
		68937	3.3	432	885	453	669	237	24.03				
6	580	42461	2.0	220	900	680	821	601	16.97	90	Y-225S-4 37	1050	1103
		48830	2.4	273	932	659	830	557	20.12				
		56154	2.7	330	955	625	813	483	22.53				
		64577	3.1	404	985	581	801	397	26.48				
		68459	3.3	432	990	558	734	302	29.53				
7	630	45958	2.2	244	1080	836	980	736	22.1	95	Y-225M-4 45	1170	1227
		53771	2.6	310	1094	784	964	654	24.12				
		61837	3.0	390	1120	730	942	552	28.37				
		66568	3.2	418	1142	724	938	520	33.22				
		70185	3.4	446	1156	710	926	480	35.92				

JKT36-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	320	27166	1.0	56	258	202	239	183	4.03	80	Y-160L-4 15	1045	1262
		33958	1.3	94	264	170	236	142	4.65				
		40750	1.6	142	280	138	238	96	5.57				
		48085	1.9	200	291	91	233	33	6.84				
2	370	33874	1.3	94	356	262	328	234	6.02	82	Y-180M-4 18.5	1095	1312
		39632	1.5	126	365	239	325	199	7.1				
		46370	1.8	180	387	207	333	153	8.66				
		54253	2.1	231	396	165	324	93	10.02				
		63476	2.4	273	402	129	303	30	12.75				
3	420	37766	1.5	126	460	334	424	298	8.98	84	Y-180L-4 22	1110	1327
		44186	1.7	161	475	314	426	265	10.56				
		53023	2.0	220	500	280	429	209	12.93				
		60976	2.4	273	523	250	428	155	15.6				
		68903	2.7	330	530	200	412	82	17.3				
4	470	40678	1.6	142	590	448	548	406	12.83	87	Y-200L-4 30	1163	1390
		48814	1.9	200	611	411	552	352	14.23				
		58577	2.3	255	638	383	553	298	17.15				
		67363	2.6	310	655	345	542	232	20.05				
		75447	2.9	370	677	307	535	165	23.75				
5	510	47986	1.9	200	700	500	642	442	16.84	90	Y-225S-4 37	1263	1490
		55184	2.1	231	722	491	644	413	19.14				
		63462	2.4	273	752	479	642	369	22.75				
		72347	2.8	350	775	425	641	291	27.37				
		81029	3.1	404	800	396	633	229	30.2				
6	560	54692	2.1	231	850	619	779	548	23.25	94	Y-225M-4 45	1387	1614
		62896	2.4	273	862	589	762	489	26.69				
		70443	2.7	330	912	582	788	458	30.1				
		78896	3.0	390	939	549	781	391	33.52				
		88364	3.4	446	955	509	757	311	36.48				
7	610	59502	2.3	255	1070	815	982	727	30.94	96	Y-250M-4 55	1445	1662
		66642	2.6	310	1100	790	989	679	34.21				
		74639	2.9	370	1120	750	983	613	39.59				
		83596	3.2	418	1162	744	986	568	44.32				
		88695	3.4	446	1186	740	965	519	47.4				

JKT40-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）	
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				A型	B型
1	330	52301	1.7	161	375	214	332	171	8.98	80	Y-180M-4 18.5	1388	1559
		60146	1.9	200	387	187	328	128	11.03				
		67965	2.2	244	392	148	320	76	12.95				
		75441	2.4	273	398	125	309	36	14.15				
2	380	61246	2.0	220	500	280	439	219	14.75	84	Y-180L-4 22	1430	1612
		67983	2.2	244	525	281	452	208	16.84				
		75461	2.4	273	538	265	448	175	19.59				
		83762	2.7	330	545	215	433	103	22.6				
		92976	3.0	390	548	158	407	17	25.03				
3	420	67127	2.2	244	613	369	541	297	20.3	86	Y-200L-4 30	1530	1712
		74511	2.4	273	641	368	555	282	22.84				
		82707	2.7	330	650	320	540	210	26.56				
		91805	3.0	390	662	272	526	136	29.21				
		101903	3.3	432	675	243	513	81	30.37				
4	450	71437	2.3	255	765	510	684	429	23.65	88	Y-225S-4 37	1654	1826
		79295	2.5	290	780	490	680	390	26.85				
		88018	2.8	350	821	471	697	347	29.32				
		97700	3.1	404	847	443	695	291	33.23				
		108447	3.5	460	852	392	645	185	36.03				
5	480	69953	2.2	244	755	511	676	432	26.85	91	Y-225M-4 45	1712	1884
		80446	2.6	310	784	474	682	372	30.5				
		92513	3.0	390	837	447	698	308	36.86				
		106390	3.4	446	850	404	643	197	41.11				
6	530	69408	2.2	244	927	683	849	605	32.93	93	Y-250M-4 55	1712	1884
		77043	2.5	290	950	660	848	558	35.95				
		85518	2.7	330	976	646	858	528	38.52				
		94925	3.1	404	1000	596	857	453	43.77				
		105367	3.4	446	1020	574	855	409	47.39				
7	580	79969	2.6	310	1123	813	1021	711	44.51	97	Y-280S-4 75	1972	2144
		89565	2.9	370	1175	805	1053	683	50.02				
		100313	3.2	418	1210	792	1048	630	58.3				

JKT9-BF-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	2000	773	0.8	20	442	422	438	418	0.19	65	Y-711-2 0.37	75
		909	0.9	25	438	413	435	410	0.21			
		1273	1.3	52	419	367	412	360	0.27			
		1636	1.7	89	384	295	372	283	0.29			
		2000	2.1	128	331	203	314	186	0.3			
2	2400	927	1.0	31	640	609	634	603	0.33	67	Y-712-2 0.55	75
		1091	1.1	37	631	594	626	589	0.37			
		1527	1.6	79	604	525	594	515	0.42			
		1964	2.0	120	553	433	536	416	0.45			
		2180	2.2	137	524	387	492	355	0.47			
		2400	2.5	160	476	316	452	292	0.49			
3	2600	1005	1.0	31	750	719	743	712	0.43	69	Y-80M1-2 0.75	81
		1182	1.2	45	741	696	735	690	0.46			
		1655	1.7	89	709	620	697	608	0.57			
		2127	2.2	137	649	512	629	492	0.6			
		2360	2.4	153	613	461	575	423	0.62			
		2600	2.7	170	559	389	530	360	0.63			
4	3000	1159	1.2	45	995	950	986	941	0.68	70	Y-80M2-2 1.1	81
		1364	1.4	61	986	925	978	917	0.71			
		1909	2.0	120	944	824	928	808	0.85			
		2455	2.5	160	864	704	838	678	0.86			
		2730	2.8	173	815	642	765	592	0.89			
		3000	3.1	184	744	560	706	522	0.91			
5	3200	1237	1.3	52	1125	1073	1115	1063	0.81	71	Y-90S-2 1.5	88
		1455	1.5	70	1122	1052	1113	1043	0.85			
		2036	2.1	128	1074	946	1056	928	0.98			
		2618	2.7	170	983	813	953	783	1.06			
		2910	3.0	180	930	750	873	693	1.1			
		3200	3.3	192	847	655	803	611	1.14			

JKT10-BF-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	2100	1190	0.8	20	615	595	609	589	0.39	69	Y-80M1-2 0.75	88
		1400	1.0	31	610	579	605	574	0.4			
		2100	1.5	70	580	510	568	498	0.52			
		2800	1.9	110	508	398	487	377	0.56			
		3267	2.3	145	436	291	407	262	0.58			
2	2400	1360	0.9	25	805	780	797	772	0.57	70	Y-80M2-2 1.1	88
		1600	1.1	37	797	760	790	753	0.62			
		2400	1.7	89	757	668	742	653	0.77			
		3200	2.2	137	664	527	636	499	0.8			
		3465	2.4	153	649	497	598	446	0.83			
		3733	2.6	165	570	405	532	367	0.85			
3	2700	1530	1.1	37	1020	983	1010	973	0.78	72	Y-90S-2 1.5	95
		1800	1.3	52	1009	957	1000	948	0.87			
		2700	1.9	110	958	848	939	829	1.1			
		3600	2.5	160	840	680	805	645	1.12			
		3900	2.7	170	818	648	753	583	1.14			
		4200	2.9	177	721	544	673	496	1.15			
4	3100	1757	1.2	45	1340	1295	1327	1282	1.34	76	Y-90L-2 2.2	98
		2067	1.4	61	1330	1269	1319	1258	1.67			
		3100	2.2	137	1263	1126	1237	1100	1.7			
		4133	2.9	177	1107	930	1061	884	1.72			
		4470	3.1	184	1055	871	986	802	1.79			
		4822	3.3	192	950	758	887	695	1.82			
5	3200	1813	1.3	52	1425	1373	1411	1359	1.33	77	Y-100L-2 3	106
		2133	1.5	70	1417	1347	1405	1335	1.47			
		3200	2.2	137	1346	1209	1318	1181	1.83			
		4267	3.0	180	1180	1000	1130	950	1.87			
		4620	3.2	188	1096	908	1025	837	1.97			
		4978	3.5	200	1012	812	945	745	1.9			

JKT12-BF-H柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1700	2318	1.1	37	513	476	503	466	0.48	62	Y-80M1-2 0.75	114
		2705	1.3	52	497	445	485	433	0.52			
		3477	1.6	79	432	353	411	332	0.6			
		4250	2.0	120	329	209	297	177	0.64			
		5023	2.3	145	201	56	157	12	0.7			
2	2000	2727	1.3	52	710	658	697	645	0.63	64	Y-80M2-2 1.1	114
		3182	1.5	70	688	618	671	601	0.79			
		4091	1.9	110	599	489	570	460	0.81			
		5000	2.3	145	455	310	412	267	0.89			
		5450	2.5	160	338	178	286	126	0.9			
		5909	2.7	170	279	109	218	48	0.91			
3	2200	2000	0.9	25	868	843	861	836	0.84	67	Y-90S-2 1.5	120
		3000	1.4	61	859	798	843	782	1.05			
		3500	1.6	79	833	754	812	733	1.08			
		4500	2.1	128	824	696	689	561	1.16			
		5000	2.3	145	613	468	529	384	1.19			
		5500	2.5	160	550	390	498	338	1.21			
4	2500	2273	1.1	37	1121	1084	1112	1075	1.23	69	Y-90L-2 2.2	125
		2841	1.3	52	1121	1069	1107	1055	1.34			
		3977	1.8	100	1075	975	1048	948	1.59			
		5114	2.4	153	935	783	890	738	1.69			
		5680	2.6	165	834	669	777	612	1.79			
		6250	2.9	177	750	573	673	496	1.84			
5	2800	2163	1.0	31	1410	1379	1402	1371	1.62	72	Y-100L-2 3	131
		2545	1.2	45	1406	1361	1395	1350	2.1			
		3818	1.8	100	1391	1291	1365	1265	2.2			
		4455	2.1	128	1349	1221	1315	1187	2.25			
		5090	2.4	153	1274	1122	1228	1076	2.29			
		5727	2.7	170	1173	1003	1116	946	2.31			
6	3000	2318	1.1	37	1620	1583	1611	1574	2.03	73	Y-112M-2 4	137
		2727	1.3	52	1614	1562	1601	1549	2.65			
		4091	1.9	110	1596	1486	1567	1457	2.75			
		4773	2.2	137	1549	1412	1509	1372	2.91			
		5450	2.5	160	1461	1301	1408	1248	2.97			
		6136	2.8	173	1347	1174	1281	1108	3.08			

JKT14-BF-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1600	1541	0.5	11	582	571	580	569	0.44	64	Y-90S-4 1.1	149
		2370	0.7	15	576	561	569	554	0.58			
		2963	0.9	25	573	548	564	539	0.63			
		4148	1.3	52	524	472	505	453	0.76			
		4740	1.5	70	453	383	428	358	0.81			
		5333	1.6	79	405	326	373	294	0.86			
2	1800	2667	0.8	20	729	709	721	701	0.62	67	Y-90L-4 1.5	153
		3333	1.0	31	726	695	713	682	0.82			
		4667	1.4	61	663	602	639	578	0.9			
		6000	1.9	110	513	403	473	363	1.05			
		6660	2.1	128	374	246	325	197	1.1			
		7333	2.3	145	310	165	250	105	1.14			
3	2000	2963	0.9	25	899	874	890	865	0.85	70	Y-90L-2 2.2	153
		3704	1.1	37	896	859	880	843	1.13			
		5185	1.6	79	818	739	788	709	1.23			
		6667	2.1	128	633	505	584	456	1.47			
		7400	2.3	145	462	317	401	256	1.5			
		8148	2.5	160	383	223	309	149	1.57			
4	2300	2215	0.7	15	1203	1188	1198	1183	1.34	72	Y-100L-2 3	160
		3407	1.1	37	1189	1152	1177	1140	1.69			
		4259	1.3	52	1185	1133	1164	1112	1.85			
		5963	1.8	100	1082	982	1043	943	2.23			
		6815	2.1	128	936	808	884	756	2.25			
		7667	2.4	153	837	685	772	620	2.27			
5	2500	2407	0.7	15	1422	1407	1415	1400	1.66	75	Y-112M-2 4	167
		3704	1.1	37	1405	1368	1390	1353	2.2			
		4630	1.4	61	1399	1338	1376	1315	2.42			
		6481	2.0	120	1278	1158	1232	1112	2.97			
		7400	2.3	145	1106	961	1045	900	3.08			
		8333	2.6	165	989	824	912	747	3.18			
6	2800	2696	0.8	20	1783	1763	1775	1755	2.38	77	Y-132S1-2 5.5	182
		4148	1.3	52	1763	1711	1744	1692	3.1			
		5185	1.6	79	1755	1676	1726	1647	3.38			
		7259	2.2	137	1603	1466	1545	1408	4.07			
		8290	2.6	165	1388	1223	1312	1147	4.21			
		9333	2.9	177	1240	1063	1144	967	4.38			

JKT15-BF-H柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1300	1625	0.4	5	481	476	479	474	0.39	64	Y-90S-4 1.1	168
		2708	0.7	15	475	460	470	455	0.55			
		3792	1.0	31	460	429	450	419	0.64			
		4875	1.3	52	409	357	392	340	0.69			
		5958	1.5	70	321	251	296	226	0.72			
2	1500	1875	0.5	11	640	629	637	626	0.58	65	Y-90L-4 1.5	171
		3125	0.8	20	632	612	625	605	0.85			
		4375	1.1	37	612	575	599	562	0.98			
		5625	1.4	61	544	483	522	461	1.03			
		6250	1.6	79	468	389	440	361	1.06			
		6875	1.8	100	427	327	394	294	1.09			
3	1700	4958	1.3	52	786	734	769	717	1.46	68	Y-90L-2 2.2	178
		6375	1.6	79	699	620	670	591	1.56			
		7026	1.8	100	653	553	618	518	1.56			
		7792	2.0	120	548	428	506	386	1.59			
		8564	2.2	137	485	348	432	295	1.62			
		9208	2.4	153	356	204	296	144	1.65			
4	1900	5542	1.4	61	982	921	960	899	1.99	71	Y-100L-2 3	178
		7125	1.8	100	873	773	837	737	2.09			
		7916	2.0	120	809	689	765	645	2.21			
		8708	2.2	137	685	548	632	495	2.32			
		9505	2.4	153	617	465	553	401	2.43			
		10292	2.6	165	445	280	370	205	2.64			
5	2100	6125	1.6	79	1200	1121	1173	1094	2.59	73	Y-112M-2 4	185
		7875	2.0	120	1066	946	1022	902	2.79			
		8750	2.3	145	987	842	933	788	2.96			
		9625	2.5	160	837	677	772	612	3.03			
		10520	2.7	170	752	582	673	503	3.18			
		11375	2.9	177	544	367	452	275	3.24			
6	2300	8625	2.2	137	1279	1142	1226	1089	3.66	76	Y-132S1-2 5.5	200
		9585	2.5	160	1099	939	1034	874	3.89			
		10542	2.7	170	1004	834	925	755	4.05			
		10986	2.8	173	806	633	716	543	4.12			
		11653	3.0	180	735	555	639	459	4.19			
		12458	3.2	188	652	464	543	355	4.36			

JKT18-BF-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1200	3333	0.6	11	513	502	508	497	0.7	65	Y-90L-4 1.5	212
		4667	0.9	25	506	481	496	471	0.85			
		6000	1.2	45	471	426	455	410	0.99			
		8000	1.5	70	357	287	328	258	1.05			
		9333	1.8	100	246	146	207	107	1.13			
2	1400	3889	0.8	20	698	678	691	671	0.73	67	Y-100L1-4 2.2	219
		5444	1.1	37	688	651	675	638	1.15			
		7000	1.4	61	641	580	620	559	1.34			
		8160	1.6	79	551	472	521	442	1.52			
		9333	1.8	100	485	385	447	347	1.54			
		10889	2.1	128	335	207	282	154	1.58			
3	1600	4444	0.9	25	911	886	903	878	1.04	70	Y-100L2-4 3	222
		6222	1.2	45	899	854	881	836	1.62			
		8000	1.5	70	838	768	809	739	2.05			
		9330	1.8	100	721	621	683	583	2.53			
		10667	2.1	128	634	506	583	455	2.27			
		12444	2.4	153	438	286	369	217	2.32			
4	1700	6611	1.3	52	1015	963	995	943	1.31	72	Y-112M-4 4	232
		8500	1.6	79	946	867	914	835	1.92			
		9910	1.9	110	815	705	771	661	2.46			
		11333	2.2	137	716	579	659	522	2.74			
		12275	2.4	153	575	423	508	356	2.91			
		13222	2.6	165	494	329	416	251	2.96			
5	1900	5278	1.0	31	1285	1254	1273	1242	1.74	73	Y-132S1-2 5.5	241
		7389	1.4	61	1267	1206	1243	1182	2.71			
		9500	1.8	100	1181	1081	1141	1041	3.39			
		12667	2.4	153	894	742	823	671	3.82			
		13720	2.6	165	716	551	633	468	3.95			
		14778	2.9	177	617	440	520	343	4.01			
6	2100	5833	1.1	37	1570	1533	1555	1518	3.67	76	Y-132S2-2 7.5	251
		8167	1.6	79	1548	1469	1518	1439	4.63			
		10500	2.0	120	1443	1323	1394	1274	5.23			
		14000	2.7	170	1092	922	1005	835	5.38			
		15160	2.9	177	880	703	778	601				
		16333	3.2	188	754	566	635	447	5.41			

JKT20-BF-H柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1100	2444	0.4	5	551	546	550	545	0.6	66	Y-100L1-4 2.2	268
		3667	0.6	11	547	536	544	533	0.84			
		6111	0.9	25	537	512	526	501	1.22			
		8556	1.3	52	468	416	448	396	1.38			
		11000	1.7	89	338	249	304	215	1.43			
		12222	1.9	110	257	147	215	105	1.5			
2	1300	4333	0.7	15	764	749	759	744	0.99	68	Y-100L2-4 3	271
		7222	1.1	37	750	713	735	698	1.45			
		10111	1.6	79	654	575	625	546	1.98			
		11550	1.8	100	545	445	508	408	2.2			
		13000	2.0	120	472	352	425	305	2.25			
		14444	2.2	137	358	221	300	163	2.36			
3	1400	4667	0.7	15	887	872	881	866	1.22	71	Y-112M-4 4	281
		7778	1.2	45	869	824	852	807	1.75			
		10889	1.7	89	758	669	725	636	2.58			
		12440	1.9	110	631	521	587	477	2.81			
		14000	2.2	137	547	410	492	355	2.86			
		15556	2.4	153	416	264	348	196	2.99			
4	1600	5333	0.8	20	1158	1138	1150	1130	1.91	73	Y-132S-4 5.5	302
		8889	1.4	61	1136	1075	1113	1052	2.62			
		12444	1.9	110	990	880	947	837	3.75			
		14220	2.2	137	824	687	767	630	4.53			
		16000	2.5	160	715	555	643	483	4.65			
		17778	2.7	170	543	373	454	284	4.73			
5	1700	5667	0.9	25	1307	1282	1298	1273	2.42	76	Y-132M-4 7.5	313
		9444	1.5	70	1282	1212	1257	1187	3.15			
		13222	2.0	120	1118	998	1069	949	4.5			
		17000	2.6	165	807	642	726	561	4.98			
		17945	2.8	173	689	516	599	426	5.19			
		18889	2.9	177	613	436	513	336	5.34			
6	2000	4444	0.7	15	1823	1808	1817	1802	3.92	78	Y-160M1-2 11	341
		6667	1.0	31	1809	1778	1797	1766	5.05			
		11111	1.7	89	1774	1685	1740	1651	7.32			
		15556	2.4	153	1547	1395	1480	1328	8.41			
		17780	2.7	170	1290	1120	1201	1031	8.69			
		20000	3.1	184	1117	933	1005	821	9.31			

JKT22-BF-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m³/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	950	4750	0.6	11	509	498	505	494	1.03	67	Y-100L1-4 2.2	351
		7125	0.9	25	500	475	491	466	1.32			
		9500	1.2	45	456	411	440	395	1.64			
		11875	1.5	70	368	298	343	273	1.75			
		14250	1.8	100	250	150	214	114	1.86			
2	1100	4084	0.5	11	688	677	685	674	1.36	70	Y-100L2-4 3	355
		5500	0.7	15	682	667	677	662	1.59			
		8250	1.1	37	670	633	658	621	2.05			
		11000	1.4	61	611	550	590	529	2.29			
		13750	1.8	100	494	394	460	360	2.36			
		16500	2.1	128	335	207	287	159	2.41			
3	1200	4455	0.6	11	819	808	815	804	1.76	72	Y-112M-4 4	365
		6000	0.8	20	812	792	806	786	2.08			
		9000	1.2	45	798	753	783	738	2.68			
		12000	1.5	70	727	657	702	632	2.97			
		15000	1.9	110	588	478	548	438	3.07			
		18000	2.3	145	399	254	341	196	3.16			
4	1300	6500	0.8	20	953	933	945	925	2.67	73	Y-132S-4 5.5	385
		9750	1.3	52	936	884	919	867	3.39			
		13000	1.7	89	854	765	824	735	3.69			
		16250	2.1	128	690	562	643	515	3.91			
		17870	2.3	145	548	403	490	345	3.98			
		19500	2.5	160	468	308	401	241	4.01			
5	1400	10500	1.4	61	1086	1025	1066	1005	3.39	75	Y-132M-4 7.5	397
		14000	1.8	100	990	890	955	855	4.84			
		15750	2.0	120	879	759	834	714	4.95			
		17500	2.3	145	800	655	746	601	5.23			
		19250	2.5	160	636	476	569	409	5.32			
		21000	2.7	170	543	373	465	295	5.44			
6	1700	8500	1.1	37	1630	1593	1617	1580	5.87	79	Y-160M-4 11	540
		12750	1.6	79	1601	1522	1572	1493	7.58			
		17000	2.2	137	1460	1323	1408	1271	8.56			
		19130	2.5	160	1294	1134	1227	1067	8.64			
		21250	2.7	170	1180	1010	1099	929	8.77			
		22330	2.9	177	1119	942	1029	852	8.98			
7	1800	9000	1.2	45	1827	1782	1813	1768	6.88	81	Y-160L-4 15	454
		13500	1.7	89	1795	1706	1763	1674	9			
		18000	2.3	145	1637	1492	1579	1434	10.3			
		20250	2.6	165	1452	1287	1377	1212	10.52			
		22500	2.9	177	1323	1146	1233	1056	10.82			
		23750	3.1	184	1252	1068	1150	966	11.19			

JKT25-BF-H柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m³/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	950	6786	0.6	11	637	626	632	621	1.55	68	Y-112M-4 4	425
		9500	0.8	20	635	615	625	605	1.89			
		13571	1.2	45	580	535	560	515	2.25			
		17643	1.5	70	440	370	405	335	2.68			
		19680	1.7	89	378	289	333	244	2.75			
		21714	1.9	110	246	136	192	82	2.84			
2	1100	7857	0.7	15	854	839	847	832	2.53	70	Y-132S-4 5.5	445
		11000	0.9	25	851	826	837	812	2.89			
		15714	1.3	52	778	726	750	698	3.57			
		20429	1.8	100	590	490	543	443	4.17			
		22785	2.0	120	510	390	450	330	4.27			
		25143	2.2	137	329	192	258	121	4.32			
3	1200	12000	1.0	31	1013	982	997	966	3.7	73	Y-132M-4 7.5	457
		17143	1.5	70	926	856	893	823	4.58			
		22286	1.9	110	702	592	646	536	5.55			
		24860	2.1	128	603	475	531	403	3.12			
		26145	2.2	137	459	322	380	243	5.69			
		27429	2.4	153	392	240	307	155	5.72			
4	1400	14000	1.2	45	1379	1334	1357	1312	4.78	75	Y-160M-4 11	492
		20000	1.7	89	1261	1172	1215	1126	5.68			
		26000	2.2	137	956	819	880	743	7.17			
		29000	2.5	160	824	664	727	567	8.56			
		30500	2.6	165	749	584	642	477	8.75			
		32000	2.7	170	534	364	418	248	9.09			
5	1500	15000	1.3	52	1583	1531	1557	1505	6.14	78	Y-160L-4 15	514
		21429	1.8	100	1447	1347	1395	1295	7.34			
		27857	2.4	153	1098	946	1010	858	9.1			
		31070	2.7	170	808	638	696	526	10.44			
		32680	2.8	173	716	543	593	420	10.98			
		34286	2.9	177	613	436	480	303	11.18			
6	1600	16000	1.4	61	1801	1740	1772	1711	7.48	79	Y-180M-4 18.5	543
		22857	2.0	120	1647	1527	1587	1467	9.19			
		29714	2.5	160	1249	1089	1149	989	11.15			
		33145	2.8	173	913	740	786	613	12.99			
		34860	3.0	180	812	632	672	492	13.49			
		36571	3.1	184	697	513	546	362	14.02			
7	1700	17000	1.5	70	2033	1963	2000	1930	10.5	81	Y-180L-4 22	572
		24286	2.1	128	1859	1731	1792	1664	13.56			
		27930	2.4	153	1591	1439	1501	1349	14.63			
		31571	2.7	170	1410	1240	1297	1127	15.77			
		33395	2.9	177	1135	958	1004	827	16.18			
		35214	3.0	180	1029	849	885	705	16.92			

JKT28-BF-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m³/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	800	7273	0.5	11	573	562	569	558	1.68	70	Y-112M-4 4	593
		11636	0.7	15	562	547	552	537	1.83			
		16000	1.0	31	508	477	490	459	2.43			
		20364	1.3	52	403	351	373	321	2.9			
		22545	1.4	61	314	253	277	216	3.06			
		24727	1.6	79	257	178	214	135	3.17			
2	900	8182	0.5	11	725	714	721	710	2.39	72	Y-132S-4 5.5	614
		13091	0.8	20	711	691	699	679	2.6			
		18000	1.2	45	643	598	620	575	3.47			
		22909	1.5	70	510	440	472	402	4.15			
		25360	1.6	79	397	318	350	271	4.35			
		27818	1.8	100	326	226	271	171	4.61			
3	1000	9091	0.6	11	895	884	890	879	3.22	73	Y-132M-4 7.5	626
		14545	0.9	25	878	853	863	838	3.51			
		20000	1.3	52	794	742	765	713	4.87			
		25455	1.6	79	629	550	583	504	5.55			
		28180	1.8	100	490	390	432	332	5.82			
		30909	2.0	120	402	282	334	214	6.08			
4	1100	10000	0.6	11	1084	1073	1076	1065	4.37	77	Y-160M-4 11	662
		16000	1.0	31	1062	1031	1044	1013	4.42			
		22000	1.4	61	960	899	926	865	6.31			
		28000	1.8	100	761	661	705	605	7.67			
		31000	2.0	120	592	472	523	403	7.96			
		34000	2.2	137	487	350	404	267	8.11			
5	1200	10909	0.7	15	1289	1274	1281	1266	5.77	79	Y-160L-4 15	684
		17455	1.1	37	1264	1227	1243	1206	6.16			
		24000	1.5	70	1143	1073	1102	1032	8.66			
		30545	2.0	120	906	786	839	719	10.09			
		33820	2.2	137	706	569	624	487	10.92			
		37091	2.4	153	579	427	481	329	11.19			
6	1300	11818	0.8	20	1513	1493	1503	1483	7.08	81	Y-180M-4 18.5	714
		18909	1.2	45	1484	1439	1458	1413	7.96			
		26000	1.7	89	1341	1252	1293	1204	11.01			
		33091	2.1	128	1063	935	985	857	13.36			
		36630	2.4	153	828	676	731	579	13.88			
		40182	2.6	165	679	514	564	399	14.92			
7	1400	20364	1.3	52	1721	1669	1691	1639	9.17	82	Y-180L-4 22	744
		28000	1.8	100	1556	1456	1500	1400	9.63			
		35636	2.3	145	1233	1088	1143	998	13.77			
		39450	2.5	160	961	801	845	685	16.47			
		41360	2.7	170	880	710	757	587	17.41			
		43273	2.8	173	788	615	655	482	18.87			

JKT32-BF-H柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m³/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	750	10000	0.5	11	638	627	633	622	2.54	71	Y-132M-4 7.5	819
		15000	0.7	15	629	614	619	604	2.8			
		20000	1.0	31	587	556	569	538	3.6			
		26666	1.3	52	453	401	421	369	4.63			
		30000	1.4	61	326	265	285	224	5.05			
		33334	1.6	79	251	172	200	121	5.14			
2	800	10667	0.5	11	726	715	721	710	2.97	72	Y-132M-4 7.5	819
		16000	0.8	20	716	696	705	685	3.34			
		21333	1.0	31	668	637	648	617	4.25			
		28444	1.4	61	515	454	479	418	5.39			
		32000	1.5	70	371	301	324	254	5.7			
		35556	1.7	89	285	196	228	139	5.84			
3	900	12000	0.6	11	919	908	912	901	4.24	75	Y-160M-4 11	855
		18000	0.9	25	906	881	892	867	4.76			
		24000	1.2	45	846	801	820	775	6.31			
		32000	1.5	70	652	582	606	536	7.47			
		36000	1.7	89	469	380	409	320	7.79			
		40000	1.9	110	361	251	289	179	7.97			
4	1000	13333	0.6	11	1134	1123	1126	1115	5.75	77	Y-160L-4 15	877
		20000	1.0	31	1119	1088	1101	1070	6.62			
		26667	1.3	52	1044	992	1012	960	8.66			
		35556	1.7	89	805	716	748	659	10.11			
		40000	1.9	110	578	468	505	395	10.98			
		44444	2.1	128	446	318	356	228	11.42			
5	1100	22000	1.1	37	1354	1317	1332	1295	7.65	79	Y-180M-4 18.5	907
		29333	1.4	61	1263	1202	1224	1163	8.53			
		39111	1.9	110	974	864	905	795	11.06			
		44000	2.1	128	698	570	609	481	13.63			
		46440	2.2	137	622	485	523	386	14.42			
		48889	2.4	153	539	387	431	279	15.09			
6	1200	24000	1.2	45	1611	1566	1585	1540	9.93	81	Y-180L-4 22	937
		32000	1.5	70	1503	1433	1457	1387	11.13			
		42667	2.1	128	1160	1032	1077	949	14.55			
		48000	2.3	145	835	690	730	585	17.26			
		50660	2.4	153	743	591	625	473	17.92			
		53333	2.6	165	642	477	513	348	18.5			
7	1300	26000	1.3	52	1891	1839	1860	1808	12.62	83	Y-200L-4 30	987
		34667	1.7	89	1764	1675	1710	1621	14.78			
		46222	2.2	137	1361	1224	1264	1127	18.33			
		52000	2.5	160	976	816	851	691	22.62			
		54890	2.6	165	869	704	730	565	23.49			
		57778	2.8	173	753	580	602	429	24.07			

JKT36-BF-G柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m³/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	650	9700	0.4	5	605	600	603	598	2.95	70	Y-160M-6 7.5	1091
		14181	0.5	11	603	592	597	586	3.63			
		21273	0.8	20	582	562	569	549	4.6			
		28364	1.1	37	502	465	479	442	5.38			
		33091	1.3	52	415	363	384	332	5.58			
		40181	1.6	79	250	171	204	125	6.04			
2	850	10782	0.4	5	1038	1033	1035	1030	5.82	74	Y-160L-4 15	1118
		12685	0.5	11	1035	1024	1031	1020	6.49			
		18545	0.7	15	1031	1016	1021	1006	8.65			
		27818	1.1	37	995	958	973	936	10.28			
		37091	1.4	61	859	798	820	759	11.13			
		43273	1.7	89	710	621	657	568	11.95			
		47910	1.8	100	528	428	463	363	12.29			
		52545	2.0	120	427	307	349	229	12.8			
3	900	11416	0.4	5	1162	1157	1158	1153	6.71	76	Y-180M-4 18.5	1148
		13431	0.5	11	1160	1149	1155	1144	7.7			
		19636	0.8	20	1156	1136	1145	1125	9.72			
		29455	1.1	37	1116	1079	1091	1054	12.27			
		39273	1.5	70	963	893	919	849	13.73			
		45818	1.8	100	796	696	736	636	14.13			
		50730	2.0	120	592	472	518	398	14.72			
		55636	2.1	128	478	350	391	263	15.31			
4	950	12050	0.5	11	1295	1284	1291	1280	8	77	Y-180L-4 22	1178
		14177	0.5	11	1293	1282	1287	1276	9.21			
		20727	0.8	20	1288	1268	1276	1256	11.39			
		31091	1.2	45	1243	1198	1216	1171	14.47			
		41455	1.6	79	1072	993	1024	945	16.14			
		48364	1.9	110	886	776	820	710	16.81			
		53540	2.1	128	658	530	575	447	17.32			
		58727	2.3	145	533	388	436	291	18.98			
5	1050	13320	0.5	11	1580	1569	1575	1564	10.65	79	Y-200L-4 30	1228
		15670	0.6	11	1579	1568	1572	1561	11.81			
		22909	0.9	25	1573	1548	1558	1533	16.04			
		34364	1.3	52	1519	1467	1485	1433	19.41			
		45818	1.8	100	1310	1210	1251	1151	20.97			
		53455	2.1	128	1083	955	1002	874	21.91			
		59180	2.3	145	808	663	708	563	22.49			
		64909	2.5	160	651	491	532	372	23.13			
6	1150	14588	0.6	11	1900	1889	1894	1883	14.42	81	Y-225S-4 37	1278
		17162	0.7	15	1895	1880	1886	1871	16.37			
		25091	1.0	31	1887	1856	1869	1838	21.08			
		37636	1.5	70	1822	1752	1782	1712	25.47			
		50182	1.9	110	1571	1461	1500	1390	27.76			
		58545	2.3	145	1299	1154	1202	1057	28.39			
		64820	2.5	160	988	828	876	716	29.55			
		71091	2.7	170	781	611	638	468	30.83			
7	1200	15222	0.6	11	2065	2054	2058	2047	16.08	82	Y-225M-4 45	1380
		17908	0.7	15	2063	2048	2054	2039	18.26			
		26182	1.0	31	2055	2024	2035	2004	22.89			
		39273	1.5	70	1984	1914	1940	1870	29.17			
		52364	2.0	120	1711	1591	1634	1514	33.77			
		61091	2.4	153	1414	1262	1309	1157	34.58			
		67640	2.6	165	1074	909	943	778	36.38			
		74182	2.9	177	851	674	695	518	37.53			

JKT40-BF-H柜式离心风机性能参数表（初效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m³/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	550	9350	0.3	3	535	532	533	530	2.57	68	Y-160M-6 7.5	1250
		11000	0.4	5	534	529	532	527	2.84			
		17600	0.6	11	525	514	520	509	3.93			
		24200	0.8	20	506	486	495	475	4.57			
		30800	1.0	31	452	421	435	404	5.25			
		37400	1.2	45	361	316	336	291	5.48			
		44000	1.4	61	244	183	209	148	5.94			
		48400	1.6	79	140	61	98	19	6.25			
2	700	11900	0.4	5	868	863	865	860	5.24	72	Y-180L-6 15	1318
		14000	0.5	11	865	854	861	850	6.09			
		22400	0.7	15	851	836	842	827	8.01			
		30800	1.0	31	819	788	802	771	9.38			
		39200	1.3	52	732	680	704	652	10.86			
		47600	1.5	70	585	515	544	474	11.31			
		56000	1.8	100	396	296	339	239	12.03			
		61600	2.0	120	260	140	192	72	12.53			
3	750	12750	0.4	5	995	990	992	987	6.49	74	Y-180M-4 18.5	1322
		15000	0.5	11	993	982	989	978	7.38			
		24000	0.8	20	977	957	966	946	10.1			
		33000	1.1	37	941	904	921	884	11.56			
		42000	1.4	61	840	779	808	747	13.39			
		51000	1.6	79	672	593	625	546	14.71			
		60000	1.9	110	454	344	390	280	15.32			
		69000	2.2	137	220	83	134	-3	16.16			
4	800	13600	0.4	5	1132	1127	1129	1124	7.82	75	Y-180L-4 22	1338
		16000	0.5	11	1130	1119	1125	1114	8.92			
		25600	0.8	20	1111	1091	1099	1079	12.38			
		35200	1.1	37	1070	1033	1048	1011	14.06			
		44800	1.4	61	956	895	920	859	16.25			
		54400	1.7	89	764	675	711	622	17.87			
		59200	1.9	110	595	485	531	421	18.2			
		64000	2.1	128	517	389	443	315	18.66			
5	900	18000	0.6	11	1430	1419	1424	1413	11.25	78	Y-200L-4 30	1388
		28800	0.9	25	1406	1381	1392	1367	12.86			
		39600	1.3	52	1354	1302	1326	1274	17.38			
		50400	1.6	79	1210	1131	1164	1085	19.99			
		55800	1.8	100	1041	941	983	883	21.77			
		61200	2.0	120	967	847	900	780	22.4			
		66600	2.1	128	751	623	669	541	23.83			
		72000	2.3	145	654	509	561	416	24.67			
6	1000	20000	0.6	11	1765	1754	1758	1747	15.38	80	Y-225S-4 37	1438
		32000	1.0	31	1736	1705	1718	1687	17.45			
		44000	1.4	61	1672	1611	1637	1576	24			
		56000	1.8	100	1493	1393	1437	1337	27.32			
		68000	2.2	137	1194	1057	1111	974	29.97			
		74000	2.4	153	926	774	825	673	30.23			
		80000	2.6	165	808	643	693	528	31.06			
		86000	2.8	173	672	499	535	362	31.49			
7	1050	17850	0.6	11	1950	1939	1944	1933	17.55	81	Y-225M-4 45	1468
		21000	0.7	15	1946	1931	1938	1923	17.55			
		33600	1.1	37	1914	1877	1894	1857	19.81			
		46200	1.5	70	1843	1773	1805	1735	28.63			
		58800	1.9	110	1646	1536	1584	1474	32.05			
		71400	2.3	145	1316	1171	1225	1080	35.61			
		77700	2.5	160	1021	861	909	749	36.2			
		84000	2.7	170	891	721	764	594	37.94			

JKT9-BF-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	2000	773	0.8	16	442	426	438	422	0.19	65	Y-711-2 0.37	75
		909	0.9	20	438	418	435	415	0.21			
		1273	1.3	42	419	377	412	370	0.27			
		1636	1.7	72	384	312	372	300	0.29			
		2000	2.1	103	331	228	314	211	0.3			
2	2400	927	1.0	25	640	615	634	609	0.33	67	Y-712-2 0.55	75
		1091	1.1	30	631	601	626	596	0.37			
		1527	1.6	63	604	541	594	531	0.42			
		1964	2.0	100	553	453	536	436	0.45			
		2180	2.2	107	524	417	492	385	0.47			
		2400	2.5	130	476	346	452	322	0.49			
3	2600	1005	1.0	25	750	725	743	718	0.43	69	Y-80M1-2 0.75	81
		1182	1.2	37	741	704	735	698	0.46			
		1655	1.7	72	709	637	697	625	0.57			
		2127	2.2	107	649	542	629	522	0.6			
		2360	2.4	120	613	493	575	455	0.62			
		2600	2.7	160	559	399	530	370	0.63			
4	3000	1159	1.2	37	995	958	986	949	0.68	70	Y-80M2-2 1.1	81
		1364	1.4	48	986	938	978	930	0.71			
		1909	2.0	100	944	844	928	828	0.85			
		2455	2.5	130	864	734	838	708	0.86			
		2730	2.8	177	815	638	765	588	0.89			
		3000	3.1	220	744	524	706	486	0.91			
5	3200	1237	1.3	42	1125	1083	1115	1073	0.81	71	Y-90S-2 1.5	88
		1455	1.5	56	1122	1066	1113	1057	0.85			
		2036	2.1	103	1074	971	1056	953	0.98			
		2618	2.7	160	983	823	953	793	1.06			
		2910	3.0	210	930	720	873	663	1.1			
		3200	3.3	240	847	607	803	563	1.14			

JKT10-BF-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	2100	1190	0.8	16	615	599	609	593	0.39	69	Y-80M1-2 0.75	88
		1400	1.0	25	610	585	605	580	0.4			
		2100	1.5	56	580	524	568	512	0.52			
		2800	1.9	90	508	418	487	397	0.56			
		3267	2.3	110	436	326	407	297	0.58			
2	2400	1360	0.9	20	805	785	797	777	0.57	70	Y-80M2-2 1.1	88
		1600	1.1	30	797	767	790	760	0.62			
		2400	1.7	72	757	685	742	670	0.77			
		3200	2.2	107	664	557	636	529	0.8			
		3465	2.4	120	649	529	598	478	0.83			
		3733	2.6	145	570	425	532	387	0.85			
3	2700	1530	1.1	30	1020	990	1010	980	0.78	72	Y-90S-2 1.5	95
		1800	1.3	42	1009	967	1000	958	0.87			
		2700	1.9	90	958	868	939	849	1.1			
		3600	2.5	130	840	710	805	675	1.12			
		3900	2.7	160	818	658	753	593	1.14			
		4200	2.9	193	721	528	673	480	1.15			
4	3100	1757	1.2	37	1340	1303	1327	1290	1.34	76	Y-90L-2 2.2	98
		2067	1.4	48	1330	1282	1319	1271	1.67			
		3100	2.2	107	1263	1156	1237	1130	1.7			
		4133	2.9	193	1107	914	1061	868	1.72			
		4470	3.1	220	1055	835	986	766	1.79			
		4822	3.3	240	950	710	887	647	1.82			
5	3200	1813	1.3	42	1425	1383	1411	1369	1.33	77	Y-100L-2 3	106
		2133	1.5	56	1417	1361	1405	1349	1.47			
		3200	2.2	107	1346	1239	1318	1211	1.83			
		4267	3.0	210	1180	970	1130	920	1.87			
		4620	3.2	230	1096	866	1025	795	1.97			
		4978	3.5	260	1012	752	945	685	1.9			

JKT12-BF-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1700	2318	1.1	30	513	483	503	473	0.48	62	Y-80M1-2 0.75	114
		2705	1.3	42	497	455	485	443	0.52			
		3477	1.6	63	432	369	411	348	0.6			
		4250	2.0	100	329	229	297	197	0.64			
		5023	2.3	110	201	91	157	47	0.7			
2	2000	2727	1.3	42	710	668	697	655	0.63	64	Y-80M2-2 1.1	114
		3182	1.5	56	688	632	671	615	0.79			
		4091	1.9	90	599	509	570	480	0.81			
		5000	2.3	110	455	345	412	302	0.89			
		5450	2.5	130	338	208	286	156	0.9			
		5909	2.7	160	279	119	218	58	0.91			
3	2200	2000	0.9	20	868	848	861	841	0.84	67	Y-90S-2 1.5	120
		3000	1.4	48	859	811	843	795	1.05			
		3500	1.6	63	833	770	812	749	1.08			
		4500	2.1	103	824	721	689	586	1.16			
		5000	2.3	110	613	503	529	419	1.19			
		5500	2.5	130	550	420	498	368	1.21			
4	2500	2273	1.1	30	1121	1091	1112	1082	1.23	69	Y-90L-2 2.2	125
		2841	1.3	42	1121	1079	1107	1065	1.34			
		3977	1.8	80	1075	995	1048	968	1.59			
		5114	2.4	120	935	815	890	770	1.69			
		5680	2.6	145	834	689	777	632	1.79			
		6250	2.9	193	750	557	673	480	1.84			
5	2800	2163	1.0	25	1410	1385	1402	1377	1.62	72	Y-100L-2 3	131
		2545	1.2	37	1406	1369	1395	1358	2.1			
		3818	1.8	80	1391	1311	1365	1285	2.2			
		4455	2.1	103	1349	1246	1315	1212	2.25			
		5090	2.4	120	1274	1154	1228	1108	2.29			
		5727	2.7	160	1173	1013	1116	956	2.31			
6	3000	2318	1.1	30	1620	1590	1611	1581	2.03	73	Y-112M-2 4	137
		2727	1.3	42	1614	1572	1601	1559	2.65			
		4091	1.9	90	1596	1506	1567	1477	2.75			
		4773	2.2	107	1549	1442	1509	1402	2.91			
		5450	2.5	130	1461	1331	1408	1278	2.97			
		6136	2.8	177	1347	1170	1281	1104	3.08			

JKT14-BF-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1600	1541	0.5	9	582	573	580	571	0.44	64	Y-90S-4 1.1	149
		2370	0.7	12	576	564	569	557	0.58			
		2963	0.9	20	573	553	564	544	0.63			
		4148	1.3	42	524	482	505	463	0.76			
		4740	1.5	56	453	397	428	372	0.81			
		5333	1.6	63	405	342	373	310	0.86			
2	1800	2667	0.8	16	729	713	721	705	0.62	67	Y-90L-4 1.5	153
		3333	1.0	25	726	701	713	688	0.82			
		4667	1.4	48	663	615	639	591	0.9			
		6000	1.9	90	513	423	473	383	1.05			
		6660	2.1	103	374	271	325	222	1.1			
		7333	2.3	110	310	200	250	140	1.14			
3	2000	2963	0.9	20	899	879	890	870	0.85	70	Y-90L-2 2.2	153
		3704	1.1	30	896	866	880	850	1.13			
		5185	1.6	63	818	755	788	725	1.23			
		6667	2.1	103	633	530	584	481	1.47			
		7400	2.3	110	462	352	401	291	1.5			
		8148	2.5	130	383	253	309	179	1.57			
4	2300	2215	0.7	12	1203	1191	1198	1186	1.34	72	Y-100L-2 3	160
		3407	1.1	30	1189	1159	1177	1147	1.69			
		4259	1.3	42	1185	1143	1164	1122	1.85			
		5963	1.8	80	1082	1002	1043	963	2.23			
		6815	2.1	103	936	833	884	781	2.25			
		7667	2.4	120	837	717	772	652	2.27			
5	2500	2407	0.7	12	1422	1410	1415	1403	1.66	75	Y-112M-2 4	167
		3704	1.1	30	1405	1375	1390	1360	2.2			
		4630	1.4	48	1399	1351	1376	1328	2.42			
		6481	2.0	100	1278	1178	1232	1132	2.97			
		7400	2.3	110	1106	996	1045	935	3.08			
		8333	2.6	145	989	844	912	767	3.18			
6	2800	2696	0.8	16	1783	1767	1775	1759	2.38	77	Y-132S1-2 5.5	182
		4148	1.3	42	1763	1721	1744	1702	3.1			
		5185	1.6	63	1755	1692	1726	1663	3.38			
		7259	2.2	107	1603	1496	1545	1438	4.07			
		8290	2.6	145	1388	1243	1312	1167	4.21			
		9333	2.9	193	1240	1047	1144	951	4.38			

JKT15-BF-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1300	1625	0.4	4	481	477	479	475	0.39	64	Y-90S-4 1.1	168
		2708	0.7	12	475	463	470	458	0.55			
		3792	1.0	25	460	435	450	425	0.64			
		4875	1.3	42	409	367	392	350	0.69			
		5958	1.5	56	321	265	296	240	0.72			
2	1500	1875	0.5	9	640	631	637	628	0.58	65	Y-90L-4 1.5	171
		3125	0.8	16	632	616	625	609	0.85			
		4375	1.1	30	612	582	599	569	0.98			
		5625	1.4	48	544	496	522	474	1.03			
		6250	1.6	63	468	405	440	377	1.06			
		6875	1.8	80	427	347	394	314	1.09			
3	1700	4958	1.3	42	786	744	769	727	1.46	68	Y-90L-2 2.2	178
		6375	1.6	63	699	636	670	607	1.56			
		7026	1.8	80	653	573	618	538	1.56			
		7792	2.0	100	548	448	506	406	1.59			
		8564	2.2	107	485	378	432	325	1.62			
		9208	2.4	120	356	236	296	176	1.65			
4	1900	5542	1.4	48	982	934	960	912	1.99	71	Y-100L-2 3	178
		7125	1.8	80	873	793	837	757	2.09			
		7916	2.0	100	809	709	765	665	2.21			
		8708	2.2	107	685	578	632	525	2.32			
		9505	2.4	120	617	497	553	433	2.43			
		10292	2.6	145	445	300	370	225	2.64			
5	2100	6125	1.6	63	1200	1137	1173	1110	2.59	73	Y-112M-2 4	185
		7875	2.0	100	1066	966	1022	922	2.79			
		8750	2.3	110	987	877	933	823	2.96			
		9625	2.5	130	837	707	772	642	3.03			
		10520	2.7	160	752	592	673	513	3.18			
		11375	2.9	193	544	351	452	259	3.24			
6	2300	8625	2.2	107	1279	1172	1226	1119	3.66	76	Y-132S1-2 5.5	200
		9585	2.5	130	1099	969	1034	904	3.89			
		10542	2.7	160	1004	844	925	765	4.05			
		10986	2.8	177	806	629	716	539	4.12			
		11653	3.0	210	735	525	639	429	4.19			
		12458	3.2	230	652	422	543	313	4.36			

JKT18-BF-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1200	3333	0.6	9	513	504	508	499	0.7	65	Y-90L-4 1.5	212
		4667	0.9	20	506	486	496	476	0.85			
		6000	1.2	37	471	434	455	418	0.99			
		8000	1.5	56	357	301	328	272	1.05			
		9333	1.8	80	246	166	207	127	1.13			
2	1400	3889	0.8	16	698	682	691	675	0.73	67	Y-100L1-4 2.2	219
		5444	1.1	30	688	658	675	645	1.15			
		7000	1.4	48	641	593	620	572	1.34			
		8160	1.6	63	551	488	521	458	1.52			
		9333	1.8	80	485	405	447	367	1.54			
		10889	2.1	103	335	232	282	179	1.58			
3	1600	4444	0.9	20	911	891	903	883	1.04	70	Y-100L2-4 3	222
		6222	1.2	37	899	862	881	844	1.62			
		8000	1.5	56	838	782	809	753	2.05			
		9330	1.8	80	721	641	683	603	2.53			
		10667	2.1	103	634	531	583	480	2.27			
		12444	2.4	120	438	318	369	249	2.32			
4	1700	6611	1.3	42	1015	973	995	953	1.31	72	Y-112M-4 4	232
		8500	1.6	63	946	883	914	851	1.92			
		9910	1.9	90	815	725	771	681	2.46			
		11333	2.2	107	716	609	659	552	2.74			
		12275	2.4	120	575	455	508	388	2.91			
		13222	2.6	145	494	349	416	271	2.96			
5	1900	5278	1.0	25	1285	1260	1273	1248	1.74	73	Y-132S1-2 5.5	241
		7389	1.4	48	1267	1219	1243	1195	2.71			
		9500	1.8	80	1181	1101	1141	1061	3.39			
		12667	2.4	120	894	774	823	703	3.82			
		13720	2.6	145	716	571	633	488	3.95			
		14778	2.9	193	617	424	520	327	4.01			
6	2100	5833	1.1	30	1570	1540	1555	1525	2.43	76	Y-132S2-2 7.5	251
		8167	1.6	63	1548	1485	1518	1455	3.67			
		10500	2.0	100	1443	1343	1394	1294	4.63			
		14000	2.7	160	1092	932	1005	845	5.23			
		15160	2.9	193	880	687	778	585	5.38			
		16333	3.2	230	754	524	635	405	5.41			

JKT20-BF-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1100	2444	0.4	4	551	547	550	546	0.6	66	Y-100L1-4 2.2	268
		3667	0.6	9	547	538	544	535	0.84			
		6111	0.9	20	537	517	526	506	1.22			
		8556	1.3	42	468	426	448	406	1.38			
		11000	1.7	72	338	266	304	232	1.43			
		12222	1.9	90	257	167	215	125	1.5			
2	1300	4333	0.7	12	764	752	759	747	0.99	68	Y-100L2-4 3	271
		7222	1.1	30	750	720	735	705	1.45			
		10111	1.6	63	654	591	625	562	1.98			
		11550	1.8	80	545	465	508	428	2.2			
		13000	2.0	100	472	372	425	325	2.25			
		14444	2.2	107	358	251	300	193	2.36			
3	1400	4667	0.7	12	887	875	881	869	1.22	71	Y-112M-4 4	281
		7778	1.2	37	869	832	852	815	1.75			
		10889	1.7	72	758	686	725	653	2.58			
		12440	1.9	90	631	541	587	497	2.81			
		14000	2.2	107	547	440	492	385	2.86			
		15556	2.4	120	416	296	348	228	2.99			
4	1600	5333	0.8	16	1158	1142	1150	1134	1.91	73	Y-132S-4 5.5	302
		8889	1.4	48	1136	1088	1113	1065	2.62			
		12444	1.9	90	990	900	947	857	3.75			
		14220	2.2	107	824	717	767	660	4.53			
		16000	2.5	130	715	585	643	513	4.65			
		17778	2.7	160	543	383	454	294	4.73			
5	1700	5667	0.9	20	1307	1287	1298	1278	2.42	76	Y-132M-4 7.5	313
		9444	1.5	56	1282	1226	1257	1201	3.15			
		13222	2.0	100	1118	1018	1069	969	4.5			
		17000	2.6	145	807	662	726	581	4.98			
		17945	2.8	177	689	512	599	422	5.19			
		18889	2.9	193	613	420	513	320	5.34			
6	2000	4444	0.7	12	1823	1811	1817	1805	3.92	78	Y-160M1-2 11	341
		6667	1.0	25	1809	1784	1797	1772	5.05			
		11111	1.7	72	1774	1702	1740	1668	7.32			
		15556	2.4	120	1547	1427	1480	1360	8.41			
		17780	2.7	160	1290	1130	1201	1041	8.69			
		20000	3.1	220	1117	897	1005	785	9.31			

JKT22-BF-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	950	4750	0.6	9	509	500	505	496	1.03	67	Y-100L1-4 2.2	351
		7125	0.9	20	500	480	491	471	1.32			
		9500	1.2	37	456	419	440	403	1.64			
		11875	1.5	56	368	312	343	287	1.75			
		14250	1.8	80	250	170	214	134	1.86			
2	1100	4084	0.5	9	688	679	685	676	1.36	70	Y-100L2-4 3	355
		5500	0.7	12	682	670	677	665	1.59			
		8250	1.1	30	670	640	658	628	2.05			
		11000	1.4	48	611	563	590	542	2.29			
		13750	1.8	80	494	414	460	380	2.36			
		16500	2.1	103	335	232	287	184	2.41			
3	1200	4455	0.6	9	819	810	815	806	1.76	72	Y-112M-4 4	365
		6000	0.8	16	812	796	806	790	2.08			
		9000	1.2	37	798	761	783	746	2.68			
		12000	1.5	56	727	671	702	646	2.97			
		15000	1.9	90	588	498	548	458	3.07			
		18000	2.3	110	399	289	341	231	3.16			
4	1300	6500	0.8	16	953	937	945	929	2.67	73	Y-132S-4 5.5	385
		9750	1.3	42	936	894	919	877	3.39			
		13000	1.7	72	854	782	824	752	3.69			
		16250	2.1	103	690	587	643	540	3.91			
		17870	2.3	110	548	438	490	380	3.98			
		19500	2.5	130	468	338	401	271	4.01			
5	1400	10500	1.4	48	1086	1038	1066	1018	3.39	75	Y-132M-4 7.5	397
		14000	1.8	80	990	910	955	875	4.84			
		15750	2.0	100	879	779	834	734	4.95			
		17500	2.3	110	800	690	746	636	5.23			
		19250	2.5	130	636	506	569	439	5.32			
		21000	2.7	160	543	383	465	305	5.44			
6	1700	8500	1.1	30	1630	1600	1617	1587	5.87	79	Y-160M-4 11	540
		12750	1.6	63	1601	1538	1572	1509	7.58			
		17000	2.2	107	1460	1353	1408	1301	8.56			
		19130	2.5	130	1294	1164	1227	1097	8.64			
		21250	2.7	160	1180	1020	1099	939	8.77			
		22330	2.9	193	1119	926	1029	836	8.98			
7	1800	9000	1.2	37	1827	1790	1813	1776	6.88	81	Y-160L-4 15	454
		13500	1.7	72	1795	1723	1763	1691	9			
		18000	2.3	110	1637	1527	1579	1469	10.3			
		20250	2.6	145	1452	1307	1377	1232	10.52			
		22500	2.9	193	1323	1130	1233	1040	10.82			
		23750	3.1	220	1252	1032	1150	930	11.19			

JKT25-BF-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	950	6786	0.6	9	637	628	632	623	1.55	68	Y-112M-4 4	425
		9500	0.8	16	635	619	625	609	1.89			
		13571	1.2	37	580	543	560	523	2.25			
		17643	1.5	56	440	384	405	349	2.68			
		19680	1.7	72	378	306	333	261	2.75			
		21714	1.9	90	246	156	192	102	2.84			
2	1100	7857	0.7	12	854	842	847	835	2.53	70	Y-132S-4 5.5	445
		11000	0.9	20	851	831	837	817	2.89			
		15714	1.3	42	778	736	750	708	3.57			
		20429	1.8	80	590	510	543	463	4.17			
		22785	2.0	100	510	410	450	350	4.27			
		25143	2.2	107	329	222	258	151	4.32			
3	1200	12000	1.0	25	1013	988	997	972	3.7	73	Y-132M-4 7.5	457
		17143	1.5	56	926	870	893	837	4.58			
		22286	1.9	90	702	612	646	556	5.55			
		24860	2.1	103	603	500	531	428	3.12			
		26145	2.2	107	459	352	380	273	5.69			
		27429	2.4	120	392	272	307	187	5.72			
4	1400	14000	1.2	37	1379	1342	1357	1320	4.78	75	Y-160M-4 11	492
		20000	1.7	72	1261	1189	1215	1143	5.68			
		26000	2.2	107	956	849	880	773	7.17			
		29000	2.5	130	824	694	727	597	8.56			
		30500	2.6	145	749	604	642	497	8.75			
		32000	2.7	160	534	374	418	258	9.09			
5	1500	15000	1.3	42	1583	1541	1557	1515	6.14	78	Y-160L-4 15	514
		21429	1.8	80	1447	1367	1395	1315	7.34			
		27857	2.4	120	1098	978	1010	890	9.1			
		31070	2.7	160	808	648	696	536	10.44			
		32680	2.8	177	716	539	593	416	10.98			
		34286	2.9	193	613	420	480	287	11.18			
6	1600	16000	1.4	48	1801	1753	1772	1724	7.48	79	Y-180M-4 18.5	543
		22857	2.0	100	1647	1547	1587	1487	9.19			
		29714	2.5	130	1249	1119	1149	1019	11.15			
		33145	2.8	177	913	736	786	609	12.99			
		34860	3.0	210	812	602	672	462	13.49			
		36571	3.1	220	697	477	546	326	14.02			
7	1700	17000	1.5	56	2033	1977	2000	1944	10.5	81	Y-180L-4 22	572
		24286	2.1	103	1859	1756	1792	1689	13.56			
		27930	2.4	120	1591	1471	1501	1381	14.63			
		31571	2.7	160	1410	1250	1297	1137	15.77			
		33395	2.9	193	1135	942	1004	811	16.18			
		35214	3.0	210	1029	819	885	675	16.92			

JKT28-BF-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	800	7273	0.5	9	573	564	569	560	1.68	70	Y-112M-4 4	593
		11636	0.7	12	562	550	552	540	1.83			
		16000	1.0	25	508	483	490	465	2.43			
		20364	1.3	42	403	361	373	331	2.9			
		22545	1.4	48	314	266	277	229	3.06			
		24727	1.6	63	257	194	214	151	3.17			
2	900	8182	0.5	9	725	716	721	712	2.39	72	Y-132S-4 5.5	614
		13091	0.8	16	711	695	699	683	2.6			
		18000	1.2	37	643	606	620	583	3.47			
		22909	1.5	56	510	454	472	416	4.15			
		25360	1.6	63	397	334	350	287	4.35			
		27818	1.8	80	326	246	271	191	4.61			
3	1000	9091	0.6	9	895	886	890	881	3.22	73	Y-132M-4 7.5	626
		14545	0.9	20	878	858	863	843	3.51			
		20000	1.3	42	794	752	765	723	4.87			
		25455	1.6	63	629	566	583	520	5.55			
		28180	1.8	80	490	410	432	352	5.82			
		30909	2.0	100	402	302	334	234	6.08			
4	1100	10000	0.6	9	1084	1075	1076	1067	4.37	77	Y-160M-4 11	662
		16000	1.0	25	1062	1037	1044	1019	4.42			
		22000	1.4	48	960	912	926	878	6.31			
		28000	1.8	80	761	681	705	625	7.67			
		31000	2.0	100	592	492	523	423	7.96			
		34000	2.2	107	487	380	404	297	8.11			
5	1200	10909	0.7	12	1289	1277	1281	1269	5.77	79	Y-160L-4 15	684
		17455	1.1	30	1264	1234	1243	1213	6.16			
		24000	1.5	56	1143	1087	1102	1046	8.66			
		30545	2.0	100	906	806	839	739	10.09			
		33820	2.2	107	706	599	624	517	10.92			
		37091	2.4	120	579	459	481	361	11.19			
6	1300	11818	0.8	16	1513	1497	1503	1487	7.08	81	Y-180M-4 18.5	714
		18909	1.2	37	1484	1447	1458	1421	7.96			
		26000	1.7	72	1341	1269	1293	1221	11.01			
		33091	2.1	103	1063	960	985	882	13.36			
		36630	2.4	120	828	708	731	611	13.88			
		40182	2.6	145	679	534	564	419	14.92			
7	1400	20364	1.3	42	1721	1679	1691	1649	9.17	82	Y-180L-4 22	744
		28000	1.8	80	1556	1476	1500	1420	9.63			
		35636	2.3	110	1233	1123	1143	1033	13.77			
		39450	2.5	130	961	831	845	715	16.47			
		41360	2.7	160	880	720	757	597	17.41			
		43273	2.8	177	788	611	655	478	18.87			

JKT32-BF-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	750	10000	0.5	9	638	629	633	624	2.54	71	Y-132M-4 7.5	819
		15000	0.7	12	629	617	619	607	2.8			
		20000	1.0	25	587	562	569	544	3.6			
		26666	1.3	42	453	411	421	379	4.63			
		30000	1.4	48	326	278	285	237	5.05			
		33334	1.6	63	251	188	200	137	5.14			
2	800	10667	0.5	9	726	717	721	712	2.97	72	Y-132M-4 7.5	819
		16000	0.8	16	716	700	705	689	3.34			
		21333	1.0	25	668	643	648	623	4.25			
		28444	1.4	48	515	467	479	431	5.39			
		32000	1.5	56	371	315	324	268	5.7			
		35556	1.7	72	285	213	228	156	5.84			
3	900	12000	0.6	9	919	910	912	903	4.24	75	Y-160M-4 11	855
		18000	0.9	20	906	886	892	872	4.76			
		24000	1.2	37	846	809	820	783	6.31			
		32000	1.5	56	652	596	606	550	7.47			
		36000	1.7	72	469	397	409	337	7.79			
		40000	1.9	90	361	271	289	199	7.97			
4	1000	13333	0.6	9	1134	1125	1126	1117	5.75	77	Y-160L-4 15	877
		20000	1.0	25	1119	1094	1101	1076	6.62			
		26667	1.3	42	1044	1002	1012	970	8.66			
		35556	1.7	72	805	733	748	676	10.11			
		40000	1.9	90	578	488	505	415	10.98			
		44444	2.1	103	446	343	356	253	11.42			
5	1100	22000	1.1	30	1354	1324	1332	1302	7.65	79	Y-180M-4 18.5	907
		29333	1.4	48	1263	1215	1224	1176	8.53			
		39111	1.9	90	974	884	905	815	11.06			
		44000	2.1	103	698	595	609	506	13.63			
		46440	2.2	107	622	515	523	416	14.42			
		48889	2.4	120	539	419	431	311	15.09			
6	1200	24000	1.2	37	1611	1574	1585	1548	9.93	81	Y-180L-4 22	937
		32000	1.5	56	1503	1447	1457	1401	11.13			
		42667	2.1	103	1160	1057	1077	974	14.55			
		48000	2.3	110	835	725	730	620	17.26			
		50660	2.4	120	743	623	625	505	17.92			
		53333	2.6	145	642	497	513	368	18.5			
7	1300	26000	1.3	42	1891	1849	1860	1818	12.62	83	Y-200L-4 30	987
		34667	1.7	72	1764	1692	1710	1638	14.78			
		46222	2.2	107	1361	1254	1264	1157	18.33			
		52000	2.5	130	976	846	851	721	22.62			
		54890	2.6	145	869	724	730	585	23.49			
		57778	2.8	177	753	576	602	425	24.07			

JKT36-BF-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	650	9700	0.4	4	605	601	603	599	2.95	70	Y-160M-6 7.5	1091
		14181	0.5	9	603	594	597	588	3.63			
		21273	0.8	16	582	566	569	553	4.6			
		28364	1.1	30	502	472	479	449	5.38			
		33091	1.3	42	415	373	384	342	5.58			
		40181	1.6	63	250	187	204	141	6.04			
2	850	10782	0.4	4	1038	1034	1035	1031	5.82	74	Y-160L-4 15	1118
		12685	0.5	9	1035	1026	1031	1022	6.49			
		18545	0.7	12	1031	1019	1021	1009	8.65			
		27818	1.1	30	995	965	973	943	10.28			
		37091	1.4	48	859	811	820	772	11.13			
		43273	1.7	72	710	638	657	585	11.95			
		47910	1.8	80	528	448	463	383	12.29			
		52545	2.0	100	427	327	349	249	12.8			
3	900	11416	0.4	4	1162	1158	1158	1154	6.71	76	Y-180M-4 18.5	1148
		13431	0.5	9	1160	1151	1155	1146	7.7			
		19636	0.8	16	1156	1140	1145	1129	9.72			
		29455	1.1	30	1116	1086	1091	1061	12.27			
		39273	1.5	56	963	907	919	863	13.73			
		45818	1.8	80	796	716	736	656	14.13			
		50730	2.0	100	592	492	518	418	14.72			
		55636	2.1	103	478	375	391	288	15.31			
4	950	12050	0.5	9	1295	1286	1291	1282	8	77	Y-180L-4 22	1178
		14177	0.5	9	1293	1284	1287	1278	9.21			
		20727	0.8	16	1288	1272	1276	1260	11.39			
		31091	1.2	37	1243	1206	1216	1179	14.47			
		41455	1.6	63	1072	1009	1024	961	16.14			
		48364	1.9	90	886	796	820	730	16.81			
		53540	2.1	103	658	555	575	472	17.32			
		58727	2.3	110	533	423	436	326	18.98			
5	1050	13320	0.5	9	1580	1571	1575	1566	10.65	79	Y-200L-4 30	1228
		15670	0.6	9	1579	1570	1572	1563	11.81			
		22909	0.9	20	1573	1553	1558	1538	16.04			
		34364	1.3	42	1519	1477	1485	1443	19.41			
		45818	1.8	80	1310	1230	1251	1171	20.97			
		53455	2.1	103	1083	980	1002	899	21.91			
		59180	2.3	110	808	698	708	598	22.49			
		64909	2.5	130	651	521	532	402	23.13			
6	1150	14588	0.6	9	1900	1891	1894	1885	14.42	81	Y-225S-4 37	1278
		17162	0.7	12	1895	1883	1886	1874	16.37			
		25091	1.0	25	1887	1862	1869	1844	21.08			
		37636	1.5	56	1822	1766	1782	1726	25.47			
		50182	1.9	90	1571	1481	1500	1410	27.76			
		58545	2.3	110	1299	1189	1202	1092	28.39			
		64820	2.5	130	988	858	876	746	29.55			
		71091	2.7	160	781	621	638	478	30.83			
7	1200	15222	0.6	9	2065	2056	2058	2049	16.08	82	Y-225M-4 45	1380
		17908	0.7	12	2063	2051	2054	2042	18.26			
		26182	1.0	25	2055	2030	2035	2010	22.89			
		39273	1.5	56	1984	1928	1940	1884	29.17			
		52364	2.0	100	1711	1611	1634	1534	33.77			
		61091	2.4	120	1414	1294	1309	1189	34.58			
		67640	2.6	145	1074	929	943	798	36.38			
		74182	2.9	193	851	658	695	502	37.53			

JKT40-BF-F柜式离心风机性能参数表（中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	550	9350	0.3	2	535	533	533	531	2.57	68	Y-160M-6 7.5	1250
		11000	0.4	4	534	530	532	528	2.84			
		17600	0.6	9	525	516	520	511	3.93			
		24200	0.8	16	506	490	495	479	4.57			
		30800	1.0	25	452	427	435	410	5.25			
		37400	1.2	37	361	324	336	299	5.48			
		44000	1.4	48	244	196	209	161	5.94			
		48400	1.6	63	140	77	98	35	6.25			
2	700	11900	0.4	4	868	864	865	861	5.24	72	Y-180L-6 15	1318
		14000	0.5	9	865	856	861	852	6.09			
		22400	0.7	12	851	839	842	830	8.01			
		30800	1.0	25	819	794	802	777	9.38			
		39200	1.3	42	732	690	704	662	10.86			
		47600	1.5	56	585	529	544	488	11.31			
		56000	1.8	80	396	316	339	259	12.03			
		61600	2.0	100	260	160	192	92	12.53			
3	750	12750	0.4	4	995	991	992	988	6.49	74	Y-180M-4 18.5	1322
		15000	0.5	9	993	984	989	980	7.38			
		24000	0.8	16	977	961	966	950	10.1			
		33000	1.1	30	941	911	921	891	11.56			
		42000	1.4	48	840	792	808	760	13.39			
		51000	1.6	63	672	609	625	562	14.71			
		60000	1.9	90	454	364	390	300	15.32			
		69000	2.2	107	220	113	134	27	16.16			
4	800	13600	0.4	4	1132	1128	1129	1125	7.82	75	Y-180L-4 22	1338
		16000	0.5	9	1130	1121	1125	1116	8.92			
		25600	0.8	16	1111	1095	1099	1083	12.38			
		35200	1.1	30	1070	1040	1048	1018	14.06			
		44800	1.4	48	956	908	920	872	16.25			
		54400	1.7	72	764	692	711	639	17.87			
		59200	1.9	90	595	505	531	441	18.2			
		64000	2.1	103	517	414	443	340	18.66			
5	900	18000	0.6	9	1430	1421	1424	1415	11.25	78	Y-200L-4 30	1388
		28800	0.9	20	1406	1386	1392	1372	12.86			
		39600	1.3	42	1354	1312	1326	1284	17.38			
		50400	1.6	63	1210	1147	1164	1101	19.99			
		55800	1.8	80	1041	961	983	903	21.77			
		61200	2.0	100	967	867	900	800	22.4			
		66600	2.1	103	751	648	669	566	23.83			
		72000	2.3	110	654	544	561	451	24.67			
6	1000	20000	0.6	9	1765	1756	1758	1749	15.38	80	Y-225S-4 37	1438
		32000	1.0	25	1736	1711	1718	1693	17.45			
		44000	1.4	48	1672	1624	1637	1589	24			
		56000	1.8	80	1493	1413	1437	1357	27.32			
		68000	2.2	107	1194	1087	1111	1004	29.97			
		74000	2.4	120	926	806	825	705	30.23			
		80000	2.6	145	808	663	693	548	31.06			
		86000	2.8	177	672	495	535	358	31.49			
7	1050	17850	0.6	9	1950	1941	1944	1935	17.55	81	Y-225M-4 45	1468
		21000	0.7	12	1946	1934	1938	1926	17.55			
		33600	1.1	30	1914	1884	1894	1864	19.81			
		46200	1.5	56	1843	1787	1805	1749	28.63			
		58800	1.9	90	1646	1556	1584	1494	32.05			
		71400	2.3	110	1316	1206	1225	1115	35.61			
		77700	2.5	130	1021	891	909	779	36.2			
		84000	2.7	160	891	731	764	604	37.94			

JKT9-BF-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	2000	773	0.8	38	442	404	438	400	0.19	65	Y-711-2 0.37	75
		909	0.9	48	438	390	435	387	0.21			
		1273	1.3	99	419	320	412	313	0.27			
		1636	1.7	170	384	214	372	202	0.29			
		2000	2.1	207	331	124	314	107	0.3			
2	2400	927	1.0	59	640	581	634	575	0.33	67	Y-712-2 0.55	75
		1091	1.1	71	631	560	626	555	0.37			
		1527	1.6	150	604	454	594	444	0.42			
		1964	2.0	200	553	353	536	336				
		2180	2.2	213	524	311	492	279	0.47			
		2400	2.5	270	476	206	452	182	0.49			
3	2600	1005	1.0	59	750	691	743	684	0.43	69	Y-80M1-2 0.75	81
		1182	1.2	85	741	656	735	650	0.46			
		1655	1.7	170	709	539	697	527	0.57			
		2127	2.2	213	649	436	629	416	0.6			
		2360	2.4	245	613	368	575	330	0.62			
		2600	2.7	350	559	209	530	180	0.63			
4	3000	1159	1.2	85	995	910	986	901	0.68	70	Y-80M2-2 1.1	81
		1364	1.4	115	986	871	978	863	0.71			
		1909	2.0	200	944	744	928	728	0.85			
		2455	2.5	270	864	594	838	568	0.86			
		2730	2.8	383	815	432	765	382	0.89			
		3000	3.1	480	744	264	706	226	0.91			
5	3200	1237	1.3	99	1125	1026	1115	1016	0.81	71	Y-90S-2 1.5	88
		1455	1.5	132	1122	990	1113	981	0.85			
		2036	2.1	207	1074	867	1056	849	0.98			
		2618	2.7	350	983	633	953	603	1.06			
		2910	3.0	450	930	480	873	423	1.1			
		3200	3.3	540	847	307	803	263	1.14			

JKT10-BF-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	2100	1190	0.8	38	615	577	609	571	0.39	69	Y-80M1-2 0.75	88
		1400	1.0	59	610	551	605	546	0.4			
		2100	1.5	132	580	448	568	436	0.52			
		2800	1.9	195	508	313	487	292	0.56			
		3267	2.3	220	436	216	407	187	0.58			
2	2400	1360	0.9	48	805	757	797	749	0.57	70	Y-80M2-2 1.1	88
		1600	1.1	71	797	726	790	719	0.62			
		2400	1.7	170	757	587	742	572	0.77			
		3200	2.2	213	664	451	636	423	0.8			
		3465	2.4	245	649	404	598	353	0.83			
		3733	2.6	310	570	260	532	222	0.85			
3	2700	1530	1.1	71	1020	949	1010	939	0.78	72	Y-90S-2 1.5	95
		1800	1.3	99	1009	910	1000	901	0.87			
		2700	1.9	195	958	763	939	744	1.1			
		3600	2.5	270	840	570	805	535	1.12			
		3900	2.7	350	818	468	753	403	1.14			
		4200	2.9	417	721	304	673	256	1.15			
4	3100	1757	1.2	85	1340	1255	1327	1242	1.34	76	Y-90L-2 2.2	98
		2067	1.4	115	1330	1215	1319	1204	1.67			
		3100	2.2	213	1263	1050	1237	1024	1.7			
		4133	2.9	417	1107	690	1061	644	1.72			
		4470	3.1	480	1055	575	986	506	1.79			
		4822	3.3	540	950	410	887	347	1.82			
5	3200	1813	1.3	99	1425	1326	1411	1312	1.47	77	Y-100L-2 3	106
		2133	1.5	132	1417	1285	1405	1273	1.83			
		3200	2.2	213	1346	1133	1318	1105	1.87			
		4267	3.0	450	1180	730	1130	680	1.9			
		4620	3.2	510	1096	586	1025	515	1.97			
		4978	3.5	600	1012	412	945	345	2.01			

JKT12-BF-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1700	1545	0.7	29	518	489	514	485	0.39	62	Y-80M1-2 0.75	114
		2318	1.1	71	513	442	503	432	0.48			
		2705	1.3	99	497	398	485	386	0.52			
		3477	1.6	150	432	282	411	261	0.6			
		4250	2.0	200	329	129	297	97	0.64			
2	2000	1818	0.8	38	717	679	712	674	0.6	64	Y-80M2-2 1.1	114
		2727	1.3	99	710	611	697	598	0.63			
		3182	1.5	132	688	556	671	539	0.79			
		4091	1.9	195	599	404	570	375	0.81			
		4545	2.1	207	509	302	473	266	0.89			
		5000	2.3	220	455	235	412	192	0.9			
3	2200	2000	0.9	48	868	820	861	813	0.84	67	Y-90S-2 1.5	120
		3000	1.4	115	859	744	843	728	1.05			
		3500	1.6	150	833	683	812	662	1.08			
		4500	2.1	207	824	617	689	482	1.16			
		5000	2.3	220	613	393	529	309	1.19			
		5500	2.5	270	550	280	498	228	1.21			
4	2500	2273	1.1	71	1121	1050	1112	1041	1.23	69	Y-90L-2 2.2	125
		2841	1.3	99	1121	1022	1107	1008	1.34			
		3977	1.8	190	1075	885	1048	858	1.59			
		5114	2.4	245	935	690	890	645	1.69			
		5680	2.6	310	834	524	777	467	1.79			
		6250	2.9	417	750	333	673	256	1.84			
5	2800	2163	1.0	59	1410	1351	1402	1343	1.62	72	Y-100L-2 3	131
		2545	1.2	85	1406	1321	1395	1310	2.1			
		3818	1.8	190	1391	1201	1365	1175	2.2			
		4455	2.1	207	1349	1142	1315	1108	2.25			
		5090	2.4	245	1274	1029	1228	983	2.29			
		5727	2.7	350	1173	823	1116	766	2.31			
6	3000	2318	1.1	71	1620	1549	1611	1540	2.03	73	Y-112M-2 4	137
		2727	1.3	99	1614	1515	1601	1502	2.65			
		4091	1.9	195	1596	1401	1567	1372	2.75			
		4773	2.2	213	1549	1336	1509	1296	2.91			
		5450	2.5	270	1461	1191	1408	1138	2.97			
		6136	2.8	383	1347	964	1281	898	3.08			

JKT14-BF-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1600	1541	0.5	21	582	561	580	559	0.44	64	Y-90S-4 1.1	149
		2370	0.7	29	576	547	569	540	0.58			
		2963	0.9	48	573	525	564	516	0.63			
		4148	1.3	99	524	425	505	406	0.76			
		4740	1.5	132	453	321	428	296	0.81			
		5333	1.6	150	405	255	373	223	0.86			
2	1800	2667	0.8	38	729	691	721	683	0.62	67	Y-90L-4 1.5	153
		3333	1.0	59	726	667	713	654	0.82			
		4667	1.4	115	663	548	639	524	0.9			
		6000	1.9	195	513	318	473	278	1.05			
		6660	2.1	207	374	167	325	118	1.1			
		7333	2.3	220	310	90	250	30	1.14			
3	2000	2963	0.9	48	899	851	890	842	0.85	70	Y-90L-2 2.2	153
		3704	1.1	71	896	825	880	809	1.13			
		5185	1.6	150	818	668	788	638	1.23			
		6667	2.1	207	633	426	584	377	1.47			
		7400	2.3	220	462	242	401	181	1.5			
		8148	2.5	270	383	113	309	39	1.57			
4	2300	2215	0.7	29	1203	1174	1198	1169	1.34	72	Y-100L-2 3	160
		3407	1.1	71	1189	1118	1177	1106	1.69			
		4259	1.3	99	1185	1086	1164	1065	1.85			
		5963	1.8	190	1082	892	1043	853	2.23			
		6815	2.1	207	936	729	884	677	2.25			
		7667	2.4	245	837	592	772	527	2.27			
5	2500	2407	0.7	29	1422	1393	1415	1386	1.66	75	Y-112M-2 4	167
		3704	1.1	71	1405	1334	1390	1319	2.2			
		4630	1.4	115	1399	1284	1376	1261	2.42			
		6481	2.0	200	1278	1078	1232	1032	2.97			
		7400	2.3	220	1106	886	1045	825	3.08			
		8333	2.6	310	989	679	912	602	3.18			
6	2800	2696	0.8	38	1783	1745	1775	1737	2.38	77	Y-132S1-2 5.5	182
		4148	1.3	99	1763	1664	1744	1645	3.1			
		5185	1.6	150	1755	1605	1726	1576	3.38			
		7259	2.2	213	1603	1390	1545	1332	4.07			
		8290	2.6	310	1388	1078	1312	1002	4.21			
		9333	2.9	417	1240	823	1144	727	4.38			

JKT15-BF-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1300	1625	0.4	9	481	472	479	470	0.39	64	Y-90S-4 1.1	168
		2708	0.7	29	475	446	470	441	0.55			
		3792	1.0	59	460	401	450	391	0.64			
		4875	1.3	99	409	310	392	293	0.69			
		5958	1.5	132	321	189	296	164	0.72			
2	1500	1875	0.5	21	640	619	637	616	0.58	65	Y-90L-4 1.5	171
		3125	0.8	38	632	594	625	587	0.85			
		4375	1.1	71	612	541	599	528	0.98			
		5625	1.4	115	544	429	522	407	1.03			
		6250	1.6	150	468	318	440	290	1.06			
		6875	1.8	190	427	237	394	204	1.09			
3	1700	4958	1.3	99	786	687	769	670	1.46	68	Y-90L-2 2.2	178
		6375	1.6	150	699	549	670	520	1.56			
		7026	1.8	190	653	463	618	428	1.56			
		7792	2.0	200	548	348	506	306	1.59			
		8564	2.2	213	485	272	432	219	1.62			
		9208	2.4	245	356	111	296	51	1.65			
4	1900	5542	1.4	115	982	867	960	845	1.99	71	Y-100L-2 3	178
		7125	1.8	190	873	683	837	647	2.09			
		7916	2.0	200	809	609	765	565	2.21			
		8708	2.2	213	685	472	632	419	2.32			
		9505	2.4	245	617	372	553	308	2.43			
		10292	2.6	310	445	135	370	60	2.64			
5	2100	6125	1.6	150	1200	1050	1173	1023	2.59	73	Y-112M-2 4	185
		7875	2.0	200	1066	866	1022	822	2.79			
		8750	2.3	220	987	767	933	713	2.96			
		9625	2.5	270	837	567	772	502	3.03			
		10520	2.7	350	752	402	673	323	3.18			
		11375	2.9	417	544	127	452	35	3.24			
6	2300	8625	2.2	213	1279	1066	1226	1013	3.66	76	Y-132S1-2 5.5	200
		9585	2.5	270	1099	829	1034	764	3.89			
		10542	2.7	350	1004	654	925	575	4.05			
		10986	2.8	383	806	423	716	333	4.12			
		11653	3.0	450	735	285	639	189	4.19			
		12458	3.2	510	652	142	543	33	4.36			

JKT18-BF-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1200	2000	0.4	9	516	507	514	505	0.46	65	Y-90L-4 1.5	212
		3333	0.6	21	513	492	508	487	0.7			
		4667	0.9	48	506	458	496	448	0.85			
		6000	1.2	85	471	386	455	370	0.99			
		8000	1.5	132	357	225	328	196	1.05			
2	1400	3889	0.8	38	698	660	691	653	0.73	67	Y-100L1-4 2.2	219
		5444	1.1	71	688	617	675	604	1.15			
		7000	1.4	115	641	526	620	505	1.34			
		8160	1.6	150	551	401	521	371	1.52			
		9333	1.8	190	485	295	447	257	1.54			
		10889	2.1	207	335	128	282	75	1.58			
3	1600	4444	0.9	48	911	863	903	855	1.04	70	Y-100L2-4 3	222
		6222	1.2	85	899	814	881	796	1.62			
		8000	1.5	132	838	706	809	677	2.05			
		9330	1.8	190	721	531	683	493	2.53			
		10667	2.1	207	634	427	583	376	2.27			
		12444	2.4	245	438	193	369	124	2.32			
4	1700	6611	1.3	99	1015	916	995	896	1.31	72	Y-112M-4 4	232
		8500	1.6	150	946	796	914	764	1.92			
		9910	1.9	195	815	620	771	576	2.46			
		11333	2.2	213	716	503	659	446	2.74			
		12275	2.4	245	575	330	508	263	2.91			
		13222	2.6	310	494	184	416	106	2.96			
5	1900	5278	1.0	59	1285	1226	1273	1214	1.74	73	Y-132S1-2 5.5	241
		7389	1.4	115	1267	1152	1243	1128	2.71			
		9500	1.8	190	1181	991	1141	951	3.39			
		12667	2.4	245	894	649	823	578	3.82			
		13720	2.6	310	716	406	633	323	3.95			
		14778	2.9	417	617	200	520	103	4.01			
6	2100	8167	1.6	150	1548	1398	1518	1368	2.43	76	Y-132S2-2 7.5	251
		10500	2.0	200	1443	1243	1394	1194	3.67			
		12250	2.4	245	1242	997	1176	931	4.63			
		14000	2.7	350	1092	742	1005	655	5.23			
		15160	2.9	417	880	463	778	361	5.38			
		16333	3.2	510	754	244	635	125	5.41			

JKT20-BF-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1100	2444	0.4	9	551	542	550	541	0.6	66	Y-100L1-4 2.2	268
		3667	0.6	21	547	526	544	523	0.84			
		6111	0.9	48	537	489	526	478	1.22			
		8556	1.3	99	468	369	448	349	1.38			
		9780	1.5	132	390	258	364	232	1.43			
		11000	1.7	170	338	168	304	134	1.5			
2	1300	4333	0.7	29	764	735	759	730	0.99	68	Y-100L2-4 3	271
		7222	1.1	71	750	679	735	664	1.45			
		10111	1.6	150	654	504	625	475	1.98			
		11550	1.8	190	545	355	508	318	2.2			
		13000	2.0	200	472	272	425	225	2.25			
		14444	2.2	213	358	145	300	87	2.36			
3	1400	4667	0.7	29	887	858	881	852	1.22	71	Y-112M-4 4	281
		7778	1.2	85	869	784	852	767	1.75			
		10889	1.7	170	758	588	725	555	2.58			
		12440	1.9	195	631	436	587	392	2.81			
		14000	2.2	213	547	334	492	279	2.86			
		15556	2.4	245	416	171	348	103	2.99			
4	1600	5333	0.8	38	1158	1120	1150	1112	1.91	73	Y-132S-4 5.5	302
		8889	1.4	115	1136	1021	1113	998	2.62			
		12444	1.9	195	990	795	947	752	3.75			
		14220	2.2	213	824	611	767	554	4.53			
		16000	2.5	270	715	445	643	373	4.65			
		17778	2.7	350	543	193	454	104	4.73			
5	1700	5667	0.9	48	1307	1259	1298	1250	2.42	76	Y-132M-4 7.5	313
		9444	1.5	132	1282	1150	1257	1125	3.15			
		13222	2.0	200	1118	918	1069	869	4.5			
		17000	2.6	310	807	497	726	416	4.98			
		17945	2.8	383	689	306	599	216	5.19			
		18889	2.9	417	613	196	513	96	5.34			
6	2000	4444	0.7	29	1823	1794	1817	1788	3.92	78	Y-160M1-2 11	341
		6667	1.0	59	1809	1750	1797	1738	5.05			
		11111	1.7	170	1774	1604	1740	1570	7.32			
		15556	2.4	245	1547	1302	1480	1235	8.41			
		17780	2.7	350	1290	940	1201	851	8.69			
		20000	3.1	480	1117	637	1005	525	9.31			

JKT22-BF-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	950	3527	0.5	21	513	492	511	490	0.91	67	Y-100L1-4 2.2	351
		4750	0.6	21	509	488	505	484	1.03			
		7125	0.9	48	500	452	491	443	1.32			
		9500	1.2	85	456	371	440	355	1.64			
		11875	1.5	132	368	236	343	211	1.75			
2	1100	4084	0.5	21	688	667	685	664	1.36	70	Y-100L2-4 3	355
		5500	0.7	29	682	653	677	648	1.59			
		8250	1.1	71	670	599	658	587	2.05			
		11000	1.4	115	611	496	590	475	2.29			
		13750	1.8	190	494	304	460	270	2.36			
		16500	2.1	207	335	128	287	80	2.41			
3	1200	4455	0.6	21	819	798	815	794	1.76	72	Y-112M-4 4	365
		6000	0.8	38	812	774	806	768	2.08			
		9000	1.2	85	798	713	783	698	2.68			
		12000	1.5	132	727	595	702	570	2.97			
		15000	1.9	195	588	393	548	353	3.07			
		18000	2.3	220	399	179	341	121	3.16			
4	1300	6500	0.8	38	953	915	945	907	2.67	73	Y-132S-4 5.5	385
		9750	1.3	99	936	837	919	820	3.39			
		13000	1.7	170	854	684	824	654	3.69			
		16250	2.1	207	690	483	643	436	3.91			
		17870	2.3	220	548	328	490	270	3.98			
		19500	2.5	270	468	198	401	131	4.01			
5	1400	10500	1.4	115	1086	971	1066	951	3.39	75	Y-132M-4 7.5	397
		14000	1.8	190	990	800	955	765	4.84			
		15750	2.0	200	879	679	834	634	4.95			
		17500	2.3	220	800	580	746	526	5.23			
		19250	2.5	270	636	366	569	299	5.32			
		21000	2.7	350	543	193	465	115	5.44			
6	1700	8500	1.1	71	1630	1559	1617	1546	5.87	79	Y-160M-4 11	540
		12750	1.6	150	1601	1451	1572	1422	7.58			
		17000	2.2	213	1460	1247	1408	1195	8.56			
		19130	2.5	270	1294	1024	1227	957	8.64			
		21250	2.7	350	1180	830	1099	749	8.77			
		22330	2.9	417	1119	702	1029	612	8.98			
7	1800	9000	1.2	85	1827	1742	1813	1728	6.88	81	Y-160L-4 15	454
		13500	1.7	170	1795	1625	1763	1593	9			
		18000	2.3	220	1637	1417	1579	1359	10.3			
		20250	2.6	310	1452	1142	1377	1067	10.52			
		22500	2.9	417	1323	906	1233	816	10.82			
		23750	3.1	480	1252	772	1150	670	11.19			

JKT25-BF-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	950	5032	0.4	9	644	635	641	632	1.55	68	Y-112M-4 4	425
		6786	0.6	21	637	616	632	611	1.89			
		9500	0.8	38	635	597	625	587	2.25			
		13571	1.2	85	580	495	560	475	2.68			
		17643	1.5	132	440	308	405	273	2.75			
		19680	1.7	170	378	208	333	163	2.84			
2	1100	7857	0.7	29	854	825	847	818	2.53	70	Y-132S-4 5.5	445
		11000	0.9	48	851	803	837	789	2.89			
		15714	1.3	99	778	679	750	651	3.57			
		20429	1.8	190	590	400	543	353	4.17			
		22785	2.0	200	510	310	450	250	4.27			
		25143	2.2	213	329	116	258	45	4.32			
3	1200	12000	1.0	59	1013	954	997	938	3.7	73	Y-132M-4 7.5	457
		17143	1.5	132	926	794	893	761	4.58			
		22286	1.9	195	702	507	646	451	5.55			
		24860	2.1	207	603	396	531	324	3.12			
		26145	2.2	213	459	246	380	167	5.69			
		27429	2.4	245	392	147	307	62	5.72			
4	1400	14000	1.2	85	1379	1294	1357	1272	4.78	75	Y-160M-4 11	492
		20000	1.7	170	1261	1091	1215	1045	5.68			
		26000	2.2	213	956	743	880	667	7.17			
		29000	2.5	270	824	554	727	457	8.56			
		30500	2.6	310	749	439	642	332	8.75			
		32000	2.7	350	534	184	418	68	9.09			
5	1500	15000	1.3	99	1583	1484	1557	1458	6.14	78	Y-160L-4 15	514
		21429	1.8	190	1447	1257	1395	1205	7.34			
		27857	2.4	245	1098	853	1010	765	9.1			
		31070	2.7	350	808	458	696	346	10.44			
		32680	2.8	383	716	333	593	210	10.98			
		34286	2.9	417	613	196	480	63	11.18			
6	1600	16000	1.4	115	1801	1686	1772	1657	7.48	79	Y-180M-4 18.5	543
		22857	2.0	200	1647	1447	1587	1387	9.19			
		29714	2.5	270	1249	979	1149	879	11.15			
		33145	2.8	383	913	530	786	403	12.99			
		34860	3.0	450	812	362	672	222	13.49			
		36571	3.1	480	697	217	546	66	14.02			
7	1700	17000	1.5	132	2033	1901	2000	1868	10.5	81	Y-180L-4 22	572
		24286	2.1	207	1859	1652	1792	1585	13.56			
		27930	2.4	245	1591	1346	1501	1256	14.63			
		31571	2.7	350	1410	1060	1297	947	15.77			
		33395	2.9	417	1135	718	1004	587	16.18			
		35214	3.0	450	1029	579	885	435	16.92			

JKT28-BF-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	800	7273	0.5	21	573	552	569	548	1.68	70	Y-112M-4 4	593
		11636	0.7	29	562	533	552	523	1.83			
		16000	1.0	59	508	449	490	431	2.43			
		20364	1.3	99	403	304	373	274	2.9			
		22545	1.4	115	314	199	277	162	3.06			
		24727	1.6	150	257	107	214	64	3.17			
2	900	8182	0.5	21	725	704	721	700	2.39	72	Y-132S-4 5.5	614
		13091	0.8	38	711	673	699	661	2.6			
		18000	1.2	85	643	558	620	535	3.47			
		22909	1.5	132	510	378	472	340	4.15			
		25360	1.6	150	397	247	350	200	4.35			
		27818	1.8	190	326	136	271	81	4.61			
3	1000	9091	0.6	21	895	874	890	869	3.22	73	Y-132M-4 7.5	626
		14545	0.9	48	878	830	863	815	3.51			
		20000	1.3	99	794	695	765	666	4.87			
		25455	1.6	150	629	479	583	433	5.55			
		28180	1.8	190	490	300	432	242	5.82			
		30909	2.0	200	402	202	334	134	6.08			
4	1100	10000	0.6	21	1084	1063	1076	1055	4.37	77	Y-160M-4 11	662
		16000	1.0	59	1062	1003	1044	985	4.42			
		22000	1.4	115	960	845	926	811	6.31			
		28000	1.8	190	761	571	705	515	7.67			
		31000	2.0	200	592	392	523	323	7.96			
		34000	2.2	213	487	274	404	191	8.11			
5	1200	10909	0.7	29	1289	1260	1281	1252	5.77	79	Y-160L-4 15	684
		17455	1.1	71	1264	1193	1243	1172	6.16			
		24000	1.5	132	1143	1011	1102	970	8.66			
		30545	2.0	200	906	706	839	639	10.09			
		33820	2.2	213	706	493	624	411	10.92			
		37091	2.4	245	579	334	481	236	11.19			
6	1300	11818	0.8	38	1513	1475	1503	1465	7.08	81	Y-180M-4 18.5	714
		18909	1.2	85	1484	1399	1458	1373	7.96			
		26000	1.7	170	1341	1171	1293	1123	11.01			
		33091	2.1	207	1063	856	985	778	13.36			
		36630	2.4	245	828	583	731	486	13.88			
		40182	2.6	310	679	369	564	254	14.92			
7	1400	20364	1.3	99	1721	1622	1691	1592	9.17	82	Y-180L-4 22	744
		28000	1.8	190	1556	1366	1500	1310	9.63			
		35636	2.3	220	1233	1013	1143	923	13.77			
		39450	2.5	270	961	691	845	575	16.47			
		41360	2.7	350	880	530	757	407	17.41			
		43273	2.8	383	788	405	655	272	18.87			

JKT32-BF-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	750	10000	0.5	21	638	617	633	612	2.54	71	Y-132M-4 7.5	819
		15000	0.7	29	629	600	619	590	2.8			
		20000	1.0	59	587	528	569	510	3.6			
		26666	1.3	99	453	354	421	322	4.63			
		30000	1.4	115	326	211	285	170	5.05			
		33334	1.6	150	251	101	200	50	5.14			
2	800	10667	0.5	21	726	705	721	700	2.97	72	Y-132M-4 7.5	819
		16000	0.8	38	716	678	705	667	3.34			
		21333	1.0	59	668	609	648	589	4.25			
		28444	1.4	115	515	400	479	364	5.39			
		32000	1.5	132	371	239	324	192	5.7			
		35556	1.7	170	285	115	228	58	5.84			
3	900	12000	0.6	21	919	898	912	891	4.24	75	Y-160M-4 11	855
		18000	0.9	48	906	858	892	844	4.76			
		24000	1.2	85	846	761	820	735	6.31			
		32000	1.5	132	652	520	606	474	7.47			
		36000	1.7	170	469	299	409	239	7.79			
		40000	1.9	195	361	166	289	94	7.97			
4	1000	13333	0.6	21	1134	1113	1126	1105	5.75	77	Y-160L-4 15	877
		20000	1.0	59	1119	1060	1101	1042	6.62			
		26667	1.3	99	1044	945	1012	913	8.66			
		35556	1.7	170	805	635	748	578	10.11			
		40000	1.9	195	578	383	505	310	10.98			
		44444	2.1	207	446	239	356	149	11.42			
5	1100	22000	1.1	71	1354	1283	1332	1261	7.65	79	Y-180M-4 18.5	907
		29333	1.4	115	1263	1148	1224	1109	8.53			
		39111	1.9	195	974	779	905	710	11.06			
		44000	2.1	207	698	491	609	402	13.63			
		46440	2.2	213	622	409	523	310	14.42			
		48889	2.4	245	539	294	431	186	15.09			
6	1200	24000	1.2	85	1611	1526	1585	1500	9.93	81	Y-180L-4 22	937
		32000	1.5	132	1503	1371	1457	1325	11.13			
		42667	2.1	207	1160	953	1077	870	14.55			
		48000	2.3	220	835	615	730	510	17.26			
		50660	2.4	245	743	498	625	380	17.92			
		53333	2.6	310	642	332	513	203	18.5			
7	1300	26000	1.3	99	1891	1792	1860	1761	12.62	83	Y-200L-4 30	987
		34667	1.7	170	1764	1594	1710	1540	14.78			
		46222	2.2	213	1361	1148	1264	1051	18.33			
		52000	2.5	270	976	706	851	581	22.62			
		54890	2.6	310	869	559	730	420	23.49			
		57778	2.8	383	753	370	602	219	24.07			

JKT36-BF-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	650	9700	0.4	9	605	596	603	594	2.95	70	Y-160M-6 7.5	1091
		14181	0.5	21	603	582	597	576	3.63			
		21273	0.8	38	582	544	569	531	4.6			
		28364	1.1	71	502	431	479	408	5.38			
		33091	1.3	99	415	316	384	285	5.58			
		40181	1.6	150	250	100	204	54	6.04			
2	850	10782	0.4	9	1038	1029	1035	1026	5.82	74	Y-160L-4 15	1118
		12685	0.5	21	1035	1014	1031	1010	6.49			
		18545	0.7	29	1031	1002	1021	992	8.65			
		27818	1.1	71	995	924	973	902	10.28			
		37091	1.4	115	859	744	820	705	11.13			
		43273	1.7	170	710	540	657	487	11.95			
		47910	1.8	190	528	338	463	273	12.29			
		52545	2.0	200	427	227	349	149	12.8			
3	900	11416	0.4	9	1162	1153	1158	1149	6.71	76	Y-180M-4 18.5	1148
		13431	0.5	21	1160	1139	1155	1134	7.7			
		19636	0.8	38	1156	1118	1145	1107	9.72			
		29455	1.1	71	1116	1045	1091	1020	12.27			
		39273	1.5	132	963	831	919	787	13.73			
		45818	1.8	190	796	606	736	546	14.13			
		50730	2.0	200	592	392	518	318	14.72			
		55636	2.1	207	478	271	391	184	15.31			
4	950	12050	0.5	21	1295	1274	1291	1270	8	77	Y-180L-4 22	1178
		14177	0.5	21	1293	1272	1287	1266	9.21			
		20727	0.8	38	1288	1250	1276	1238	11.39			
		31091	1.2	85	1243	1158	1216	1131	14.47			
		41455	1.6	150	1072	922	1024	874	16.14			
		48364	1.9	195	886	691	820	625	16.81			
		53540	2.1	207	658	451	575	368	17.32			
		58727	2.3	220	533	313	436	216	18.98			
5	1050	13320	0.5	21	1580	1559	1575	1554	10.65	79	Y-200L-4 30	1228
		15670	0.6	21	1579	1558	1572	1551	11.81			
		22909	0.9	48	1573	1525	1558	1510	16.04			
		34364	1.3	99	1519	1420	1485	1386	19.41			
		45818	1.8	190	1310	1120	1251	1061	20.97			
		53455	2.1	207	1083	876	1002	795	21.91			
		59180	2.3	220	808	588	708	488	22.49			
		64909	2.5	270	651	381	532	262	23.13			
6	1150	14588	0.6	21	1900	1879	1894	1873	14.42	81	Y-225S-4 37	1278
		17162	0.7	29	1895	1866	1886	1857	16.37			
		25091	1.0	59	1887	1828	1869	1810	21.08			
		37636	1.5	132	1822	1690	1782	1650	25.47			
		50182	1.9	195	1571	1376	1500	1305	27.76			
		58545	2.3	220	1299	1079	1202	982	28.39			
		64820	2.5	270	988	718	876	606	29.55			
		71091	2.7	350	781	431	638	288	30.83			
7	1200	15222	0.6	21	2065	2044	2058	2037	16.08	82	Y-225M-4 45	1380
		17908	0.7	29	2063	2034	2054	2025	18.26			
		26182	1.0	59	2055	1996	2035	1976	22.89			
		39273	1.5	132	1984	1852	1940	1808	29.17			
		52364	2.0	200	1711	1511	1634	1434	33.77			
		61091	2.4	245	1414	1169	1309	1064	34.58			
		67640	2.6	310	1074	764	943	633	36.38			
		74182	2.9	417	851	434	695	278	37.53			

JKT40-BF-H柜式离心风机性能参数表（高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	550	9350	0.3	5	535	530	533	528	2.57	68	Y-160M-6 7.5	1250
		11000	0.4	9	534	525	532	523	2.84			
		17600	0.6	21	525	504	520	499	3.93			
		24200	0.8	38	506	468	495	457	4.57			
		30800	1.0	59	452	393	435	376	5.25			
		37400	1.2	85	361	276	336	251	5.48			
		44000	1.4	115	244	129	209	94	5.94			
2	700	11900	0.4	9	868	859	865	856	5.24	72	Y-180L-6 15	1318
		14000	0.5	21	865	844	861	840	6.09			
		22400	0.7	29	851	822	842	813	8.01			
		30800	1.0	59	819	760	802	743	9.38			
		39200	1.3	99	732	633	704	605	10.86			
		47600	1.5	132	585	453	544	412	11.31			
		56000	1.8	190	396	206	339	149	12.03			
3	750	12750	0.4	9	995	986	992	983	6.49	74	Y-180M-4 18.5	1322
		15000	0.5	21	993	972	989	968	7.38			
		24000	0.8	38	977	939	966	928	10.1			
		33000	1.1	71	941	870	921	850	11.56			
		42000	1.4	115	840	725	808	693	13.39			
		51000	1.6	150	672	522	625	475	14.71			
		60000	1.9	195	454	259	390	195	15.32			
4	800	13600	0.4	9	1132	1123	1129	1120	7.82	75	Y-180L-4 22	1338
		16000	0.5	21	1130	1109	1125	1104	8.92			
		25600	0.8	38	1111	1073	1099	1061	12.38			
		35200	1.1	71	1070	999	1048	977	14.06			
		44800	1.4	115	956	841	920	805	16.25			
		54400	1.7	170	764	594	711	541	17.87			
		59200	1.9	195	595	400	531	336	18.2			
		64000	2.1	207	517	310	443	236	18.66			
5	900	18000	0.6	21	1430	1409	1424	1403	11.25	78	Y-200L-4 30	1388
		28800	0.9	48	1406	1358	1392	1344	12.86			
		39600	1.3	99	1354	1255	1326	1227	17.38			
		50400	1.6	150	1210	1060	1164	1014	19.99			
		55800	1.8	190	1041	851	983	793	21.77			
		61200	2.0	200	967	767	900	700	22.4			
		66600	2.1	207	751	544	669	462	23.83			
		72000	2.3	220	654	434	561	341	24.67			
6	1000	20000	0.6	21	1765	1744	1758	1737	15.38	80	Y-225S-4 37	1438
		32000	1.0	59	1736	1677	1718	1659	17.45			
		44000	1.4	115	1672	1557	1637	1522	24			
		56000	1.8	190	1493	1303	1437	1247	27.32			
		68000	2.2	213	1194	981	1111	898	29.97			
		74000	2.4	245	926	681	825	580	30.23			
		80000	2.6	310	808	498	693	383	31.06			
		86000	2.8	383	672	289	535	152	31.49			
7	1050	17850	0.6	21	1950	1929	1944	1923	17.55	81	Y-225M-4 45	1468
		21000	0.7	29	1946	1917	1938	1909	17.55			
		33600	1.1	71	1914	1843	1894	1823	19.81			
		46200	1.5	132	1843	1711	1805	1673	28.63			
		58800	1.9	195	1646	1451	1584	1389	32.05			
		71400	2.3	220	1316	1096	1225	1005	35.61			
		77700	2.5	270	1021	751	909	639	36.2			
		84000	2.7	350	891	541	764	414	37.94			

JKT9-BF-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	2000	773	0.8	36	442	406	438	402	0.19	65	Y-711-2 0.37	75
		909	0.9	45	438	393	435	390	0.21			
		1273	1.3	94	419	325	412	318	0.27			
		1636	1.7	161	384	223	372	211	0.29			
		2000	2.1	232	331	99	314	82	0.3			
2	2400	927	1.0	56	640	584	634	578	0.33	67	Y-712-2 0.55	75
		1091	1.1	67	631	564	626	559	0.37			
		1527	1.6	142	604	462	594	452	0.42			
		1964	2.0	220	553	333	536	316	0.45			
		2180	2.2	243	524	281	492	249	0.47			
		2400	2.5	290	476	186	452	162	0.49			
3	2600	1005	1.0	56	750	694	743	687	0.43	69	Y-80M1-2 0.75	81
		1182	1.2	82	741	659	735	653	0.46			
		1655	1.7	161	709	548	697	536	0.57			
		2127	2.2	243	649	406	629	386	0.6			
		2360	2.4	273	613	341	575	303	0.62			
		2600	2.7	330	559	229	530	200	0.63			
4	3000	1159	1.2	82	995	913	986	904	0.68	70	Y-80M2-2 1.1	81
		1364	1.4	109	986	877	978	869	0.71			
		1909	2.0	220	944	724	928	708	0.85			
		2455	2.5	290	864	574	838	548	0.86			
		2730	2.8	350	815	465	765	415	0.89			
		3000	3.1	404	744	340	706	302	0.91			
5	3200	1237	1.3	94	1125	1031	1115	1021	0.81	71	Y-90S-2 1.5	88
		1455	1.5	126	1122	996	1113	987	0.85			
		2036	2.1	232	1074	842	1056	824	0.98			
		2618	2.7	330	983	653	953	623	1.06			
		2910	3.0	390	930	540	873	483	1.1			
		3200	3.3	432	847	415	803	371	1.14			

JKT10-BF-H柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	2100	1190	0.8	36	615	579	609	573	0.39	69	Y-80M1-2 0.75	88
		1400	1.0	56	610	554	605	549	0.4			
		2100	1.5	126	580	454	568	442	0.52			
		2800	1.9	200	508	308	487	287	0.56			
		3267	2.3	255	436	181	407	152	0.58			
2	2400	1360	0.9	45	805	760	797	752	0.57	70	Y-80M2-2 1.1	88
		1600	1.1	67	797	730	790	723	0.62			
		2400	1.7	161	757	596	742	581	0.77			
		3200	2.2	243	664	421	636	393	0.8			
		3465	2.4	273	649	377	598	326	0.83			
		3733	2.6	310	570	260	532	222	0.85			
3	2700	1530	1.1	67	1020	953	1010	943	0.78	72	Y-90S-2 1.5	95
		1800	1.3	94	1009	915	1000	906	0.87			
		2700	1.9	200	958	758	939	739	1.1			
		3600	2.5	290	840	550	805	515	1.12			
		3900	2.7	330	818	488	753	423	1.14			
		4200	2.9	370	721	351	673	303	1.15			
4	3100	1757	1.2	82	1340	1258	1327	1245	1.34	76	Y-90L-2 2.2	98
		2067	1.4	109	1330	1221	1319	1210	1.67			
		3100	2.2	243	1263	1020	1237	994	1.7			
		4133	2.9	370	1107	737	1061	691	1.72			
		4470	3.1	404	1055	651	986	582	1.79			
		4822	3.3	432	950	518	887	455	1.82			
5	3200	1813	1.3	94	1425	1331	1411	1317	1.47	77	Y-100L-2 3	106
		2133	1.5	126	1417	1291	1405	1279	1.83			
		3200	2.2	243	1346	1103	1318	1075	1.87			
		4267	3.0	390	1180	790	1130	740	1.9			
		4620	3.2	418	1096	678	1025	607	1.97			
		4978	3.5	460	1012	552	945	485	2.01			

JKT12-BF-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1700	1545	0.7	27	518	491	514	487	0.39	62	Y-80M1-2 0.75	114
		2318	1.1	67	513	446	503	436	0.48			
		2705	1.3	94	497	403	485	391	0.52			
		3477	1.6	142	432	290	411	269	0.6			
		4250	2.0	220	329	109	297	77	0.64			
2	2000	1818	0.8	36	717	681	712	676	0.6	64	Y-80M2-2 1.1	114
		2727	1.3	94	710	616	697	603	0.63			
		3182	1.5	126	688	562	671	545	0.79			
		4091	1.9	200	599	399	570	370	0.81			
		4545	2.1	232	509	277	473	241	0.89			
		5000	2.3	255	455	200	412	157	0.9			
3	2200	2000	0.9	45	868	823	861	816	0.84	67	Y-90S-2 1.5	120
		3000	1.4	109	859	750	843	734	1.05			
		3500	1.6	142	833	691	812	670	1.08			
		4500	2.1	232	824	592	689	457	1.16			
		5000	2.3	255	613	358	529	274	1.19			
		5500	2.5	290	550	260	498	208	1.21			
4	2500	2273	1.1	67	1121	1054	1112	1045	1.23	69	Y-90L-2 2.2	125
		2841	1.3	94	1121	1027	1107	1013	1.34			
		3977	1.8	180	1075	895	1048	868	1.59			
		5114	2.4	273	935	663	890	618	1.69			
		5680	2.6	310	834	524	777	467	1.79			
		6250	2.9	370	750	380	673	303	1.84			
5	2800	2163	1.0	56	1410	1354	1402	1346	1.62	72	Y-100L-2 3	131
		2545	1.2	82	1406	1324	1395	1313	2.1			
		3818	1.8	180	1391	1211	1365	1185	2.2			
		4455	2.1	232	1349	1117	1315	1083	2.25			
		5090	2.4	273	1274	1002	1228	956	2.29			
		5727	2.7	330	1173	843	1116	786	2.31			
6	3000	2318	1.1	67	1620	1553	1611	1544	2.03	73	Y-112M-2 4	137
		2727	1.3	94	1614	1520	1601	1507	2.65			
		4091	1.9	200	1596	1396	1567	1367	2.75			
		4773	2.2	243	1549	1306	1509	1266	2.91			
		5450	2.5	290	1461	1171	1408	1118	2.97			
		6136	2.8	350	1347	997	1281	931	3.08			

JKT14-BF-H柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1600	1541	0.5	20	582	562	580	560	0.44	64	Y-90S-4 1.1	149
		2370	0.7	27	576	549	569	542	0.58			
		2963	0.9	45	573	528	564	519	0.63			
		4148	1.3	94	524	430	505	411	0.76			
		4740	1.5	126	453	327	428	302	0.81			
		5333	1.6	142	405	263	373	231	0.86			
2	1800	1733	0.5	20	737	717	734	714	0.62	67	Y-90L-4 1.5	153
		2667	0.8	36	729	693	721	685	0.82			
		3333	1.0	56	726	670	713	657	0.9			
		4667	1.4	109	663	554	639	530	1.05			
		6000	1.9	200	513	313	473	273	1.1			
		6660	2.1	232	374	142	325	93	1.14			
3	2000	2963	0.9	45	899	854	890	845	0.85	70	Y-90L-2 2.2	153
		3704	1.1	67	896	829	880	813	1.13			
		5185	1.6	142	818	676	788	646	1.23			
		6667	2.1	232	633	401	584	352	1.47			
		7400	2.3	255	462	207	401	146	1.5			
		8148	2.5	290	383	93	309	19	1.57			
4	2300	2215	0.7	27	1203	1176	1198	1171	1.34	72	Y-100L-2 3	160
		3407	1.1	67	1189	1122	1177	1110	1.69			
		4259	1.3	94	1185	1091	1164	1070	1.85			
		5963	1.8	180	1082	902	1043	863	2.23			
		6815	2.1	232	936	704	884	652	2.25			
		7667	2.4	273	837	565	772	500	2.27			
5	2500	2407	0.7	27	1422	1395	1415	1388	1.66	75	Y-112M-2 4	167
		3704	1.1	67	1405	1338	1390	1323	2.2			
		4630	1.4	109	1399	1290	1376	1267	2.42			
		6481	2.0	220	1278	1058	1232	1012	2.97			
		7400	2.3	255	1106	851	1045	790	3.08			
		8333	2.6	310	989	679	912	602	3.18			
6	2800	2696	0.8	36	1783	1747	1775	1739	2.38	77	Y-132S1-2 5.5	182
		4148	1.3	94	1763	1669	1744	1650	3.1			
		5185	1.6	142	1755	1613	1726	1584	3.38			
		7259	2.2	243	1603	1360	1545	1302	4.07			
		8290	2.6	310	1388	1078	1312	1002	4.21			
		9333	2.9	370	1240	870	1144	774	4.38			

JKT15-BF-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1300	1625	0.4	9	481	472	479	470	0.39	64	Y-90S-4 1.1	168
		2708	0.7	27	475	448	470	443	0.55			
		3792	1.0	56	460	404	450	394	0.64			
		4875	1.3	94	409	315	392	298	0.69			
		5958	1.5	126	321	195	296	170	0.72			
2	1500	1875	0.5	20	640	620	637	617	0.58	65	Y-90L-4 1.5	171
		3125	0.8	36	632	596	625	589	0.85			
		4375	1.1	67	612	545	599	532	0.98			
		5625	1.4	109	544	435	522	413	1.03			
		6250	1.6	142	468	326	440	298	1.06			
		6875	1.8	180	427	247	394	214	1.09			
3	1700	4958	1.3	94	786	692	769	675	1.46	68	Y-90L-2 2.2	178
		6375	1.6	142	699	557	670	528	1.56			
		7026	1.8	180	653	473	618	438	1.56			
		7792	2.0	220	548	328	506	286	1.59			
		8564	2.2	243	485	242	432	189	1.62			
		9208	2.4	273	356	84	296	24	1.65			
4	1900	5542	1.4	109	982	873	960	851	1.99	71	Y-100L-2 3	178
		7125	1.8	180	873	693	837	657	2.09			
		7916	2.0	220	809	589	765	545	2.21			
		8708	2.2	243	685	442	632	389	2.32			
		9505	2.4	273	617	345	553	281	2.43			
		10292	2.6	310	445	135	370	60	2.64			
5	2100	6125	1.6	142	1200	1058	1173	1031	2.59	73	Y-112M-2 4	185
		7875	2.0	220	1066	846	1022	802	2.79			
		8750	2.3	255	987	732	933	678	2.96			
		9625	2.5	290	837	547	772	482	3.03			
		10520	2.7	330	752	422	673	343	3.18			
		11375	2.9	370	544	174	452	82	3.24			
6	2300	6708	1.7	161	1439	1278	1407	1246	3.49	76	Y-132S1-2 5.5	200
		8625	2.2	243	1279	1036	1226	983	3.66			
		9585	2.5	290	1099	809	1034	744	3.89			
		10542	2.7	330	1004	674	925	595	4.05			
		11653	3.0	390	735	345	639	249	4.19			
		12458	3.2	418	652	234	543	125	4.36			

JKT18-BF-H柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1200	2000	0.4	9	516	507	514	505	0.46	65	Y-90L-4 1.5	212
		3333	0.6	20	513	493	508	488	0.7			
		4667	0.9	45	506	461	496	451	0.85			
		6000	1.2	82	471	389	455	373	0.99			
		8000	1.5	126	357	231	328	202	1.05			
2	1400	3889	0.8	36	698	662	691	655	0.73	67	Y-100L1-4 2.2	219
		5444	1.1	67	688	621	675	608	1.15			
		7000	1.4	109	641	532	620	511	1.34			
		8160	1.6	142	551	409	521	379	1.52			
		9333	1.8	180	485	305	447	267	1.54			
		10889	2.1	232	335	103	282	50	1.58			
3	1600	4444	0.9	45	911	866	903	858	1.04	70	Y-100L2-4 3	222
		6222	1.2	82	899	817	881	799	1.62			
		8000	1.5	126	838	712	809	683	2.05			
		9330	1.8	180	721	541	683	503	2.53			
		10667	2.1	232	634	402	583	351	2.27			
		12444	2.4	273	438	166	369	97	2.32			
4	1700	6611	1.3	94	1015	921	995	901	1.31	72	Y-112M-4 4	232
		8500	1.6	142	946	804	914	772	1.92			
		9910	1.9	200	815	615	771	571	2.46			
		11333	2.2	243	716	473	659	416	2.74			
		12275	2.4	273	575	303	508	236	2.91			
		13222	2.6	310	494	184	416	106	2.96			
5	1900	5278	1.0	56	1285	1229	1273	1217	1.74	73	Y-132S1-2 5.5	241
		7389	1.4	109	1267	1158	1243	1134	2.71			
		9500	1.8	180	1181	1001	1141	961	3.39			
		12667	2.4	273	894	622	823	551	3.82			
		13720	2.6	310	716	406	633	323	3.95			
		14778	2.9	370	617	247	520	150	4.01			
6	2100	8167	1.6	142	1548	1406	1518	1376	2.43	76	Y-132S2-2 7.5	251
		10500	2.0	220	1443	1223	1394	1174	3.67			
		12250	2.4	273	1242	970	1176	904	4.63			
		14000	2.7	330	1092	762	1005	675	5.23			
		15160	2.9	370	880	510	778	408	5.38			
		16333	3.2	418	754	336	635	217	5.41			

JKT20-BF-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1100	2444	0.4	9	551	542	550	541	0.6	66	Y-100L1-4 2.2	268
		3667	0.6	20	547	527	544	524	0.84			
		6111	0.9	45	537	492	526	481	1.22			
		8556	1.3	94	468	374	448	354	1.38			
		9780	1.5	126	390	264	364	238	1.43			
		11000	1.7	161	338	177	304	143	1.5			
2	1300	4333	0.7	27	764	737	759	732	0.99	68	Y-100L2-4 3	271
		7222	1.1	67	750	683	735	668	1.45			
		10111	1.6	142	654	512	625	483	1.98			
		11550	1.8	180	545	365	508	328	2.2			
		13000	2.0	220	472	252	425	205	2.25			
		14444	2.2	243	358	115	300	57	2.36			
3	1400	4667	0.7	27	887	860	881	854	1.22	71	Y-112M-4 4	281
		7778	1.2	82	869	787	852	770	1.75			
		10889	1.7	161	758	597	725	564	2.58			
		12440	1.9	200	631	431	587	387	2.81			
		14000	2.2	243	547	304	492	249	2.86			
		15556	2.4	273	416	144	348	76	2.99			
4	1600	5333	0.8	36	1158	1122	1150	1114	1.91	73	Y-132S-4 5.5	302
		8889	1.4	109	1136	1027	1113	1004	2.62			
		12444	1.9	200	990	790	947	747	3.75			
		14220	2.2	243	824	581	767	524	4.53			
		16000	2.5	290	715	425	643	353	4.65			
		17778	2.7	330	543	213	454	124	4.73			
5	1700	5667	0.9	45	1307	1262	1298	1253	2.42	76	Y-132M-4 7.5	313
		9444	1.5	126	1282	1156	1257	1131	3.15			
		13222	2.0	220	1118	898	1069	849	4.5			
		17000	2.6	310	807	497	726	416	4.98			
		17945	2.8	350	689	339	599	249	5.19			
		18889	2.9	370	613	243	513	143	5.34			
6	2000	4444	0.7	27	1823	1796	1817	1790	3.92	78	Y-160M1-2 11	341
		6667	1.0	56	1809	1753	1797	1741	5.05			
		11111	1.7	161	1774	1613	1740	1579	7.32			
		15556	2.4	273	1547	1275	1480	1208	8.41			
		17780	2.7	330	1290	960	1201	871	8.69			
		20000	3.1	404	1117	713	1005	601	9.31			

JKT22-BF-H柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	950	3527	0.5	20	513	493	511	491	0.91	67	Y-100L1-4 2.2	351
		4750	0.6	20	509	489	505	485	1.03			
		7125	0.9	45	500	455	491	446	1.32			
		9500	1.2	82	456	374	440	358	1.64			
		11875	1.5	126	368	242	343	217	1.75			
2	1100	4084	0.5	20	688	668	685	665	1.36	70	Y-100L2-4 3	355
		5500	0.7	27	682	655	677	650	1.59			
		8250	1.1	67	670	603	658	591	2.05			
		11000	1.4	109	611	502	590	481	2.29			
		13750	1.8	180	494	314	460	280	2.36			
		16500	2.1	232	335	103	287	55	2.41			
3	1200	4455	0.6	20	819	799	815	795	1.76	72	Y-112M-4 4	365
		6000	0.8	36	812	776	806	770	2.08			
		9000	1.2	82	798	716	783	701	2.68			
		12000	1.5	126	727	601	702	576	2.97			
		15000	1.9	200	588	388	548	348	3.07			
		18000	2.3	255	399	144	341	86	3.16			
4	1300	6500	0.8	36	953	917	945	909	2.67	73	Y-132S-4 5.5	385
		9750	1.3	94	936	842	919	825	3.39			
		13000	1.7	161	854	693	824	663	3.69			
		16250	2.1	232	690	458	643	411	3.91			
		17870	2.3	255	548	293	490	235	3.98			
		19500	2.5	290	468	178	401	111	4.01			
5	1400	10500	1.4	109	1086	977	1066	957	3.39	75	Y-132M-4 7.5	397
		14000	1.8	180	990	810	955	775	4.84			
		15750	2.0	220	879	659	834	614	4.95			
		17500	2.3	255	800	545	746	491	5.23			
		19250	2.5	290	636	346	569	279	5.32			
		21000	2.7	330	543	213	465	135	5.44			
6	1700	8500	1.1	67	1630	1563	1617	1550	5.87	79	Y-160M-4 11	540
		12750	1.6	142	1601	1459	1572	1430	7.58			
		17000	2.2	243	1460	1217	1408	1165	8.56			
		19130	2.5	290	1294	1004	1227	937	8.64			
		21250	2.7	330	1180	850	1099	769	8.77			
		22330	2.9	370	1119	749	1029	659	8.98			
7	1800	9000	1.2	82	1827	1745	1813	1731	6.88	81	Y-160L-4 15	454
		13500	1.7	161	1795	1634	1763	1602	9			
		18000	2.3	255	1637	1382	1579	1324	10.3			
		20250	2.6	310	1452	1142	1377	1067	10.52			
		22500	2.9	370	1323	953	1233	863	10.82			
		23750	3.1	404	1252	848	1150	746	11.19			

JKT25-BF-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	950	5032	0.4	9	644	635	641	632	1.55	68	Y-112M-4 4	425
		6786	0.6	20	637	617	632	612	1.89			
		9500	0.8	36	635	599	625	589	2.25			
		13571	1.2	82	580	498	560	478	2.68			
		17643	1.5	126	440	314	405	279	2.75			
		19680	1.7	161	378	217	333	172	2.84			
2	1100	7857	0.7	27	854	827	847	820	2.53	70	Y-132S-4 5.5	445
		11000	0.9	45	851	806	837	792	2.89			
		15714	1.3	94	778	684	750	656	3.57			
		20429	1.8	180	590	410	543	363	4.17			
		22785	2.0	220	510	290	450	230	4.27			
		25143	2.2	243	329	86	258	15	4.32			
3	1200	12000	1.0	56	1013	957	997	941	3.7	73	Y-132M-4 7.5	457
		17143	1.5	126	926	800	893	767	4.58			
		22286	1.9	200	702	502	646	446	5.55			
		24860	2.1	232	603	371	531	299	3.12			
		26145	2.2	243	459	216	380	137	5.69			
		27429	2.4	273	392	120	307	35	5.72			
4	1400	14000	1.2	82	1379	1297	1357	1275	4.78	75	Y-160M-4 11	492
		20000	1.7	161	1261	1100	1215	1054	5.68			
		26000	2.2	243	956	713	880	637	7.17			
		29000	2.5	290	824	534	727	437	8.56			
		30500	2.6	310	749	439	642	332	8.75			
		32000	2.7	330	534	204	418	88	9.09			
5	1500	15000	1.3	94	1583	1489	1557	1463	6.14	78	Y-160L-4 15	514
		21429	1.8	180	1447	1267	1395	1215	7.34			
		27857	2.4	273	1098	826	1010	738	9.1			
		31070	2.7	330	808	478	696	366	10.44			
		32680	2.8	350	716	366	593	243	10.98			
		34286	2.9	370	613	243	480	110	11.18			
6	1600	16000	1.4	109	1801	1692	1772	1663	7.48	79	Y-180M-4 18.5	543
		22857	2.0	220	1647	1427	1587	1367	9.19			
		29714	2.5	290	1249	959	1149	859	11.15			
		33145	2.8	350	913	563	786	436	12.99			
		34860	3.0	390	812	422	672	282	13.49			
		36571	3.1	404	697	293	546	142	14.02			
7	1700	17000	1.5	126	2033	1907	2000	1874	10.5	81	Y-180L-4 22	572
		24286	2.1	232	1859	1627	1792	1560	13.56			
		27930	2.4	273	1591	1319	1501	1229	14.63			
		31571	2.7	330	1410	1080	1297	967	15.77			
		33395	2.9	370	1135	765	1004	634	16.18			
		35214	3.0	390	1029	639	885	495	16.92			

JKT28-BF-H柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	800	7273	0.5	20	573	553	569	549	1.68	70	Y-112M-4 4	593
		11636	0.7	27	562	535	552	525	1.83			
		16000	1.0	56	508	452	490	434	2.43			
		20364	1.3	94	403	309	373	279	2.9			
		22545	1.4	109	314	205	277	168	3.06			
		24727	1.6	142	257	115	214	72	3.17			
2	900	8182	0.5	20	725	705	721	701	2.39	72	Y-132S-4 5.5	614
		13091	0.8	36	711	675	699	663	2.6			
		18000	1.2	82	643	561	620	538	3.47			
		22909	1.5	126	510	384	472	346	4.15			
		25360	1.6	142	397	255	350	208	4.35			
		27818	1.8	180	326	146	271	91	4.61			
3	1000	9091	0.6	20	895	875	890	870	3.22	73	Y-132M-4 7.5	626
		14545	0.9	45	878	833	863	818	3.51			
		20000	1.3	94	794	700	765	671	4.87			
		25455	1.6	142	629	487	583	441	5.55			
		28180	1.8	180	490	310	432	252	5.82			
		30909	2.0	220	402	182	334	114	6.08			
4	1100	10000	0.6	20	1084	1064	1076	1056	4.37	77	Y-160M-4 11	662
		16000	1.0	56	1062	1006	1044	988	4.42			
		22000	1.4	109	960	851	926	817	6.31			
		28000	1.8	180	761	581	705	525	7.67			
		31000	2.0	220	592	372	523	303	7.96			
		34000	2.2	243	487	244	404	161	8.11			
5	1200	10909	0.7	27	1289	1262	1281	1254	5.77	79	Y-160L-4 15	684
		17455	1.1	67	1264	1197	1243	1176	6.16			
		24000	1.5	126	1143	1017	1102	976	8.66			
		30545	2.0	220	906	686	839	619	10.09			
		33820	2.2	243	706	463	624	381	10.92			
		37091	2.4	273	579	307	481	209	11.19			
6	1300	11818	0.8	36	1513	1477	1503	1467	7.08	81	Y-180M-4 18.5	714
		18909	1.2	82	1484	1402	1458	1376	7.96			
		26000	1.7	161	1341	1180	1293	1132	11.01			
		33091	2.1	232	1063	831	985	753	13.36			
		36630	2.4	273	828	556	731	459	13.88			
		40182	2.6	310	679	369	564	254	14.92			
7	1400	20364	1.3	94	1721	1627	1691	1597	9.17	82	Y-180L-4 22	744
		28000	1.8	180	1556	1376	1500	1320	9.63			
		35636	2.3	255	1233	978	1143	888	13.77			
		39450	2.5	290	961	671	845	555	16.47			
		41360	2.7	330	880	550	757	427	17.41			
		43273	2.8	350	788	438	655	305	18.87			

JKT32-BF-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	750	10000	0.5	20	638	618	633	613	2.54	71	Y-132M-4 7.5	819
		15000	0.7	27	629	602	619	592	2.8			
		20000	1.0	56	587	531	569	513	3.6			
		26666	1.3	94	453	359	421	327	4.63			
		30000	1.4	109	326	217	285	176	5.05			
		33334	1.6	142	251	109	200	58	5.14			
2	800	10667	0.5	20	726	706	721	701	2.97	72	Y-132M-4 7.5	819
		16000	0.8	36	716	680	705	669	3.34			
		21333	1.0	56	668	612	648	592	4.25			
		28444	1.4	109	515	406	479	370	5.39			
		32000	1.5	126	371	245	324	198	5.7			
		35556	1.7	161	285	124	228	67	5.84			
3	900	12000	0.6	20	919	899	912	892	4.24	75	Y-160M-4 11	855
		18000	0.9	45	906	861	892	847	4.76			
		24000	1.2	82	846	764	820	738	6.31			
		32000	1.5	126	652	526	606	480	7.47			
		36000	1.7	161	469	308	409	248	7.79			
		40000	1.9	200	361	161	289	89	7.97			
4	1000	13333	0.6	20	1134	1114	1126	1106	5.75	77	Y-160L-4 15	877
		20000	1.0	56	1119	1063	1101	1045	6.62			
		26667	1.3	94	1044	950	1012	918	8.66			
		35556	1.7	161	805	644	748	587	10.11			
		40000	1.9	200	578	378	505	305	10.98			
		44444	2.1	232	446	214	356	124	11.42			
5	1100	22000	1.1	67	1354	1287	1332	1265	7.65	79	Y-180M-4 18.5	907
		29333	1.4	109	1263	1154	1224	1115	8.53			
		39111	1.9	200	974	774	905	705	11.06			
		44000	2.1	232	698	466	609	377	13.63			
		46440	2.2	243	622	379	523	280	14.42			
		48889	2.4	273	539	267	431	159	15.09			
6	1200	24000	1.2	82	1611	1529	1585	1503	9.93	81	Y-180L-4 22	937
		32000	1.5	126	1503	1377	1457	1331	11.13			
		42667	2.1	232	1160	928	1077	845	14.55			
		48000	2.3	255	835	580	730	475	17.26			
		50660	2.4	273	743	471	625	353	17.92			
		53333	2.6	310	642	332	513	203	18.5			
7	1300	26000	1.3	94	1891	1797	1860	1766	12.62	83	Y-200L-4 30	987
		34667	1.7	161	1764	1603	1710	1549	14.78			
		46222	2.2	243	1361	1118	1264	1021	18.33			
		52000	2.5	290	976	686	851	561	22.62			
		54890	2.6	310	869	559	730	420	23.49			
		57778	2.8	350	753	403	602	252	24.07			

JKT36-BF-H柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	650	9700	0.4	9	605	596	603	594	2.95	70	Y-160M-6 7.5	1091
		14181	0.5	20	603	583	597	577	3.63			
		21273	0.8	36	582	546	569	533	4.6			
		28364	1.1	67	502	435	479	412	5.38			
		33091	1.3	94	415	321	384	290	5.58			
		40181	1.6	142	250	108	204	62	6.04			
2	850	10782	0.4	9	1038	1029	1035	1026	5.82	74	Y-160L-4 15	1118
		12685	0.5	20	1035	1015	1031	1011	6.49			
		18545	0.7	27	1031	1004	1021	994	8.65			
		27818	1.1	67	995	928	973	906	10.28			
		37091	1.4	109	859	750	820	711	11.13			
		43273	1.7	161	710	549	657	496	11.95			
		47910	1.8	180	528	348	463	283	12.29			
		52545	2.0	220	427	207	349	129	12.8			
3	900	11416	0.4	9	1162	1153	1158	1149	6.71	76	Y-180M-4 18.5	1148
		13431	0.5	20	1160	1140	1155	1135	7.7			
		19636	0.8	36	1156	1120	1145	1109	9.72			
		29455	1.1	67	1116	1049	1091	1024	12.27			
		39273	1.5	126	963	837	919	793	13.73			
		45818	1.8	180	796	616	736	556	14.13			
		50730	2.0	220	592	372	518	298	14.72			
		55636	2.1	232	478	246	391	159	15.31			
4	950	12050	0.5	20	1295	1275	1291	1271	8	77	Y-180L-4 22	1178
		14177	0.5	20	1293	1273	1287	1267	9.21			
		20727	0.8	36	1288	1252	1276	1240	11.39			
		31091	1.2	82	1243	1161	1216	1134	14.47			
		41455	1.6	142	1072	930	1024	882	16.14			
		48364	1.9	200	886	686	820	620	16.81			
		53540	2.1	232	658	426	575	343	17.32			
		58727	2.3	255	533	278	436	181	18.98			
5	1050	13320	0.5	20	1580	1560	1575	1555	10.65	79	Y-200L-4 30	1228
		15670	0.6	20	1579	1559	1572	1552	11.81			
		22909	0.9	45	1573	1528	1558	1513	16.04			
		34364	1.3	94	1519	1425	1485	1391	19.41			
		45818	1.8	180	1310	1130	1251	1071	20.97			
		53455	2.1	232	1083	851	1002	770	21.91			
		59180	2.3	255	808	553	708	453	22.49			
		64909	2.5	290	651	361	532	242	23.13			
6	1150	14588	0.6	20	1900	1880	1894	1874	14.42	81	Y-225S-4 37	1278
		17162	0.7	27	1895	1868	1886	1859	16.37			
		25091	1.0	56	1887	1831	1869	1813	21.08			
		37636	1.5	126	1822	1696	1782	1656	25.47			
		50182	1.9	200	1571	1371	1500	1300	27.76			
		58545	2.3	255	1299	1044	1202	947	28.39			
		64820	2.5	290	988	698	876	586	29.55			
		71091	2.7	330	781	451	638	308	30.83			
7	1200	15222	0.6	20	2065	2045	2058	2038	16.08	82	Y-225M-4 45	1380
		17908	0.7	27	2063	2036	2054	2027	18.26			
		26182	1.0	56	2055	1999	2035	1979	22.89			
		39273	1.5	126	1984	1858	1940	1814	29.17			
		52364	2.0	220	1711	1491	1634	1414	33.77			
		61091	2.4	273	1414	1142	1309	1037	34.58			
		67640	2.6	310	1074	764	943	633	36.38			
		74182	2.9	370	851	481	695	325	37.53			

JKT40-BF-GF柜式离心风机性能参数表（初中效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	550	9350	0.3	5	535	530	533	528	2.57	68	Y-160M-6 7.5	1250
		11000	0.4	9	534	525	532	523	2.84			
		17600	0.6	20	525	505	520	500	3.93			
		24200	0.8	36	506	470	495	459	4.57			
		30800	1.0	56	452	396	435	379	5.25			
		37400	1.2	82	361	279	336	254	5.48			
		44000	1.4	109	244	135	209	100	5.94			
2	700	11900	0.4	9	868	859	865	856	5.24	72	Y-180L-6 15	1318
		14000	0.5	20	865	845	861	841	6.09			
		22400	0.7	27	851	824	842	815	8.01			
		30800	1.0	56	819	763	802	746	9.38			
		39200	1.3	94	732	638	704	610	10.86			
		47600	1.5	126	585	459	544	418	11.31			
		56000	1.8	180	396	216	339	159	12.03			
3	750	12750	0.4	9	995	986	992	983	6.49	74	Y-180M-4 18.5	1322
		15000	0.5	20	993	973	989	969	7.38			
		24000	0.8	36	977	941	966	930	10.1			
		33000	1.1	67	941	874	921	854	11.56			
		42000	1.4	109	840	731	808	699	13.39			
		51000	1.6	142	672	530	625	483	14.71			
		60000	1.9	200	454	254	390	190	15.32			
4	800	13600	0.4	9	1132	1123	1129	1120	7.82	75	Y-180L-4 22	1338
		16000	0.5	20	1130	1110	1125	1105	8.92			
		25600	0.8	36	1111	1075	1099	1063	12.38			
		35200	1.1	67	1070	1003	1048	981	14.06			
		44800	1.4	109	956	847	920	811	16.25			
		54400	1.7	161	764	603	711	550	17.87			
		59200	1.9	200	595	395	531	331	18.2			
		64000	2.1	232	517	285	443	211	18.66			
5	900	18000	0.6	20	1430	1410	1424	1404	11.25	78	Y-200L-4 30	1388
		28800	0.9	45	1406	1361	1392	1347	12.86			
		39600	1.3	94	1354	1260	1326	1232	17.38			
		50400	1.6	142	1210	1068	1164	1022	19.99			
		55800	1.8	180	1041	861	983	803	21.77			
		61200	2.0	220	967	747	900	680	22.4			
		66600	2.1	232	751	519	669	437	23.83			
		72000	2.3	255	654	399	561	306	24.67			
6	1000	20000	0.6	20	1765	1745	1758	1738	15.38	80	Y-225S-4 37	1438
		32000	1.0	56	1736	1680	1718	1662	17.45			
		44000	1.4	109	1672	1563	1637	1528	24			
		56000	1.8	180	1493	1313	1437	1257	27.32			
		68000	2.2	243	1194	951	1111	868	29.97			
		74000	2.4	273	926	654	825	553	30.23			
		80000	2.6	310	808	498	693	383	31.06			
		86000	2.8	350	672	322	535	185	31.49			
7	1050	17850	0.6	20	1950	1930	1944	1924	17.55	81	Y-225M-4 45	1468
		21000	0.7	27	1946	1919	1938	1911	17.55			
		33600	1.1	67	1914	1847	1894	1827	19.81			
		46200	1.5	126	1843	1717	1805	1679	28.63			
		58800	1.9	200	1646	1446	1584	1384	32.05			
		71400	2.3	255	1316	1061	1225	970	35.61			
		77700	2.5	290	1021	731	909	619	36.2			
		84000	2.7	330	891	561	764	434	37.94			

JKT9-BF-GH柜式离心风机性能参数表（初高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	2000	773	0.8	58	442	384	438	380	0.19	65	Y-711-2 0.37	75
		909	0.9	73	438	365	435	362	0.21			
		1273	1.3	151	419	268	412	261	0.27			
		1450	1.5	202	404	202	390	188	0.28			
		1636	1.7	259	384	125	372	113	0.29			
2	2400	927	1.0	90	640	550	634	544	0.33	67	Y-712-2 0.55	75
		1091	1.1	108	631	523	626	518	0.37			
		1527	1.6	229	604	375	594	365	0.42			
		1964	2.0	320	553	233	536	216	0.45			
		2180	2.2	350	524	174	492	142	0.47			
		2400	2.5	430	476	46	452	22	0.49			
3	2600	1005	1.0	90	750	660	743	653	0.43	69	Y-80M1-2 0.75	81
		1182	1.2	130	741	611	735	605	0.46			
		1655	1.7	259	709	450	697	438	0.57			
		2127	2.2	350	649	299	629	279	0.6			
		2360	2.4	398	613	216	575	178	0.62			
		2600	2.7	520	559	39	530	10	0.63			
4	3000	1159	1.2	130	995	865	986	856	0.68	70	Y-80M2-2 1.1	81
		1364	1.4	176	986	810	978	802	0.71			
		1909	2.0	320	944	624	928	608	0.85			
		2455	2.5	430	864	434	838	408	0.86			
		2730	2.8	557	815	258	765	208	0.89			
		3000	3.1	664	744	80	706	42	0.91			
5	3200	1237	1.3	151	1125	974	1115	964	0.81	71	Y-90S-2 1.5	88
		1455	1.5	202	1122	920	1113	911	0.85			
		2036	2.1	335	1074	739	1056	721	0.98			
		2618	2.7	520	983	463	953	433	1.06			
		2910	3.0	630	930	300	873	243	1.1			
		3200	3.3	732	847	115	803	71	1.14			

JKT10-BF-GH柜式离心风机性能参数表（初高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	2100	1190	0.8	58	615	557	609	551	0.39	69	Y-80M1-2 0.75	88
		1400	1.0	90	610	520	605	515	0.4			
		2100	1.5	202	580	378	568	366	0.52			
		2800	1.9	305	508	203	487	182	0.56			
		3267	2.3	365	436	71	407	42	0.58			
2	2400	1360	0.9	73	805	732	797	724	0.57	70	Y-80M2-2 1.1	88
		1600	1.1	108	797	689	790	682	0.62			
		2400	1.7	259	757	498	742	483	0.77			
		3200	2.2	350	664	314	636	286	0.8			
		3465	2.4	398	649	252	598	201	0.83			
		3733	2.6	475	570	95	532	57	0.85			
3	2700	1530	1.1	108	1020	912	1010	902	0.78	72	Y-90S-2 1.5	95
		1800	1.3	151	1009	858	1000	849	0.87			
		2700	1.9	305	958	653	939	634	1.1			
		3600	2.5	430	840	410	805	375	1.12			
		3900	2.7	520	818	298	753	233	1.14			
		4200	2.9	593	721	128	673	80	1.15			
4	3100	1757	1.2	130	1340	1210	1327	1197	1.34	76	Y-90L-2 2.2	98
		2067	1.4	176	1330	1154	1319	1143	1.67			
		3100	2.2	350	1263	913	1237	887	1.7			
		4133	2.9	593	1107	514	1061	468	1.72			
		4470	3.1	664	1055	391	986	322	1.79			
		4822	3.3	732	950	218	887	155	1.82			
5	3200	1813	1.3	151	1425	1274	1411	1260	1.47	77	Y-100L-2 3	106
		2133	1.5	202	1417	1215	1405	1203	1.83			
		3200	2.2	350	1346	996	1318	968	1.87			
		4267	3.0	630	1180	550	1130	500	1.9			
		4620	3.2	698	1096	398	1025	327	1.97			
		4978	3.5	800	1012	212	945	145	2.01			

JKT12-BF-GH柜式离心风机性能参数表（初高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1700	1545	0.7	44	518	474	514	470	0.39	62	Y-80M1-2 0.75	114
		2318	1.1	108	513	405	503	395	0.48			
		2705	1.3	151	497	346	485	334	0.52			
		3090	1.4	176	461	285	439	263	0.56			
		3477	1.6	229	432	203	411	182	0.6			
2	2000	1818	0.8	58	717	659	712	654	0.6	64	Y-80M2-2 1.1	114
		2727	1.3	151	710	559	697	546	0.63			
		3182	1.5	202	688	486	671	469	0.79			
		4091	1.9	305	599	294	570	265	0.81			
		4545	2.1	335	509	174	473	138	0.89			
		5000	2.3	365	455	90	412	47	0.9			
3	2200	2000	0.9	73	868	795	861	788	0.84	67	Y-90S-2 1.5	120
		3000	1.4	176	859	683	843	667	1.05			
		3500	1.6	229	833	604	812	583	1.08			
		4500	2.1	335	824	489	689	354	1.16			
		5000	2.3	365	613	248	529	164	1.19			
		5500	2.5	430	550	120	498	68	1.21			
4	2500	2273	1.1	108	1121	1013	1112	1004	1.23	69	Y-90L-2 2.2	125
		2841	1.3	151	1121	970	1107	956	1.34			
		3977	1.8	290	1075	785	1048	758	1.59			
		5114	2.4	398	935	538	890	493	1.69			
		5680	2.6	475	834	359	777	302	1.79			
		6250	2.9	593	750	157	673	80	1.84			
5	2800	2163	1.0	90	1410	1320	1402	1312	1.62	72	Y-100L-2 3	131
		2545	1.2	130	1406	1276	1395	1265	2.1			
		3818	1.8	290	1391	1101	1365	1075	2.2			
		4455	2.1	335	1349	1014	1315	980	2.25			
		5090	2.4	398	1274	877	1228	831	2.29			
		5727	2.7	520	1173	653	1116	596	2.31			
6	3000	2318	1.1	108	1620	1512	1611	1503	2.03	73	Y-112M-2 4	137
		2727	1.3	151	1614	1463	1601	1450	2.65			
		4091	1.9	305	1596	1291	1567	1262	2.75			
		4773	2.2	350	1549	1199	1509	1159	2.91			
		5450	2.5	430	1461	1031	1408	978	2.97			
		6136	2.8	557	1347	790	1281	724	3.08			

JKT14-BF-GH柜式离心风机性能参数表（初高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1600	1541	0.5	32	582	550	580	548	0.44	64	Y-90S-4 1.1	149
		2370	0.7	44	576	532	569	525	0.58			
		2963	0.9	73	573	500	564	491	0.63			
		4148	1.3	151	524	373	505	354	0.76			
		4740	1.5	202	453	251	428	226	0.81			
		5333	1.6	229	405	176	373	144	0.86			
2	1800	1733	0.5	32	737	705	734	702	0.62	67	Y-90L-4 1.5	153
		2667	0.8	58	729	671	721	663	0.82			
		3333	1.0	90	726	636	713	623	0.9			
		4667	1.4	176	663	487	639	463	1.05			
		6000	1.9	305	513	208	473	168	1.1			
3	2000	2963	0.9	73	899	826	890	817	0.85	70	Y-90L-2 2.2	153
		3704	1.1	108	896	788	880	772	1.13			
		5185	1.6	229	818	589	788	559	1.23			
		5920	1.8	290	708	418	669	379	1.32			
		6667	2.1	335	633	298	584	249	1.47			
		7400	2.3	365	462	97	401	36	1.5			
4	2300	2215	0.7	44	1203	1159	1198	1154	1.34	72	Y-100L-2 3	160
		3407	1.1	108	1189	1081	1177	1069	1.69			
		4259	1.3	151	1185	1034	1164	1013	1.85			
		5963	1.8	290	1082	792	1043	753	2.23			
		6815	2.1	335	936	601	884	549	2.25			
		7667	2.4	398	837	440	772	375	2.27			
5	2500	2407	0.7	44	1422	1378	1415	1371	1.66	75	Y-112M-2 4	167
		3704	1.1	108	1405	1297	1390	1282	2.2			
		4630	1.4	176	1399	1223	1376	1200	2.42			
		6481	2.0	320	1278	958	1232	912	2.97			
		7400	2.3	365	1106	741	1045	680	3.08			
		8333	2.6	475	989	514	912	437	3.18			
6	2800	2696	0.8	58	1783	1725	1775	1717	2.38	77	Y-132S1-2 5.5	182
		4148	1.3	151	1763	1612	1744	1593	3.1			
		5185	1.6	229	1755	1526	1726	1497	3.38			
		7259	2.2	350	1603	1253	1545	1195	4.07			
		8290	2.6	475	1388	913	1312	837	4.21			
		9333	2.9	593	1240	647	1144	551	4.38			

JKT15-BF-GH柜式离心风机性能参数表（初高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1300	1625	0.4	14	481	467	479	465	0.39	64	Y-90S-4 1.1	168
		2708	0.7	44	475	431	470	426	0.55			
		3792	1.0	90	460	370	450	360	0.64			
		4875	1.3	151	409	258	392	241	0.69			
		5958	1.5	202	321	119	296	94	0.72			
2	1500	1875	0.5	32	640	608	637	605	0.58	65	Y-90L-4 1.5	171
		3125	0.8	58	632	574	625	567	0.85			
		4375	1.1	108	612	504	599	491	0.98			
		5625	1.4	176	544	368	522	346	1.03			
		6250	1.6	229	468	239	440	211	1.06			
		6875	1.8	290	427	137	394	104	1.09			
3	1700	3542	0.9	73	812	739	803	730	1.22	68	Y-90L-2 2.2	178
		4958	1.3	151	786	635	769	618	1.46			
		6375	1.6	229	699	470	670	441	1.56			
		7026	1.8	290	653	363	618	328	1.56			
		7792	2.0	320	548	228	506	186	1.59			
		8564	2.2	350	485	135	432	82	1.62			
4	1900	3958	1.0	90	1015	925	1003	913	1.68	71	Y-100L-2 3	178
		5542	1.4	176	982	806	960	784	1.99			
		7125	1.8	290	873	583	837	547	2.09			
		7916	2.0	320	809	489	765	445	2.21			
		8708	2.2	350	685	335	632	282	2.32			
		9505	2.4	398	617	220	553	156	2.43			
5	2100	4375	1.1	108	1239	1131	1226	1118	2.3	73	Y-112M-2 4	185
		6125	1.6	229	1200	971	1173	944	2.59			
		7875	2.0	320	1066	746	1022	702	2.79			
		8750	2.3	365	987	622	933	568	2.96			
		9625	2.5	430	837	407	772	342	3.03			
		10520	2.7	520	752	232	673	153	3.18			
6	2300	4792	1.2	130	1487	1357	1470	1340	3.03	76	Y-132S1-2 5.5	200
		6708	1.7	259	1439	1180	1407	1148	3.49			
		8625	2.2	350	1279	929	1226	876	3.66			
		9585	2.5	430	1099	669	1034	604	3.89			
		10542	2.7	520	1004	484	925	405	4.05			
		11653	3.0	630	735	105	639	9	4.19			

JKT18-BF-GH柜式离心风机性能参数表（初高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1200	2000	0.4	14	516	502	514	500	0.46	65	Y-90L-4 1.5	212
		3333	0.6	32	513	481	508	476	0.7			
		4667	0.9	73	506	433	496	423	0.85			
		6000	1.2	130	471	341	455	325	0.99			
		8000	1.5	202	357	155	328	126	1.05			
2	1400	2333	0.5	32	702	670	700	668	0.73	67	Y-100L1-4 2.2	219
		3889	0.8	58	698	640	691	633	1.15			
		5444	1.1	108	688	580	675	567	1.34			
		7000	1.4	176	641	465	620	444	1.52			
		8160	1.6	229	551	322	521	292	1.54			
		9333	1.8	290	485	195	447	157	1.58			
3	1600	2667	0.5	32	917	885	914	882	1.04	70	Y-100L2-4 3	222
		4444	0.9	73	911	838	903	830	1.62			
		6222	1.2	130	899	769	881	751	2.05			
		8000	1.5	202	838	636	809	607	2.53			
		9330	1.8	290	721	431	683	393	2.27			
		10667	2.1	335	634	299	583	248	2.32			
4	1700	4722	0.9	73	1029	956	1019	946	1.31	72	Y-112M-4 4	232
		6611	1.3	151	1015	864	995	844	1.92			
		8500	1.6	229	946	717	914	685	2.46			
		9910	1.9	305	815	510	771	466	2.74			
		11333	2.2	350	716	366	659	309	2.91			
		12275	2.4	398	575	178	508	111	2.96			
5	1900	5278	1.0	90	1285	1195	1273	1183	2.71	73	Y-132S1-2 5.5	241
		7389	1.4	176	1267	1091	1243	1067	3.39			
		9500	1.8	290	1181	891	1141	851	3.82			
		11080	2.1	335	1016	681	962	627	3.9			
		12667	2.4	398	894	497	823	426	3.95			
		13720	2.6	475	716	241	633	158	4.01			
6	2100	8167	1.6	229	1548	1319	1518	1289	3.67	76	Y-132S2-2 7.5	251
		10500	2.0	320	1443	1123	1394	1074	4.63			
		11780	2.3	365	1282	917	1220	855	5.23			
		13070	2.5	430	1173	743	1097	667	5.28			
		14000	2.7	520	1092	572	1005	485	5.32			
		15160	2.9	593	880	287	778	185	5.38			

JKT20-BF-GH柜式离心风机性能参数表（初高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1100	2444	0.4	14	551	537	550	536	0.6	66	Y-100L1-4 2.2	268
		3667	0.6	32	547	515	544	512	0.84			
		6111	0.9	73	537	464	526	453	1.22			
		8556	1.3	151	468	317	448	297	1.38			
		9780	1.5	202	390	188	364	162	1.43			
		11000	1.7	259	338	79	304	45	1.5			
2	1300	2889	0.4	14	770	756	768	754	0.99	68	Y-100L2-4 3	271
		4333	0.7	44	764	720	759	715	1.45			
		7222	1.1	108	750	642	735	627	1.98			
		10111	1.6	229	654	425	625	396	2.2			
		11550	1.8	290	545	255	508	218	2.25			
		13000	2.0	320	472	152	425	105	2.36			
3	1400	3111	0.5	32	893	861	891	859	1.22	71	Y-112M-4 4	281
		4667	0.7	44	887	843	881	837	1.75			
		7778	1.2	130	869	739	852	722	2.58			
		10889	1.7	259	758	499	725	466	2.81			
		12440	1.9	305	631	326	587	282	2.86			
		14000	2.2	350	547	197	492	142	2.99			
4	1600	3556	0.5	32	1167	1135	1163	1131	1.91	73	Y-132S-4 5.5	302
		5333	0.8	58	1158	1100	1150	1092	2.62			
		8889	1.4	176	1136	960	1113	937	3.75			
		12444	1.9	305	990	685	947	642	4.53			
		14220	2.2	350	824	474	767	417	4.65			
		16000	2.5	430	715	285	643	213	4.73			
5	1700	3778	0.6	32	1317	1285	1313	1281	2.42	76	Y-132M-4 7.5	313
		5667	0.9	73	1307	1234	1298	1225	3.15			
		9444	1.5	202	1282	1080	1257	1055	4.5			
		13222	2.0	320	1118	798	1069	749	4.98			
		17000	2.6	475	807	332	726	251	5.19			
		17945	2.8	557	689	132	599	42	5.34			
6	2000	4444	0.7	44	1823	1779	1817	1773	3.92	78	Y-160M1-2 11	341
		6667	1.0	90	1809	1719	1797	1707	5.05			
		11111	1.7	259	1774	1515	1740	1481	7.32			
		15556	2.4	398	1547	1150	1480	1083	8.41			
		17780	2.7	520	1290	770	1201	681	8.69			
		20000	3.1	664	1117	453	1005	341	9.31			

JKT22-BF-GH柜式离心风机性能参数表（初高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	950	3527	0.5	32	513	481	511	479	0.91	67	Y-100L1-4 2.2	351
		4750	0.6	32	509	477	505	473	1.03			
		7125	0.9	73	500	427	491	418	1.32			
		9500	1.2	130	456	326	440	310	1.64			
		11875	1.5	202	368	166	343	141	1.75			
2	1100	4084	0.5	32	688	656	685	653	1.36	70	Y-100L2-4 3	355
		5500	0.7	44	682	638	677	633	1.59			
		8250	1.1	108	670	562	658	550	2.05			
		11000	1.4	176	611	435	590	414	2.29			
		12370	1.6	229	543	314	515	286	2.36			
		13750	1.8	290	494	204	460	170	2.41			
3	1200	4455	0.6	32	819	787	815	783	1.76	72	Y-112M-4 4	365
		6000	0.8	58	812	754	806	748	2.08			
		9000	1.2	130	798	668	783	653	2.68			
		12000	1.5	202	727	525	702	500	2.97			
		13500	1.7	259	644	385	610	351	3.07			
		15000	1.9	305	588	283	548	243	3.16			
4	1300	4826	0.6	32	961	929	957	925	2.29	73	Y-132S-4 5.5	385
		6500	0.8	58	953	895	945	887	2.67			
		9750	1.3	151	936	785	919	768	3.39			
		13000	1.7	259	854	595	824	565	3.69			
		16250	2.1	335	690	355	643	308	3.91			
		17870	2.3	365	548	183	490	125	3.98			
5	1400	7000	0.9	73	1105	1032	1096	1023	2.86	75	Y-132M-4 7.5	397
		10500	1.4	176	1086	910	1066	890	3.39			
		14000	1.8	290	990	700	955	665	4.29			
		15750	2.0	320	879	559	834	514	4.84			
		17500	2.3	365	800	435	746	381	5.23			
		19250	2.5	430	636	206	569	139	5.44			
6	1700	8500	1.1	108	1630	1522	1617	1509	5.87	79	Y-160M-4 11	540
		12750	1.6	229	1601	1372	1572	1343	7.58			
		17000	2.2	350	1460	1110	1408	1058	8.56			
		19130	2.5	430	1294	864	1227	797	8.64			
		21250	2.7	520	1180	660	1099	579	8.77			
		22330	2.9	593	1119	526	1029	436	8.98			
7	1800	9000	1.2	130	1827	1697	1813	1683	6.88	81	Y-160L-4 15	454
		13500	1.7	259	1795	1536	1763	1504	9			
		18000	2.3	365	1637	1272	1579	1214	10.3			
		20250	2.6	475	1452	977	1377	902	10.52			
		22500	2.9	593	1323	730	1233	640	10.82			
		23750	3.1	664	1252	588	1150	486	11.19			

JKT25-BF-GH柜式离心风机性能参数表（初高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	950	5032	0.4	14	644	630	641	627	1.55	68	Y-112M-4 4	425
		6786	0.6	32	637	605	632	600	1.89			
		9500	0.8	58	635	577	625	567	2.25			
		13571	1.2	130	580	450	560	430	2.68			
		17643	1.5	202	440	238	405	203	2.75			
		19680	1.7	259	378	119	333	74	2.84			
2	1100	5827	0.5	32	863	831	859	827	2.53	70	Y-132S-4 5.5	445
		7857	0.7	44	854	810	847	803	2.89			
		11000	0.9	73	851	778	837	764	3.57			
		15714	1.3	151	778	627	750	599	4.17			
		20429	1.8	290	590	300	543	253	4.27			
		22785	2.0	320	510	190	450	130	4.32			
3	1200	8571	0.7	44	1016	972	1008	964	3.7	73	Y-132M-4 7.5	457
		12000	1.0	90	1013	923	997	907	4.58			
		17143	1.5	202	926	724	893	691	5.55			
		22286	1.9	305	702	397	646	341	3.12			
		24860	2.1	335	603	268	531	196	5.69			
		26145	2.2	350	459	109	380	30	5.72			
4	1400	10000	0.9	73	1383	1310	1372	1299	4.78	75	Y-160M-4 11	492
		14000	1.2	130	1379	1249	1357	1227	5.68			
		20000	1.7	259	1261	1002	1215	956	7.17			
		26000	2.2	350	956	606	880	530	8.56			
		29000	2.5	430	824	394	727	297	8.75			
		30500	2.6	475	749	274	642	167	9.09			
5	1500	7946	0.7	44	1605	1561	1598	1554	6.14	78	Y-160L-4 15	514
		10714	0.9	73	1588	1515	1575	1502	7.34			
		15000	1.3	151	1583	1432	1557	1406	9.1			
		21429	1.8	290	1447	1157	1395	1105	10.44			
		27857	2.4	398	1098	701	1010	613	10.98			
		31070	2.7	520	808	288	696	176	11.18			
6	1600	8475	0.7	44	1826	1782	1818	1774	7.48	79	Y-180M-4 18.5	543
		11429	1.0	90	1807	1717	1792	1702	9.19			
		16000	1.4	176	1801	1625	1772	1596	11.15			
		22857	2.0	320	1647	1327	1587	1267	12.99			
		29714	2.5	430	1249	819	1149	719	13.49			
		33145	2.8	557	913	356	786	229	14.02			
7	1700	17000	1.5	202	2033	1831	2000	1798	10.5	81	Y-180L-4 22	572
		24286	2.1	335	1859	1524	1792	1457	13.56			
		27930	2.4	398	1591	1194	1501	1104	14.63			
		31571	2.7	520	1410	890	1297	777	15.77			
		33395	2.9	593	1135	542	1004	411	16.18			
		35214	3.0	630	1029	399	885	255	16.92			

JKT28-BF-GH柜式离心风机性能参数表（初高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	800	5818	0.4	14	574	560	572	558	1.68	70	Y-112M-4 4	593
		7273	0.5	32	573	541	569	537	1.83			
		11636	0.7	44	562	518	552	508	2.43			
		16000	1.0	90	508	418	490	400	2.9			
		20364	1.3	151	403	252	373	222	3.06			
		22545	1.4	176	314	138	277	101	3.17			
2	900	6545	0.4	14	726	712	723	709	2.39	72	Y-132S-4 5.5	614
		8182	0.5	32	725	693	721	689	2.6			
		13091	0.8	58	711	653	699	641	3.47			
		18000	1.2	130	643	513	620	490	4.15			
		22909	1.5	202	510	308	472	270	4.35			
		25360	1.6	229	397	168	350	121	4.61			
3	1000	7273	0.5	32	897	865	893	861	3.22	73	Y-132M-4 7.5	626
		9091	0.6	32	895	863	890	858	3.51			
		14545	0.9	73	878	805	863	790	4.87			
		20000	1.3	151	794	643	765	614	5.55			
		25455	1.6	229	629	400	583	354	5.82			
		28180	1.8	290	490	200	432	142	6.08			
4	1100	8000	0.5	32	1085	1053	1081	1049	4.37	77	Y-160M-4 11	662
		10000	0.6	32	1084	1052	1076	1044	4.42			
		16000	1.0	90	1062	972	1044	954	6.31			
		22000	1.4	176	960	784	926	750	7.67			
		28000	1.8	290	761	471	705	415	7.96			
		31000	2.0	320	592	272	523	203	8.11			
5	1200	10909	0.7	44	1289	1245	1281	1237	5.77	79	Y-160L-4 15	684
		17455	1.1	108	1264	1156	1243	1135	6.16			
		24000	1.5	202	1143	941	1102	900	8.66			
		30545	2.0	320	906	586	839	519	10.09			
		33820	2.2	350	706	356	624	274	10.92			
		37091	2.4	398	579	182	481	84	11.19			
6	1300	11818	0.8	58	1513	1455	1503	1445	7.08	81	Y-180M-4 18.5	714
		18909	1.2	130	1484	1354	1458	1328	7.96			
		26000	1.7	259	1341	1082	1293	1034	11.01			
		33091	2.1	335	1063	728	985	650	13.36			
		36630	2.4	398	828	431	731	334	13.88			
		40182	2.6	475	679	204	564	89	14.92			
7	1400	20364	1.3	151	1721	1570	1691	1540	9.17	82	Y-180L-4 22	744
		28000	1.8	290	1556	1266	1500	1210	9.63			
		35636	2.3	365	1233	868	1143	778	13.77			
		39450	2.5	430	961	531	845	415	16.47			
		41360	2.7	520	880	360	757	237	17.41			
		43273	2.8	557	788	231	655	98	18.87			

JKT32-BF-GH柜式离心风机性能参数表（初高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	750	7892	0.4	14	643	629	640	626	2.54	71	Y-132M-4 7.5	819
		10000	0.5	32	638	606	633	601	2.8			
		15000	0.7	44	629	585	619	575	3.6			
		20000	1.0	90	587	497	569	479	4.63			
		26666	1.3	151	453	302	421	270	5.05			
		30000	1.4	176	326	150	285	109	5.14			
2	800	8418	0.4	14	732	718	729	715	2.97	72	Y-132M-4 7.5	819
		10667	0.5	32	726	694	721	689	3.34			
		16000	0.8	58	716	658	705	647	4.25			
		21333	1.0	90	668	578	648	558	5.39			
		28444	1.4	176	515	339	479	303	5.7			
		32000	1.5	202	371	169	324	122	5.84			
3	900	9470	0.5	32	926	894	922	890	4.24	75	Y-160M-4 11	855
		12000	0.6	32	919	887	912	880	4.76			
		18000	0.9	73	906	833	892	819	6.31			
		24000	1.2	130	846	716	820	690	7.47			
		32000	1.5	202	652	450	606	404	7.79			
		36000	1.7	259	469	210	409	150	7.97			
4	1000	10522	0.5	32	1144	1112	1139	1107	5.75	77	Y-160L-4 15	877
		13333	0.6	32	1134	1102	1126	1094	6.62			
		20000	1.0	90	1119	1029	1101	1011	8.66			
		26667	1.3	151	1044	893	1012	861	10.11			
		35556	1.7	259	805	546	748	489	10.98			
		40000	1.9	305	578	273	505	200	11.42			
5	1100	14667	0.7	44	1372	1328	1362	1318	7.65	79	Y-180M-4 18.5	907
		22000	1.1	108	1354	1246	1332	1224	8.53			
		29333	1.4	176	1263	1087	1224	1048	11.06			
		39111	1.9	305	974	669	905	600	13.63			
		44000	2.1	335	698	363	609	274	14.42			
		46440	2.2	350	622	272	523	173	15.09			
6	1200	16000	0.8	58	1633	1575	1621	1563	9.93	81	Y-180L-4 22	937
		24000	1.2	130	1611	1481	1585	1455	11.13			
		32000	1.5	202	1503	1301	1457	1255	14.55			
		42667	2.1	335	1160	825	1077	742	17.26			
		48000	2.3	365	835	470	730	365	17.92			
		50660	2.4	398	743	346	625	228	18.5			
7	1300	17333	0.8	58	1916	1858	1903	1845	12.62	83	Y-200L-4 30	987
		26000	1.3	151	1891	1740	1860	1709	14.78			
		34667	1.7	259	1764	1505	1710	1451	18.33			
		46222	2.2	350	1361	1011	1264	914	22.62			
		52000	2.5	430	976	546	851	421	23.49			
		54890	2.6	475	869	394	730	255	24.07			

JKT36-BF-GH柜式离心风机性能参数表（初高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	650	8245	0.3	8	606	598	604	596	2.95	70	Y-160M-6 7.5	1091
		9700	0.4	14	605	591	603	589	3.63			
		14181	0.5	32	603	571	597	565	4.6			
		21273	0.8	58	582	524	569	511	5.38			
		28364	1.1	108	502	394	479	371	5.58			
		33091	1.3	151	415	264	384	233	6.04			
2	850	10782	0.4	14	1038	1024	1035	1021	5.82	74	Y-160L-4 15	1118
		12685	0.5	32	1035	1003	1031	999	6.49			
		18545	0.7	44	1031	987	1021	977	8.65			
		27818	1.1	108	995	887	973	865	10.28			
		37091	1.4	176	859	683	820	644	11.13			
		43273	1.7	259	710	451	657	398	11.95			
		47910	1.8	290	528	238	463	173	12.29			
3	900	11416	0.4	14	1162	1148	1158	1144	6.71	76	Y-180M-4 18.5	1148
		13431	0.5	32	1160	1128	1155	1123	7.7			
		19636	0.8	58	1156	1098	1145	1087	9.72			
		29455	1.1	108	1116	1008	1091	983	12.27			
		39273	1.5	202	963	761	919	717	13.73			
		45818	1.8	290	796	506	736	446	14.13			
		50730	2.0	320	592	272	518	198	14.72			
4	950	12050	0.5	32	1295	1263	1291	1259	8	77	Y-180L-4 22	1178
		14177	0.5	32	1293	1261	1287	1255	9.21			
		20727	0.8	58	1288	1230	1276	1218	11.39			
		31091	1.2	130	1243	1113	1216	1086	14.47			
		41455	1.6	229	1072	843	1024	795	16.14			
		48364	1.9	305	886	581	820	515	16.81			
		53540	2.1	335	658	323	575	240	17.32			
5	1050	13320	0.5	32	1580	1548	1575	1543	10.65	79	Y-200L-4 30	1228
		15670	0.6	32	1579	1547	1572	1540	11.81			
		22909	0.9	73	1573	1500	1558	1485	16.04			
		34364	1.3	151	1519	1368	1485	1334	19.41			
		45818	1.8	290	1310	1020	1251	961	20.97			
		53455	2.1	335	1083	748	1002	667	21.91			
		59180	2.3	365	808	443	708	343	22.49			
		64909	2.5	430	651	221	532	102	23.13			
6	1150	14588	0.6	32	1900	1868	1894	1862	14.42	81	Y-225S-4 37	1278
		17162	0.7	44	1895	1851	1886	1842	16.37			
		25091	1.0	90	1887	1797	1869	1779	21.08			
		37636	1.5	202	1822	1620	1782	1580	25.47			
		50182	1.9	305	1571	1266	1500	1195	27.76			
		58545	2.3	365	1299	934	1202	837	28.39			
		64820	2.5	430	988	558	876	446	29.55			
		71091	2.7	520	781	261	638	118	30.83			
7	1200	15222	0.6	32	2065	2033	2058	2026	16.08	82	Y-225M-4 45	1380
		17908	0.7	44	2063	2019	2054	2010	18.26			
		26182	1.0	90	2055	1965	2035	1945	22.89			
		39273	1.5	202	1984	1782	1940	1738	29.17			
		52364	2.0	320	1711	1391	1634	1314	33.77			
		61091	2.4	398	1414	1017	1309	912	34.58			
		67640	2.6	475	1074	599	943	468	36.38			
		74182	2.9	593	851	258	695	102	37.53			

JKT40-BF-GH柜式离心风机性能参数表（初高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	550	9350	0.3	8	535	527	533	525	2.57	68	Y-160M-6 7.5	1250
		11000	0.4	14	534	520	532	518	2.84			
		17600	0.6	32	525	493	520	488	3.93			
		24200	0.8	58	506	448	495	437	4.57			
		30800	1.0	90	452	362	435	345	5.25			
		37400	1.2	130	361	231	336	206	5.48			
		44000	1.4	176	244	68	209	33	5.94			
2	700	11900	0.4	14	868	854	865	851	5.24	72	Y-180L-6 15	1318
		14000	0.5	32	865	833	861	829	6.09			
		22400	0.7	44	851	807	842	798	8.01			
		30800	1.0	90	819	729	802	712	9.38			
		39200	1.3	151	732	581	704	553	10.86			
		47600	1.5	202	585	383	544	342	11.31			
		56000	1.8	290	396	106	339	49	12.03			
3	750	12750	0.4	14	995	981	992	978	6.49	74	Y-180M-4 18.5	1322
		15000	0.5	32	993	961	989	957	7.38			
		24000	0.8	58	977	919	966	908	10.1			
		33000	1.1	108	941	833	921	813	11.56			
		42000	1.4	176	840	664	808	632	13.39			
		51000	1.6	229	672	443	625	396	14.71			
		60000	1.9	305	454	149	390	85	15.32			
4	800	13600	0.4	14	1132	1118	1129	1115	7.82	75	Y-180L-4 22	1338
		16000	0.5	32	1130	1098	1125	1093	8.92			
		25600	0.8	58	1111	1053	1099	1041	12.38			
		35200	1.1	108	1070	962	1048	940	14.06			
		44800	1.4	176	956	780	920	744	16.25			
		54400	1.7	259	764	505	711	452	17.87			
		59200	1.9	305	595	290	531	226	18.2			
		64000	2.1	335	517	182	443	108	18.66			
5	900	18000	0.6	32	1430	1398	1424	1392	11.25	78	Y-200L-4 30	1388
		28800	0.9	73	1406	1333	1392	1319	12.86			
		39600	1.3	151	1354	1203	1326	1175	17.38			
		50400	1.6	229	1210	981	1164	935	19.99			
		55800	1.8	290	1041	751	983	693	21.77			
		61200	2.0	320	967	647	900	580	22.4			
		66600	2.1	335	751	416	669	334	23.83			
		72000	2.3	365	654	289	561	196	24.67			
6	1000	17000	0.5	32	1768	1736	1763	1731	15.38	80	Y-225S-4 37	1438
		20000	0.6	32	1765	1733	1758	1726	17.45			
		32000	1.0	90	1736	1646	1718	1628	24			
		44000	1.4	176	1672	1496	1637	1461	27.32			
		56000	1.8	290	1493	1203	1437	1147	29.97			
		68000	2.2	350	1194	844	1111	761	30.23			
		74000	2.4	398	926	529	825	428	31.06			
		80000	2.6	475	808	333	693	218	31.49			
7	1050	17850	0.6	32	1950	1918	1944	1912	17.55	81	Y-225M-4 45	1468
		21000	0.7	44	1946	1902	1938	1894	17.55			
		33600	1.1	108	1914	1806	1894	1786	19.81			
		46200	1.5	202	1843	1641	1805	1603	28.63			
		58800	1.9	305	1646	1341	1584	1279	32.05			
		71400	2.3	365	1316	951	1225	860	35.61			
		77700	2.5	430	1021	591	909	479	36.2			
		84000	2.7	520	891	371	764	244	37.94			

JKT9-BF-FH柜式离心风机性能参数表（中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	2000	773	0.8	54	442	388	438	384	0.19	65	Y-711-2 0.37	75
		909	0.9	68	438	370	435	367	0.21			
		1273	1.3	141	419	278	412	271	0.27			
		1450	1.5	188	404	216	390	202	0.28			
		1636	1.7	242	384	142	372	130	0.29			
2	2400	927	1.0	84	640	556	634	550	0.33	67	Y-712-2 0.55	75
		1091	1.1	101	631	530	626	525	0.37			
		1527	1.6	213	604	391	594	381	0.42			
		1964	2.0	300	553	253	536	236	0.45			
		2180	2.2	320	524	204	492	172	0.47			
		2400	2.5	400	476	76	452	52	0.49			
3	2600	1005	1.0	84	750	666	743	659	0.43	69	Y-80M1-2 0.75	81
		1182	1.2	122	741	619	735	613	0.46			
		1655	1.7	242	709	467	697	455	0.57			
		2127	2.2	320	649	329	629	309	0.6			
		2360	2.4	365	613	248	575	210	0.62			
		2600	2.7	510	559	49	530	20	0.63			
4	3000	1159	1.2	122	995	873	986	864	0.68	70	Y-80M2-2 1.1	81
		1364	1.4	163	986	823	978	815	0.71			
		1909	2.0	300	944	644	928	628	0.85			
		2455	2.5	400	864	464	838	438	0.86			
		2730	2.8	560	815	255	765	205	0.89			
		3000	3.1	700	744	44	706	6	0.91			
5	3200	1237	1.3	141	1125	984	1115	974	0.81	71	Y-90S-2 1.5	88
		1455	1.5	188	1122	934	1113	925	0.85			
		2036	2.1	310	1074	764	1056	746	0.98			
		2618	2.7	510	983	473	953	443	1.06			
		2910	3.0	660	930	270	873	213	1.1			
		3200	3.3	780	847	67	803	23	1.14			

JKT10-BF-FH柜式离心风机性能参数表（中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	2100	1190	0.8	54	615	561	609	555	0.39	69	Y-80M1-2 0.75	88
		1400	1.0	84	610	526	605	521	0.4			
		2100	1.5	188	580	392	568	380	0.52			
		2800	1.9	285	508	223	487	202	0.56			
		3267	2.3	330	436	106	407	77	0.58			
2	2400	1360	0.9	68	805	737	797	729	0.57	70	Y-80M2-2 1.1	88
		1600	1.1	101	797	696	790	689	0.62			
		2400	1.7	242	757	515	742	500	0.77			
		3200	2.2	320	664	344	636	316	0.8			
		3465	2.4	365	649	284	598	233	0.83			
		3733	2.6	455	570	115	532	77	0.85			
3	2700	1530	1.1	101	1020	919	1010	909	0.78	72	Y-90S-2 1.5	95
		1800	1.3	141	1009	868	1000	859	0.87			
		2700	1.9	285	958	673	939	654	1.1			
		3600	2.5	400	840	440	805	405	1.12			
		3900	2.7	510	818	308	753	243	1.14			
		4200	2.9	610	721	111	673	63	1.15			
4	3100	1757	1.2	122	1340	1218	1327	1205	1.34	76	Y-90L-2 2.2	98
		2067	1.4	163	1330	1167	1319	1156	1.67			
		3100	2.2	320	1263	943	1237	917	1.7			
		4133	2.9	610	1107	497	1061	451	1.72			
		4470	3.1	700	1055	355	986	286	1.79			
		4822	3.3	780	950	170	887	107	1.82			
5	3200	1813	1.3	141	1425	1284	1411	1270	1.47	77	Y-100L-2 3	106
		2133	1.5	188	1417	1229	1405	1217	1.83			
		3200	2.2	320	1346	1026	1318	998	1.87			
		4267	3.0	660	1180	520	1130	470	1.9			
		4620	3.2	740	1096	356	1025	285	1.97			
		4978	3.5	860	1012	152	945	85	2.01			

JKT12-BF-FH柜式离心风机性能参数表（中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1700	1545	0.7	41	518	477	514	473	0.39	62	Y-80M1-2 0.75	114
		2318	1.1	101	513	412	503	402	0.48			
		2705	1.3	141	497	356	485	344	0.52			
		3090	1.4	163	461	298	439	276	0.56			
		3477	1.6	213	432	219	411	198	0.6			
2	2000	1818	0.8	54	717	663	712	658	0.6	64	Y-80M2-2 1.1	114
		2727	1.3	141	710	569	697	556	0.63			
		3182	1.5	188	688	500	671	483	0.79			
		4091	1.9	285	599	314	570	285	0.81			
		4545	2.1	310	509	199	473	163	0.89			
		5000	2.3	330	455	125	412	82	0.9			
3	2200	2000	0.9	68	868	800	861	793	0.84	67	Y-90S-2 1.5	120
		3000	1.4	163	859	696	843	680	1.05			
		3500	1.6	213	833	620	812	599	1.08			
		4500	2.1	310	824	514	689	379	1.16			
		5000	2.3	330	613	283	529	199	1.19			
		5500	2.5	400	550	150	498	98	1.21			
4	2500	2273	1.1	101	1121	1020	1112	1011	1.23	69	Y-90L-2 2.2	125
		2841	1.3	141	1121	980	1107	966	1.34			
		3977	1.8	270	1075	805	1048	778	1.59			
		5114	2.4	365	935	570	890	525	1.69			
		5680	2.6	455	834	379	777	322	1.79			
		6250	2.9	610	750	140	673	63	1.84			
5	2800	2163	1.0	84	1410	1326	1402	1318	1.62	72	Y-100L-2 3	131
		2545	1.2	122	1406	1284	1395	1273	2.1			
		3818	1.8	270	1391	1121	1365	1095	2.2			
		4455	2.1	310	1349	1039	1315	1005	2.25			
		5090	2.4	365	1274	909	1228	863	2.29			
		5727	2.7	510	1173	663	1116	606	2.31			
6	3000	2318	1.1	101	1620	1519	1611	1510	2.03	73	Y-112M-2 4	137
		2727	1.3	141	1614	1473	1601	1460	2.65			
		4091	1.9	285	1596	1311	1567	1282	2.75			
		4773	2.2	320	1549	1229	1509	1189	2.91			
		5450	2.5	400	1461	1061	1408	1008	2.97			
		6136	2.8	560	1347	787	1281	721	3.08			

JKT14-BF-FH柜式离心风机性能参数表（中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1600	1541	0.5	30	582	552	580	550	0.44	64	Y-90S-4 1.1	149
		2370	0.7	41	576	535	569	528	0.58			
		2963	0.9	68	573	505	564	496	0.63			
		4148	1.3	141	524	383	505	364	0.76			
		4740	1.5	188	453	265	428	240	0.81			
		5333	1.6	213	405	192	373	160	0.86			
2	1800	1733	0.5	30	737	707	734	704	0.62	67	Y-90L-4 1.5	153
		2667	0.8	54	729	675	721	667	0.82			
		3333	1.0	84	726	642	713	629	0.9			
		4667	1.4	163	663	500	639	476	1.05			
		6000	1.9	285	513	228	473	188	1.1			
		6660	2.1	310	374	64	325	15	1.14			
3	2000	2963	0.9	68	899	831	890	822	0.85	70	Y-90L-2 2.2	153
		3704	1.1	101	896	795	880	779	1.13			
		5185	1.6	213	818	605	788	575	1.23			
		5920	1.8	270	708	438	669	399	1.32			
		6667	2.1	310	633	323	584	274	1.47			
		7400	2.3	330	462	132	401	71	1.5			
4	2300	2215	0.7	41	1203	1162	1198	1157	1.34	72	Y-100L-2 3	160
		3407	1.1	101	1189	1088	1177	1076	1.69			
		4259	1.3	141	1185	1044	1164	1023	1.85			
		5963	1.8	270	1082	812	1043	773	2.23			
		6815	2.1	310	936	626	884	574	2.25			
		7667	2.4	365	837	472	772	407	2.27			
5	2500	2407	0.7	41	1422	1381	1415	1374	1.66	75	Y-112M-2 4	167
		3704	1.1	101	1405	1304	1390	1289	2.2			
		4630	1.4	163	1399	1236	1376	1213	2.42			
		6481	2.0	300	1278	978	1232	932	2.97			
		7400	2.3	330	1106	776	1045	715	3.08			
		8333	2.6	455	989	534	912	457	3.18			
6	2800	2696	0.8	54	1783	1729	1775	1721	2.38	77	Y-132S1-2 5.5	182
		4148	1.3	141	1763	1622	1744	1603	3.1			
		5185	1.6	213	1755	1542	1726	1513	3.38			
		7259	2.2	320	1603	1283	1545	1225	4.07			
		8290	2.6	455	1388	933	1312	857	4.21			
		9333	2.9	610	1240	630	1144	534	4.38			

JKT15-BF-FH柜式离心风机性能参数表（中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1300	1625	0.4	13	481	468	479	466	0.39	64	Y-90S-4 1.1	168
		2708	0.7	41	475	434	470	429	0.55			
		3792	1.0	84	460	376	450	366	0.64			
		4875	1.3	141	409	268	392	251	0.69			
		5958	1.5	188	321	133	296	108	0.72			
2	1500	1875	0.5	30	640	610	637	607	0.58	65	Y-90L-4 1.5	171
		3125	0.8	54	632	578	625	571	0.85			
		4375	1.1	101	612	511	599	498	0.98			
		5625	1.4	163	544	381	522	359	1.03			
		6250	1.6	213	468	255	440	227	1.06			
		6875	1.8	270	427	157	394	124	1.09			
3	1700	3542	0.9	68	812	744	803	735	1.22	68	Y-90L-2 2.2	178
		4958	1.3	141	786	645	769	628	1.46			
		6375	1.6	213	699	486	670	457	1.56			
		7026	1.8	270	653	383	618	348	1.56			
		7792	2.0	300	548	248	506	206	1.59			
		8564	2.2	320	485	165	432	112	1.62			
4	1900	3958	1.0	84	1015	931	1003	919	1.68	71	Y-100L-2 3	178
		5542	1.4	163	982	819	960	797	1.99			
		7125	1.8	270	873	603	837	567	2.09			
		7916	2.0	300	809	509	765	465	2.21			
		8708	2.2	320	685	365	632	312	2.32			
		9505	2.4	365	617	252	553	188	2.43			
5	2100	4375	1.1	101	1239	1138	1226	1125	2.3	73	Y-112M-2 4	185
		6125	1.6	213	1200	987	1173	960	2.59			
		7875	2.0	300	1066	766	1022	722	2.79			
		8750	2.3	330	987	657	933	603	2.96			
		9625	2.5	400	837	437	772	372	3.03			
		10520	2.7	510	752	242	673	163	3.18			
6	2300	2875	0.7	41	1504	1463	1498	1457	2.1	76	Y-132S1-2 5.5	200
		4792	1.2	122	1487	1365	1470	1348	3.03			
		6708	1.7	242	1439	1197	1407	1165	3.49			
		8625	2.2	320	1279	959	1226	906	3.66			
		9585	2.5	400	1099	699	1034	634	3.89			
		10542	2.7	510	1004	494	925	415	4.05			

JKT18-BF-FH柜式离心风机性能参数表（中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1200	2000	0.4	13	516	503	514	501	0.46	65	Y-90L-4 1.5	212
		3333	0.6	30	513	483	508	478	0.7			
		4667	0.9	68	506	438	496	428	0.85			
		6000	1.2	122	471	349	455	333	0.99			
		8000	1.5	188	357	169	328	140	1.05			
2	1400	2333	0.5	30	702	672	700	670	0.73	67	Y-100L1-4 2.2	219
		3889	0.8	54	698	644	691	637	1.15			
		5444	1.1	101	688	587	675	574	1.34			
		7000	1.4	163	641	478	620	457	1.52			
		8160	1.6	213	551	338	521	308	1.54			
		9333	1.8	270	485	215	447	177	1.58			
3	1600	2667	0.5	30	917	887	914	884	1.04	70	Y-100L2-4 3	222
		4444	0.9	68	911	843	903	835	1.62			
		6222	1.2	122	899	777	881	759	2.05			
		8000	1.5	188	838	650	809	621	2.53			
		9330	1.8	270	721	451	683	413	2.27			
		10667	2.1	310	634	324	583	273	2.32			
4	1700	4722	0.9	68	1029	961	1019	951	1.31	72	Y-112M-4 4	232
		6611	1.3	141	1015	874	995	854	1.92			
		8500	1.6	213	946	733	914	701	2.46			
		9910	1.9	285	815	530	771	486	2.74			
		11333	2.2	320	716	396	659	339	2.91			
		12275	2.4	365	575	210	508	143	2.96			
5	1900	5278	1.0	84	1285	1201	1273	1189	2.71	73	Y-132S1-2 5.5	241
		7389	1.4	163	1267	1104	1243	1080	3.39			
		9500	1.8	270	1181	911	1141	871	3.82			
		11080	2.1	310	1016	706	962	652	3.9			
		12667	2.4	365	894	529	823	458	3.95			
		13720	2.6	455	716	261	633	178	4.01			
6	2100	8167	1.6	213	1548	1335	1518	1305	3.67	76	Y-132S2-2 7.5	251
		10500	2.0	300	1443	1143	1394	1094	4.63			
		11780	2.3	330	1282	952	1220	890	5.23			
		13070	2.5	400	1173	773	1097	697	5.28			
		14000	2.7	510	1092	582	1005	495	5.32			
		15160	2.9	610	880	270	778	168	5.38			

JKT20-BF-FH柜式离心风机性能参数表（中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1100	2444	0.4	13	551	538	550	537	0.6	66	Y-100L1-4 2.2	268
		3667	0.6	30	547	517	544	514	0.84			
		6111	0.9	68	537	469	526	458	1.22			
		8556	1.3	141	468	327	448	307	1.38			
		9780	1.5	188	390	202	364	176	1.43			
		11000	1.7	242	338	96	304	62	1.5			
2	1300	2889	0.4	13	770	757	768	755	0.99	68	Y-100L2-4 3	271
		4333	0.7	41	764	723	759	718	1.45			
		7222	1.1	101	750	649	735	634	1.98			
		10111	1.6	213	654	441	625	412	2.2			
		11550	1.8	270	545	275	508	238	2.25			
		13000	2.0	300	472	172	425	125	2.36			
3	1400	3111	0.5	30	893	863	891	861	1.22	71	Y-112M-4 4	281
		4667	0.7	41	887	846	881	840	1.75			
		7778	1.2	122	869	747	852	730	2.58			
		10889	1.7	242	758	516	725	483	2.81			
		12440	1.9	285	631	346	587	302	2.86			
		14000	2.2	320	547	227	492	172	2.99			
4	1600	3556	0.5	30	1167	1137	1163	1133	1.91	73	Y-132S-4 5.5	302
		5333	0.8	54	1158	1104	1150	1096	2.62			
		8889	1.4	163	1136	973	1113	950	3.75			
		12444	1.9	285	990	705	947	662	4.53			
		14220	2.2	320	824	504	767	447	4.65			
		16000	2.5	400	715	315	643	243	4.73			
5	1700	3778	0.6	30	1317	1287	1313	1283	2.42	76	Y-132M-4 7.5	313
		5667	0.9	68	1307	1239	1298	1230	3.15			
		9444	1.5	188	1282	1094	1257	1069	4.5			
		13222	2.0	300	1118	818	1069	769	4.98			
		17000	2.6	455	807	352	726	271	5.19			
		17945	2.8	560	689	129	599	39	5.34			
6	2000	4444	0.7	41	1823	1782	1817	1776	3.92	78	Y-160M1-2 11	341
		6667	1.0	84	1809	1725	1797	1713	5.05			
		11111	1.7	242	1774	1532	1740	1498	7.32			
		15556	2.4	365	1547	1182	1480	1115	8.41			
		17780	2.7	510	1290	780	1201	691	8.69			
		20000	3.1	700	1117	417	1005	305	9.31			

JKT22-BF-FH柜式离心风机性能参数表（中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	950	5032	0.4	13	644	631	641	628	1.55	68	Y-112M-4 4	425
		6786	0.6	30	637	607	632	602	1.89			
		9500	0.8	54	635	581	625	571	2.25			
		13571	1.2	122	580	458	560	438	2.68			
		17643	1.5	188	440	252	405	217	2.75			
		19680	1.7	242	378	136	333	91	2.84			
2	1100	5827	0.5	30	863	833	859	829	2.53	70	Y-132S-4 5.5	445
		7857	0.7	41	854	813	847	806	2.89			
		11000	0.9	68	851	783	837	769	3.57			
		15714	1.3	141	778	637	750	609	4.17			
		20429	1.8	270	590	320	543	273	4.27			
		22785	2.0	300	510	210	450	150	4.32			
3	1200	8571	0.7	41	1016	975	1008	967	3.7	73	Y-132M-4 7.5	457
		12000	1.0	84	1013	929	997	913	4.58			
		17143	1.5	188	926	738	893	705	5.55			
		22286	1.9	285	702	417	646	361	3.12			
		24860	2.1	310	603	293	531	221	5.69			
		26145	2.2	320	459	139	380	60	5.72			
4	1400	10000	0.9	68	1383	1315	1372	1304	4.78	75	Y-160M-4 11	492
		14000	1.2	122	1379	1257	1357	1235	5.68			
		20000	1.7	242	1261	1019	1215	973	7.17			
		26000	2.2	320	956	636	880	560	8.56			
		29000	2.5	400	824	424	727	327	8.75			
		30500	2.6	455	749	294	642	187	9.09			
5	1500	7946	0.7	41	1605	1564	1598	1557	6.14	78	Y-160L-4 15	514
		10714	0.9	68	1588	1520	1575	1507	7.34			
		15000	1.3	141	1583	1442	1557	1416	9.1			
		21429	1.8	270	1447	1177	1395	1125	10.44			
		27857	2.4	365	1098	733	1010	645	10.98			
		31070	2.7	510	808	298	696	186	11.18			
6	1600	8475	0.7	41	1826	1785	1818	1777	7.48	79	Y-180M-4 18.5	543
		11429	1.0	84	1807	1723	1792	1708	9.19			
		16000	1.4	163	1801	1638	1772	1609	11.15			
		22857	2.0	300	1647	1347	1587	1287	12.99			
		29714	2.5	400	1249	849	1149	749	13.49			
		33145	2.8	560	913	353	786	226	14.02			
7	1700	17000	1.5	188	2033	1845	2000	1812	10.5	81	Y-180L-4 22	572
		24286	2.1	310	1859	1549	1792	1482	13.56			
		27930	2.4	365	1591	1226	1501	1136	14.63			
		31571	2.7	510	1410	900	1297	787	15.77			
		33395	2.9	610	1135	525	1004	394	16.18			
		35214	3.0	660	1029	369	885	225	16.92			

JKT25-BF-FH柜式离心风机性能参数表（中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	950	5032	0.4	13	644	631	641	628	1.55	68	Y-112M-4 4	425
		6786	0.6	30	637	607	632	602	1.89			
		9500	0.8	54	635	581	625	571	2.25			
		13571	1.2	122	580	458	560	438	2.68			
		17643	1.5	188	440	252	405	217	2.75			
		19680	1.7	242	378	136	333	91	2.84			
2	1100	5827	0.5	30	863	833	859	829	2.53	70	Y-132S-4 5.5	445
		7857	0.7	41	854	813	847	806	2.89			
		11000	0.9	68	851	783	837	769	3.57			
		15714	1.3	141	778	637	750	609	4.17			
		20429	1.8	270	590	320	543	273	4.27			
		22785	2.0	300	510	210	450	150	4.32			
3	1200	8571	0.7	41	1016	975	1008	967	3.7	73	Y-132M-4 7.5	457
		12000	1.0	84	1013	929	997	913	4.58			
		17143	1.5	188	926	738	893	705	5.55			
		22286	1.9	285	702	417	646	361	3.12			
		24860	2.1	310	603	293	531	221	5.69			
		26145	2.2	320	459	139	380	60	5.72			
4	1400	10000	0.9	68	1383	1315	1372	1304	4.78	75	Y-160M-4 11	492
		14000	1.2	122	1379	1257	1357	1235	5.68			
		20000	1.7	242	1261	1019	1215	973	7.17			
		26000	2.2	320	956	636	880	560	8.56			
		29000	2.5	400	824	424	727	327	8.75			
		30500	2.6	455	749	294	642	187	9.09			
5	1500	7946	0.7	41	1605	1564	1598	1557	6.14	78	Y-160L-4 15	514
		10714	0.9	68	1588	1520	1575	1507	7.34			
		15000	1.3	141	1583	1442	1557	1416	9.1			
		21429	1.8	270	1447	1177	1395	1125	10.44			
		27857	2.4	365	1098	733	1010	645	10.98			
		31070	2.7	510	808	298	696	186	11.18			
6	1600	8475	0.7	41	1826	1785	1818	1777	7.48	79	Y-180M-4 18.5	543
		11429	1.0	84	1807	1723	1792	1708	9.19			
		16000	1.4	163	1801	1638	1772	1609	11.15			
		22857	2.0	300	1647	1347	1587	1287	12.99			
		29714	2.5	400	1249	849	1149	749	13.49			
		33145	2.8	560	913	353	786	226	14.02			
7	1700	17000	1.5	188	2033	1845	2000	1812	10.5	81	Y-180L-4 22	572
		24286	2.1	310	1859	1549	1792	1482	13.56			
		27930	2.4	365	1591	1226	1501	1136	14.63			
		31571	2.7	510	1410	900	1297	787	15.77			
		33395	2.9	610	1135	525	1004	394	16.18			
		35214	3.0	660	1029	369	885	225	16.92			

JKT28-BF-FH柜式离心风机性能参数表（中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	800	5818	0.4	13	574	561	572	559	1.68	70	Y-112M-4 4	593
		7273	0.5	30	573	543	569	539	1.83			
		11636	0.7	41	562	521	552	511	2.43			
		16000	1.0	84	508	424	490	406	2.9			
		20364	1.3	141	403	262	373	232	3.06			
		22545	1.4	163	314	151	277	114	3.17			
2	900	6545	0.4	13	726	713	723	710	2.39	72	Y-132S-4 5.5	614
		8182	0.5	30	725	695	721	691	2.6			
		13091	0.8	54	711	657	699	645	3.47			
		18000	1.2	122	643	521	620	498	4.15			
		22909	1.5	188	510	322	472	284	4.35			
		25360	1.6	213	397	184	350	137	4.61			
3	1000	7273	0.5	30	897	867	893	863	3.22	73	Y-132M-4 7.5	626
		9091	0.6	30	895	865	890	860	3.51			
		14545	0.9	68	878	810	863	795	4.87			
		20000	1.3	141	794	653	765	624	5.55			
		25455	1.6	213	629	416	583	370	5.82			
		28180	1.8	270	490	220	432	162	6.08			
4	1100	8000	0.5	30	1085	1055	1081	1051	4.37	77	Y-160M-4 11	662
		10000	0.6	30	1084	1054	1076	1046	4.42			
		16000	1.0	84	1062	978	1044	960	6.31			
		22000	1.4	163	960	797	926	763	7.67			
		28000	1.8	270	761	491	705	435	7.96			
		31000	2.0	300	592	292	523	223	8.11			
5	1200	10909	0.7	41	1289	1248	1281	1240	5.77	79	Y-160L-4 15	684
		17455	1.1	101	1264	1163	1243	1142	6.16			
		24000	1.5	188	1143	955	1102	914	8.66			
		30545	2.0	300	906	606	839	539	10.09			
		33820	2.2	320	706	386	624	304	10.92			
		37091	2.4	365	579	214	481	116	11.19			
6	1300	11818	0.8	54	1513	1459	1503	1449	7.08	81	Y-180M-4 18.5	714
		18909	1.2	122	1484	1362	1458	1336	7.96			
		26000	1.7	242	1341	1099	1293	1051	11.01			
		33091	2.1	310	1063	753	985	675	13.36			
		36630	2.4	365	828	463	731	366	13.88			
		40182	2.6	455	679	224	564	109	14.92			
7	1400	20364	1.3	141	1721	1580	1691	1550	9.17	82	Y-180L-4 22	744
		28000	1.8	270	1556	1286	1500	1230	9.63			
		35636	2.3	330	1233	903	1143	813	13.77			
		39450	2.5	400	961	561	845	445	16.47			
		41360	2.7	510	880	370	757	247	17.41			
		43273	2.8	560	788	228	655	95	18.87			

JKT32-BF-FH柜式离心风机性能参数表（中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	750	7892	0.4	13	643	630	640	627	2.54	71	Y-132M-4 7.5	819
		10000	0.5	30	638	608	633	603	2.8			
		15000	0.7	41	629	588	619	578	3.6			
		20000	1.0	84	587	503	569	485	4.63			
		26666	1.3	141	453	312	421	280	5.05			
		30000	1.4	163	326	163	285	122	5.14			
2	800	8418	0.4	13	732	719	729	716	2.97	72	Y-132M-4 7.5	819
		10667	0.5	30	726	696	721	691	3.34			
		16000	0.8	54	716	662	705	651	4.25			
		21333	1.0	84	668	584	648	564	5.39			
		28444	1.4	163	515	352	479	316	5.7			
		32000	1.5	188	371	183	324	136	5.84			
3	900	9470	0.5	30	926	896	922	892	4.24	75	Y-160M-4 11	855
		12000	0.6	30	919	889	912	882	4.76			
		18000	0.9	68	906	838	892	824	6.31			
		24000	1.2	122	846	724	820	698	7.47			
		32000	1.5	188	652	464	606	418	7.79			
		36000	1.7	242	469	227	409	167	7.97			
4	1000	10522	0.5	30	1144	1114	1139	1109	5.75	77	Y-160L-4 15	877
		13333	0.6	30	1134	1104	1126	1096	6.62			
		20000	1.0	84	1119	1035	1101	1017	8.66			
		26667	1.3	141	1044	903	1012	871	10.11			
		35556	1.7	242	805	563	748	506	10.98			
		40000	1.9	285	578	293	505	220	11.42			
5	1100	14667	0.7	41	1372	1331	1362	1321	7.65	79	Y-180M-4 18.5	907
		22000	1.1	101	1354	1253	1332	1231	8.53			
		29333	1.4	163	1263	1100	1224	1061	11.06			
		39111	1.9	285	974	689	905	620	13.63			
		44000	2.1	310	698	388	609	299	14.42			
		46440	2.2	320	622	302	523	203	15.09			
6	1200	16000	0.8	54	1633	1579	1621	1567	9.93	81	Y-180L-4 22	937
		24000	1.2	122	1611	1489	1585	1463	11.13			
		32000	1.5	188	1503	1315	1457	1269	14.55			
		42667	2.1	310	1160	850	1077	767	17.26			
		48000	2.3	330	835	505	730	400	17.92			
		50660	2.4	365	743	378	625	260	18.5			
7	1300	17333	0.8	54	1916	1862	1903	1849	12.62	83	Y-200L-4 30	987
		26000	1.3	141	1891	1750	1860	1719	14.78			
		34667	1.7	242	1764	1522	1710	1468	18.33			
		46222	2.2	320	1361	1041	1264	944	22.62			
		52000	2.5	400	976	576	851	451	23.49			
		54890	2.6	455	869	414	730	275	24.07			

JKT36-BF-FH柜式离心风机性能参数表（中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	650	8245	0.3	7	606	599	604	597	2.95	70	Y-160M-6 7.5	1091
		9700	0.4	13	605	592	603	590	3.63			
		14181	0.5	30	603	573	597	567	4.6			
		21273	0.8	54	582	528	569	515	5.38			
		28364	1.1	101	502	401	479	378	5.58			
		33091	1.3	141	415	274	384	243	6.04			
2	850	10782	0.4	13	1038	1025	1035	1022	5.82	74	Y-160L-4 15	1118
		12685	0.5	30	1035	1005	1031	1001	6.49			
		18545	0.7	41	1031	990	1021	980	8.65			
		27818	1.1	101	995	894	973	872	10.28			
		37091	1.4	163	859	696	820	657	11.13			
		43273	1.7	242	710	468	657	415	11.95			
		47910	1.8	270	528	258	463	193	12.29			
3	900	11416	0.4	13	1162	1149	1158	1145	6.71	76	Y-180M-4 18.5	1148
		13431	0.5	30	1160	1130	1155	1125	7.7			
		19636	0.8	54	1156	1102	1145	1091	9.72			
		29455	1.1	101	1116	1015	1091	990	12.27			
		39273	1.5	188	963	775	919	731	13.73			
		45818	1.8	270	796	526	736	466	14.13			
		50730	2.0	300	592	292	518	218	14.72			
4	950	12050	0.5	30	1295	1265	1291	1261	8	77	Y-180L-4 22	1178
		14177	0.5	30	1293	1263	1287	1257	9.21			
		20727	0.8	54	1288	1234	1276	1222	11.39			
		31091	1.2	122	1243	1121	1216	1094	14.47			
		41455	1.6	213	1072	859	1024	811	16.14			
		48364	1.9	285	886	601	820	535	16.81			
		53540	2.1	310	658	348	575	265	17.32			
		58727	2.3	330	533	203	436	106	18.98			
5	1050	13320	0.5	30	1580	1550	1575	1545	10.65	79	Y-200L-4 30	1228
		15670	0.6	30	1579	1549	1572	1542	11.81			
		22909	0.9	68	1573	1505	1558	1490	16.04			
		34364	1.3	141	1519	1378	1485	1344	19.41			
		45818	1.8	270	1310	1040	1251	981	20.97			
		53455	2.1	310	1083	773	1002	692	21.91			
		59180	2.3	330	808	478	708	378	22.49			
		64909	2.5	400	651	251	532	132	23.13			
6	1150	14588	0.6	30	1900	1870	1894	1864	14.42	81	Y-225S-4 37	1278
		17162	0.7	41	1895	1854	1886	1845	16.37			
		25091	1.0	84	1887	1803	1869	1785	21.08			
		37636	1.5	188	1822	1634	1782	1594	25.47			
		50182	1.9	285	1571	1286	1500	1215	27.76			
		58545	2.3	330	1299	969	1202	872	28.39			
		64820	2.5	400	988	588	876	476	29.55			
		71091	2.7	510	781	271	638	128	30.83			
7	1200	15222	0.6	30	2065	2035	638	608	16.08	82	Y-225M-4 45	1380
		17908	0.7	41	2063	2022	2054	2013	18.26			
		26182	1.0	84	2055	1971	2035	1951	22.89			
		39273	1.5	188	1984	1796	1940	1752	29.17			
		52364	2.0	300	1711	1411	1634	1334	33.77			
		61091	2.4	365	1414	1049	1309	944	34.58			
		67640	2.6	455	1074	619	943	488	36.38			
		74182	2.9	610	851	241	695	85	37.53			

JKT40-BF-FH柜式离心风机性能参数表（中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	550	9350	0.3	7	535	528	533	526	2.57	68	Y-160M-6 7.5	1250
		11000	0.4	13	534	521	532	519	2.84			
		17600	0.6	30	525	495	520	490	3.93			
		24200	0.8	54	506	452	495	441	4.57			
		30800	1.0	84	452	368	435	351	5.25			
		37400	1.2	122	361	239	336	214	5.48			
		44000	1.4	163	244	81	209	46	5.94			
2	700	11900	0.4	13	868	855	865	852	5.24	72	Y-180L-6 15	1318
		14000	0.5	30	865	835	861	831	6.09			
		22400	0.7	41	851	810	842	801	8.01			
		30800	1.0	84	819	735	802	718	9.38			
		39200	1.3	141	732	591	704	563	10.86			
		47600	1.5	188	585	397	544	356	11.31			
		56000	1.8	270	396	126	339	69	12.03			
3	750	12750	0.4	13	995	982	992	979	6.49	74	Y-180M-4 18.5	1322
		15000	0.5	30	993	963	989	959	7.38			
		24000	0.8	54	977	923	966	912	10.1			
		33000	1.1	101	941	840	921	820	11.56			
		42000	1.4	163	840	677	808	645	13.39			
		51000	1.6	213	672	459	625	412	14.71			
		60000	1.9	285	454	169	390	105	15.32			
4	800	13600	0.4	13	1132	1119	1129	1116	7.82	75	Y-180L-4 22	1338
		16000	0.5	30	1130	1100	1125	1095	8.92			
		25600	0.8	54	1111	1057	1099	1045	12.38			
		35200	1.1	101	1070	969	1048	947	14.06			
		44800	1.4	163	956	793	920	757	16.25			
		54400	1.7	242	764	522	711	469	17.87			
		59200	1.9	285	595	310	531	246	18.2			
		64000	2.1	310	517	207	443	133	18.66			
5	900	18000	0.6	30	1430	1400	1424	1394	11.25	78	Y-200L-4 30	1388
		28800	0.9	68	1406	1338	1392	1324	12.86			
		39600	1.3	141	1354	1213	1326	1185	17.38			
		50400	1.6	213	1210	997	1164	951	19.99			
		55800	1.8	270	1041	771	983	713	21.77			
		61200	2.0	300	967	667	900	600	22.4			
		66600	2.1	310	751	441	669	359	23.83			
		72000	2.3	330	654	324	561	231	24.67			
6	1000	17000	0.5	30	1768	1738	1763	1733	15.38	80	Y-225S-4 37	1438
		20000	0.6	30	1765	1735	1758	1728	17.45			
		32000	1.0	84	1736	1652	1718	1634	24			
		44000	1.4	163	1672	1509	1637	1474	27.32			
		56000	1.8	270	1493	1223	1437	1167	29.97			
		68000	2.2	320	1194	874	1111	791	30.23			
		74000	2.4	365	926	561	825	460	31.06			
		80000	2.6	455	808	353	693	238	31.49			
7	1050	17850	0.6	30	1950	1920	1944	1914	17.55	81	Y-225M-4 45	1468
		21000	0.7	41	1946	1905	1938	1897	17.55			
		33600	1.1	101	1914	1813	1894	1793	19.81			
		46200	1.5	188	1843	1655	1805	1617	28.63			
		58800	1.9	285	1646	1361	1584	1299	32.05			
		71400	2.3	330	1316	986	1225	895	35.61			
		77700	2.5	400	1021	621	909	509	36.2			
		84000	2.7	510	891	381	764	254	37.94			

JKT9-BF-GFH柜式离心风机性能参数表（初中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	2000	773	0.8	74	442	368	438	364	0.19	65	Y-711-2 0.37	75
		909	0.9	93	438	345	435	342	0.21			
		1273	1.3	193	419	226	412	219	0.27			
		1450	1.5	258	404	146	390	132	0.28			
		1636	1.7	331	384	53	372	41	0.29			
2	2400	927	1.0	115	640	525	634	519	0.33	67	Y-712-2 0.55	75
		1091	1.1	138	631	493	626	488	0.37			
		1527	1.6	292	604	312	594	302	0.42			
		1740	1.8	370	581	211	561	191	0.43			
		1964	2.0	420	553	133	536	116	0.45			
		2180	2.2	457	524	67	492	35	0.47			
3	2600	1005	1.0	115	750	635	743	628	0.43	69	Y-80M1-2 0.75	81
		1182	1.2	167	741	574	735	568	0.46			
		1655	1.7	331	709	378	697	366	0.57			
		1890	1.9	395	681	286	657	262	0.58			
		2127	2.2	457	649	192	629	172	0.6			
		2360	2.4	518	613	96	575	58	0.62			
4	3000	1159	1.2	167	995	828	986	819	0.68	70	Y-80M2-2 1.1	81
		1364	1.4	224	986	762	978	754	0.71			
		1909	2.0	420	944	524	928	508	0.85			
		2455	2.5	560	864	304	838	278	0.86			
		2590	2.7	680	846	166	801	121	0.87			
		2730	2.8	733	815	82	765	32	0.89			
5	3200	1237	1.3	193	1125	932	1115	922	0.81	71	Y-90S-2 1.5	88
		1455	1.5	258	1122	864	1113	855	0.85			
		2036	2.1	438	1074	636	1056	618	0.98			
		2325	2.4	518	1031	514	995	478	1.02			
		2618	2.7	680	983	303	953	273	1.06			
		2910	3.0	840	930	90	873	33	1.1			

JKT10-BF-GFH柜式离心风机性能参数表（初中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	2100	1190	0.8	74	615	541	609	535	0.39	69	Y-80M1-2 0.75	88
		1400	1.0	115	610	495	605	490	0.4			
		2100	1.5	258	580	322	568	310	0.52			
		2450	1.7	331	546	215	522	191	0.54			
		2800	1.9	395	508	113	487	92	0.56			
2	2400	1360	0.9	93	805	712	797	704	0.57	70	Y-80M2-2 1.1	88
		1600	1.1	138	797	659	790	652	0.62			
		2400	1.7	331	757	426	742	411	0.77			
		2800	1.9	395	766	371	733	338	0.79			
		3200	2.2	457	664	207	636	179	0.8			
		3465	2.4	518	649	132	598	81	0.83			
3	2700	1530	1.1	138	1020	882	1010	872	0.78	72	Y-90S-2 1.5	95
		1800	1.3	193	1009	816	1000	807	0.87			
		2700	1.9	395	958	563	939	544	1.1			
		3150	2.2	457	892	435	847	390	1.11			
		3600	2.5	560	840	280	805	245	1.12			
		3900	2.7	680	818	138	753	73	1.14			
4	3100	1757	1.2	167	1340	1173	1327	1160	1.34	76	Y-90L-2 2.2	98
		2067	1.4	224	1330	1106	1319	1095	1.67			
		3100	2.2	457	1263	806	1237	780	1.7			
		3615	2.5	560	1184	624	1145	585	1.71			
		4133	2.9	787	1107	320	1061	274	1.72			
		4470	3.1	884	1055	171	986	102	1.79			
5	3200	1813	1.3	193	1425	1232	1411	1218	1.47	77	Y-100L-2 3	106
		2133	1.5	258	1417	1159	1405	1147	1.83			
		3200	2.2	457	1346	889	1318	861	1.87			
		3730	2.6	620	1226	606	1187	567	7.88			
		4267	3.0	840	1180	340	1130	290	1.9			
		4620	3.2	928	1096	168	1025	97	1.97			

JKT12-BF-GFH柜式离心风机性能参数表（初中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1700	1545	0.7	56	518	462	514	458	0.39	62	Y-80M1-2 0.75	114
		2318	1.1	138	513	375	503	365	0.48			
		2705	1.3	193	497	304	485	292	0.52			
		3090	1.4	224	461	237	439	215	0.56			
		3477	1.6	292	432	140	411	119	0.6			
2	2000	1818	0.8	74	717	643	712	638	0.6	64	Y-80M2-2 1.1	114
		2727	1.3	193	710	517	697	504	0.63			
		3182	1.5	258	688	430	671	413	0.79			
		3635	1.7	331	650	319	627	296	0.8			
		4091	1.9	395	599	204	570	175	0.81			
		4545	2.1	438	509	71	473	35	0.89			
3	2200	2000	0.9	93	868	775	861	768	0.84	67	Y-90S-2 1.5	120
		3000	1.4	224	859	635	843	619	1.05			
		3500	1.6	292	833	541	812	520	1.08			
		4000	1.9	395	829	434	786	391	1.1			
		4500	2.1	438	824	386	689	251	1.16			
		5000	2.3	475	613	138	529	54	1.19			
4	2500	2273	1.1	138	1121	983	1112	974	1.23	69	Y-90L-2 2.2	125
		2841	1.3	193	1121	928	1107	914	1.34			
		3977	1.8	370	1075	705	1048	678	1.59			
		4545	2.1	438	1016	578	980	542	1.62			
		5114	2.4	518	935	418	890	373	1.69			
		5680	2.6	620	834	214	777	157	1.79			
5	2800	2163	1.0	115	1410	1295	1402	1287	1.62	72	Y-100L-2 3	131
		2545	1.2	167	1406	1239	1395	1228	2.1			
		3818	1.8	370	1391	1021	1365	995	2.2			
		4455	2.1	438	1349	911	1315	877	2.25			
		5090	2.4	518	1274	757	1228	711	2.29			
		5727	2.7	680	1173	493	1116	436	2.31			
6	3000	2318	1.1	138	1620	1482	1611	1473	2.03	73	Y-112M-2 4	137
		2727	1.3	193	1614	1421	1601	1408	2.65			
		4091	1.9	395	1596	1201	1567	1172	2.75			
		4773	2.2	457	1549	1092	1509	1052	2.91			
		5450	2.5	560	1461	901	1408	848	2.97			
		6136	2.8	733	1347	614	1281	548	3.08			

JKT14-BF-GFH柜式离心风机性能参数表（初中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1600	1541	0.5	41	582	541	580	539	0.44	64	Y-90S-4 1.1	149
		2370	0.7	56	576	520	569	513	0.58			
		2963	0.9	93	573	480	564	471	0.63			
		4148	1.3	193	524	331	505	312	0.76			
		4740	1.5	258	453	195	428	170	0.81			
		5333	1.6	292	405	113	373	81	0.86			
2	1800	1733	0.5	41	737	696	734	693	0.62	67	Y-90L-4 1.5	153
		2667	0.8	74	729	655	721	647	0.82			
		3333	1.0	115	726	611	713	598	0.9			
		4667	1.4	224	663	439	639	415	1.05			
		5330	1.6	292	573	281	542	250	1.08			
		6000	1.9	395	513	118	473	78	1.1			
3	2000	2963	0.9	93	899	806	890	797	0.85	70	Y-90L-2 2.2	153
		3704	1.1	138	896	758	880	742	1.13			
		4440	1.4	224	883	659	861	637	1.19			
		5185	1.6	292	818	526	788	496	1.23			
		5920	1.8	370	708	338	669	299	1.32			
		6667	2.1	438	633	195	584	146	1.47			
4	2300	2215	0.7	56	1203	1147	1198	1142	1.34	72	Y-100L-2 3	160
		3407	1.1	138	1189	1051	1177	1039	1.69			
		4259	1.3	193	1185	992	1164	971	1.85			
		5963	1.8	370	1082	712	1043	673	2.23			
		6815	2.1	438	936	498	884	446	2.25			
		7667	2.4	518	837	320	772	255	2.27			
5	2500	2407	0.7	56	1422	1366	1415	1359	1.66	75	Y-112M-2 4	167
		3704	1.1	138	1405	1267	1390	1252	2.2			
		4630	1.4	224	1399	1175	1376	1152	2.42			
		6481	2.0	420	1278	858	1232	812	2.97			
		7400	2.3	475	1106	631	1045	570	3.08			
		8333	2.6	620	989	369	912	292	3.18			
6	2800	2696	0.8	74	1783	1709	1775	1701	2.38	77	Y-132S1-2 5.5	182
		4148	1.3	193	1763	1570	1744	1551	3.1			
		5185	1.6	292	1755	1463	1726	1434	3.38			
		7259	2.2	457	1603	1146	1545	1088	4.07			
		8290	2.6	620	1388	768	1312	692	4.21			
		9333	2.9	787	1240	453	1144	357	4.38			

JKT15-BF-GFH柜式离心风机性能参数表（初中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1300	1625	0.4	18	481	463	479	461	0.39	64	Y-90S-4 1.1	168
		2708	0.7	56	475	419	470	414	0.55			
		3792	1.0	115	460	345	450	335	0.64			
		4875	1.3	193	409	216	392	199	0.69			
		5958	1.5	258	321	63	296	38	0.72			
2	1500	1875	0.5	41	640	599	637	596	0.58	65	Y-90L-4 1.5	171
		3125	0.8	74	632	558	625	551	0.85			
		4375	1.1	138	612	474	599	461	0.98			
		5625	1.4	224	544	320	522	298	1.03			
		6250	1.6	292	468	176	440	148	1.06			
		6875	1.8	370	427	57	394	24	1.09			
3	1700	2125	0.5	41	822	781	819	778	0.88	68	Y-90L-2 2.2	178
		3542	0.9	93	812	719	803	710	1.22			
		4958	1.3	193	786	593	769	576	1.46			
		6375	1.6	292	699	407	670	378	1.56			
		7026	1.8	370	653	283	618	248	1.56			
		7792	2.0	420	548	128	506	86	1.59			
4	1900	3958	1.0	115	1015	900	1003	888	1.68	71	Y-100L-2 3	178
		5542	1.4	224	982	758	960	736	1.99			
		7125	1.8	370	873	503	837	467	2.09			
		7916	2.0	420	809	389	765	345	2.21			
		8708	2.2	457	685	228	632	175	2.32			
		9505	2.4	518	617	100	553	36	2.43			
5	2100	2625	0.7	56	1254	1198	1249	1193	1.49	73	Y-112M-2 4	185
		4375	1.1	138	1239	1101	1226	1088	2.3			
		6125	1.6	292	1200	908	1173	881	2.59			
		7875	2.0	420	1066	646	1022	602	2.79			
		8750	2.3	475	987	512	933	458	2.96			
		9625	2.5	560	837	277	772	212	3.03			
6	2300	2875	0.7	56	1504	1448	1498	1442	2.1	76	Y-132S1-2 5.5	200
		4792	1.2	167	1487	1320	1470	1303	3.03			
		6708	1.7	331	1439	1108	1407	1076	3.49			
		8625	2.2	457	1279	822	1226	769	3.66			
		9585	2.5	560	1099	539	1034	474	3.89			
		10542	2.7	680	1004	324	925	245	4.05			

JKT18-BF-GFH柜式离心风机性能参数表（初中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1200	2000	0.4	18	516	498	514	496	0.46	65	Y-90L-4 1.5	212
		3333	0.6	41	513	472	508	467	0.7			
		4667	0.9	93	506	413	496	403	0.85			
		6000	1.2	167	471	304	455	288	0.99			
		8000	1.5	258	357	99	328	70	1.05			
2	1400	2333	0.5	41	702	661	700	659	0.73	67	Y-100L1-4 2.2	219
		3889	0.8	74	698	624	691	617	1.15			
		5444	1.1	138	688	550	675	537	1.34			
		7000	1.4	224	641	417	620	396	1.52			
		8160	1.6	292	551	259	521	229	1.54			
		9333	1.8	370	485	115	447	77	1.58			
3	1600	2667	0.5	41	917	876	914	873	1.04	70	Y-100L2-4 3	222
		4444	0.9	93	911	818	903	810	1.62			
		6222	1.2	167	899	732	881	714	2.05			
		8000	1.5	258	838	580	809	551	2.53			
		9330	1.8	370	721	351	683	313	2.27			
		10667	2.1	438	634	196	583	145	2.32			
4	1700	2833	0.5	41	1035	994	1032	991	1.31	72	Y-112M-4 4	232
		4722	0.9	93	1029	936	1019	926	1.31			
		6611	1.3	193	1015	822	995	802	1.92			
		8500	1.6	292	946	654	914	622	2.46			
		9910	1.9	395	815	420	771	376	2.74			
		11333	2.2	457	716	259	659	202	2.91			
5	1900	3167	0.6	41	1293	1252	1289	1248	1.74	73	Y-132S1-2 5.5	241
		5278	1.0	115	1285	1170	1273	1158	2.71			
		7389	1.4	224	1267	1043	1243	1019	3.39			
		9500	1.8	370	1181	811	1141	771	3.82			
		11080	2.1	438	1016	578	962	524	3.9			
		12667	2.4	518	894	377	823	306	3.95			
6	2100	5833	1.1	138	1570	1432	1555	1417	3.67	76	Y-132S2-2 7.5	251
		8167	1.6	292	1548	1256	1518	1226	4.63			
		10500	2.0	420	1443	1023	1394	974	5.23			
		11780	2.3	475	1282	807	1220	745	5.28			
		13070	2.5	560	1173	613	1097	537	5.32			
		14000	2.7	680	1092	412	1005	325	5.38			

JKT20-BF-GFH柜式离心风机性能参数表（初中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	1100	2444	0.4	18	551	533	550	532	0.6	66	Y-100L1-4 2.2	268
		3667	0.6	41	547	506	544	503	0.84			
		6111	0.9	93	537	444	526	433	1.22			
		8556	1.3	193	468	275	448	255	1.38			
		9780	1.5	258	390	132	364	106	1.43			
2	1300	2889	0.4	18	770	752	768	750	0.99	68	Y-100L2-4 3	271
		4333	0.7	56	764	708	759	703	1.45			
		7222	1.1	138	750	612	735	597	1.98			
		8660	1.3	193	713	520	692	499	2.1			
		10111	1.6	292	654	362	625	333	2.2			
		11550	1.8	370	545	175	508	138	2.25			
3	1400	3111	0.5	41	893	852	891	850	1.22	71	Y-112M-4 4	281
		4667	0.7	56	887	831	881	825	1.75			
		7778	1.2	167	869	702	852	685	2.58			
		9330	1.4	224	827	603	803	579	2.7			
		10889	1.7	331	758	427	725	394	2.81			
		12440	1.9	395	631	236	587	192	2.86			
4	1600	3556	0.5	41	1167	1126	1163	1122	1.91	73	Y-132S-4 5.5	302
		5333	0.8	74	1158	1084	1150	1076	2.62			
		8889	1.4	224	1136	912	1113	889	3.75			
		12444	1.9	395	990	595	947	552	4.53			
		14220	2.2	457	824	367	767	310	4.65			
		16000	2.5	560	715	155	643	83	4.73			
5	1700	5667	0.9	93	1307	1214	1298	1205	3.15	76	Y-132M-4 7.5	313
		9444	1.5	258	1282	1024	1257	999	4.5			
		11330	1.7	331	1222	891	1186	855	4.7			
		13222	2.0	420	1118	698	1069	649	4.98			
		15110	2.3	475	932	457	868	393	5.12			
		17000	2.6	620	807	187	726	106	5.19			
6	2000	11111	1.7	331	1774	1443	1740	1409	7.32	78	Y-160M1-2 11	341
		15556	2.4	518	1547	1030	1480	963	8.41			
		16660	2.6	620	1371	751	1293	673	8.52			
		17780	2.7	680	1290	610	1201	521	8.69			
		18890	2.9	787	1205	418	1105	318	8.93			
		20000	3.1	884	1117	233	1005	121	9.31			

JKT22-BF-GFH柜式离心风机性能参数表（初中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	950	3527	0.5	41	513	472	511	470	0.91	67	Y-100L1-4 2.2	351
		4750	0.6	41	509	468	505	464	1.03			
		7125	0.9	93	500	407	491	398	1.32			
		9500	1.2	167	456	289	440	273	1.64			
		11875	1.5	258	368	110	343	85	1.75			
2	1100	4084	0.5	41	688	647	685	644	1.36	70	Y-100L2-4 3	355
		5500	0.7	56	682	626	677	621	1.59			
		8250	1.1	138	670	532	658	520	2.05			
		11000	1.4	224	611	387	590	366	2.29			
		12370	1.6	292	543	251	515	223	2.36			
		13750	1.8	370	494	124	460	90	2.41			
3	1200	4455	0.6	41	819	778	815	774	1.76	72	Y-112M-4 4	365
		6000	0.8	74	812	738	806	732	2.08			
		9000	1.2	167	798	631	783	616	2.68			
		12000	1.5	258	727	469	702	444	2.97			
		13500	1.7	331	644	313	610	279	3.07			
		15000	1.9	395	588	193	548	153	3.16			
4	1300	4826	0.6	41	961	920	957	916	2.29	73	Y-132S-4 5.5	385
		6500	0.8	74	953	879	945	871	2.67			
		9750	1.3	193	936	743	919	726	3.39			
		13000	1.7	331	854	523	824	493	3.69			
		14625	1.9	395	757	362	718	323	3.91			
		16250	2.1	438	690	252	643	205	3.98			
5	1400	5198	0.7	56	1115	1059	1110	1054	2.86	75	Y-132M-4 7.5	397
		7000	0.9	93	1105	1012	1096	1003	3.39			
		10500	1.4	224	1086	862	1066	842	4.29			
		14000	1.8	370	990	620	955	585	4.84			
		15750	2.0	420	879	459	834	414	5.23			
		17500	2.3	475	800	325	746	271	5.44			
6	1700	8500	1.1	138	1630	1492	1617	1479	5.87	79	Y-160M-4 11	540
		12750	1.6	292	1601	1309	1572	1280	7.58			
		17000	2.2	457	1460	1003	1408	951	8.56			
		19130	2.5	560	1294	734	1227	667	8.64			
		21250	2.7	680	1180	500	1099	419	8.77			
		22330	2.9	787	1119	332	1029	242	8.98			
7	1800	9000	1.2	167	1827	1660	1813	1646	6.88	81	Y-160L-4 15	454
		13500	1.7	331	1795	1464	1763	1432	9			
		18000	2.3	475	1637	1162	1579	1104	10.3			
		20250	2.6	620	1452	832	1377	757	10.52			
		22500	2.9	787	1323	536	1233	446	10.82			
		23750	3.1	884	1252	368	1150	266	11.19			

JKT25-BF-GFH柜式离心风机性能参数表（初中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	950	5032	0.4	18	644	626	641	623	1.55	68	Y-112M-4 4	425
		6786	0.6	41	637	596	632	591	1.89			
		9500	0.8	74	635	561	625	551	2.25			
		13571	1.2	167	580	413	560	393	2.68			
		15600	1.3	193	497	304	469	276	2.75			
		17643	1.5	258	440	182	405	147	2.84			
2	1100	5827	0.5	41	863	822	859	818	2.53	70	Y-132S-4 5.5	445
		7857	0.7	56	854	798	847	791	2.89			
		11000	0.9	93	851	758	837	744	3.57			
		15714	1.3	193	778	585	750	557	4.17			
		18070	1.5	258	665	407	627	369	4.27			
		20429	1.8	370	590	220	543	173	4.32			
3	1200	6357	0.5	41	1027	986	1022	981	3.7	73	Y-132M-4 7.5	457
		8571	0.7	56	1016	960	1008	952	4.58			
		12000	1.0	115	1013	898	997	882	3.7			
		17143	1.5	258	926	668	893	635	4.58			
		22286	1.9	395	702	307	646	251	5.55			
		24860	2.1	438	603	165	531	93	3.12			
4	1400	10000	0.9	93	1383	1290	1372	1279	4.78	75	Y-160M-4 11	492
		14000	1.2	167	1379	1212	1357	1190	5.68			
		20000	1.7	331	1261	930	1215	884	7.17			
		26000	2.2	457	956	499	880	423	8.56			
		29000	2.5	560	824	264	727	167	8.75			
		30500	2.6	620	749	129	642	22	9.09			
5	1500	7946	0.7	56	1605	1549	1598	1542	6.14	78	Y-160L-4 15	514
		10714	0.9	93	1588	1495	1575	1482	7.34			
		15000	1.3	193	1583	1390	1557	1364	9.1			
		21429	1.8	370	1447	1077	1395	1025	10.44			
		27857	2.4	518	1098	581	1010	493	10.98			
		29860	2.6	620	937	317	775	155	11.18			
6	1600	8475	0.7	56	1826	1770	1818	1762	7.48	79	Y-180M-4 18.5	543
		11429	1.0	115	1807	1692	1792	1677	9.19			
		16000	1.4	224	1801	1577	1772	1548	11.15			
		22857	2.0	420	1647	1227	1587	1167	12.99			
		29714	2.5	560	1249	689	1149	589	13.49			
		33145	2.8	733	913	180	786	53	14.02			
7	1700	17000	1.5	258	2033	1775	2000	1742	10.5	81	Y-180L-4 22	572
		24286	2.1	438	1859	1421	1792	1354	13.56			
		27930	2.4	518	1591	1074	1501	984	14.63			
		31571	2.7	680	1410	730	1297	617	15.77			
		33395	2.9	787	1135	348	1004	217	16.18			
		35214	3.0	840	1029	189	885	45	16.92			

JKT28-BF-GFH柜式离心风机性能参数表（初中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	800	4945	0.3	10	575	565	573	563	1.68	70	Y-112M-4 4	593
		5818	0.4	18	574	556	572	554	1.83			
		7273	0.5	41	573	532	569	528	2.43			
		11636	0.7	56	562	506	552	496	2.9			
		16000	1.0	115	508	393	490	375	3.06			
		20364	1.3	193	403	210	373	180	3.17			
2	900	5563	0.4	18	730	712	728	710	2.39	72	Y-132S-4 5.5	614
		6545	0.4	18	726	708	723	705	2.6			
		8182	0.5	41	725	684	721	680	3.47			
		13091	0.8	74	711	637	699	625	4.15			
		18000	1.2	167	643	476	620	453	4.35			
		22909	1.5	258	510	252	472	214	4.61			
3	1000	6182	0.4	18	900	882	897	879	3.22	73	Y-132M-4 7.5	626
		9091	0.6	41	895	854	890	849	3.51			
		14545	0.9	93	878	785	863	770	4.87			
		20000	1.3	193	794	601	765	572	5.55			
		22720	1.5	258	695	437	657	399	5.82			
		25455	1.6	292	629	337	583	291	6.08			
4	1100	8000	0.5	41	1085	1044	1081	1040	4.37	77	Y-160M-4 11	662
		10000	0.6	41	1084	1043	1076	1035	4.42			
		16000	1.0	115	1062	947	1044	929	6.31			
		22000	1.4	224	960	736	926	702	7.67			
		28000	1.8	370	761	391	705	335	7.96			
		31000	2.0	420	592	172	523	103	8.11			
5	1200	8727	0.6	41	1291	1250	1286	1245	5.77	79	Y-160L-4 15	684
		10909	0.7	56	1289	1233	1281	1225	6.16			
		17455	1.1	138	1264	1126	1243	1105	8.66			
		24000	1.5	258	1143	885	1102	844	10.09			
		30545	2.0	420	906	486	839	419	10.92			
		33820	2.2	457	706	249	624	167	11.19			
6	1300	9455	0.6	41	1516	1475	1509	1468	7.08	81	Y-180M-4 18.5	714
		11818	0.8	74	1513	1439	1503	1429	7.96			
		18909	1.2	167	1484	1317	1458	1291	11.01			
		26000	1.7	331	1341	1010	1293	962	13.36			
		33091	2.1	438	1063	625	985	547	13.88			
		36630	2.4	518	828	311	731	214	14.92			
7	1400	12727	0.8	74	1755	1681	1744	1670	9.17	82	Y-180L-4 22	744
		20364	1.3	193	1721	1528	1691	1498	9.63			
		28000	1.8	370	1556	1186	1500	1130	13.77			
		35636	2.3	475	1233	758	1143	668	16.47			
		39450	2.5	560	961	401	845	285	17.41			
		41360	2.7	680	880	200	757	77	18.87			

JKT32-BF-GFH柜式离心风机性能参数表（初中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	750	6708	0.3	10	645	635	643	633	2.54	71	Y-132M-4 7.5	819
		10000	0.5	41	638	597	633	592	2.8			
		15000	0.7	56	629	573	619	563	3.6			
		20000	1.0	115	587	472	569	454	4.63			
		26666	1.3	193	453	260	421	228	5.05			
		30000	1.4	224	326	102	285	61	5.14			
2	800	8418	0.4	18	732	714	729	711	2.97	72	Y-132M-4 7.5	819
		10667	0.5	41	726	685	721	680	3.34			
		16000	0.8	74	716	642	705	631	4.25			
		21333	1.0	115	668	553	648	533	5.39			
		28444	1.4	224	515	291	479	255	5.7			
		32000	1.5	258	371	113	324	66	5.84			
3	900	9470	0.5	41	926	885	922	881	4.24	75	Y-160M-4 11	855
		12000	0.6	41	919	878	912	871	4.76			
		18000	0.9	93	906	813	892	799	6.31			
		24000	1.2	167	846	679	820	653	7.47			
		32000	1.5	258	652	394	606	348	7.79			
		36000	1.7	331	469	138	409	78	7.97			
4	1000	10522	0.5	41	1144	1103	1139	1098	5.75	77	Y-160L-4 15	877
		13333	0.6	41	1134	1093	1126	1085	6.62			
		20000	1.0	115	1119	1004	1101	986	8.66			
		26667	1.3	193	1044	851	1012	819	10.11			
		35556	1.7	331	805	474	748	417	10.98			
		40000	1.9	395	578	183	505	110	11.42			
5	1100	14667	0.7	56	1372	1316	1362	1306	7.65	79	Y-180M-4 18.5	907
		22000	1.1	138	1354	1216	1332	1194	8.53			
		29333	1.4	224	1263	1039	1224	1000	11.06			
		39111	1.9	395	974	579	905	510	13.63			
		44000	2.1	438	698	260	609	171	14.42			
		46440	2.2	457	622	165	523	66	15.09			
6	1200	16000	0.8	74	1633	1559	1621	1547	9.93	81	Y-180L-4 22	937
		24000	1.2	167	1611	1444	1585	1418	11.13			
		32000	1.5	258	1503	1245	1457	1199	14.55			
		42667	2.1	438	1160	722	1077	639	17.26			
		48000	2.3	475	835	360	730	255	17.92			
		50660	2.4	518	743	226	625	108	18.5			
7	1300	17333	0.8	74	1916	1842	1903	1829	12.62	83	Y-200L-4 30	987
		26000	1.3	193	1891	1698	1860	1667	14.78			
		34667	1.7	331	1764	1433	1710	1379	18.33			
		46222	2.2	457	1361	904	1264	807	22.62			
		52000	2.5	560	976	416	851	291	23.49			
		54890	2.6	620	869	249	730	110	24.07			

JKT36-BF-GFH柜式离心风机性能参数表（初中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	650	8245	0.3	10	606	596	604	594	2.95	70	Y-160M-6 7.5	1091
		9700	0.4	18	605	587	603	585	3.63			
		14181	0.5	41	603	562	597	556	4.6			
		21273	0.8	74	582	508	569	495	5.38			
		28364	1.1	138	502	364	479	341	5.58			
		33091	1.3	193	415	222	384	191	6.04			
2	850	10782	0.4	18	1038	1020	1035	1017	5.82	74	Y-160L-4 15	1118
		12685	0.5	41	1035	994	1031	990	6.49			
		18545	0.7	56	1031	975	1021	965	8.65			
		27818	1.1	138	995	857	973	835	10.28			
		37091	1.4	224	859	635	820	596	11.13			
		43273	1.7	331	710	379	657	326	11.95			
		47910	1.8	370	528	158	463	93	12.29			
3	900	11416	0.4	18	1162	1144	1158	1140	6.71	76	Y-180M-4 18.5	1148
		13431	0.5	41	1160	1119	1155	1114	7.7			
		19636	0.8	74	1156	1082	1145	1071	9.72			
		29455	1.1	138	1116	978	1091	953	12.27			
		39273	1.5	258	963	705	919	661	13.73			
		45818	1.8	370	796	426	736	366	14.13			
		50730	2.0	420	592	172	518	98	14.72			
4	950	12050	0.5	41	1295	1254	1291	1250	8	77	Y-180L-4 22	1178
		14177	0.5	41	1293	1252	1287	1246	9.21			
		20727	0.8	74	1288	1214	1276	1202	11.39			
		31091	1.2	167	1243	1076	1216	1049	14.47			
		41455	1.6	292	1072	780	1024	732	16.14			
		48364	1.9	395	886	491	820	425	16.81			
		53540	2.1	438	658	220	575	137	17.32			
5	1050	13320	0.5	41	1580	1539	1575	1534	10.65	79	Y-200L-4 30	1228
		15670	0.6	41	1579	1538	1572	1531	11.81			
		22909	0.9	93	1573	1480	1558	1465	16.04			
		34364	1.3	193	1519	1326	1485	1292	19.41			
		45818	1.8	370	1310	940	1251	881	20.97			
		53455	2.1	438	1083	645	1002	564	21.91			
		59180	2.3	475	808	333	708	233	22.49			
6	1150	14588	0.6	41	1900	1859	1894	1853	14.42	81	Y-225S-4 37	1278
		17162	0.7	56	1895	1839	1886	1830	16.37			
		25091	1.0	115	1887	1772	1869	1754	21.08			
		37636	1.5	258	1822	1564	1782	1524	25.47			
		50182	1.9	395	1571	1176	1500	1105	27.76			
		58545	2.3	475	1299	824	1202	727	28.39			
		64820	2.5	560	988	428	876	316	29.55			
7	1200	15222	0.6	41	2065	2024	2058	2017	16.08	82	Y-225M-4 45	1380
		17908	0.7	56	2063	2007	2054	1998	18.26			
		26182	1.0	115	2055	1940	2035	1920	22.89			
		39273	1.5	258	1984	1726	1940	1682	29.17			
		52364	2.0	420	1711	1291	1634	1214	33.77			
		61091	2.4	518	1414	897	1309	792	34.58			
		67640	2.6	620	1074	454	943	323	36.38			

JKT40-BF-GFH柜式离心风机性能参数表（初中高效）

转速序号	叶轮转速（R.P.M）	风量（m^3/h）	风速	初阻力	全压（Pa）		静压（Pa）		轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
			m/s	Pa	原机	初阻力工况	原机	初阻力工况				
1	550	9350	0.3	10	535	525	533	523	2.57	68	Y-160M-6 7.5	1250
		11000	0.4	18	534	516	532	514	2.84			
		17600	0.6	41	525	484	520	479	3.93			
		24200	0.8	74	506	432	495	421	4.57			
		30800	1.0	115	452	337	435	320	5.25			
		37400	1.2	167	361	194	336	169	5.48			
2	700	11900	0.4	18	868	850	865	847	5.24	72	Y-180L-6 15	1318
		14000	0.5	41	865	824	861	820	6.09			
		22400	0.7	56	851	795	842	786	8.01			
		30800	1.0	115	819	704	802	687	9.38			
		39200	1.3	193	732	539	704	511	10.86			
		47600	1.5	258	585	327	544	286	11.31			
3	750	12750	0.4	18	995	977	992	974	6.49	74	Y-180M-4 18.5	1322
		15000	0.5	41	993	952	989	948	7.38			
		24000	0.8	74	977	903	966	892	10.1			
		33000	1.1	138	941	803	921	783	11.56			
		42000	1.4	224	840	616	808	584	13.39			
		51000	1.6	292	672	380	625	333	14.71			
4	800	13600	0.4	18	1132	1114	1129	1111	7.82	75	Y-180L-4 22	1338
		16000	0.5	41	1130	1089	1125	1084	8.92			
		25600	0.8	74	1111	1037	1099	1025	12.38			
		35200	1.1	138	1070	932	1048	910	14.06			
		44800	1.4	224	956	732	920	696	16.25			
		54400	1.7	331	764	433	711	380	17.87			
		59200	1.9	395	595	200	531	136	18.2			
5	900	18000	0.6	41	1430	1389	1424	1383	11.25	78	Y-200L-4 30	1388
		28800	0.9	93	1406	1313	1392	1299	12.86			
		39600	1.3	193	1354	1161	1326	1133	17.38			
		50400	1.6	292	1210	918	1164	872	19.99			
		55800	1.8	370	1041	671	983	613	21.77			
		61200	2.0	420	967	547	900	480	22.4			
		66600	2.1	438	751	313	669	231	23.83			
		72000	2.3	475	654	179	561	86	24.67			
6	1000	17000	0.5	41	1768	1727	1763	1722	15.38	80	Y-225S-4 37	1438
		20000	0.6	41	1765	1724	1758	1717	17.45			
		32000	1.0	115	1736	1621	1718	1603	24			
		44000	1.4	224	1672	1448	1637	1413	27.32			
		56000	1.8	370	1493	1123	1437	1067	29.97			
		68000	2.2	457	1194	737	1111	654	30.23			
		74000	2.4	518	926	409	825	308	31.06			
		80000	2.6	620	808	188	693	73	31.49			
7	1050	17850	0.6	41	1950	1909	1944	1903	17.55	81	Y-225M-4 45	1468
		21000	0.7	56	1946	1890	1938	1882	17.55			
		33600	1.1	138	1914	1776	1894	1756	19.81			
		46200	1.5	258	1843	1585	1805	1547	28.63			
		58800	1.9	395	1646	1251	1584	1189	32.05			
		71400	2.3	475	1316	841	1225	750	35.61			
		77700	2.5	560	1021	461	909	349	36.2			
		84000	2.7	680	891	211	764	84	37.94			

HTF系列轴流式消防排烟风机

HTF SERIES AXIAL FLOW FIRE EXHAUST FAN

产品介绍 Product Introduction

HTF 系列轴流式消防排烟风机，是我司吸收国内外先进技术，经消化、改进研制出来的，采用机翼型，铝合金压铸风轮，经严格的动平衡测试，具有耐高温、性能优良 、效率高 、能耗低、占地比离心风机少、安装方便等特点。



产品特点 Product Features

广泛风量

覆盖 8000-180000m³/h，适应不同空间需求

高压排烟

最高压力 1400 Pa，确保烟雾迅速排出

高效低噪

高质叶轮，低噪声、强度高、重量轻、寿命长

高温稳定

280℃ 高温稳定运行 30 分钟以上

优质外壳

严选钢材精制，耐腐蚀、不易生锈

便捷维护

32mm 高强度叶片，数量 / 角度均可按需调节

选型说明 Selection Guide

HTF 5 - 6 - 36 - C

- 叶片数：A-12叶；B-9叶;C-6叶;D-3叶
- 叶片度数
- 电机极数
- 叶轮直径（dm）
- 轴流式消防排烟风机

应用领域 Application area



01

地下隧道

为地下空间提供必要的通风和紧急排烟功能



02

办公建筑

为高层建筑的通风和紧急排烟提供可靠保障



03

商业建筑

商场酒店大流量公共场所空气流通和火灾安全疏散



04

医疗领域

确保医疗环境空气质量，也提供必要消防排烟系统


研发说明 Research and Development


本公司生产的轴流式通风机主要有地铁、隧道消防排烟风机、高温风机、管道风机、屋顶风机。广泛用于隧道、地铁、坑道、工厂车间、办公室、仓库等行业场所。风机经测试符合 GB50045-95 “高层建筑、民用建筑设计防火规范” 标准要求，能在 280℃排风介质温度下，连续安全运行 30 分钟以上。

适用条件 Applicable conditions

- 排送的气体应无腐蚀性，且其他固体杂质的含量不大于 100mg/m³，无粘性和无纤维物质。
- 电机直联型，常规情况排风介质温度下不超过 40℃。
- 280℃环境情况下可运行 30min

HTF轴流式消防排烟风机规划尺寸表



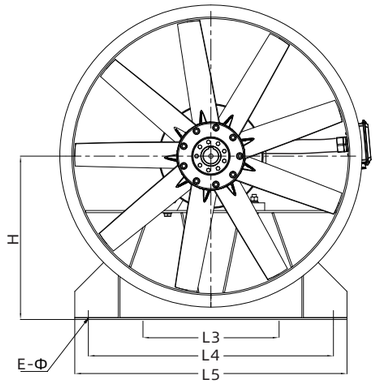

单位：mm

机型	机号	电机机号	进出风口尺寸				机组长			机脚尺寸			
			ΦA	ΦB	ΦC	N-Φ	H	L1	L2	L3	L4	L5	E-Φ
HTF	5	Y80-Y132	510	550	590	8-Φ12	335	378	500	/	440	500	4-Φ15X20
	5.6	Y80-Y132	565	605	645	12-Φ12	365	378	500	/	500	560	4-Φ15X20
		Y160						578	700				
	6.3	Y80-Y132	640	680	720	12-Φ12	400	374	500	/	530	630	4-Φ15X20
		Y160-Y180						624	750				
	7.1	Y80-Y132	710	750	790	16-Φ12	440	376	500	/	610	710	4-Φ15X20
	8	Y80-Y112	810	860	910	16-Φ12	490	376	500	/	700	800	4-Φ15X20
		Y132-Y160						526	650				
	9	Y90-Y112	910	960	1010	20-Φ12	545	370	500	/	800	900	4-Φ15X20
		Y132-Y160						570	700				
	10	Y90-Y132	1010	1060	1110	20-Φ12	600	470	600	/	900	1000	4-Φ15X20
		Y160-Y200						720	850				
	11.2	Y132-Y160	1120	1170	1220	24-Φ12	660	612	750	/	1020	1120	4-Φ17X26
		Y180-Y200						712	850				
		Y225-Y250						862	1000				
	12.5	Y132	1262	1312	1362	24-Φ12	730	512	650	/	1150	1250	4-Φ17X26
		Y160-Y200						712	850				
		Y225-Y250						862	1000				
	14	Y180-Y200	1414	1475	1534	24-Φ12	810	798	950	960	1340	1420	8-Φ17X26
		Y225-Y280						1110	1260				

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF4-2-C	16	2900	2301	442	426	0.5	73	Y80M1-2 0.75	37
			3325	395	359	0.563	74		
			4071	357	314	0.529	73		
			4768	282	217	0.481	72		
			5634	161	72	0.375	71		
	22		4266	472	417	0.826	75	Y80M2-2 1.1	38
			5346	444	362	0.832	73		
			6093	385	291	0.77	73		
			6541	326	201	0.726	73		
			7052	247	107	0.635	72		
	26		5488	510	418	1.058	76	Y90S-2 1.5	43
			6412	480	365	1.06	76		
			7095	431	292	1.021	76		
			7610	387	222	0.97	75		
			8147	317	125	0.892	75		
	34		6762	594	454	1.602	76	Y90L-2 2.2	46
			7285	565	399	1.633	76		
			8120	538	344	1.655	77		
			8978	507	278	1.623	78		
			9665	464	210	1.545	77		
	38		7773	597	412	1.967	79	Y100L-2 3	55
			9025	563	328	2.025	80		
			9534	547	284	2.009	80		
			10088	530	248	1.964	80		
			10577	499	183	1.93	79		
HTF4-2-D	14	2900	2175	279	265	0.789	73	Y80M2-2 1.1	32
			3023	264	236	0.813	72		
			3816	225	184	0.834	70		
			4442	181	125	0.819	71		
			5105	119	45	0.775	70		
	26		4635	362	296	1.141	75	Y90S-2 1.5	40
			5481	339	253	1.173	74		
			6131	310	202	1.16	73		
			6715	276	147	1.144	73		
			7296	244	93	1.132	72		
	38		7001	402	252	1.584	77	Y90L-2 2.2	43
			7563	405	230	1.641	78		
			8010	399	216	1.649	77		
			8547	384	176	1.644	77		
			8997	360	130	1.646	77		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF4.5-2-C	20	2900	6145	507	435	1.216	76	Y90S-2 1.5	46
			7308	488	393	1.253	75		
			8023	438	323	1.201	73		
			9068	326	180	1.06	73		
			9804	239	70	0.93	73		
	26		7534	614	505	1.734	78	Y90L-2 2.2	49
			9020	575	439	1.774	77		
			9696	533	366	1.768	77		
			11055	427	212	1.605	77		
			11873	357	109	1.484	78		
	32		9119	643	484	2.324	77	Y100L-2 3	59
			9934	614	426	2.305	78		
			11637	583	341	2.336	79		
			12583	534	253	2.269	78		
			13528	460	138	2.159	79		
	38		11037	698	465	3.093	79	Y112M-2 4	69
			12509	674	394	3.2	80		
			13489	651	326	3.185	80		
			14413	625	255	3.167	81		
			15153	572	168	3.134	81		
HTF4.5-2-D	16	2900	3161	331	312	0.708	75	Y80M2-2 1.1	34
			4872	328	283	0.761	74		
			6208	281	213	0.78	72		
			7213	214	121	0.736	72		
			8064	164	49	0.688	72		
	22		6065	388	318	1.077	76	Y90S-2 1.5	43
			7118	367	277	1.123	75		
			7921	335	224	1.109	75		
			8857	282	144	1.066	75		
			9720	235	70	1.026	76		
	34		8624	466	328	1.706	79	Y90L-2 2.2	46
			9211	462	294	1.761	79		
			10392	444	251	1.781	79		
			11151	417	196	1.787	79		
			12219	377	114	1.765	79		
	38		10129	480	284	1.986	80	Y100L-2 3	55
			11025	479	262	2.027	80		
			11787	463	213	2.034	80		
			12252	451	184	2.039	80		
			12962	425	129	2.032	78		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF5-2-C	16	2900	5579	580	542	1.637	80	Y90L-2 2.2	59
			8287	544	461	1.794	80		
			10172	451	326	1.663	76		
			11684	293	128	1.392	76		
			12254	231	50	1.278	75		
	20		8357	660	576	2.217	82	Y100L-2 3	69
			11110	621	472	2.432	80		
			12191	544	365	2.23	79		
			13359	412	197	1.928	79		
			13892	361	128	1.816	79		
	26		10770	795	655	3.298	82	Y112M-2 4	80
			12071	755	579	3.339	81		
			14252	683	438	3.305	81		
			15364	605	321	3.145	81		
			16471	480	153	2.769	80		
	32		13107	870	663	4.436	83	Y132S1-2 5.5	106
			15442	827	540	4.68	82		
			16706	775	439	4.564	83		
			17770	731	351	4.482	84		
			18863	660	232	4.372	84		
	38		15574	910	618	5.664	84	Y132S2-2 7.5	111
			17601	890	517	6.06	84		
			18676	859	439	6.088	85		
			19868	834	359	6.04	86		
			20842	801	278	5.907	87		
HTF5-4-C	22	1450	4799	185	157	0.34	69	Y801-4 0.55	50
			5755	159	119	0.327	65		
			6320	140	91	0.298	65		
			6715	120	65	0.282	64		
			7152	98	36	0.253	65		
	30		6309	210	162	0.513	68	Y802-4 0.75	51
			7216	195	132	0.507	67		
			8053	178	100	0.494	67		
			8643	161	71	0.471	68		
			8963	148	51	0.452	67		
	38		7728	232	160	0.733	69	Y90S-4 1.1	56
			8624	221	131	0.737	69		
			8995	214	116	0.742	70		
			9762	201	86	0.715	71		
			10413	184	53	0.677	72		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF5.6-2-C	14	2900	7944	700	651	2.528	88	Y100L-2 3	73
			11753	583	477	2.611	87		
			13495	432	292	2.258	84		
			14487	340	179	2.051	82		
			15315	233	53	1.832	82		
	16		10074	710	632	3.085	88	Y112M-2 4	84
			14263	566	410	2.927	84		
			15325	460	280	2.675	84		
			16272	362	159	2.395	83		
			17066	284	61	2.189	83		
	22		12659	830	707	4.462	88	Y132S1-2 5.5	114
			16541	790	580	4.801	85		
			18575	718	454	4.607	84		
			20169	585	274	4.096	84		
			21699	440	80	3.608	84		
	28		16300	975	772	6.047	88	Y132S2-2 7.5	119
			19414	925	637	6.478	87		
			21756	852	490	6.294	86		
			23554	744	320	5.943	86		
			25287	611	122	5.439	86		
	36		20401	1085	767	8.746	88	Y160M1-2 11	172
			24221	1050	601	9.332	89		
			26509	1015	478	9.354	88		
			28468	940	320	9.233	88		
			30052	853	163	8.823	87		
	38		21855	1105	740	9.317	88	Y160M2-2 15	182
			24882	1082	609	10.216	89		
			27207	1059	493	10.353	89		
			29307	1009	352	10.128	89		
			31058	921	184	10.02	88		
HTF5.6-4-C	16	1450	3919	182	170	0.36	71	Y80M1-4 0.55	55
			5815	172	146	0.398	72		
			7146	141	101	0.365	68		
			7678	115	69	0.335	68		
			8608	71	14	0.276	67		
	20		4848	193	175	0.46	72	Y80M2-4 0.75	56
			7883	180	132	0.504	69		
			8695	157	99	0.478	67		
			9692	113	41	0.407	67		
			10132	96	17	0.386	67		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF5.6-4-C	28	1450	8150	243	192	0.753	72	Y90S-4 1.1	61
			9688	232	160	0.8	71		
			10857	213	122	0.785	70		
			11800	185	78	0.74	70		
			12755	152	27	0.682	70		
	36		10200	266	186	1.072	72	Y90L-4 1.5	66
			12086	260	148	1.168	73		
			13229	253	119	1.163	72		
			14261	234	78	1.151	71		
			15158	213	37	1.111	71		
	38		10927	275	183	1.201	72	Y100L1-4 2.2	72
			12417	271	153	1.294	73		
			13577	266	125	1.281	73		
			14682	251	86	1.262	73		
			15666	228	40	1.251	72		
HTF5.6-4-D	22	1450	5592	160	136	0.353	69	Y80M1-4 0.55	53
			7503	141	97	0.368	67		
			8367	128	74	0.367	67		
			9427	108	40	0.347	66		
			10105	90	11	0.316	66		
	28		6792	180	144	0.485	70	Y80M2-4 0.75	54
			9060	163	100	0.51	69		
			10049	151	73	0.519	69		
			10745	138	49	0.507	68		
			11588	116	13	0.46	68		
	38		9524	200	130	0.772	71	Y90S-4 1.1	59
			11544	193	91	0.823	71		
			12353	188	71	0.822	71		
			13196	178	44	0.817	71		
			13824	163	16	0.8	71		
HTF6.3-2-C	14	2900	11726	898	832	4.438	90	Y132S1-2 5.5	120
			16810	812	677	4.842	92		
			19609	697	513	4.613	87		
			21144	593	379	4.321	87		
			23623	377	110	3.59	85		
	18		12566	937	861	5.353	90	Y132S2-2 7.5	125
			16971	923	785	5.887	91		
			21076	823	611	5.883	87		
			23314	681	421	5.345	86		
			26332	462	131	4.511	85		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF6.3-2-C	24	2900	20523	1142	941	8.797	91	Y160M1-2 11	182
			25521	1087	776	9.502	88		
			28103	986	609	9.163	88		
			30506	856	412	8.635	89		
			32655	717	208	7.97	89		
	30		26419	1260	927	12.103	91	Y160M2-2 15	192
			30892	1200	744	12.697	91		
			34064	1099	545	12.605	91		
			35774	1035	424	12.421	90		
			37543	947	274	12.102	91		
	36		30503	1356	912	15.36	92	Y160L-2 18.5	206
			35510	1306	704	15.963	92		
			37801	1261	579	16.326	92		
			39623	1217	468	16.598	92		
			41465	1151	331	16.367	92		
	38		33424	1391	858	17.173	92	Y180M-2 22	241
			38009	1354	664	17.892	92		
			39551	1323	576	18.033	93		
			41252	1289	477	18.303	93		
			43125	1212	325	17.88	93		
HTF6.3-4-C	20	1450	7796	245	216	0.77	75	Y90S-4 1.1	66
			9522	246	202	0.806	73		
			11623	217	152	0.838	70		
			12829	181	102	0.767	69		
			14256	134	37	0.659	69		
	24		10261	285	234	1.097	74	Y90L-4 1.5	71
			12317	271	198	1.147	72		
			14107	246	151	1.147	71		
			15402	213	99	1.084	72		
			16487	175	45	0.982	72		
	32		13414	319	233	1.641	74	Y100L1-4 2.2	77
			16778	302	167	1.735	74		
			17790	286	135	1.742	74		
			18758	265	97	1.688	73		
			19561	247	64	1.659	74		
	38		16712	342	208	2.111	75	Y100L2-4 3	82
			19004	340	167	2.246	75		
			19775	335	148	2.283	76		
			20707	326	121	2.323	76		
			21774	306	79	2.279	76		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF6.3-2-D	14	2900	10533	630	577	2.698	89	Y112M-2 4	87
			15154	566	456	3.263	85		
			17961	466	312	3.055	81		
			19581	410	227	2.911	81		
			21911	310	81	2.539	82		
	22		16079	770	646	4.426	87	Y132S1-2 5.5	118
			19974	733	542	4.835	86		
			22859	659	409	4.854	86		
			25072	589	289	4.775	85		
			27628	495	130	4.422	85		
	26		18755	810	642	5.679	88	Y132S2-2 7.5	123
			22938	780	529	6.166	88		
			25192	750	447	6.293	87		
			27806	683	314	6.221	87		
			30360	601	161	6.062	87		
	36		28290	860	478	9.245	90	Y160M1-2 11	181
			31278	856	389	9.876	89		
			32637	850	341	9.969	89		
			33568	841	303	9.951	89		
			35268	813	219	9.98	90		
	38		29814	880	456	10.15	90	Y160M2-2 15	191
			32796	872	359	10.808	90		
			33350	863	332	10.803	90		
			34495	848	280	10.921	89		
			35542	840	237	10.897	89		
HTF6.3-4-D	20	1450	7271	185	159	0.518	71	Y80M2-4 0.75	59
			9954	165	117	0.561	68		
			11142	147	87	0.546	68		
			12023	134	65	0.539	67		
			13160	112	29	0.511	67		
	28		10095	208	159	0.784	73	Y90S-4 1.1	64
			12060	201	131	0.834	71		
			13274	191	106	0.855	71		
			14504	174	73	0.841	70		
			15733	152	33	0.802	70		
	34		12946	217	137	1.092	73	Y90L-4 1.5	69
			13947	215	122	1.121	72		
			15351	208	95	1.132	71		
			16294	203	76	1.157	72		
			17168	193	52	1.143	72		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF6.3-4-D	38	1450	14413	220	120	1.278	74	Y100L1-4 2.2	75
			15328	218	105	1.322	73		
			16674	214	81	1.328	73		
			17247	210	68	1.341	72		
			17771	205	54	1.347	72		
HTF7.1-4-B	14	1450	7487	310	293	1.127	77	Y90L-4 1.5	80
			11420	265	226	1.17	78		
			13872	191	134	1.082	76		
			14902	148	82	1.01	75		
			15846	90	15	0.866	75		
	20		12692	348	300	1.704	80	Y100L1-4 2.2	87
			15479	322	251	1.775	78		
			16773	300	216	1.767	77		
			18500	242	140	1.61	76		
			20855	150	21	1.379	75		
	24		15004	380	313	2.166	79	Y100L2-4 3	92
			19154	343	234	2.25	76		
			20580	300	174	2.146	77		
			22067	251	107	2.006	78		
			23604	191	26	1.807	78		
	32		19106	450	342	3.326	76	Y112M-4 4	103
			23740	415	248	3.438	78		
			25563	381	187	3.352	79		
			27615	335	109	3.22	80		
			29119	298	47	3.082	80		
	38		21395	485	349	4.232	80	Y132S-4 5.5	122
			27062	468	251	4.447	80		
			28550	454	213	4.456	81		
			30836	414	132	4.377	81		
			32645	380	64	4.312	81		
HTF7.1-4-C	14	1450	5260	271	262	0.77	76	Y90S-4 1.1	73
			9577	237	209	0.903	80		
			12902	182	132	0.851	75		
			14044	152	93	0.803	75		
			15933	90	14	0.689	76		
	18		9863	280	251	1.128	78	Y90L-4 1.5	78
			12094	260	216	1.169	76		
			14332	233	172	1.175	75		
			16514	181	100	1.082	75		
			18650	124	21	0.955	74		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF7.1-4-C	24	1450	13237	325	273	1.737	78	Y100L1-4 2.2	85
			17405	295	205	1.805	76		
			19488	264	151	1.779	75		
			21296	227	92	1.682	75		
			23094	189	31	1.603	76		
	30		17393	360	270	2.322	77	Y100L2-4 3	90
			21188	332	199	2.445	77		
			22592	310	159	2.41	77		
			24571	277	98	2.345	78		
			26160	242	39	2.234	78		
	38		22902	395	239	3.25	80	Y112M-4 4	101
			25808	380	183	3.422	80		
			27577	365	140	3.456	81		
			28596	349	107	3.439	80		
			30493	324	49	3.413	80		
HTF7.1-4-D	14	1450	4494	175	169	0.443	73	Y80M2-4 0.75	66
			8309	157	136	0.502	75		
			10658	137	103	0.537	70		
			12605	112	65	0.523	71		
			14614	76	12	0.454	71		
	20		9146	205	180	0.746	77	Y90S-4 1.1	71
			12370	184	138	0.79	72		
			13403	173	119	0.803	72		
			16059	140	63	0.789	71		
			17874	112	17	0.718	72		
	26		12371	228	182	1.082	75	Y90L-4 1.5	76
			15544	212	140	1.163	74		
			18102	189	92	1.183	74		
			19184	176	67	1.166	73		
			20980	155	24	1.143	73		
	36		17206	249	161	1.795	77	Y100L1-4 2.2	83
			20035	242	123	1.913	76		
			22119	235	90	1.953	77		
			23085	229	71	1.947	77		
			24750	211	29	1.918	77		
	38		18193	255	157	1.961	77	Y100L2-4 3	88
			20941	248	118	2.066	77		
			22805	240	86	2.074	77		
			23800	235	67	2.082	77		
			25217	220	31	2.057	77		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF8-4-B	16	1450	8533	430	416	2.067	81	Y100L2-4 3	102
			14212	397	359	2.325	84		
			18153	355	294	2.352	84		
			21685	269	182	2.132	82		
			24752	162	49	1.808	80		
	22		17569	456	399	3.239	85	Y112M-4 4	113
			22744	438	343	3.566	82		
			24967	407	292	3.484	81		
			27305	341	204	3.261	81		
			30817	240	65	2.822	82		
	28		23266	525	425	4.66	80	Y132S-4 5.5	142
			29962	470	305	4.859	82		
			31902	445	258	4.838	82		
			33792	399	189	4.652	82		
			36700	339	91	4.385	82		
	34		28769	574	422	6.051	78	Y132M-4 7.5	155
			33590	545	338	6.262	82		
			36519	521	276	6.254	84		
			38529	479	206	6.251	83		
			41360	429	115	6.122	83		
	38		32355	592	399	7.094	81	Y160M-4 11	201
			36909	576	326	7.437	84		
			39544	560	273	7.575	84		
			41438	525	210	7.488	84		
			43801	490	138	7.406	84		
HTF8-6-B	20	960	11490	192	167	0.895	78	Y90L-6 1.1	88
			13352	183	150	0.919	76		
			15683	159	113	0.879	75		
			16715	144	92	0.848	75		
			19130	90	22	0.683	77		
	26		14639	220	180	1.186	78	Y100L-6 1.5	97
			16819	210	158	1.243	74		
			18360	198	136	1.267	75		
			20448	178	101	1.248	76		
			22950	135	38	1.119	76		
	34		19046	253	186	1.765	72	Y112M-6 2.2	109
			22152	236	145	1.833	76		
			24084	228	121	1.848	78		
			25584	212	91	1.837	77		
			27383	185	47	1.748	77		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF8-6-B	38	960	21421	260	175	2.062	75	Y132S-6 3	138
			25282	248	130	2.193	78		
			26870	238	105	2.19	78		
			27515	232	93	2.197	78		
			28999	214	59	2.141	79		
HTF8-4-C	16	1450	8773	330	315	1.489	82	Y100L1-4 2.2	95
			15804	318	272	1.834	81		
			20362	252	175	1.742	78		
			21668	215	128	1.648	78		
			24314	150	41	1.461	78		
	22		15859	380	333	2.415	82	Y100L2-4 3	100
			20193	366	291	2.666	79		
			24371	322	213	2.648	79		
			27296	269	132	2.505	80		
			29514	220	60	2.333	80		
	28		21905	410	321	3.357	81	Y112M-4 4	111
			28429	385	236	3.606	80		
			29911	362	197	3.576	80		
			31697	337	152	3.627	80		
			34182	290	75	3.403	81		
	36		28220	438	291	4.571	84	Y132S-4 5.5	140
			33511	424	218	4.878	83		
			35039	415	189	4.919	83		
			36540	405	160	4.94	82		
			38827	381	104	4.939	83		
	38		31642	445	261	5.112	85	Y132M-4 7.5	153
			35312	437	208	5.378	84		
			36469	429	185	5.418	83		
			37395	423	166	5.458	83		
			39749	401	111	5.548	83		
HTF8-6-C	16	960	7456	144	133	0.459	76	Y90S-6 0.75	84
			10575	139	118	0.536	75		
			12524	124	95	0.531	74		
			14443	96	57	0.49	72		
			16097	67	19	0.432	72		
	24		12594	180	150	0.839	76	Y90L-6 1.1	86
			16269	162	113	0.909	73		
			17963	148	88	0.907	73		
			19162	135	67	0.88	74		
			20773	110	30	0.808	74		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF8-6-C	32	960	16773	188	136	1.172	76	Y100L-6 1.5	95
			20567	179	101	1.262	75		
			21504	175	90	1.287	75		
			22370	169	77	1.291	75		
			24428	152	42	1.273	75		
	38		20949	195	114	1.483	79	Y112M-6 2.2	107
			23097	193	95	1.559	78		
			24405	188	78	1.589	77		
			24926	185	71	1.591	77		
			26317	176	48	1.612	77		
HTF8-4-D	14	1450	7588	207	196	0.733	77	Y90S-4 1.1	81
			11994	196	169	0.884	76		
			15190	169	126	0.906	74		
			17963	135	75	0.864	74		
			20375	108	31	0.81	74		
	18		11477	240	215	1.094	78	Y90L-4 1.5	86
			16031	220	172	1.216	75		
			18956	195	129	1.263	75		
			21434	169	84	1.237	75		
			23582	143	40	1.165	75		
	26		17148	263	209	1.681	77	Y100L1-4 2.2	93
			21185	247	164	1.837	76		
			23881	228	123	1.89	76		
			25257	218	100	1.89	76		
			27686	194	53	1.874	76		
	34		24125	267	160	2.481	79	Y100L2-4 3	98
			25038	263	148	2.509	79		
			27762	259	117	2.673	79		
			29394	255	96	2.693	79		
			31486	240	58	2.673	79		
	38		24547	275	164	2.976	82	Y112M-4 4	109
			28322	269	121	3.25	80		
			29213	266	109	3.255	80		
			30822	262	87	3.274	79		
			32029	256	67	3.19	79		
HTF8-6-D	14	960	6258	90	82	0.233	71	Y80M1-6 0.37	76
			9136	79	63	0.258	69		
			10894	69	47	0.259	68		
			11732	62	36	0.259	68		
			13424	45	11	0.222	68		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF8-6-D	20	960	8958	108	93	0.365	71	Y80M2-6 0.55	78
			11744	101	75	0.403	69		
			13332	92	59	0.413	69		
			14713	82	42	0.405	69		
			16461	66	16	0.373	69		
	26		11353	115	91	0.486	71	Y90S-6 0.75	82
			13944	108	72	0.528	71		
			15719	100	54	0.545	70		
			16495	96	46	0.543	70		
			18241	84	22	0.534	70		
	36		16161	117	69	0.783	74	Y90L-6 1.1	84
			18324	115	53	0.837	73		
			19465	113	43	0.848	74		
			20109	112	37	0.842	73		
			21078	109	27	0.852	73		
	38		17010	120	66	0.888	75	Y100L-6 1.5	93
			19229	119	51	0.952	74		
			19781	118	46	0.964	74		
			20130	117	42	0.955	73		
			21103	114	32	0.935	73		
HTF9-4-B	18	1450	21262	540	488	4.602	86	Y132S-4 5.5	163
			30107	501	397	5.066	83		
			32420	444	323	4.882	82		
			35044	374	233	4.472	81		
			38939	231	57	3.652	81		
	22		27019	600	516	6.036	86	Y132M-4 7.5	176
			34746	545	406	6.337	83		
			38159	470	303	6.009	82		
			41828	378	177	5.435	82		
			44329	295	69	4.882	82		
	30		37508	702	540	9.624	86	Y160M-4 11	227
			44836	665	434	9.966	85		
			48508	619	349	9.917	85		
			52439	535	220	9.446	85		
			55696	458	102	8.857	84		
	38		47612	768	508	13.242	88	Y160L-4 15	240
			56178	736	374	13.528	88		
			58979	708	309	13.566	88		
			61481	669	236	13.362	88		
			64433	620	144	13.085	88		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF9-6-B	16	960	9437	234	223	1.117	76	Y100L-6 1.5	113
			15262	220	193	1.243	78		
			19053	187	145	1.212	75		
			21334	142	89	1.069	74		
			23676	82	17	0.85	73		
	22		17888	266	229	1.771	78	Y112M-6 2.2	125
			23004	241	180	1.855	75		
			25264	209	135	1.769	74		
			27693	167	79	1.589	74		
			29348	126	27	1.38	74		
	28		23009	303	242	2.548	76	Y132S-6 3	159
			28287	281	189	2.66	76		
			31315	244	131	2.538	76		
			33596	213	83	2.403	75		
			35363	185	41	2.249	76		
	34		28405	319	226	3.303	79	Y132M1-6 4	169
			34959	298	158	3.516	79		
			36683	276	121	3.433	79		
			38294	258	90	3.383	78		
			39871	239	56	3.288	78		
	38		31201	336	224	3.846	80	Y132M2-6 5.5	176
			37560	323	161	4.165	80		
			39394	310	132	4.111	80		
			40984	295	102	4.12	80		
			42952	274	62	4.046	80		
HTF9-4-C	14	1450	10842	416	402	2.286	83	Y100L2-4 3	114
			21800	363	308	2.683	83		
			25357	297	223	2.532	80		
			29092	223	126	2.263	79		
			31926	153	36	1.927	78		
	16		16331	423	392	2.813	85	Y112M-4 4	125
			23441	391	328	3.154	83		
			27798	320	231	2.987	80		
			31770	251	135	2.707	79		
			34692	179	41	2.343	78		
	22		23945	495	429	4.425	87	Y132S-4 5.5	160
			31655	451	336	4.854	82		
			35349	405	261	4.728	81		
			38315	347	178	4.487	80		
			42552	269	61	3.979	83		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF9-4-C	28	1450	31589	532	417	6.257	86	Y132M-4 7.5	173
			38465	500	330	6.686	83		
			42031	469	266	6.735	83		
			46346	407	161	6.46	82		
			48959	355	80	6.15	82		
	36		43760	606	386	9.254	87	Y160M-4 11	223
			50275	580	290	9.806	85		
			53528	554	225	9.9	85		
			55900	535	177	9.984	85		
			58598	505	111	9.797	85		
	38		46877	622	370	10.2	86	Y160L-4 15	236
			52272	604	291	10.854	86		
			55355	581	230	11.029	86		
			57100	566	192	10.921	86		
			59997	532	119	11	86		
HTF9-6-C	16	960	12297	187	169	0.832	76	Y90L-6 1.1	100
			15717	172	143	0.93	75		
			18854	140	99	0.886	72		
			21341	109	56	0.789	71		
			23304	75	12	0.659	71		
	20		15534	204	176	1.155	78	Y100L-6 1.5	109
			19430	190	146	1.252	75		
			21939	168	112	1.235	72		
			24529	137	68	1.146	72		
			26897	106	23	1.002	72		
	26		19591	234	190	1.656	77	Y112M-6 2.2	121
			24681	215	145	1.819	75		
			27939	191	101	1.792	74		
			29680	175	74	1.748	74		
			31948	149	32	1.642	74		
	34		26619	263	181	2.449	78	Y132S-6 3	156
			32455	245	124	2.68	77		
			34079	236	103	2.707	76		
			36377	222	70	2.676	76		
			38078	205	38	2.641	76		
	38		30396	273	167	2.903	78	Y132M1-6 4	166
			35048	265	124	3.192	78		
			37116	255	97	3.245	78		
			38730	250	78	3.312	78		
			40303	234	47	3.25	78		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m³/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF10-4-B	16	1450	24925	573	526	6.247	92	Y132M-4 7.5	201
			32950	530	448	6.7	92		
			38716	473	360	6.455	90		
			43124	382	242	5.966	89		
			48080	253	79	4.998	87		
	20		38136	625	515	8.746	94	Y160M-4 11	278
			46741	556	391	8.945	92		
			51522	480	280	8.47	90		
			53934	406	187	7.982	88		
			56098	356	119	7.557	89		
	26		53945	717	498	13.166	92	Y160L-4 15	291
			60259	652	379	13.276	90		
			62491	614	320	13.142	90		
			64842	566	250	12.664	89		
			67628	506	162	12.093	89		
	30		60584	790	514	16.556	92	Y180M-4 18.5	333
			67149	735	396	16.719	92		
			69701	695	329	16.674	91		
			71833	650	262	16.334	92		
			74067	615	202	16.037	91		
	34		66065	852	524	19.716	93	Y180L-4 22	351
			72145	812	420	19.772	93		
			74179	790	376	19.683	93		
			76147	760	324	19.944	92		
			79138	716	245	19.699	92		
	38		74616	908	489	23.349	90	Y200L-4 30	418
			80405	880	394	24.265	92		
			82449	861	350	24.284	92		
			83568	842	317	24.13	91		
			85235	821	275	24.177	91		
HTF10-6-B	16	960	16168	242	222	1.711	82	Y112M-6 2.2	161
			21498	222	187	1.831	83		
			25260	200	152	1.78	81		
			28246	160	100	1.636	80		
			31187	106	32	1.358	78		
	20		24737	264	218	2.396	85	Y132S-6 3	184
			30496	234	164	2.456	82		
			33616	198	113	2.279	80		
			35326	170	76	2.189	78		
			36388	150	50	2.065	80		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m³/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF10-6-B	24	960	29166	300	236	3.185	83	Y132M1-6 4	194
			35486	270	175	3.218	81		
			37563	245	138	3.14	80		
			39353	218	101	2.96	79		
			41169	190	62	2.75	79		
	30		39298	334	217	4.54	83	Y132M2-6 5.5	201
			43812	310	165	4.657	82		
			44940	297	145	4.588	82		
			46594	276	112	4.499	83		
			48043	255	81	4.313	81		
	38		48400	383	207	6.388	80	Y160M-6 7.5	273
			52459	370	163	6.656	82		
			53793	360	142	6.624	82		
			54738	350	124	6.57	82		
			55288	344	114	6.571	81		
HTF10-4-C	14	1450	21268	462	428	4.212	90	Y132S-4 5.5	184
			30089	426	357	4.612	91		
			36564	358	257	4.483	90		
			40739	286	161	4.086	86		
			44431	215	66	3.67	86		
	18		27633	500	442	5.33	92	Y132M-4 7.5	197
			37196	463	359	5.964	90		
			43596	390	247	5.683	88		
			46793	334	169	5.393	89		
			50351	280	89	4.919	89		
	26		47126	572	405	9.244	91	Y160M-4 11	274
			54154	532	311	9.63	90		
			56228	505	267	9.737	89		
			59737	453	184	9.303	88		
			61742	420	133	8.914	88		
	32		53492	660	445	12.589	92	Y160L-4 15	287
			60781	630	352	13.379	91		
			63923	608	301	13.427	91		
			67084	572	233	13.208	90		
			69797	536	169	12.877	90		
	36		57175	700	454	14.551	93	Y180M-4 18.5	329
			60475	689	414	14.992	92		
			67576	666	322	15.784	91		
			71827	648	260	16.06	90		
			74336	616	200	15.84	91		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF10-4-C	38	1450	64088	705	396	16.756	92	Y180L-4 22	347
			71820	696	308	17.824	92		
			73583	690	283	17.897	91		
			74834	685	264	18.07	91		
			77642	660	207	17.837	91		
HTF10-6-C	14	960	13795	195	180	1.153	80	Y100L-6 1.5	145
			19517	178	149	1.25	82		
			22386	162	124	1.257	81		
			26425	120	67	1.112	77		
			28820	90	27	0.996	76		
	20		21922	215	178	1.815	84	Y112M-6 2.2	157
			28223	194	134	1.889	80		
			30626	176	105	1.837	78		
			32701	157	76	1.765	78		
			34775	135	44	1.619	77		
	26		31194	241	167	2.549	81	Y132S-6 3	180
			35126	222	129	2.606	80		
			36472	210	110	2.626	79		
			38748	191	78	2.544	79		
			40049	175	54	2.409	78		
	32		34697	278	187	3.439	83	Y132M1-6 4	190
			39425	264	147	3.591	82		
			41463	253	123	3.624	81		
			43514	240	97	3.594	81		
			45273	224	70	3.49	81		
	38		41571	295	165	4.548	82	Y132M2-6 5.5	197
			46585	292	128	4.85	82		
			47730	290	118	4.879	82		
			48541	285	107	4.876	82		
			50363	273	82	4.785	81		
HTF10-4-D	14	1450	17153	292	269	2.13	85	Y100L2-4 3	147
			24478	276	230	2.415	85		
			29240	249	184	2.451	84		
			33936	195	108	2.272	82		
			37334	163	58	2.15	82		
	16		21608	318	282	2.677	87	Y112M-4 4	158
			27259	300	244	2.934	86		
			32818	275	194	3.035	84		
			37068	233	129	2.918	82		
			41229	190	62	2.679	82		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF10-4-D	24	1450	31957	374	297	4.456	88	Y132S-4 5.5	181
			39507	345	227	4.86	88		
			43454	319	177	4.874	87		
			46650	300	136	4.829	87		
			49589	282	97	4.801	87		
	28		37489	410	304	5.848	87	Y132M-4 7.5	194
			43456	383	241	6.189	86		
			47395	361	192	6.229	86		
			50884	342	147	6.245	87		
			53747	326	108	6.184	87		
	36		48074	410	236	8.816	91	Y160M-4 11	270
			52611	408	200	9.449	90		
			55742	404	170	9.506	88		
			57775	399	148	9.389	88		
			59835	390	121	9.34	86		
	38		48990	418	237	9.56	91	Y160L-4 15	283
			53123	413	200	10.191	91		
			56078	410	173	10.384	90		
			57537	406	157	10.449	89		
			59488	400	134	10.541	89		
HTF10-6-D	16	960	14063	138	123	0.756	78	Y90L-6 1.1	131
			17976	130	105	0.838	77		
			21643	119	83	0.866	75		
			24445	100	55	0.826	73		
			27375	83	26	0.777	72		
	22		19381	155	126	1.117	79	Y100L-6 1.5	142
			21701	147	111	1.144	78		
			25271	136	88	1.206	76		
			28396	123	62	1.197	76		
			31155	108	35	1.152	77		
	28		24399	178	133	1.652	78	Y112M-6 2.2	154
			28657	165	103	1.758	77		
			31255	157	83	1.786	77		
			33555	149	64	1.794	78		
			35687	140	44	1.763	78		
	36		31288	177	103	2.477	81	Y132S-6 3	177
			34694	176	85	2.688	81		
			36759	174	72	2.7	79		
			38362	171	60	2.671	79		
			39729	168	49	2.671	77		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF10-6-D	38	960	31883	182	105	2.709	82	Y132M1-6 4	187
			35032	180	87	2.929	82		
			36980	177	74	2.956	81		
			38203	176	66	3.007	80		
			39499	175	57	3.014	79		
HTF11.2-4-B	14	1450	27724	835	798	11.164	91	Y160L-4 15	342
			43728	781	689	12.995	94		
			53896	672	533	13.048	93		
			62431	505	318	11.523	91		
			69064	289	61	9.642	89		
	16		37253	850	783	14.349	92	Y180M-4 18.5	405
			49770	842	723	15.418	93		
			60197	729	555	15.18	91		
			68582	558	333	13.576	91		
			75990	352	76	11.43	89		
	20		53685	945	807	18.814	93	Y180L-4 22	423
			64303	885	687	19.76	89		
			72164	782	533	19.234	90		
			79618	607	304	17.389	91		
			85255	462	114	15.652	91		
	26		64579	1095	895	26.295	90	Y200L-4 30	484
			77520	1031	744	26.943	89		
			89188	908	528	26.716	91		
			95733	775	337	25.102	91		
			102452	647	145	23.307	91		
	30		76760	1160	878	32.459	91	Y225S-4 37	557
			90620	1103	710	33.411	91		
			98704	1027	561	33.244	91		
			106554	926	383	32.474	90		
			113407	789	174	30.914	90		
	34		85864	1230	877	38.96	93	Y225M-4 45	592
			101198	1195	706	40.375	94		
			111811	1113	516	40.861	92		
			116921	1029	376	40.072	92		
			123380	930	203	38.917	91		
	38		92030	1310	905	44.771	95	Y250M-4 55	693
			106527	1270	728	47.69	94		
			119324	1225	545	48.919	93		
			124874	1165	420	48.338	93		
			132040	1060	227	47.47	92		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF11.2-6-B	16	960	20081	372	352	3.698	83	Y132M2-6 5.5	267
			32956	360	308	4.365	85		
			39860	319	243	4.398	83		
			45412	244	145	3.93	83		
			50317	155	34	3.333	82		
	22		38726	440	368	6.26	83	Y160M-6 7.5	324
			47041	405	299	6.549	82		
			52605	354	221	6.224	83		
			57149	292	136	5.758	83		
			61239	228	48	5.143	83		
	30		50827	510	386	9.449	83	Y160L-6 11	342
			60006	480	308	9.865	83		
			65358	447	243	9.695	83		
			70556	408	170	9.474	82		
			75094	346	76	8.976	83		
	38		60939	575	397	13.012	87	Y180L-6 15	410
			70537	558	320	13.531	86		
			79011	532	233	13.608	85		
			82687	515	188	13.612	85		
			87431	471	106	13.473	84		
HTF12.5-4-B	18	1450	69776	1005	855	26.287	97	Y200L-4 30	524
			86452	958	728	27.225	97		
			94769	884	607	27.028	94		
			104528	746	409	26.708	93		
			113328	575	179	23.785	92		
	20		80415	1060	861	30.992	98	Y225S-4 37	584
			91306	1025	768	33.033	97		
			104784	931	593	32.375	94		
			113651	789	391	30.942	93		
			121154	650	198	28.189	92		
	24		90850	1170	916	38.396	97	Y225M-4 45	619
			107502	1116	760	40.542	94		
			119979	994	551	39.531	93		
			126135	890	400	38.308	93		
			132839	790	246	36.212	93		
	28		102475	1310	986	47.563	97	Y250M-4 55	725
			117049	1262	840	49.556	95		
			128456	1185	677	49.98	94		
			136876	1093	516	49.122	93		
			146472	945	284	47.35	93		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF12.5-6-B	14	960	22397	448	432	5.329	83	Y160M-6 7.5	369
			37415	405	361	6.091	86		
			50207	362	284	6.464	87		
			59228	277	169	5.746	84		
			65310	190	58	5.084	82		
	20		53248	465	377	9.002	89	Y160L-6 11	387
			63242	446	322	9.696	87		
			69587	405	255	9.353	85		
			75403	349	174	9.08	84		
			80381	280	81	8.056	83		
	26		67385	528	388	12.687	87	Y180L-6 15	435
			78979	500	308	13.328	85		
			85256	458	234	12.958	84		
			88474	431	190	12.715	84		
			93363	382	113	12.2	84		
	30		72024	583	423	15.147	88	Y200L1-6 18.5	501
			83553	563	348	16.151	86		
			88561	540	298	16.063	86		
			95391	496	215	15.683	85		
			100563	455	143	15.462	84		
	36		90593	635	382	19.924	88	Y200L2-6 22	516
			100164	623	314	20.085	87		
			102270	614	292	20.072	87		
			107003	595	242	20.211	87		
			111957	564	178	20.114	86		
	38		94109	647	374	21.355	88	Y225M-6 30	584
			104756	640	302	22.878	87		
			108692	626	262	22.965	87		
			112048	611	224	23.023	87		
			115335	590	180	22.801	87		
HTF12.5-4-C	14	1450	31915	790	758	12.921	91	Y160L-4 15	381
			56469	726	627	13.272	95		
			65322	676	544	14.263	93		
			81792	536	330	14.16	92		
			91591	391	132	13.106	90		
	16		51718	790	707	16.098	94	Y180M-4 18.5	424
			76999	712	529	17.504	93		
			86367	619	389	17.616	91		
			90205	560	309	17.112	91		
			99655	440	134	15.476	90		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF12.5-4-C	18	1450	57794	822	719	18.482	94	Y180L-4 22	442
			81959	770	563	19.966	94		
			90046	701	451	19.857	92		
			96809	615	326	19.595	91		
			106692	503	152	18.472	90		
	22		77715	920	734	25.894	95	Y200L-4 30	518
			93039	870	603	27.089	94		
			101687	806	487	27.135	93		
			109784	733	362	26.866	92		
			119306	627	188	25.653	91		
	26		91001	986	731	31.995	96	Y225S-4 37	578
			106230	955	607	33.588	95		
			114188	905	503	33.573	94		
			122297	852	391	33.577	94		
			131626	755	221	33.379	93		
	30		106023	1055	709	38.838	96	Y225M-4 45	613
			122832	1015	550	40.269	95		
			130025	962	441	40.781	95		
			134686	923	364	40.866	94		
			143653	860	224	40.468	94		
	36		130196	1128	606	49.689	96	Y250M-4 55	719
			142386	1108	484	50.429	95		
			145186	1090	441	50.469	95		
			147599	1080	409	50.432	95		
			154492	1045	310	51.369	94		
HTF12.5-6-C	16	960	34246	348	311	4.695	85	Y132M2-6 5.5	281
			46546	330	263	4.972	85		
			54181	285	194	4.993	83		
			59789	240	129	4.86	82		
			66117	191	56	4.457	81		
	20		42845	378	321	6.213	86	Y160M-6 7.5	363
			55097	364	270	6.76	86		
			63817	327	201	6.756	84		
			69456	287	138	6.752	82		
			74621	243	71	6.218	82		
	26		57394	432	330	9.122	87	Y160L-6 11	381
			67918	424	282	9.9	87		
			76356	397	217	9.964	85		
			81139	371	168	9.93	85		
			87328	330	95	9.679	84		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF12.5-6-C	32	960	74676	468	296	12.241	87	Y180L-6 15	429
			86728	458	226	13.325	86		
			90487	447	195	13.359	86		
			93946	433	161	13.435	85		
			98174	410	113	13.406	85		
	38		92392	502	239	16.667	89	Y200L1-6 18.5	495
			98628	498	198	16.618	88		
			100643	495	183	16.632	88		
			103156	488	160	16.746	87		
			105968	478	132	16.631	87		
HTF14-6-A	14	960	51449	616	564	13.564	88	Y180L-6 15	540
			66579	535	448	13.461	88		
			71291	467	367	13.403	88		
			80011	333	207	11.528	86		
			85920	170	25	9.479	87		
	16		54218	620	562	15.459	90	Y200L1-6 18.5	596
			74178	571	463	16.073	88		
			80181	490	364	15.053	87		
			85861	413	268	13.738	87		
			90834	300	138	12.268	86		
	20		68829	690	597	19.515	90	Y200L2-6 22	611
			89211	620	464	19.979	86		
			98203	513	324	18.292	87		
			101969	445	241	17.29	87		
			109829	282	46	15.093	88		
	26		91321	792	628	27.149	84	Y225M-6 30	708
			100740	759	560	27.229	86		
			116360	655	390	26.496	88		
			126051	525	214	24.315	88		
			133759	417	67	22.618	88		
	28		94871	835	658	31.984	84	Y250M-6 37	828
			113753	760	506	31.934	88		
			123527	721	422	30.847	87		
			135490	581	221	28.215	88		
			142713	470	71	26.058	89		
	34		112108	905	659	40.609	91	Y280S-6 45	979
			136054	850	487	40.714	91		
			149258	807	371	40.803	91		
			156260	750	272	40.339	91		
			164990	636	103	38.606	90		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF14-6-A	38	960	127937	940	619	47.722	92	Y280M-6 55	1037
			149319	905	468	49.916	91		
			164834	863	331	49.331	91		
			172145	806	226	48.418	92		
			181996	735	87	47.576	91		
HTF14-6-B	16	960	58947	585	517	13.121	89	Y180L-6 15	534
			74255	505	397	13.423	86		
			80819	438	310	12.671	85		
			87146	356	207	11.614	85		
			96240	210	28	9.763	86		
	20		70308	648	551	16.695	88	Y200L1-6 18.5	590
			80607	590	462	16.743	86		
			89970	542	383	16.785	84		
			100354	433	236	15.474	85		
			110702	280	40	13.205	86		
	22		72863	675	571	19.027	89	Y200L2-6 22	605
			91165	605	442	19.566	86		
			99808	555	360	18.926	86		
			109821	430	194	17.124	86		
			118568	325	50	15.468	88		
	28		95796	724	544	25.585	88	Y225M-6 30	702
			115682	660	398	26.15	87		
			126084	572	261	24.917	87		
			130600	531	197	24.2	87		
			138347	440	65	22.666	89		
	34		122474	787	493	33.218	89	Y250M-6 37	822
			136157	751	388	33.338	89		
			144207	718	311	33.548	89		
			151436	662	213	32.955	89		
			159801	592	92	32.563	89		
	38		134709	818	463	40.488	91	Y280S-6 45	973
			155010	800	330	40.525	90		
			164292	747	219	40.729	90		
			168792	721	163	40.68	90		
			172157	680	100	40.496	90		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF4-S-C	16	2850	2301	442	426	0.500	73	YDT801-2/4 0.75/0.17	37
			3325	395	359	0.563	74		
			4071	357	314	0.529	73		
			4768	282	217	0.481	72		
			5634	161	72	0.375	71		
		1410	1138	108	104	0.061	63		
			1645	97	88	0.068	64		
			2014	87	77	0.064	63		
			2359	69	53	0.058	62		
			2787	39	18	0.045	61		
	22	2850	4266	472	417	0.826	75	YDT802-2/4 0.95/0.25	38
			5346	444	362	0.832	73		
			6093	385	291	0.770	73		
			6541	326	201	0.726	73		
			7052	247	107	0.635	72		
		1410	2111	116	102	0.100	65		
			2645	109	89	0.101	63		
			3014	94	71	0.093	63		
			3236	80	49	0.088	63		
			3489	60	26	0.077	62		
	26	2870	5488	510	418	1.058	76	YDT90S-2/4 1.4/0.3	43
			6412	480	365	1.060	76		
			7095	431	292	1.021	76		
			7610	387	222	0.970	75		
			8147	317	125	0.892	75		
		1430	2734	127	104	0.131	66		
			3195	119	91	0.131	66		
			3535	107	72	0.126	66		
			3792	96	55	0.120	65		
			4059	79	31	0.110	65		
	34	2870	6762	594	454	1.602	76	YDT90L-2/4 1.9/0.4	46
			7285	565	399	1.633	76		
			8120	538	344	1.655	77		
			8978	507	278	1.623	78		
			9665	464	210	1.545	77		
		1430	3369	147	113	0.198	66		
			3630	140	99	0.202	66		
			4046	134	85	0.205	67		
			4473	126	69	0.201	68		
			4816	115	52	0.191	67		
	38	2890	7773	597	412	1.967	79	YDT100L1-2/4 2.5/0.65	55
			9025	563	328	2.025	80		
			9534	547	284	2.009	80		
			10088	530	248	1.964	80		
			10577	499	183	1.930	79		
		1420	3819	144	99	0.233	69		
			4434	136	79	0.240	70		
			4685	132	69	0.238	70		
			4957	128	60	0.233	70		
			5197	120	44	0.229	69		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF4-S-D	14	2850	2175	279	265	0.789	73	YDT802-2/4 0.95/0.25	32
			3023	264	236	0.813	72		
			3816	225	184	0.834	70		
			4442	181	125	0.819	71		
			5105	119	45	0.775	70		
		1410	1076	68	65	0.096	63		
			1496	65	58	0.098	62		
			1888	55	45	0.101	60		
			2198	44	31	0.099	61		
			2526	29	11	0.094	60		
	26	2870	4635	362	296	1.141	75	YDT90S-2/4 1.4/0.3	40
			5481	339	253	1.173	74		
			6131	310	202	1.160	73		
			6715	276	147	1.144	73		
			7296	244	93	1.132	72		
		1430	2309	90	73	0.141	65		
			2731	84	63	0.145	64		
			3055	77	50	0.143	63		
			3346	69	36	0.142	63		
			3635	61	23	0.140	62		
	38	2870	7001	402	252	1.584	77	YDT90L-2/4 1.9/0.4	43
			7563	405	230	1.641	78		
			8010	399	216	1.649	77		
			8547	384	176	1.644	77		
			8997	360	130	1.646	77		
		1430	3488	100	63	0.196	67		
			3768	101	57	0.203	68		
			3991	99	54	0.204	67		
			4259	95	44	0.203	67		
			4483	89	32	0.204	67		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF4.5-S-C	20	2870	6145	507	435	1.216	76	YDT90S-2/4 1.4/0.3	46
			7308	488	393	1.253	75		
			8023	438	323	1.201	73		
			9068	326	180	1.060	73		
			9804	239	70	0.930	73		
		1430	3062	126	108	0.150	66		
			3641	121	98	0.155	65		
			3998	109	80	0.149	63		
			4518	81	45	0.131	63		
			4885	59	17	0.115	63		
	26	2890	7534	614	505	1.734	78	YDT100L1-2/4 2.5/0.65	59
			9020	575	439	1.774	77		
			9696	533	366	1.768	77		
			11055	427	212	1.605	77		
			11873	357	109	1.484	78		
		1420	3702	148	122	0.206	68		
			4432	139	106	0.210	67		
			4764	129	88	0.210	67		
			5432	103	51	0.190	67		
			5834	86	26	0.176	68		
	32	2890	9119	643	484	2.324	77	YDT100L2-2/4 3.1/0.8	59
			9934	614	426	2.305	78		
			11637	583	341	2.336	79		
			12583	534	253	2.269	78		
			13528	460	138	2.159	79		
		1420	4481	155	117	0.276	67		
			4881	148	103	0.273	68		
			5718	141	82	0.277	69		
			6183	129	61	0.269	68		
			6647	111	33	0.256	69		
	38	2875	11037	698	465	3.093	79	YDT112M-2/4 4.4/1.1	69
			12509	674	394	3.200	80		
			13489	651	326	3.185	80		
			14413	625	255	3.167	81		
			15153	572	168	3.134	81		
		1440	5528	175	117	0.389	69		
			6265	169	99	0.402	70		
			6756	163	82	0.400	70		
			7219	157	64	0.398	71		
			7590	143	42	0.394	71		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF4.5-S-D	16	2850	3161	331	312	0.708	75	YDT802-2/4 0.95/0.25	34
			4872	328	283	0.761	74		
			6208	281	213	0.780	72		
			7213	214	121	0.736	72		
			8064	164	49	0.688	72		
		1410	1564	81	76	0.086	65		
			2410	80	69	0.092	64		
			3071	69	52	0.094	62		
			3569	52	30	0.089	62		
			3990	40	12	0.083	62		
	22	2870	6065	388	318	1.077	76	YDT90S-2/4 1.4/0.3	43
			7118	367	277	1.123	75		
			7921	335	224	1.109	75		
			8857	282	144	1.066	75		
			9720	235	70	1.026	76		
		1430	3022	96	79	0.133	66		
			3547	91	69	0.139	65		
			3947	83	56	0.137	65		
			4413	70	36	0.132	65		
			4843	58	17	0.127	66		
	34	2890	8624	466	328	1.706	79	YDT100L1-2/4 2.5/0.65	55
			9211	462	294	1.761	79		
			10392	444	251	1.781	79		
			11151	417	196	1.787	79		
			12219	377	114	1.765	79		
		1420	4237	113	79	0.202	70		
			4526	112	71	0.209	70		
			5106	107	61	0.211	70		
			5479	101	47	0.212	70		
			6004	91	28	0.209	70		
	38	2890	10129	480	284	1.986	80	YDT100L1-2/4 2.5/0.65	55
			11025	479	262	2.027	80		
			11787	463	213	2.034	80		
			12252	451	184	2.039	80		
			12962	425	129	2.032	78		
		1420	4977	116	69	0.236	71		
			5417	116	63	0.240	71		
			5792	112	51	0.241	71		
			6020	109	44	0.242	71		
			6369	103	31	0.241	71		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF5-S-C	16	2890	5579	580	542	1.637	80	YDT100L1-2/4 2.5/0.65	69
			8287	544	461	1.794	80		
			10172	451	326	1.663	76		
			11684	293	128	1.392	76		
			12254	231	50	1.278	75		
		1420	2741	140	131	0.194	68		
			4072	131	111	0.213	66		
			4998	109	79	0.197	65		
			5741	71	31	0.165	65		
			6021	56	12	0.152	65		
	20	2890	8357	660	576	2.217	82	YDT100L2-2/4 3.1/0.8	69
			11110	621	472	2.432	80		
			12191	544	365	2.230	79		
			13359	412	197	1.928	79		
			13892	361	128	1.816	79		
		1420	4106	159	139	0.263	69		
			5459	150	114	0.288	65		
			5990	131	88	0.265	65		
			6564	99	48	0.229	65		
			6826	87	31	0.215	65		
	26	2875	10770	795	655	3.298	82	YDT112M-2/4 4.4/1.1	80
			12071	755	579	3.339	81		
			14252	683	438	3.305	81		
			15364	605	321	3.145	81		
			16471	480	153	2.769	80		
		1440	5394	199	164	0.414	70		
			6046	189	145	0.420	68		
			7138	171	110	0.415	68		
			7695	152	81	0.395	68		
			8250	120	38	0.348	67		
	32	2910	13107	870	663	4.436	83	YDT132S-2/4 5.9/1.4	106
			15442	827	540	4.680	82		
			16706	775	439	4.564	83		
			17770	731	351	4.482	84		
			18863	660	232	4.372	84		
		1450	6531	216	165	0.549	71		
			7694	205	134	0.579	68		
			8324	192	109	0.565	68		
			8854	181	87	0.554	68		
			9399	164	58	0.541	68		
	38	2910	15574	910	618	5.664	84	YDT132M-2/4 8/2	111
			17601	890	517	6.060	84		
			18676	859	439	6.088	85		
			19868	834	359	6.040	86		
			20842	801	278	5.907	87		
		1450	7760	226	153	0.701	70		
			8770	221	128	0.750	70		
			9306	213	109	0.753	71		
			9900	207	89	0.747	71		
			10385	199	69	0.731	73		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF5.6-S-C	14	2890	7944	700	651	2.528	88	YDT100L2-2/4 3.1/0.8	73
			11753	583	477	2.611	87		
			13495	432	292	2.258	84		
			14487	340	179	2.051	82		
			15315	233	53	1.832	82		
		1420	3903	169	157	0.300	71		
			5775	141	115	0.310	70		
			6631	104	70	0.268	67		
			7118	82	43	0.243	67		
			7525	56	13	0.217	66		
	16	2875	10074	710	632	3.085	88	YDT112M-2/4 4.4/1.1	84
			14263	566	410	2.927	84		
			15325	460	280	2.675	84		
			16272	362	159	2.395	83		
			17066	284	61	2.189	83		
		1440	5046	178	159	0.388	72		
			7144	142	103	0.368	68		
			7676	115	70	0.336	69		
			8150	91	40	0.301	68		
			8548	71	15	0.275	67		
	22	2910	12659	830	707	4.462	88	YDT132S-2/4 5.9/1.4	114
			16541	790	580	4.801	85		
			18575	718	454	4.607	84		
			20169	585	274	4.096	84		
			21699	440	80	3.608	84		
		1450	6308	206	176	0.552	73		
			8242	196	144	0.594	69		
			9256	178	113	0.570	68		
			10050	145	68	0.507	68		
			10812	109	20	0.446	67		
	28	2910	16300	975	772	6.047	88	YDT132M-2/4 8/2	119
			19414	925	637	6.478	87		
			21756	852	490	6.294	86		
			23554	744	320	5.943	86		
			25287	611	122	5.439	86		
		1450	8122	242	192	0.748	73		
			9674	230	158	0.801	71		
			10841	212	122	0.779	71		
			11737	185	79	0.735	70		
			12600	152	30	0.673	70		
	38	2930	21855	1105	740	9.317	88	YDT160M-2/4 12.5/2.8	182
			24882	1082	609	10.216	89		
			27207	1059	493	10.353	89		
			29307	1009	352	10.128	89		
			31058	921	184	10.020	88		
		1460	10890	274	184	1.153	72		
			12399	269	151	1.264	73		
			13557	263	122	1.281	73		
			14603	251	87	1.253	73		
			15476	229	46	1.240	73		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF6.3-S-C	14	2910	11726	898	832	4.438	90	YDT132S-2/4 5.9/1.4	120
			16810	812	677	4.842	92		
			19609	697	513	4.613	87		
			21144	593	379	4.321	87		
			23623	377	110	3.590	85		
		1450	5843	223	207	0.549	71		
			8376	202	168	0.599	71		
			9771	173	127	0.571	70		
			10536	147	94	0.535	69		
			11771	94	27	0.444	68		
	18	2910	12566	937	861	5.353	90	YDT132M-2/4 8/2	125
			16971	923	785	5.887	91		
			21076	823	611	5.883	87		
			23314	681	421	5.345	86		
			26332	462	131	4.511	85		
		1450	6261	233	214	0.662	75		
			8456	229	195	0.728	73		
			10502	204	152	0.728	71		
			11617	169	105	0.661	70		
			13121	115	33	0.558	70		
	24	2930	20523	1142	941	8.797	91	YDT160M-2/4 12.5/2.8	182
			25521	1087	776	9.502	88		
			28103	986	609	9.163	88		
			30506	856	412	8.635	89		
			32655	717	208	7.970	89		
		1460	10226	284	234	1.088	74		
			12717	270	193	1.176	72		
			14004	245	151	1.134	72		
			15201	213	102	1.068	72		
			16272	178	52	0.986	73		
	30	2930	26419	1260	927	12.103	91	YDT160L-2/4 16/3.8	192
			30892	1200	744	12.697	91		
			34064	1099	545	12.605	91		
			35774	1035	424	12.421	90		
			37543	947	274	12.102	91		
		1460	13164	313	230	1.497	75		
			15393	298	185	1.571	75		
			16974	273	135	1.560	75		
			17826	257	105	1.537	74		
			18707	235	68	1.497	74		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF6.3-S-D	14	2875	10533	630	577	2.698	89	YDT112M-2/4 4.4/1.1	87
			15154	566	456	3.263	85		
			17961	466	312	3.055	81		
			19581	410	227	2.911	81		
			21911	310	81	2.539	82		
		1440	5276	158	145	0.339	70		
			7590	142	114	0.410	69		
			8996	117	78	0.384	68		
			9808	103	57	0.366	68		
			10975	78	20	0.319	68		
	22	2910	16079	770	646	4.426	87	YDT132S-2/4 5.9/1.4	118
			19974	733	542	4.835	86		
			22859	659	409	4.854	86		
			25072	589	289	4.775	85		
			27628	495	130	4.422	85		
		1450	8012	191	160	0.548	71		
			9953	182	135	0.598	68		
			11390	164	102	0.601	68		
			12493	146	72	0.591	68		
			13767	123	32	0.547	68		
	26	2910	18755	810	642	5.679	88	YDT132M-2/4 8/2	123
			22938	780	529	6.166	88		
			25192	750	447	6.293	87		
			27806	683	314	6.221	87		
			30360	601	161	6.062	87		
		1450	9345	201	159	0.703	73		
			11430	194	131	0.763	71		
			12553	186	111	0.779	71		
			13855	170	78	0.770	71		
			15128	149	40	0.750	70		
	38	2930	29814	880	456	10.150	90	YDT160M-2/4 12.5/2.8	181
			32796	872	359	10.808	90		
			33350	863	332	10.803	90		
			34495	848	280	10.921	89		
			35542	840	237	10.897	89		
		1460	14856	219	113	1.256	74		
			16342	217	89	1.337	73		
			16618	214	82	1.337	73		
			17189	211	70	1.351	73		
			17710	209	59	1.348	73		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF7.1-S-B	14	1400	7487	310	293	1.127	77	YDT90L-4/6 1.4/0.45	80
			11420	265	226	1.170	78		
			13872	191	134	1.082	76		
			14902	148	82	1.010	75		
			15846	90	15	0.866	75		
		930	4974	137	129	0.330	69		
			7586	117	100	0.343	70		
			9215	84	59	0.317	68		
			9899	65	36	0.296	66		
			10526	40	7	0.254	67		
	20	1430	12692	348	300	1.704	80	YDT100L1-4/6 2.2/0.7	87
			15479	322	251	1.775	78		
			16773	300	216	1.767	77		
			18500	242	140	1.610	76		
			20855	150	21	1.379	75		
		945	8387	152	131	0.492	71		
			10229	141	110	0.512	69		
			11084	131	94	0.510	69		
			12226	106	61	0.465	67		
			13782	66	9	0.398	67		
	24	1440	15004	380	313	2.166	79	YDT112M-4/6 3.2/1.104	103
			19154	343	234	2.250	76		
			20580	300	174	2.146	77		
			22067	251	107	2.006	78		
			23604	191	26	1.807	78		
		955	9951	167	138	0.632	70		
			12703	151	103	0.656	68		
			13649	132	77	0.626	69		
			14635	110	47	0.585	69		
			15654	84	11	0.527	70		
	32	1450	19106	450	342	3.326	76	YDT132S-4/6 4.7/1.5	122
			23740	415	248	3.438	78		
			25563	381	187	3.352	79		
			27615	335	109	3.220	80		
			29119	298	47	3.082	80		
		970	12781	201	153	0.996	70		
			15881	186	111	1.029	70		
			17101	171	84	1.003	71		
			18473	150	49	0.964	72		
			19480	133	21	0.923	73		
	38	1450	21395	485	349	4.232	80	YDT132M-4/6 6.7/2.2	135
			27062	468	251	4.447	80		
			28550	454	213	4.456	81		
			30836	414	132	4.377	81		
			32645	380	64	4.312	81		
		970	14313	217	156	1.267	72		
			18104	209	112	1.331	73		
			19099	203	95	1.334	73		
			20628	185	59	1.310	73		
			21838	170	29	1.291	73		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF7.1-S-C	14	1400	5260	271	262	0.770	76	YDT90S-4/6 1.1/0.32	73
			9577	237	209	0.903	80		
			12902	182	132	0.851	75		
			14044	152	93	0.803	75		
			15933	90	14	0.689	76		
		930	3494	120	116	0.226	69		
			6362	105	92	0.265	72		
			8571	80	58	0.249	68		
			9329	67	41	0.235	67		
			10584	40	6	0.202	68		
	18	1400	9863	280	251	1.128	78	YDT90L-4/6 1.4/0.45	78
			12094	260	216	1.169	76		
			14332	233	172	1.175	75		
			16514	181	100	1.082	75		
			18650	124	21	0.955	74		
		930	6552	124	111	0.331	71		
			8034	115	95	0.343	69		
			9521	103	76	0.344	68		
			10970	80	44	0.317	68		
			12389	55	9	0.280	66		
	24	1430	13237	325	273	1.737	78	YDT100L1-4/6 2.2/0.7	85
			17405	295	205	1.805	76		
			19488	264	151	1.779	75		
			21296	227	92	1.682	75		
			23094	189	31	1.603	76		
		945	8748	142	119	0.501	71		
			11502	129	90	0.521	69		
			12878	115	66	0.513	68		
			14073	99	40	0.485	68		
			15261	83	14	0.463	68		
	30	1440	17393	360	270	2.322	77	YDT112M-4/6 3.2/1.104	101
			21188	332	199	2.445	77		
			22592	310	159	2.410	77		
			24571	277	98	2.345	78		
			26160	242	39	2.234	78		
		955	11535	158	119	0.677	69		
			14052	146	88	0.713	70		
			14983	136	70	0.703	69		
			16295	122	43	0.684	70		
			17349	106	17	0.652	71		
	38	1450	22902	395	239	3.250	80	YDT132S-4/6 4.7/1.5	119
			25808	380	183	3.422	80		
			27577	365	140	3.456	81		
			28596	349	107	3.439	80		
			30493	324	49	3.413	80		
		970	15321	177	107	0.973	73		
			17265	170	82	1.024	72		
			18448	163	63	1.035	73		
			19130	156	48	1.030	72		
			20399	145	22	1.022	72		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF7.1-S-D	20	1400	9146	205	180	0.746	77	YDT90S-4/6 1.1/0.32	71
			12370	184	138	0.790	72		
			13403	173	119	0.803	72		
			16059	140	63	0.789	71		
			17874	112	17	0.718	72		
		930	6076	90	79	0.219	69		
			8217	81	61	0.232	65		
			8903	76	53	0.235	64		
			10668	62	28	0.231	64		
			11873	49	8	0.210	64		
	26	1400	12371	228	182	1.082	75	YDT90L-4/6 1.4/0.45	76
			15544	212	140	1.163	74		
			18102	189	92	1.183	74		
			19184	176	67	1.166	73		
			20980	155	24	1.143	73		
		930	8218	101	80	0.317	70		
			10326	94	62	0.341	69		
			12025	83	41	0.347	68		
			12744	78	30	0.342	68		
			13937	68	11	0.335	68		
	38	1430	18193	255	157	1.961	77	YDT100L2-4/6 2.5/0.9	88
			20941	248	118	2.066	77		
			22805	240	86	2.074	77		
			23800	235	67	2.082	77		
			25217	220	31	2.057	77		
		945	12023	111	69	0.566	71		
			13839	108	52	0.596	70		
			15070	105	38	0.599	71		
			15728	103	29	0.601	70		
			16664	96	14	0.594	70		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF8-S-B	16	1440	8533	430	416	2.067	81	YDT112M-4/6 3.2/1.104	113
			14212	397	359	2.325	84		
			18153	355	294	2.352	84		
			21685	269	182	2.132	82		
			24752	162	49	1.808	80		
		955	5659	189	183	0.603	74		
			9425	175	158	0.678	77		
			12039	156	129	0.686	76		
			14381	118	80	0.622	74		
			16415	71	22	0.527	73		
	22	1450	17569	456	399	3.239	85	YDT132S-4/6 4.7/1.5	142
			22744	438	343	3.566	82		
			24967	407	292	3.484	81		
			27305	341	204	3.261	81		
			30817	240	65	2.822	82		
		970	11753	204	179	0.970	78		
			15215	196	153	1.068	74		
			16702	182	131	1.043	73		
			18266	153	91	0.976	74		
			20616	107	29	0.845	75		
	28	1450	23266	525	425	4.660	80	YDT132M-4/6 6.7/2.2	155
			29962	470	305	4.859	82		
			31902	445	258	4.838	82		
			33792	399	189	4.652	82		
			36700	339	91	4.385	82		
		970	15564	235	190	1.395	72		
			20044	210	136	1.455	74		
			21341	199	115	1.448	74		
			22606	179	85	1.393	75		
			24551	152	41	1.313	75		
	38	1455	32355	592	399	7.094	81	YDT160M-4/6 9.5/3.1	201
			36909	576	326	7.437	84		
			39544	560	273	7.575	84		
			41438	525	210	7.488	84		
			43801	490	138	7.406	84		
		975	21681	266	179	2.135	76		
			24733	259	146	2.238	78		
			26499	251	123	2.279	78		
			27768	236	94	2.253	79		
			29351	220	62	2.228	79		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF8-S-C	16	1430	8773	330	315	1.489	82	YDT100L1-4/6 2.2/0.7	95
			15804	318	272	1.834	81		
			20362	252	175	1.742	78		
			21668	215	128	1.648	78		
			24314	150	41	1.461	78		
		945	5798	144	138	0.430	76		
			10444	139	119	0.529	73		
			13456	110	76	0.503	73		
			14319	94	56	0.476	73		
			16068	66	18	0.422	73		
	22	1440	15859	380	333	2.415	82	YDT112M-4/6 3.2/1.104	111
			20193	366	291	2.666	79		
			24371	322	213	2.648	79		
			27296	269	132	2.505	80		
			29514	220	60	2.333	80		
		955	10518	167	146	0.704	76		
			13392	161	128	0.778	74		
			16163	142	94	0.772	74		
			18103	118	58	0.731	75		
			19574	97	26	0.681	75		
	28	1450	21905	410	321	3.357	81	YDT132S-4/6 4.7/1.5	140
			28429	385	236	3.606	80		
			29911	362	197	3.576	80		
			31697	337	152	3.627	80		
			34182	290	75	3.403	81		
		970	14654	183	144	1.005	76		
			19018	172	106	1.080	76		
			20009	162	88	1.071	76		
			21204	151	68	1.086	76		
			22867	130	34	1.019	76		
	38	1450	31642	445	261	5.112	85	YDT132M-4/6 6.7/2.2	153
			35312	437	208	5.378	84		
			36469	429	185	5.418	83		
			37395	423	166	5.458	83		
			39749	401	111	5.548	83		
		970	21167	199	117	1.530	80		
			23623	196	93	1.610	78		
			24397	192	83	1.622	78		
			25016	189	74	1.634	77		
			26591	179	50	1.661	77		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF8-S-D	14	1400	7588	207	196	0.733	77	YDT90S-4/6 1.1/0.32	81
			11994	196	169	0.884	76		
			15190	169	126	0.906	74		
			17963	135	75	0.864	74		
			20375	108	31	0.810	74		
		930	5041	91	86	0.215	71		
			7967	86	75	0.259	70		
			10091	75	56	0.266	69		
			11933	60	33	0.253	69		
			13535	48	14	0.237	69		
	18	1400	11477	240	215	1.094	78	YDT90L-4/6 1.4/0.45	86
			16031	220	172	1.216	75		
			18956	195	129	1.263	75		
			21434	169	84	1.237	75		
			23582	143	40	1.165	75		
		930	7624	106	95	0.321	72		
			10649	97	76	0.356	69		
			12592	86	57	0.370	69		
			14238	75	37	0.363	69		
			15665	63	18	0.341	69		
	26	1430	17148	263	209	1.681	77	YDT100L1-4/6 2.2/0.7	93
			21185	247	164	1.837	76		
			23881	228	123	1.890	76		
			25257	218	100	1.890	76		
			27686	194	53	1.874	76		
		945	11332	115	91	0.485	72		
			14000	108	72	0.530	71		
			15782	100	54	0.545	71		
			16691	95	44	0.545	71		
			18296	85	23	0.541	71		
	34	1440	24125	267	160	2.481	79	YDT112M-4/6 3.2/1.104	109
			25038	263	148	2.509	79		
			27762	259	117	2.673	79		
			29394	255	96	2.693	79		
			31486	240	58	2.673	79		
		955	16000	117	70	0.724	74		
			16605	116	65	0.732	74		
			18412	114	51	0.780	74		
			19494	112	42	0.786	74		
			20881	106	26	0.780	74		
	38	1450	24547	275	164	2.976	82	YDT132S-4/6 4.7/1.5	120
			28322	269	121	3.250	80		
			29213	266	109	3.255	80		
			30822	262	87	3.274	79		
			32029	256	67	3.190	79		
		970	16421	123	73	0.891	75		
			18946	120	54	0.973	75		
			19542	119	49	0.974	75		
			20619	117	39	0.980	75		
			21426	115	30	0.955	75		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF9-S-B	18	1450	21262	540	488	4.602	86	YDT132M-4/6 6.7/2.2	176
			30107	501	397	5.066	83		
			32420	444	323	4.882	82		
			35044	374	233	4.472	81		
			38939	231	57	3.652	81		
		970	14224	242	218	1.378	78		
			20141	224	178	1.517	75		
			21688	199	145	1.462	74		
			23443	167	104	1.339	73		
			26049	103	26	1.093	73		
	22	1455	27019	600	516	6.036	86	YDT160M-4/6 9.5/3.1	227
			34746	545	406	6.337	83		
			38159	470	303	6.009	82		
			41828	378	177	5.435	82		
			44329	295	69	4.882	82		
		975	18106	269	232	1.816	78		
			23283	245	182	1.907	75		
			25570	211	136	1.808	74		
			28029	170	79	1.635	74		
			29705	132	31	1.469	74		
	30	1455	37508	702	540	9.624	86	YDT160L-4/6 12/4	240
			44836	665	434	9.966	85		
			48508	619	349	9.917	85		
			52439	535	220	9.446	85		
			55696	458	102	8.857	84		
		975	25134	315	242	2.896	78		
			30045	299	195	2.999	77		
			32505	278	157	2.984	77		
			35140	240	99	2.842	77		
			37322	206	46	2.665	76		
	38	1460	47612	768	508	13.242	88	YDT180M-4/6 15.5/5.1	281
			56178	736	374	13.528	88		
			58979	708	309	13.566	88		
			61481	669	236	13.362	88		
			64433	620	144	13.085	88		
		980	31959	346	229	4.005	80		
			37709	332	169	4.091	80		
			39589	319	139	4.103	80		
			41268	301	106	4.041	80		
			43250	279	65	3.957	80		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF9-S-C	14	1440	10842	416	402	2.286	83	YDT112M-4/6 3.2/1.104	125
			21800	363	308	2.683	83		
			25357	297	223	2.532	80		
			29092	223	126	2.263	79		
			31926	153	36	1.927	78		
		955	7190	183	177	0.667	74		
			14458	160	135	0.783	74		
			16817	131	98	0.739	71		
			19294	98	55	0.660	70		
			21173	67	16	0.562	70		
	16	1450	16331	423	392	2.813	85	YDT132S-4/6 4.7/1.5	160
			23441	391	328	3.154	83		
			27798	320	231	2.987	80		
			31770	251	135	2.707	79		
			34692	179	41	2.343	78		
		970	10925	189	175	0.842	76		
			15681	175	147	0.944	74		
			18596	143	103	0.894	71		
			21253	112	60	0.810	70		
			23208	80	18	0.701	70		
	22	1450	23945	495	429	4.425	87	YDT132M-4/6 6.7/2.2	173
			31655	451	336	4.854	82		
			35349	405	261	4.728	81		
			38315	347	178	4.487	80		
			42552	269	61	3.979	83		
		970	16018	222	192	1.325	78		
			21176	202	150	1.453	73		
			23647	181	117	1.415	72		
			25631	155	80	1.343	71		
			28466	120	27	1.191	74		
	28	1455	31589	532	417	6.257	86	YDT160M-4/6 9.5/3.1	223
			38465	500	330	6.686	83		
			42031	469	266	6.735	83		
			46346	407	161	6.460	82		
			48959	355	80	6.150	82		
		975	21168	239	187	1.883	78		
			25776	225	148	2.012	75		
			28165	211	119	2.027	75		
			31057	183	72	1.944	74		
			32808	159	36	1.851	74		
	38	1460	46877	622	370	10.200	86	YDT180M-4/6 15.5/5.1	277
			52272	604	291	10.854	86		
			55355	581	230	11.029	86		
			57100	566	192	10.921	86		
			59997	532	119	11.000	86		
		980	31465	280	167	3.085	78		
			35087	272	131	3.283	78		
			37156	262	104	3.335	78		
			38327	255	87	3.303	78		
			40272	240	54	3.327	78		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF10-S-B	16	1455	24925	573	526	6.247	92	YDT160M-4/6 9.5/3.1	278
			32950	530	448	6.700	92		
			38716	473	360	6.455	90		
			43124	382	242	5.966	89		
			48080	253	79	4.998	87		
		975	16702	257	236	1.880	83		
			22080	238	201	2.016	83		
			25944	212	162	1.942	81		
			28898	172	109	1.795	80		
			32219	114	35	1.504	78		
	20	1455	38136	625	515	8.746	94	YDT160L-4/6 12/4	291
			46741	556	391	8.945	92		
			51522	480	280	8.470	90		
			53934	406	187	7.982	88		
			56098	356	119	7.557	89		
		975	25555	281	231	2.632	85		
			31321	250	176	2.692	83		
			34525	216	126	2.549	81		
			36141	182	84	2.402	79		
			37591	160	53	2.274	80		
	26	1460	53945	717	498	13.166	92	YDT180M-4/6 15.5/5.1	333
			60259	652	379	13.276	90		
			62491	614	320	13.142	90		
			64842	566	250	12.664	89		
			67628	506	162	12.093	89		
		980	36210	323	224	3.982	84		
			40448	294	171	4.015	82		
			41946	277	144	3.974	82		
			43524	255	113	3.830	81		
			45394	228	73	3.657	81		
	30	1460	60584	790	514	16.556	92	YDT200L-4/6 24/8.5	418
			67149	735	396	16.719	92		
			69701	695	329	16.674	91		
			71833	650	262	16.334	92		
			74067	615	202	16.037	91		
		980	40666	356	232	5.007	84		
			45073	331	178	5.056	84		
			46786	313	148	5.043	83		
			48217	293	118	4.940	84		
			49716	277	91	4.850	83		
	34	1460	66065	852	524	19.716	93	YDT200L-4/6 24/8.5	418
			72145	812	420	19.772	93		
			74179	790	376	19.683	93		
			76147	760	324	19.944	92		
			79138	716	245	19.699	92		
		980	44345	384	236	5.963	85		
			48426	366	189	5.980	85		
			49791	356	169	5.953	85		
			51112	342	146	6.032	84		
			53120	323	110	5.957	84		
	38	1470	74616	908	489	23.349	90	YDT225S-4/6 33/11	463
			80405	880	394	24.265	92		
			82449	861	350	24.284	92		
			83568	842	317	24.130	91		
			85235	821	275	24.177	91		
		980	49744	404	217	6.918	82		
			53603	391	175	7.190	84		
			54966	383	156	7.195	84		
			55712	374	141	7.150	83		
			56823	365	122	7.164	83		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF10-S-C	14	1450	21268	462	428	4.212	90	YDT132M-4/6 6.7/2.2	197
			30089	426	357	4.612	91		
			36564	358	257	4.483	90		
			40739	286	161	4.086	86		
			44431	215	66	3.670	86		
		970	14228	207	192	1.261	81		
			20129	191	160	1.381	82		
			24460	160	115	1.342	81		
			27253	128	72	1.223	77		
			29723	96	30	1.099	77		
	18	1450	27633	500	442	5.330	92	YDT132M-4/6 6.7/2.2	197
			37196	463	359	5.964	90		
			43596	390	247	5.683	88		
			46793	334	169	5.393	89		
			50351	280	89	4.919	89		
		970	18486	224	198	1.596	83		
			24883	207	161	1.785	81		
			29164	175	111	1.701	79		
			31303	149	76	1.615	80		
			33683	125	40	1.473	80		
	26	1455	47126	572	405	9.244	91	YDT160L-4/6 12/4	287
			54154	532	311	9.630	90		
			56228	505	267	9.737	89		
			59737	453	184	9.303	88		
			61742	420	133	8.914	88		
		975	31579	257	182	2.782	82		
			36289	239	140	2.898	81		
			37679	227	120	2.930	80		
			40030	203	83	2.799	79		
			41374	189	60	2.682	79		
	32	1460	53492	660	445	12.589	92	YDT180M-4/6 15.5/5.1	329
			60781	630	352	13.379	91		
			63923	608	301	13.427	91		
			67084	572	233	13.208	90		
			69797	536	169	12.877	90		
		980	35906	297	200	3.807	83		
			40798	284	159	4.046	82		
			42907	274	136	4.061	82		
			45029	258	105	3.994	81		
			46850	241	76	3.894	81		
	36	1460	57175	700	454	14.551	93	YDT180L-4/6 18/6.2	347
			60475	689	414	14.992	92		
			67576	666	322	15.784	91		
			71827	648	260	16.060	90		
			74336	616	200	15.840	91		
		980	38378	315	205	4.401	84		
			40593	310	187	4.534	83		
			45359	300	145	4.773	82		
			48213	292	117	4.857	81		
			49897	278	90	4.790	82		
	38	1460	64088	705	396	16.756	92	YDT200L-4/6 24/8.5	407
			71820	696	308	17.824	92		
			73583	690	283	17.897	91		
			74834	685	264	18.070	91		
			77642	660	207	17.837	91		
		980	43018	318	178	5.067	83		
			48208	314	139	5.390	83		
			49391	311	128	5.413	82		
			50231	309	119	5.465	82		
			52116	297	93	5.394	82		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF10-S-D	14	1440	17153	292	269	2.130	85	YDT112M-4/6 3.2/1.104	158
			24478	276	230	2.415	85		
			29240	249	184	2.451	84		
			33936	195	108	2.272	82		
			37334	163	58	2.150	82		
		955	11376	128	118	0.621	76		
			16234	121	101	0.704	76		
			19392	110	81	0.715	75		
			22506	86	48	0.663	73		
			24760	72	26	0.627	73		
	16	1450	21608	318	282	2.677	87	YDT132S-4/6 4.7/1.5	181
			27259	300	244	2.934	86		
			32818	275	194	3.035	84		
			37068	233	129	2.918	82		
			41229	190	62	2.679	82		
		970	14455	142	126	0.801	78		
			18235	134	109	0.878	77		
			21954	123	87	0.909	75		
			24797	104	58	0.874	73		
			27581	85	28	0.802	73		
	24	1450	31957	374	297	4.456	88	YDT132M-4/6 6.7/2.2	194
			39507	345	227	4.860	88		
			43454	319	177	4.874	87		
			46650	300	136	4.829	87		
			49589	282	97	4.801	87		
		970	21378	167	133	1.334	79		
			26429	154	102	1.455	79		
			29069	143	79	1.459	78		
			31207	134	61	1.446	78		
			33173	126	43	1.437	78		
	28	1455	37489	410	304	5.848	87	YDT160M-4/6 9.5/3.1	270
			43456	383	241	6.189	86		
			47395	361	192	6.229	86		
			50884	342	147	6.245	87		
			53747	326	108	6.184	87		
		975	25121	184	137	1.760	78		
			29120	172	108	1.862	77		
			31760	162	86	1.874	77		
			34098	154	66	1.879	78		
			36016	146	48	1.861	78		
	38	1455	48990	418	237	9.560	91	YDT160L-4/6 12/4	283
			53123	413	200	10.191	91		
			56078	410	173	10.384	90		
			57537	406	157	10.449	89		
			59488	400	134	10.541	89		
		975	32828	188	106	2.877	82		
			35598	185	90	3.066	82		
			37578	184	78	3.125	81		
			38556	182	70	3.144	80		
			39863	180	60	3.172	80		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF11.2-S-B	14	1460	27724	835	798	11.164	91	YDT180M-4/6 15.5/5.1	405
			43728	781	689	12.995	94		
			53896	672	533	13.048	93		
			62431	505	318	11.523	91		
			69064	289	61	9.642	89		
		980	18609	376	360	3.376	83		
			29352	352	310	3.930	86		
			36177	303	240	3.946	85		
			41906	228	143	3.485	83		
			46358	130	27	2.916	81		
	16	1460	37253	850	783	14.349	92	YDT180L-4/6 18/6.2	423
			49770	842	723	15.418	93		
			60197	729	555	15.180	91		
			68582	558	333	13.576	91		
			75990	352	76	11.430	89		
		980	25005	383	353	4.340	84		
			33407	379	326	4.663	85		
			40406	328	250	4.591	83		
			46034	251	150	4.106	83		
			51007	159	34	3.457	81		
	20	1460	53685	945	807	18.814	93	YDT200L-4/6 24/8.5	484
			64303	885	687	19.760	89		
			72164	782	533	19.234	90		
			79618	607	304	17.389	91		
			85255	462	114	15.652	91		
		980	36035	426	364	5.690	85		
			43162	399	310	5.976	81		
			48439	352	240	5.817	82		
			53442	273	137	5.259	83		
			57226	208	51	4.734	83		
	26	1470	64579	1095	895	26.295	90	YDT225S-4/6 33/11	557
			77520	1031	744	26.943	89		
			89188	908	528	26.716	91		
			95733	775	337	25.102	91		
			102452	647	145	23.307	91		
		980	43053	487	398	7.791	82		
			51680	458	331	7.983	81		
			59459	404	235	7.916	83		
			63822	344	150	7.438	83		
			68301	288	64	6.906	83		
	30	1470	76760	1160	878	32.459	91	YDT225M-4/6 38/13	592
			90620	1103	710	33.411	91		
			98704	1027	561	33.244	91		
			106554	926	383	32.474	90		
			113407	789	174	30.914	90		
		980	51173	516	390	9.617	83		
			60413	490	316	9.900	83		
			65803	456	249	9.850	83		
			71036	412	170	9.622	82		
			75605	351	77	9.160	82		
	34	1475	85864	1230	877	38.960	93	YDT250M-4/6 47/16	693
			101198	1195	706	40.375	94		
			111811	1113	516	40.861	92		
			116921	1029	376	40.072	92		
			123380	930	203	38.917	91		
		985	57340	549	391	11.603	85		
			67580	533	315	12.024	86		
			74667	496	230	12.169	84		
			78079	459	168	11.934	84		
			82393	415	91	11.590	83		
	38	1480	92030	1310	905	44.771	95	YDT280S-4/6 55/18.5	818
			106527	1270	728	47.690	94		
			119324	1225	545	48.919	93		
			124874	1165	420	48.338	93		
			132040	1060	227	47.470	92		
		985	61250	580	401	13.198	87		
			70898	563	322	14.059	86		
			79415	543	241	14.421	85		
			83109	516	186	14.250	85		
			87878	470	101	13.994	84		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF11.2-S-B	16	970	20081	372	352	3.698	83	YDT160M-6/8 6.5/3.2	324
			32956	360	308	4.365	85		
			39860	319	243	4.398	83		
			45412	244	145	3.930	83		
			50317	155	34	3.333	82		
		725	15009	208	197	1.544	75		
			24632	201	172	1.823	77		
			29792	178	136	1.836	75		
			33942	136	81	1.641	75		
			37608	87	19	1.392	74		
	22	970	38726	440	368	6.260	83	YDT160L-6/8 9/4.5	342
			47041	405	299	6.549	82		
			52605	354	221	6.224	83		
			57149	292	136	5.758	83		
			61239	228	48	5.143	83		
		725	28945	246	206	2.614	76		
			35160	226	167	2.734	75		
			39318	198	123	2.599	76		
			42714	163	76	2.404	76		
			45771	127	27	2.147	76		
	30	970	50827	510	386	9.449	83	YDT180L-6/8 13/6.5	410
			60006	480	308	9.865	83		
			65358	447	243	9.695	83		
			70556	408	170	9.474	82		
			75094	346	76	8.976	83		
		725	37989	285	216	3.945	76		
			44850	268	172	4.119	76		
			48850	250	136	4.048	76		
			52735	228	95	3.956	75		
			56127	193	42	3.748	76		
	38	970	60939	575	397	13.012	87	YDT200L1-6/8 17/8.5	460
			70537	558	320	13.531	86		
			79011	532	233	13.608	85		
			82687	515	188	13.612	85		
			87431	471	106	13.473	84		
		730	45861	326	225	5.546	79		
			53085	316	181	5.767	78		
			59462	301	132	5.800	77		
			62228	292	106	5.802	77		
			65799	267	60	5.743	76		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF12.5-S-B	18	1470	69776	1005	855	26.287	97	YDT225S-4/6 33/11	584
			86452	958	728	27.225	97		
			94769	884	607	27.028	94		
			104528	746	409	26.708	93		
			113328	575	179	23.785	92		
		980	46517	447	380	7.789	88		
			57635	426	324	8.067	88		
			63179	393	270	8.008	85		
			69685	332	182	7.913	84		
			75552	256	80	7.047	83		
	20	1470	80415	1060	861	30.992	98	YDT225M-4/6 38/13	619
			91306	1025	768	33.033	97		
			104784	931	593	32.375	94		
			113651	789	391	30.942	93		
			121154	650	198	28.189	92		
		980	53610	471	383	9.183	89		
			60871	456	341	9.788	88		
			69856	414	264	9.593	85		
			75767	351	174	9.168	84		
			80769	289	88	8.352	83		
	24	1475	90850	1170	916	38.396	97	YDT250M-4/6 47/16	725
			107502	1116	760	40.542	94		
			119979	994	551	39.531	93		
			126135	890	400	38.308	93		
			132839	790	246	36.212	93		
		985	60669	522	408	11.435	88		
			71789	498	339	12.074	85		
			80122	443	246	11.773	84		
			84233	397	178	11.408	84		
			88709	352	110	10.784	84		
	28	1480	102475	1310	986	47.563	97	YDT280S-4/6 55/18.5	850
			117049	1262	840	49.556	95		
			128456	1185	677	49.980	94		
			136876	1093	516	49.122	93		
			146472	945	284	47.350	93		
		985	68201	580	437	14.021	88		
			77901	559	372	14.609	86		
			85493	525	300	14.734	85		
			91097	484	229	14.481	84		
			97483	419	126	13.959	84		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF12.5-S-B	14	970	22397	448	432	5.329	83	YDT160L-6/8 9/4.5	387
			37415	405	361	6.091	86		
			50207	362	284	6.464	87		
			59228	277	169	5.746	84		
			65310	190	58	5.084	82		
		725	16740	250	241	2.225	74		
			27965	226	202	2.543	77		
			37526	202	159	2.699	78		
			44268	155	94	2.399	75		
			48814	106	32	2.123	73		
	20	970	53248	465	377	9.002	89	YDT180L-6/8 13/6.5	435
			63242	446	322	9.696	87		
			69587	405	255	9.353	85		
			75403	349	174	9.080	84		
			80381	280	81	8.056	83		
		725	39799	260	211	3.759	80		
			47269	249	180	4.048	78		
			52011	226	142	3.905	76		
			56358	195	97	3.791	75		
			60079	156	45	3.364	74		
	26	970	67385	528	388	12.687	87	YDT200L1-6/8 17/8.5	501
			78979	500	308	13.328	85		
			85256	458	234	12.958	84		
			88474	431	190	12.715	84		
			93363	382	113	12.200	84		
		730	50712	299	220	5.408	80		
			59438	283	174	5.681	78		
			64162	259	133	5.523	77		
			66584	244	108	5.420	77		
			70263	216	64	5.200	77		
	30	970	72024	583	423	15.147	88	YDT200L2-6/8 21/11	516
			83553	563	348	16.151	86		
			88561	540	298	16.063	86		
			95391	496	215	15.683	85		
			100563	455	143	15.462	84		
		730	54204	330	240	6.456	81		
			62880	319	197	6.884	79		
			66649	306	169	6.847	79		
			71789	281	122	6.685	78		
			75681	258	81	6.591	77		
	38	970	94109	647	374	21.355	88	YDT225M-6/8 30/15	584
			104756	640	302	22.878	87		
			108692	626	262	22.965	87		
			112048	611	224	23.023	87		
			115335	590	180	22.801	87		
		730	70824	366	212	9.102	82		
			78837	362	171	9.752	81		
			81799	355	148	9.789	81		
			84325	346	127	9.813	81		
			86799	334	102	9.719	81		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
HTF12.5-S-C	14	1460	31915	790	758	12.921	91	YDT180M-4/6 15.5/5.1	424
			56469	726	627	13.272	95		
			65322	676	544	14.263	93		
			81792	536	330	14.160	92		
			91591	391	132	13.106	90		
		980	21422	356	342	3.908	82		
			37904	327	282	4.014	86		
			43846	305	245	4.314	84		
			54901	241	149	4.282	83		
			61479	176	59	3.964	82		
	18	1460	57794	822	719	18.482	94	YDT200L-4/6 24/8.5	518
			81959	770	563	19.966	94		
			90046	701	451	19.857	92		
			96809	615	326	19.595	91		
			106692	503	152	18.472	90		
		980	38793	370	324	5.589	85		
			55014	347	254	6.038	85		
			60442	316	203	6.005	83		
			64981	277	147	5.926	82		
			71615	227	68	5.586	81		
	22	1470	77715	920	734	25.894	95	YDT225S-4/6 33/11	578
			93039	870	603	27.089	94		
			101687	806	487	27.135	93		
			109784	733	362	26.866	92		
			119306	627	188	25.653	91		
		980	51810	409	326	7.672	86		
			62026	387	268	8.026	85		
			67791	358	216	8.040	84		
			73189	326	161	7.960	83		
			79537	279	84	7.601	82		
	26	1470	91001	986	731	31.995	96	YDT225M-4/6 38/13	613
			106230	955	607	33.588	95		
			114188	905	503	33.573	94		
			122297	852	391	33.577	94		
			131626	755	221	33.379	93		
		980	60667	438	325	9.480	87		
			70820	424	270	9.952	86		
			76125	402	224	9.948	85		
			81531	379	174	9.949	85		
			87751	336	98	9.890	84		
	30	1475	106023	1055	709	38.838	96	YDT250M-4/6 47/16	719
			122832	1015	550	40.269	95		
			130025	962	441	40.781	95		
			134686	923	364	40.866	94		
			143653	860	224	40.468	94		
		985	70802	470	316	11.566	87		
			82027	453	245	11.992	86		
			86830	429	197	12.145	86		
			89943	412	162	12.170	85		
			95931	384	100	12.052	85		
	36	1480	130196	1128	606	49.689	96	YDT280S-4/6 55/18.5	844
			142386	1108	484	50.429	95		
			145186	1090	441	50.469	95		
			147599	1080	409	50.432	95		
			154492	1045	310	51.369	94		
		985	86651	500	268	14.648	88		
			94764	491	214	14.866	87		
			96627	483	195	14.878	87		
			98233	478	181	14.867	87		
			102821	463	137	15.143	86		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF14-S-A	16	970	54218	620	562	15.459	90	YDT200L2-6/8 21/11	611
			74178	571	463	16.073	88		
			80181	490	364	15.053	87		
			85861	413	268	13.738	87		
			90834	300	138	12.268	86		
		730	40803	351	318	6.589	82		
			55825	323	262	6.851	80		
			60342	278	206	6.416	79		
			64617	234	152	5.856	79		
			68360	170	78	5.229	78		
	20	970	68829	690	597	19.515	90	YDT225M-6/8 30/15	708
			89211	620	464	19.979	86		
			98203	513	324	18.292	87		
			101969	445	241	17.290	87		
			109829	282	46	15.093	88		
		730	51799	391	338	8.318	82		
			67138	351	263	8.516	78		
			73905	291	184	7.797	79		
			76740	252	136	7.370	79		
			82655	160	26	6.433	80		
	26	970	91321	792	628	27.149	84	YDT225M-6/8 30/15	708
			100740	759	560	27.229	86		
			116360	655	390	26.496	88		
			126051	525	214	24.315	88		
			133759	417	67	22.618	88		
		730	68726	449	356	11.572	78		
			75815	430	317	11.606	80		
			87570	371	221	11.294	82		
			94863	297	121	10.364	82		
			100664	236	38	9.641	82		
	28	980	94871	835	658	31.984	84	YDT250M-6/8 37/18	828
			113753	760	506	31.934	88		
			123527	721	422	30.847	87		
			135490	581	221	28.215	88		
			142713	470	71	26.058	89		
		735	71153	470	370	13.493	79		
			85315	428	285	13.472	83		
			92645	406	237	13.014	82		
			101618	327	124	11.903	83		
			107035	264	40	10.993	84		
	34	980	112108	905	659	40.609	91	YDT280S-6/8 45/22	979
			136054	850	487	40.714	91		
			149258	807	371	40.803	91		
			156260	750	272	40.339	91		
			164990	636	103	38.606	90		
		735	84081	509	371	17.132	86		
			102041	478	274	17.176	86		
			111944	454	209	17.214	86		
			117195	422	153	17.018	86		
			123743	358	58	16.287	85		
	38	980	127937	940	619	47.722	92	YDT280M1-6/8 55/28	1037
			149319	905	468	49.916	91		
			164834	863	331	49.331	91		
			172145	806	226	48.418	92		
			181996	735	87	47.576	91		
		735	95953	529	348	20.133	87		
			111989	509	263	21.058	86		
			123626	485	186	20.812	86		
			129109	453	127	20.426	87		
			136497	413	49	20.071	86		

HTF轴流式消防排烟风机-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HTF14-S-B	16	970	58947	585	517	13.121	89	YDT200L1-6/8 17/8.5	590
			74255	505	397	13.423	86		
			80819	438	310	12.671	85		
			87146	356	207	11.614	85		
			96240	210	28	9.763	86		
		730	44362	331	293	5.593	81		
			55883	286	225	5.721	78		
			60823	248	176	5.401	77		
			65584	202	117	4.950	77		
			72428	119	16	4.161	78		
	20	970	70308	648	551	16.695	88	YDT200L2-6/8 21/11	605
			80607	590	462	16.743	86		
			89970	542	383	16.785	84		
			100354	433	236	15.474	85		
			110702	280	40	13.205	86		
		730	52912	367	312	7.116	82		
			60663	334	262	7.137	80		
			67709	307	217	7.154	78		
			75524	245	134	6.596	79		
			83312	159	23	5.628	80		
	22	970	72863	675	571	19.027	89	YDT225M-6/8 30/15	702
			91165	605	442	19.566	86		
			99808	555	360	18.926	86		
			109821	430	194	17.124	86		
			118568	325	50	15.468	88		
		730	54835	382	323	8.110	83		
			68609	343	250	8.340	80		
			75113	314	204	8.067	80		
			82649	244	110	7.299	80		
			89232	184	28	6.593	82		
	28	970	95796	724	544	25.585	88	YDT225M-6/8 30/15	702
			115682	660	398	26.150	87		
			126084	572	261	24.917	87		
			130600	531	197	24.200	87		
			138347	440	65	22.666	89		
		730	72094	410	308	10.905	83		
			87060	374	225	11.146	82		
			94888	324	148	10.621	82		
			98287	301	112	10.315	82		
			104117	249	37	9.661	84		
	34	980	122474	787	493	33.218	89	YDT250M-6/8 37/18	822
			136157	751	388	33.338	89		
			144207	718	311	33.548	89		
			151436	662	213	32.955	89		
			159801	592	92	32.563	89		
		735	91856	443	277	14.014	85		
			102118	422	218	14.064	85		
			108155	404	175	14.153	85		
			113577	372	120	13.903	85		
			119851	333	52	13.738	85		
	38	980	134709	818	463	40.488	91	YDT280S-6/8 45/22	973
			155010	800	330	40.525	90		
			164292	747	219	40.729	90		
			168792	721	163	40.680	90		
			172157	680	100	40.496	90		
		735	101032	460	260	17.081	86		
			116258	450	186	17.096	85		
			123219	420	123	17.183	85		
			126594	406	92	17.162	85		
			129118	383	56	17.084	85		


建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HL-HTF轴流式消防排烟风机


HL-HTF AXIAL FLOW FIRE EXHAUST FAN


产品介绍 Product Introduction

HL-HTF轴流式消防排烟风机是我司与华中科技大学合作研发设计的产品,拥有多项发明专利及结构新型专利证书，具有耐高温、性能优良、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。

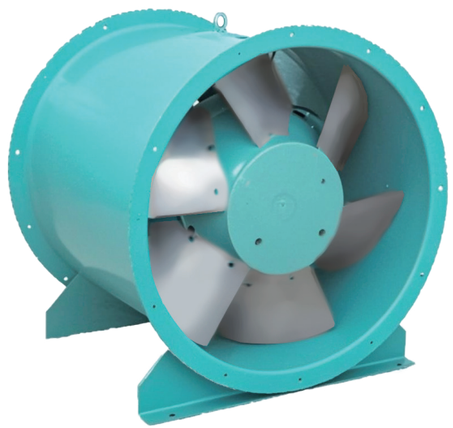

结构示意图 Structure diagram

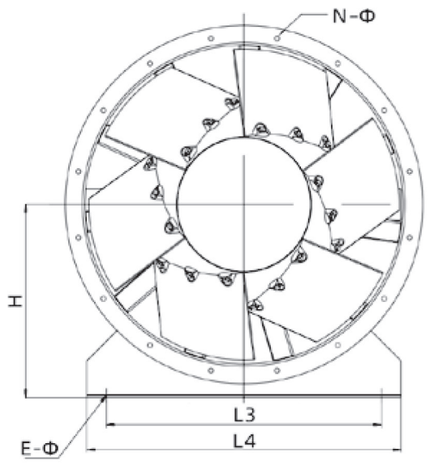

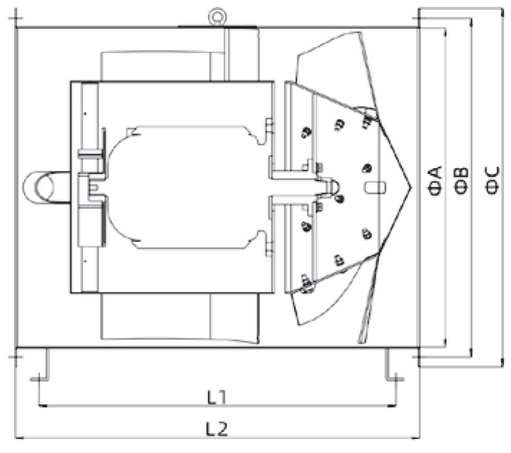

HL-HTF轴流式规格尺寸表

单位：mm

机型	机号	进出风口尺寸				外型尺寸(电机极数)							机脚尺寸		
							L1			L2					
		ΦA	ϕB	ΦC	N-ϕ	H	2极	4极	6极	2极	4极	6极	L3	L4	4-ϕ
HL-HTF-I	5	510	550	590	8-ϕ12	335	650	510	/	790	650	/	440	500	4-ϕ12
	6	610	680	690	12-Φ12	400	/	600	/	/	740	/	500	600	4-ϕ14
	7	710	760	790	16-ϕ12	440	/	670	/	/	810	/	610	710	4-ϕ14
	8	810	860	910	16-Φ12	490	/	890	820	/	1030	960	700	800	4-ϕ14
	9	910	960	1010	20-ϕ12	545	/	1020	920	/	1160	1060	800	900	4-ϕ18
	10	1010	1060	1110	20-Φ12	600	/	1100	1020	/	1240	1160	900	1000	4-ϕ18
	11.2	1120	1060	1220	24-ϕ12	660	/	/	1020	/	/	1160	1020	1120	4-ϕ18
	12.5	1260	1310	1360	24-ϕ12	730	/	/	1310	/	/	1450	1150	1250	4-ϕ18
HL-HTF-V	5	510	550	590	8-ϕ12	335	/	590	/	/	730	/	440	500	4-ϕ12
	6	610	680	690	12-ϕ12	400	/	680	/	/	820	/	500	600	4-ϕ14
	7	710	760	790	16-Φ12	440	/	840	/	/	980	/	610	710	4-ϕ14
	8	810	860	910	16-Φ12	490	/	/	820	/	/	960	700	800	4-ϕ14
	9	910	960	1010	20-ϕ12	545	/	/	1020	/	/	1160	800	900	4-ϕ18
	10	1010	1060	1110	20-ϕ12	600	/	/	1100	/	/	1240	900	1000	4-ϕ18
	11.2	1120	1060	1220	24-ϕ12	660	/	/	1310	/	/	1450	1020	1120	4-ϕ18

HL-HTF轴流式消防排烟风机性能参数表

风机型号	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HL-HTF5-I-2	2900	13000	805	601	3.632	83	YXF132S1-2 5.5	118
		11237	886	734	3.753			
		9475	967	859	3.897			
		8417	1058	973	4.021			
		7360	1150	1084	3.856			
HL-HTF5-I-4	1450	7438	222	155	0.583	77	YXF90S-4 1.1	74
		7053	253	193	0.652			
		6669	280	226	0.703			
		5963	304	261	0.751			
		5257	328	294	0.723			
HL-HTF6-I-4	1450	10005	202	143	0.777	79	YXF90L-4 1.5	110
		9455	233	181	0.872			
		8905	264	218	1.002			
		8515	295	253	1.061			
		8126	327	288	1.085			
HL-HTF7-I-4	1450	18805	331	220	2.115	82	YXF100L2-4 3	148
		17063	351	260	2.182			
		15321	372	298	2.215			
		13553	422	364	2.248			
		11785	472	428	2.031			

HL-HTF轴流式消防排烟风机性能参数表

风机型号	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机（kW）	整机重量 (Kg)
HL-HTF8-I-4	1450	41267	562	249	7.787	91	YXF160M-4 11	311
		38326	615	346	8.152			
		35386	669	439	8.396			
		31769	771	586	8.675			
		28153	874	728	8.512			
HL-HTF8-I-6	960	25472	195	75	2.089	82	YXF132M-6 4	250
		23950	244	139	2.301			
		22429	294	201	2.605			
		20532	339	261	2.856			
		18636	384	320	2.914			
HL-HTF9-I-4	1450	56671	646	278	13.113	86	YXF180M-4 18.5	421
		54133	746	410	14.006			
		51595	847	542	15.128			
		49822	915	630	15.939			
		48049	983	718	16.318			
HL-HTF9-I-6	960	34211	284	149	3.586	82	YXF132M-6 5.5	298
		33136	328	202	3.752			
		32061	372	254	3.954			
		29620	402	301	4.176			
		27179	432	347	4.014			

HL-HTF轴流式消防排烟风机性能参数表

风机型号	转速 (r/min)	风量 (m3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机（kW）	整机重量 (Kg)
HL-HTF10-I-4	1450	66546	706	373	16.207	93	YXF180L-4 22	493
		63936	729	422	16.619			
		61326	753	470	17.164			
		58544	779	521	17.529			
		55763	806	572	17.021			
HL-HTF10-I-6	960	44059	290	144	4.409	86	YXF160M-6 7.5	394
		42331	310	175	4.687			
		40603	331	207	5.086			
		38762	352	239	5.369			
		36921	373	270	5.536			
HL-HTF11.2-I-6	960	48734	312	198	5.664	94	YXF160L-6 11	471
		47419	330	222	6.208			
		46104	348	246	6.754			
		44840	363	266	7.103			
		43577	378	287	7.082			
HL-HTF12.5.2-I-6	960	85728	765	538	22.744	95	YXF225M-6 30	744
		83413	802	587	23.148			
		81098	839	636	23.399			
		78567	863	673	24.047			
		76036	888	710	24.169			

HL-HTF轴流式消防排烟风机性能参数表

风机型号	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HL-HTF5-V-4	1450	9096	414	314	1.307	69	YXF100L1-4 2.2	91
		8161	455	374	1.349			
		6743	534	479	1.429			
		5989	544	500	1.446			
		5366	556	521	1.358			
HL-HTF6-V-4	1450	15576	580	439	3.546	76	YXF132S-4 5.5	164
		14098	654	538	3.802			
		11726	769	689	4.002			
		10345	782	719	3.675			
		9269	800	750	3.387			
HL-HTF7-V-4	1450	24731	789	597	6.703	79	YXF160M-4 11	257
		22384	889	732	6.903			
		18617	1046	937	7.308			
		16424	1063	978	7.507			
		14715	1088	1020	7.335			
HL-HTF8-V-4	1450	32640	917	722	11.877	91	YXF160L-4 15	242
		31008	1051	875	12.07			
		29000	1120	966	12.192			
		27200	1215	1079	12.405			
		24480	1312	1202	12.745			
		22032	1349	1260	13.105			
HL-HTF8-V-6	960	24441	453	343	3.803	73	YXF132M2-6 5.5	263
		22122	510	420	3.906			
		18399	599	536	4.103			
		16232	610	561	4.106			
		14543	624	585	4.057			

HL-HTF轴流式消防排烟风机性能参数表

风机型号	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HL-HTF9-V-4	1450	45000	971	739	17.339	94	YXF180L-4 22	369
		42750	1112	903	17.607			
		40000	1190	1007	17.868			
		37500	1278	1117	17.99			
		33750	1393	1263	18.656			
		30375	1431	1325	19.474			
HL-HTF9-V-6	960	34798	572	433	6.854	75	YXF160L-6 11	382
		31495	645	531	7.014			
		26194	758	679	7.358			
		23109	771	709	7.523			
		20705	789	739	7.339			
HL-HTF10-V-4	1450	56160	1067	830	22.494	95	YXF200L-4 30	457
		53352	1221	1007	23.199			
		49900	1330	1143	23.942			
		46800	1404	1239	24.665			
		42120	1489	1356	25.62			
		37908	1530	1422	26.411			
HL-HTF10-V-6	960	47731	706	534	11.025	77	YXF180L-6 15	491
		43201	796	655	11.417			
		35930	936	839	11.902			
		31697	952	876	12.235			
		28400	974	913	11.873			
HL-HTF11.2-V-4	1450	60900	1164	987	30.294	98	YXF225S-4 37	524
		57909	1332	1172	31.053			
		54000	1420	1281	31.324			
		50750	1530	1407	31.719			
		45675	1668	1568	32.065			
		41108	1713	1632	33.725			
HL-HTF11.2-V-6	960	57518	885	727	17.128	80	YXF200L1-6 18.5	612
		53624	997	859	17.229			
		50477	1063	941	17.326			
		44530	1150	1055	17.456			
		39898	1180	1103	16.824			


建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

DTA系列轴流风机

DTA SERIES AXIAL FLOW FAN

产品介绍 Product Introduction

绿岛风DTA轴流式风机采用机翼型，铝合金压铸风轮，经严格的动平衡测试，有效保证机组运行噪音低，振动小,强度高，流量大，其范围(3000-200000m³/h)压力高，效率高，能耗低。

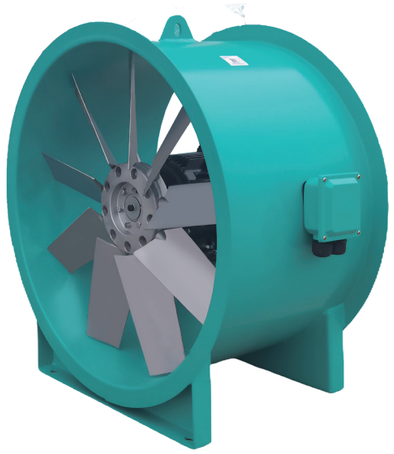

产品特点 Product Features

高效节能

流量大、压力高的同时低噪低振，有效降低能耗

性能强劲

风量范围 800-245000m³/h，最高压力 1650pa

加厚外壳

高强制耐腐蚀优质钢材，室外工况长期不生锈

灵活调节

叶片数量 / 角度 （多档可调）覆盖多种通换气场所

固定抗震设计

采用三角力学固定，减轻运行时产生的震动

便捷维护

精工质造经久耐用，叶片数量 / 角度均可调节

型号说明 Model Description

DTA 5 - 6 - 36 - C

- C：叶片数：A-12叶；B-9叶;C-6叶;D-3叶
- 36：叶片度数
- 6：电机极数
- 5：叶轮直径（dm）
- DTA：轴流风机

应用领域 Application area



01

民用建筑

超市 / 医院 / 车站等保障空气流通，提供舒适环境



02

工业领域

工厂 / 车间 / 仓库等改善作业环境，提高生产效率



03

农业领域

温室 / 养殖场等，调节作物生长温湿度



04


交通设施

地下停车场，确保空气质量，提高出行体验

选型方式 Selection method

DTA 系列轴流风机是我公司采用最新技术，全新潮的制造工艺开发的新一代轴流通风机。广泛应用于民用、工业、农业，交通等各行业的通风、换气场所。此系列轴流风机可方便地改变叶片的数量和 50°以内的安装角度，其性能广泛，可满足客户的需要。具有良好的更换性及维修。整系列轴流通风机性能参数提供的数据、曲线图全部有可靠的测试依据，是客户受欢迎的系列产品。

结构示意图 Structure diagram

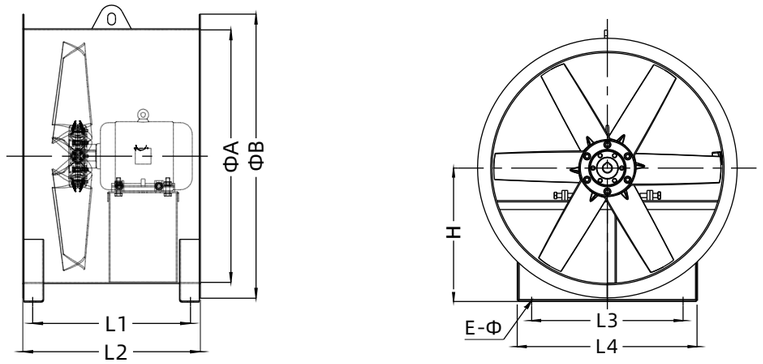

DTA-尺寸图表 DTA-Size chart

机号	电机机号	进出风口尺寸		机组长			机脚尺寸		
		ΦA	ΦB	H	L1	L2	L3	L4	E-Φ
2.8	Y63-Y71	285	360	185	250	290	180	220	4-Φ10X15
3.15	Y71	320	395	205	250	290	210	250	4-Φ10X15
3.55	Y71-Y80	365	440	230	250	290	240	280	4-Φ10X15
4	Y71-Y80	410	490	255	320	360	260	320	4-Φ10X15
	Y90-Y112				410	450			
4.5	Y71-Y80	455	535	277.5	320	360	300	360	4-Φ10X15
	Y90-Y112				410	450			
5	Y80-Y112	510	590	310	400	450	320	400	4-Φ15X20
	Y132				500	550			
5.6	Y80-Y112	570	650	340	400	450	370	450	4-Φ15X20
	Y132				500	550			
	Y160				650	700			
6.3	Y80-Y112	640	720	370	400	450	420	500	4-Φ15X20
	Y132				500	550			
	Y160-Y180				700	750			
7.1	Y80-Y112	710	790	410	400	450	480	560	4-Φ15X20
	Y132				500	550			
8	Y80-Y112	810	910	470	400	450	550	630	4-Φ15X20
	Y132				500	550			
	Y160				700	750			
9	Y90-Y112	910	1010	520	400	450	630	710	4-Φ15X20
	Y132				500	550			
	Y160-Y180				600	750			
10	Y90-Y112	1010	1110	565	400	450	720	800	4-Φ15X20
	Y132				500	550			
	Y160-Y180				600	750			
	Y200				700	850			
11.2	Y132	1120	1220	630	540	600	800	900	4-Φ17X26
	Y160-Y180				550	750			
	Y200-Y225				700	900			
	Y250-Y280				900	1100			
12.5	Y132	1260	1360	700	540	600	900	1000	4-Φ17X26
	Y160-Y180				550	750			
	Y200-Y225				700	900			
	Y250-Y280				900	1100			
14	Y180-Y225	1414	1534	787	700	900	1020	1120	4-Φ17X26
	Y250-Y280				900	1100			

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA2. 8-2-C	38	2900	2000	305	256	0. 270	81	Y711-2 0. 37	21
			2375	280	211	0. 268	82		
			2750	247	154	0. 267	82		
			2925	210	105	0. 267	82		
			3100	183	65	0. 268	83		
DTA2. 8-4-C	38	1450	1060	76	62	0. 038	56	Y712-4 0. 12	12
			1225	70	51	0. 037	55		
			1390	61	37	0. 036	55		
			1470	55	28	0. 035	55		
			1550	46	17	0. 034	53		
DTA2. 8-2-D	38	2900	1560	261	231	0. 187	78	Y711-2 0. 25	18
			1910	245	200	0. 185	78		
			2260	207	144	0. 184	78		
			2520	180	102	0. 183	78		
			2780	143	48	0. 183	79		
DTA2. 8-4-D	38	1450	767	68	60	0. 027	54	Y712-4 0. 12	12
			933	60	49	0. 027	54		
			1100	52	38	0. 027	52		
			1235	44	25	0. 027	52		
			1370	38	15	0. 027	51		
DTA3. 15-2-C	38	2900	2950	340	273	0. 472	89	Y712-2 0. 55	24
			3275	320	238	0. 473	89		
			3600	303	204	0. 473	91		
			4050	255	129	0. 474	91		
			4275	220	80	0. 471	91		
DTA3. 15-4-C	38	1450	1500	86	69	0. 059	59	Y712-4 0. 12	15
			1715	80	57	0. 056	59		
			1930	71	43	0. 055	57		
			2075	65	32	0. 054	57		
			2131	61	26	0. 051	57		
DTA3. 15-2-D	38	2900	2120	290	255	0. 287	87	Y711-2 0. 37	21
			2640	265	211	0. 288	85		
			3160	238	161	0. 287	85		
			3580	210	112	0. 287	85		
			3800	185	74	0. 286	85		
DTA3. 15-4-D	38	1450	1040	70	61	0. 040	56	Y712-4 0. 12	13
			1300	65	52	0. 041	56		
			1560	57	38	0. 041	55		
			1760	52	28	0. 042	55		
			1881	45	17	0. 042	55		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA3.55-2-C	38	2900	3640	412	349	0.621	93	Y801-2 0.75	32
			4325	380	291	0.625	93		
			5010	340	221	0.621	93		
			5505	280	136	0.621	94		
			5760	245	88	0.621	94		
DTA3.55-4-C	38	1450	1800	103	87	0.093	62	Y712-4 0.12	17
			2155	93	71	0.089	60		
			2510	84	54	0.086	60		
			2770	71	34	0.081	58		
			2908	64	23	0.075	58		
DTA3.55-2-D	38	2900	2930	315	274	0.432	88	Y712-2 0.55	28
			3625	280	217	0.432	87		
			4320	246	157	0.432	87		
			4715	218	112	0.432	87		
			5110	191	67	0.432	89		
DTA3.55-4-D	38	1450	1310	78	70	0.055	59	Y712-4 0.12	15
			1715	70	56	0.055	57		
			2120	62	41	0.056	57		
			2345	55	28	0.054	57		
			2467	51	22	0.053	57		
DTA4-2-C	16	2900	2301	442	426	0.500	73	Y80M1-2 0.75	37
			3325	395	359	0.563	74		
			4071	357	314	0.529	73		
			4768	282	217	0.481	72		
			5634	161	72	0.375	71		
	22		4266	472	417	0.826	75	Y80M2-2 1.1	38
			5346	444	362	0.832	73		
			6093	385	291	0.770	73		
			6541	326	201	0.726	73		
			7052	247	107	0.635	72		
	26		5488	510	418	1.058	76	Y90S-2 1.5	43
			6412	480	365	1.060	76		
			7095	431	292	1.021	76		
			7610	387	222	0.970	75		
			8147	317	125	0.892	75		
	34		6762	594	454	1.602	76	Y90L-2 2.2	46
			7285	565	399	1.633	76		
			8120	538	344	1.655	77		
			8978	507	278	1.623	78		
			9665	464	210	1.545	77		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA4-2-C	38	2900	7773	597	412	1.967	79	Y100L-2 3	55
			9025	563	328	2.025	80		
			9534	547	284	2.009	80		
			10088	530	248	1.964	80		
			10577	499	183	1.930	79		
DTA4-4-C	22	1450	2111	118	104	0.102	62	Y711-4 0.18	24
			2676	111	90	0.104	60		
			3050	96	72	0.096	60		
			3287	80	50	0.090	60		
			3543	63	26	0.081	59		
	30		3081	137	108	0.163	60	Y711-4 0.25	24
			3330	129	94	0.163	60		
			3863	119	73	0.165	61		
			4176	110	63	0.154	61		
			4504	93	36	0.145	61		
	38		3687	150	108	0.231	63	Y712-4 0.37	24
			4357	144	91	0.245	65		
			4790	137	71	0.242	65		
			5142	130	58	0.238	65		
			5314	124	45	0.238	64		
DTA4-2-D	14	2900	2175	279	265	0.789	73	Y80M2-2 1.1	32
			3023	264	236	0.813	72		
			3816	225	184	0.834	70		
			4442	181	125	0.819	71		
			5105	119	45	0.775	70		
	26		4635	362	296	1.141	75	Y90S-2 1.5	40
			5481	339	253	1.173	74		
			6131	310	202	1.160	73		
			6715	276	147	1.144	73		
			7296	244	93	1.132	72		
	38		7001	402	252	1.584	77	Y90L-2 2.2	43
			7563	405	230	1.641	78		
			8010	399	216	1.649	77		
			8547	384	176	1.644	77		
			8997	360	130	1.646	77		
DTA4-4-D	20	1450	1262	77	72	0.109	62	Y711-4 0.18	21
			1823	80	69	0.115	61		
			2385	68	52	0.119	60		
			2716	57	36	0.118	59		
			3092	44	17	0.112	59		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
DTA4-4-D	30	1450	2642	97	75	0.157	60	Y711-4 0.25	21
			2983	95	65	0.161	61		
			3474	85	51	0.163	60		
			3725	79	40	0.164	61		
			3999	71	27	0.160	62		
	38		3464	100	63	0.223	63	Y712-4 0.37	21
			3743	101	57	0.224	64		
			4009	99	54	0.232	63		
			4277	96	44	0.230	63		
			4521	90	32	0.226	63		
DTA4.5-2-C	20	2900	6145	507	435	1.216	76	Y90S-2 1.5	46
			7308	488	393	1.253	75		
			8023	438	323	1.201	73		
			9068	326	180	1.060	73		
			9804	239	70	0.930	73		
	26		7534	614	505	1.734	78	Y90L-2 2.2	49
			9020	575	439	1.774	77		
			9696	533	366	1.768	77		
			11055	427	212	1.605	77		
			11873	357	109	1.484	78		
	32		9119	643	484	2.324	77	Y100L-2 3	59
			9934	614	426	2.305	78		
			11637	583	341	2.336	79		
			12583	534	253	2.269	78		
			13528	460	138	2.159	79		
	38		11037	698	465	3.093	79	Y112M-2 4	69
			12509	674	394	3.200	80		
			13489	651	326	3.185	80		
			14413	625	255	3.167	81		
			15153	572	168	3.134	81		
DTA4.5-4-C	14	1450	2022	112	104	0.108	60	Y711-4 0.18	28
			2725	100	85	0.112	61		
			3279	82	62	0.108	58		
			3560	69	47	0.101	58		
			3982	39	12	0.085	57		
	20		3040	127	109	0.161	61	Y711-4 0.25	28
			3658	122	98	0.167	60		
			4015	109	80	0.160	58		
			4556	81	45	0.142	58		
			4926	59	17	0.125	58		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
DTA4.5-4-C	28	1450	4135	152	119	0.235	62	Y712-4 0.37	28
			4667	142	99	0.234	62		
			5407	129	77	0.235	63		
			5770	117	55	0.231	64		
			6150	96	30	0.207	64		
	36		5079	165	114	0.333	63	Y801-4 0.55	38
			5563	161	95	0.342	63		
			6387	156	85	0.359	64		
			6913	147	63	0.349	64		
			7388	136	41	0.347	66		
	38		5582	174	113	0.486	65	Y802-4 0.75	38
			6261	168	98	0.503	65		
			6751	162	81	0.495	65		
			7242	156	63	0.491	65		
			7613	143	42	0.488	66		
DTA4.5-2-D	16	2900	3161	331	312	0.708	75	Y80M2-2 1.1	34
			4872	328	283	0.761	74		
			6208	281	213	0.780	72		
			7213	214	121	0.736	72		
			8064	164	49	0.688	72		
	22		6065	388	318	1.077	76	Y90S-2 1.5	43
			7118	367	277	1.123	75		
			7921	335	224	1.109	75		
			8857	282	144	1.066	75		
			9720	235	70	1.026	76		
	34		8624	466	328	1.706	79	Y90L-2 2.2	46
			9211	462	294	1.761	79		
			10392	444	251	1.781	79		
			11151	417	196	1.787	79		
			12219	377	114	1.765	79		
	38		10129	480	284	1.986	80	Y100L-2 3	55
			11025	479	262	2.027	80		
			11787	463	213	2.034	80		
			12252	451	184	2.039	80		
			12962	425	129	2.032	78		
DTA4.5-4-D	18	1450	2131	89	80	0.103	61	Y712-4 0.18	25
			2916	84	69	0.112	58		
			3192	78	58	0.113	57		
			3786	61	36	0.104	57		
			4295	46	13	0.098	58		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA4.5-4-D	30	1450	3605	112	87	0.175	65	Y711-4 0.25	25
			4023	109	76	0.180	64		
			4719	103	63	0.184	64		
			5284	92	43	0.182	64		
			5736	82	24	0.179	63		
	38		5012	120	71	0.235	65	Y712-4 0.37	25
			5796	117	57	0.247	65		
			6155	112	46	0.249	65		
			6355	110	39	0.249	65		
			6512	106	32	0.248	63		
DTA5-2-C	16	2900	5579	580	542	1.637	80	Y90L-2 2.2	59
			8287	544	461	1.794	80		
			10172	451	326	1.663	76		
			11684	293	128	1.392	76		
			12254	231	50	1.278	75		
	20		8357	660	576	2.217	82	Y100L-2 3	69
			11110	621	472	2.432	80		
			12191	544	365	2.230	79		
			13359	412	197	1.928	79		
			13892	361	128	1.816	79		
	26		10770	795	655	3.298	82	Y112M-2 4	80
			12071	755	579	3.339	81		
			14252	683	438	3.305	81		
			15364	605	321	3.145	81		
			16471	480	153	2.769	80		
	32		13107	870	663	4.436	83	Y132S1-2 5.5	106
			15442	827	540	4.680	82		
			16706	775	439	4.564	83		
			17770	731	351	4.482	84		
			18863	660	232	4.372	84		
	38		15574	910	618	5.664	84	Y132S2-2 7.5	111
			17601	890	517	6.060	84		
			18676	859	439	6.088	85		
			19868	834	359	6.040	86		
			20842	801	278	5.907	87		
DTA5-4-C	22	1450	4799	185	157	0.340	69	Y801-4 0.55	50
			5755	159	119	0.327	65		
			6320	140	91	0.298	65		
			6715	120	65	0.282	64		
			7152	98	36	0.253	65		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA5-4-C	30	1450	6309	210	162	0.513	68	Y802-4 0.75	51
			7216	195	132	0.507	67		
			8053	178	100	0.494	67		
			8643	161	71	0.471	68		
			8963	148	51	0.452	67		
	38		7728	232	160	0.733	69	Y90S-4 1.1	56
			8624	221	131	0.737	69		
			8995	214	116	0.742	70		
			9762	201	86	0.715	71		
			10413	184	53	0.677	72		
DTA5.6-2-C	14	2900	7944	700	651	2.528	88	Y100L-2 3	73
			11753	583	477	2.611	87		
			13495	432	292	2.258	84		
			14487	340	179	2.051	82		
			15315	233	53	1.832	82		
	16		10074	710	632	3.085	88	Y112M-2 4	84
			14263	566	410	2.927	84		
			15325	460	280	2.675	84		
			16272	362	159	2.395	83		
			17066	284	61	2.189	83		
	22		12659	830	707	4.462	88	Y132S1-2 5.5	114
			16541	790	580	4.801	85		
			18575	718	454	4.607	84		
			20169	585	274	4.096	84		
			21699	440	80	3.608	84		
	28		16300	975	772	6.047	88	Y132S2-2 7.5	119
			19414	925	637	6.478	87		
			21756	852	490	6.294	86		
			23554	744	320	5.943	86		
			25287	611	122	5.439	86		
	36		20401	1085	767	8.746	88	Y160M1-2 11	172
			24221	1050	601	9.332	89		
			26509	1015	478	9.354	88		
			28468	940	320	9.233	88		
			30052	853	163	8.823	87		
	38		21855	1105	740	9.317	88	Y160M2-2 15	182
			24882	1082	609	10.216	89		
			27207	1059	493	10.353	89		
			29307	1009	352	10.128	89		
			31058	921	184	10.020	88		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA5.6-4-C	16	1450	3919	182	170	0.360	71	Y80M1-4 0.55	55
			5815	172	146	0.398	72		
			7146	141	101	0.365	68		
			7678	115	69	0.335	68		
			8608	71	14	0.276	67		
	20		4848	193	175	0.460	72	Y80M2-4 0.75	56
			7883	180	132	0.504	69		
			8695	157	99	0.478	67		
			9692	113	41	0.407	67		
			10132	96	17	0.386	67		
	28		8150	243	192	0.753	72	Y90S-4 1.1	61
			9688	232	160	0.800	71		
			10857	213	122	0.785	70		
			11800	185	78	0.740	70		
			12755	152	27	0.682	70		
	36		10200	266	186	1.072	72	Y90L-4 1.5	66
			12086	260	148	1.168	73		
			13229	253	119	1.163	72		
			14261	234	78	1.151	71		
			15158	213	37	1.111	71		
	38		10927	275	183	1.201	72	Y100L1-4 2.2	72
			12417	271	153	1.294	73		
			13577	266	125	1.281	73		
			14682	251	86	1.262	73		
			15666	228	40	1.251	72		
DTA5.6-4-D	22	1450	5592	160	136	0.353	69	Y80M1-4 0.55	53
			7503	141	97	0.368	67		
			8367	128	74	0.367	67		
			9427	108	40	0.347	66		
			10105	90	11	0.316	66		
	28		6792	180	144	0.485	70	Y80M2-4 0.75	54
			9060	163	100	0.510	69		
			10049	151	73	0.519	69		
			10745	138	49	0.507	68		
			11588	116	13	0.460	68		
	38		9524	200	130	0.772	71	Y90S-4 1.1	59
			11544	193	91	0.823	71		
			12353	188	71	0.822	71		
			13196	178	44	0.817	71		
			13824	163	16	0.800	71		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA6.3-2-C	14	2900	11726	898	832	4.438	90	Y132S1-2 5.5	120
			16810	812	677	4.842	92		
			19609	697	513	4.613	87		
			21144	593	379	4.321	87		
			23623	377	110	3.590	85		
	18		12566	937	861	5.353	90	Y132S2-2 7.5	125
			16971	923	785	5.887	91		
			21076	823	611	5.883	87		
			23314	681	421	5.345	86		
			26332	462	131	4.511	85		
	24		20523	1142	941	8.797	91	Y160M1-2 11	182
			25521	1087	776	9.502	88		
			28103	986	609	9.163	88		
			30506	856	412	8.635	89		
			32655	717	208	7.970	89		
	30		26419	1260	927	12.103	91	Y160M2-2 15	192
			30892	1200	744	12.697	91		
			34064	1099	545	12.605	91		
			35774	1035	424	12.421	90		
			37543	947	274	12.102	91		
	36		30503	1356	912	15.360	92	Y160L-2 18.5	206
			35510	1306	704	15.963	92		
			37801	1261	579	16.326	92		
			39623	1217	468	16.598	92		
			41465	1151	331	16.367	92		
	38		33424	1391	858	17.173	92	Y180M-2 22	241
			38009	1354	664	17.892	92		
			39551	1323	576	18.033	93		
			41252	1289	477	18.303	93		
			43125	1212	325	17.880	93		
DTA6.3-4-C	20	1450	7796	245	216	0.770	75	Y90S-4 1.1	66
			9522	246	202	0.806	73		
			11623	217	152	0.838	70		
			12829	181	102	0.767	69		
			14256	134	37	0.659	69		
	24		10261	285	234	1.097	74	Y90L-4 1.5	71
			12317	271	198	1.147	72		
			14107	246	151	1.147	71		
			15402	213	99	1.084	72		
			16487	175	45	0.982	72		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA6.3-4-C	32	1450	13414	319	233	1.641	74	Y100L1-4 2.2	77
			16778	302	167	1.735	74		
			17790	286	135	1.742	74		
			18758	265	97	1.688	73		
			19561	247	64	1.659	74		
	38		16712	342	208	2.111	75	Y100L2-4 3	82
			19004	340	167	2.246	75		
			19775	335	148	2.283	76		
			20707	326	121	2.323	76		
			21774	306	79	2.279	76		
DTA6.3-2-D	14	2900	10533	630	577	2.698	89	Y112M-2 4	87
			15154	566	456	3.263	85		
			17961	466	312	3.055	81		
			19581	410	227	2.911	81		
			21911	310	81	2.539	82		
	22		16079	770	646	4.426	87	Y132S1-2 5.5	118
			19974	733	542	4.835	86		
			22859	659	409	4.854	86		
			25072	589	289	4.775	85		
			27628	495	130	4.422	85		
	26		18755	810	642	5.679	88	Y132S2-2 7.5	123
			22938	780	529	6.166	88		
			25192	750	447	6.293	87		
			27806	683	314	6.221	87		
			30360	601	161	6.062	87		
	36		28290	860	478	9.245	90	Y160M1-2 11	181
			31278	856	389	9.876	89		
			32637	850	341	9.969	89		
			33568	841	303	9.951	89		
			35268	813	219	9.980	90		
	38		29814	880	456	10.150	90	Y160M2-2 15	191
			32796	872	359	10.808	90		
			33350	863	332	10.803	90		
			34495	848	280	10.921	89		
			35542	840	237	10.897	89		
DTA6.3-4-D	20	1450	7271	185	159	0.518	71	Y80M2-4 0.75	59
			9954	165	117	0.561	68		
			11142	147	87	0.546	68		
			12023	134	65	0.539	67		
			13160	112	29	0.511	67		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA6.3-4-D	28	1450	10095	208	159	0.784	73	Y90S-4 1.1	64
			12060	201	131	0.834	71		
			13274	191	106	0.855	71		
			14504	174	73	0.841	70		
			15733	152	33	0.802	70		
	34		12946	217	137	1.092	73	Y90L-4 1.5	69
			13947	215	122	1.121	72		
			15351	208	95	1.132	71		
			16294	203	76	1.157	72		
			17168	193	52	1.143	72		
	38		14413	220	120	1.278	74	Y100L1-4 2.2	75
			15328	218	105	1.322	73		
			16674	214	81	1.328	73		
			17247	210	68	1.341	72		
			17771	205	54	1.347	72		
DTA7.1-4-B	14	1450	7487	310	293	1.127	77	Y90L-4 1.5	80
			11420	265	226	1.170	78		
			13872	191	134	1.082	76		
			14902	148	82	1.010	75		
			15846	90	15	0.866	75		
	20		12692	348	300	1.704	80	Y100L1-4 2.2	87
			15479	322	251	1.775	78		
			16773	300	216	1.767	77		
			18500	242	140	1.610	76		
			20855	150	21	1.379	75		
	24		15004	380	313	2.166	79	Y100L2-4 3	92
			19154	343	234	2.250	76		
			20580	300	174	2.146	77		
			22067	251	107	2.006	78		
			23604	191	26	1.807	78		
	32		19106	450	342	3.326	76	Y112M-4 4	103
			23740	415	248	3.438	78		
			25563	381	187	3.352	79		
			27615	335	109	3.220	80		
			29119	298	47	3.082	80		
	38		21395	485	349	4.232	80	Y132S-4 5.5	122
			27062	468	251	4.447	80		
			28550	454	213	4.456	81		
			30836	414	132	4.377	81		
			32645	380	64	4.312	81		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA7.1-4-C	14	1450	5260	271	262	0.770	76	Y90S-4 1.1	73
			9577	237	209	0.903	80		
			12902	182	132	0.851	75		
			14044	152	93	0.803	75		
			15933	90	14	0.689	76		
	18		9863	280	251	1.128	78	Y90L-4 1.5	78
			12094	260	216	1.169	76		
			14332	233	172	1.175	75		
			16514	181	100	1.082	75		
			18650	124	21	0.955	74		
	24		13237	325	273	1.737	78	Y100L1-4 2.2	85
			17405	295	205	1.805	76		
			19488	264	151	1.779	75		
			21296	227	92	1.682	75		
			23094	189	31	1.603	76		
	30		17393	360	270	2.322	77	Y100L2-4 3	90
			21188	332	199	2.445	77		
			22592	310	159	2.410	77		
			24571	277	98	2.345	78		
			26160	242	39	2.234	78		
	38		22902	395	239	3.250	80	Y112M-4 4	101
			25808	380	183	3.422	80		
			27577	365	140	3.456	81		
			28596	349	107	3.439	80		
			30493	324	49	3.413	80		
DTA7.1-4-D	14	1450	4494	175	169	0.443	73	Y80M2-4 0.75	66
			8309	157	136	0.502	75		
			10658	137	103	0.537	70		
			12605	112	65	0.523	71		
			14614	76	12	0.454	71		
	20		9146	205	180	0.746	77	Y90S-4 1.1	71
			12370	184	138	0.790	72		
			13403	173	119	0.803	72		
			16059	140	63	0.789	71		
			17874	112	17	0.718	72		
	26		12371	228	182	1.082	75	Y90L-4 1.5	76
			15544	212	140	1.163	74		
			18102	189	92	1.183	74		
			19184	176	67	1.166	73		
			20980	155	24	1.143	73		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA7.1-4-D	36	1450	17206	249	161	1.795	77	Y100L1-4 2.2	83
			20035	242	123	1.913	76		
			22119	235	90	1.953	77		
			23085	229	71	1.947	77		
			24750	211	29	1.918	77		
	38		18193	255	157	1.961	77	Y100L2-4 3	88
			20941	248	118	2.066	77		
			22805	240	86	2.074	77		
			23800	235	67	2.082	77		
			25217	220	31	2.057	77		
DTA8-4-B	16	1450	8533	430	416	2.067	81	Y100L2-4 3	102
			14212	397	359	2.325	84		
			18153	355	294	2.352	84		
			21685	269	182	2.132	82		
			24752	162	49	1.808	80		
	22		17569	456	399	3.239	85	Y112M-4 4	113
			22744	438	343	3.566	82		
			24967	407	292	3.484	81		
			27305	341	204	3.261	81		
			30817	240	65	2.822	82		
	28		23266	525	425	4.660	80	Y132S-4 5.5	142
			29962	470	305	4.859	82		
			31902	445	258	4.838	82		
			33792	399	189	4.652	82		
			36700	339	91	4.385	82		
	34		28769	574	422	6.051	78	Y132M-4 7.5	155
			33590	545	338	6.262	82		
			36519	521	276	6.254	84		
			38529	479	206	6.251	83		
			41360	429	115	6.122	83		
	38		32355	592	399	7.094	81	Y160M-4 11	201
			36909	576	326	7.437	84		
			39544	560	273	7.575	84		
			41438	525	210	7.488	84		
			43801	490	138	7.406	84		
DTA8-6-B	20	960	11490	192	167	0.895	78	Y90L-6 1.1	88
			13352	183	150	0.919	76		
			15683	159	113	0.879	75		
			16715	144	92	0.848	75		
			19130	90	22	0.683	77		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA8-6-B	26	960	14639	220	180	1.186	78	Y100L-6 1.5	97
			16819	210	158	1.243	74		
			18360	198	136	1.267	75		
			20448	178	101	1.248	76		
			22950	135	38	1.119	76		
	34		19046	253	186	1.765	72	Y112M-6 2.2	109
			22152	236	145	1.833	76		
			24084	228	121	1.848	78		
			25584	212	91	1.837	77		
			27383	185	47	1.748	77		
	38		21421	260	175	2.062	75	Y132S-6 3	138
			25282	248	130	2.193	78		
			26870	238	105	2.190	78		
			27515	232	93	2.197	78		
			28999	214	59	2.141	79		
DTA8-4-C	16	1450	8773	330	315	1.489	82	Y100L1-4 2.2	95
			15804	318	272	1.834	81		
			20362	252	175	1.742	78		
			21668	215	128	1.648	78		
			24314	150	41	1.461	78		
	22		15859	380	333	2.415	82	Y100L2-4 3	100
			20193	366	291	2.666	79		
			24371	322	213	2.648	79		
			27296	269	132	2.505	80		
			29514	220	60	2.333	80		
	28		21905	410	321	3.357	81	Y112M-4 4	111
			28429	385	236	3.606	80		
			29911	362	197	3.576	80		
			31697	337	152	3.627	80		
			34182	290	75	3.403	81		
	36		28220	438	291	4.571	84	Y132S-4 5.5	140
			33511	424	218	4.878	83		
			35039	415	189	4.919	83		
			36540	405	160	4.940	82		
			38827	381	104	4.939	83		
	38		31642	445	261	5.112	85	Y132M-4 7.5	153
			35312	437	208	5.378	84		
			36469	429	185	5.418	83		
			37395	423	166	5.458	83		
			39749	401	111	5.548	83		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA8-6-C	16	960	7456	144	133	0.459	76	Y90S-6 0.75	84
			10575	139	118	0.536	75		
			12524	124	95	0.531	74		
			14443	96	57	0.490	72		
			16097	67	19	0.432	72		
	24		12594	180	150	0.839	76	Y90L-6 1.1	86
			16269	162	113	0.909	73		
			17963	148	88	0.907	73		
			19162	135	67	0.880	74		
			20773	110	30	0.808	74		
	32		16773	188	136	1.172	76	Y100L-6 1.5	95
			20567	179	101	1.262	75		
			21504	175	90	1.287	75		
			22370	169	77	1.291	75		
			24428	152	42	1.273	75		
	38		20949	195	114	1.483	79	Y112M-6 2.2	107
			23097	193	95	1.559	78		
			24405	188	78	1.589	77		
			24926	185	71	1.591	77		
			26317	176	48	1.612	77		
DTA8-4-D	14	1450	7588	207	196	0.733	77	Y90S-4 1.1	81
			11994	196	169	0.884	76		
			15190	169	126	0.906	74		
			17963	135	75	0.864	74		
			20375	108	31	0.810	74		
	18		11477	240	215	1.094	78	Y90L-4 1.5	86
			16031	220	172	1.216	75		
			18956	195	129	1.263	75		
			21434	169	84	1.237	75		
			23582	143	40	1.165	75		
	26		17148	263	209	1.681	77	Y100L1-4 2.2	93
			21185	247	164	1.837	76		
			23881	228	123	1.890	76		
			25257	218	100	1.890	76		
			27686	194	53	1.874	76		
	34		24125	267	160	2.481	79	Y100L2-4 3	98
			25038	263	148	2.509	79		
			27762	259	117	2.673	79		
			29394	255	96	2.693	79		
			31486	240	58	2.673	79		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
DTA8-4-D	38	1450	24547	275	164	2.976	82	Y112M-4 4	109
			28322	269	121	3.250	80		
			29213	266	109	3.255	80		
			30822	262	87	3.274	79		
			32029	256	67	3.190	79		
DTA8-6-D	14	960	6258	90	82	0.233	71	Y80M1-6 0.37	76
			9136	79	63	0.258	69		
			10894	69	47	0.259	68		
			11732	62	36	0.259	68		
			13424	45	11	0.222	68		
	20		8958	108	93	0.365	71	Y80M2-6 0.55	78
			11744	101	75	0.403	69		
			13332	92	59	0.413	69		
			14713	82	42	0.405	69		
			16461	66	16	0.373	69		
	26		11353	115	91	0.486	71	Y90S-6 0.75	82
			13944	108	72	0.528	71		
			15719	100	54	0.545	70		
			16495	96	46	0.543	70		
			18241	84	22	0.534	70		
	36		16161	117	69	0.783	74	Y90L-6 1.1	84
			18324	115	53	0.837	73		
			19465	113	43	0.848	74		
			20109	112	37	0.842	73		
			21078	109	27	0.852	73		
	38		17010	120	66	0.888	75	Y100L-6 1.5	93
			19229	119	51	0.952	74		
			19781	118	46	0.964	74		
			20130	117	42	0.955	73		
			21103	114	32	0.935	73		
DTA9-4-B	18	1450	21262	540	488	4.602	86	Y132S-4 5.5	163
			30107	501	397	5.066	83		
			32420	444	323	4.882	82		
			35044	374	233	4.472	81		
			38939	231	57	3.652	81		
	22		27019	600	516	6.036	86	Y132M-4 7.5	176
			34746	545	406	6.337	83		
			38159	470	303	6.009	82		
			41828	378	177	5.435	82		
			44329	295	69	4.882	82		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
DTA9-4-B	30	1450	37508	702	540	9.624	86	Y160M-4 11	227
			44836	665	434	9.966	85		
			48508	619	349	9.917	85		
			52439	535	220	9.446	85		
			55696	458	102	8.857	84		
	38		47612	768	508	13.242	88	Y160L-4 15	240
			56178	736	374	13.528	88		
			58979	708	309	13.566	88		
			61481	669	236	13.362	88		
			64433	620	144	13.085	88		
DTA9-6-B	16	960	9437	234	223	1.117	76	Y100L-6 1.5	113
			15262	220	193	1.243	78		
			19053	187	145	1.212	75		
			21334	142	89	1.069	74		
			23676	82	17	0.850	73		
	22		17888	266	229	1.771	78	Y112M-6 2.2	125
			23004	241	180	1.855	75		
			25264	209	135	1.769	74		
			27693	167	79	1.589	74		
			29348	126	27	1.380	74		
	28		23009	303	242	2.548	76	Y132S-6 3	159
			28287	281	189	2.660	76		
			31315	244	131	2.538	76		
			33596	213	83	2.403	75		
			35363	185	41	2.249	76		
	34		28405	319	226	3.303	79	Y132M1-6 4	169
			34959	298	158	3.516	79		
			36683	276	121	3.433	79		
			38294	258	90	3.383	78		
			39871	239	56	3.288	78		
	38		31201	336	224	3.846	80	Y132M2-6 5.5	176
			37560	323	161	4.165	80		
			39394	310	132	4.111	80		
			40984	295	102	4.120	80		
			42952	274	62	4.046	80		
DTA9-4-C	14	1450	10842	416	402	2.286	83	Y100L2-4 3	114
			21800	363	308	2.683	83		
			25357	297	223	2.532	80		
			29092	223	126	2.263	79		
			31926	153	36	1.927	78		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
DTA9-4-C	16	1450	16331	423	392	2.813	85	Y112M-4 4	125
			23441	391	328	3.154	83		
			27798	320	231	2.987	80		
			31770	251	135	2.707	79		
			34692	179	41	2.343	78		
	22		23945	495	429	4.425	87	Y132S-4 5.5	160
			31655	451	336	4.854	82		
			35349	405	261	4.728	81		
			38315	347	178	4.487	80		
			42552	269	61	3.979	83		
	28		31589	532	417	6.257	86	Y132M-4 7.5	173
			38465	500	330	6.686	83		
			42031	469	266	6.735	83		
			46346	407	161	6.460	82		
			48959	355	80	6.150	82		
	36		43760	606	386	9.254	87	Y160M-4 11	223
			50275	580	290	9.806	85		
			53528	554	225	9.900	85		
			55900	535	177	9.984	85		
			58598	505	111	9.797	85		
	38		46877	622	370	10.200	86	Y160L-4 15	236
			52272	604	291	10.854	86		
			55355	581	230	11.029	86		
			57100	566	192	10.921	86		
			59997	532	119	11.000	86		
DTA9-6-C	16	960	12297	187	169	0.832	76	Y90L-6 1.1	100
			15717	172	143	0.930	75		
			18854	140	99	0.886	72		
			21341	109	56	0.789	71		
			23304	75	12	0.659	71		
	20		15534	204	176	1.155	78	Y100L-6 1.5	109
			19430	190	146	1.252	75		
			21939	168	112	1.235	72		
			24529	137	68	1.146	72		
			26897	106	23	1.002	72		
	26		19591	234	190	1.656	77	Y112M-6 2.2	121
			24681	215	145	1.819	75		
			27939	191	101	1.792	74		
			29680	175	74	1.748	74		
			31948	149	32	1.642	74		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
DTA9-6-C	34	960	26619	263	181	2.449	78	Y132S-6 3	156
			32455	245	124	2.680	77		
			34079	236	103	2.707	76		
			36377	222	70	2.676	76		
			38078	205	38	2.641	76		
	38		30396	273	167	2.903	78	Y132M1-6 4	166
			35048	265	124	3.192	78		
			37116	255	97	3.245	78		
			38730	250	78	3.312	78		
			40303	234	47	3.250	78		
DTA10-4-B	16	1450	24925	573	526	6.247	92	Y132M-4 7.5	201
			32950	530	448	6.700	92		
			38716	473	360	6.455	90		
			43124	382	242	5.966	89		
			48080	253	79	4.998	87		
	20		38136	625	515	8.746	94	Y160M-4 11	278
			46741	556	391	8.945	92		
			51522	480	280	8.470	90		
			53934	406	187	7.982	88		
			56098	356	119	7.557	89		
	26		53945	717	498	13.166	92	Y160L-4 15	291
			60259	652	379	13.276	90		
			62491	614	320	13.142	90		
			64842	566	250	12.664	89		
			67628	506	162	12.093	89		
	30		60584	790	514	16.556	92	Y180M-4 18.5	333
			67149	735	396	16.719	92		
			69701	695	329	16.674	91		
			71833	650	262	16.334	92		
			74067	615	202	16.037	91		
	34		66065	852	524	19.716	93	Y180L-4 22	351
			72145	812	420	19.772	93		
			74179	790	376	19.683	93		
			76147	760	324	19.944	92		
			79138	716	245	19.699	92		
	38		74616	908	489	23.349	90	Y200L-4 30	418
			80405	880	394	24.265	92		
			82449	861	350	24.284	92		
			83568	842	317	24.130	91		
			85235	821	275	24.177	91		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
DTA10-6-B	16	960	16168	242	222	1.711	82	Y112M-6 2.2	161
			21498	222	187	1.831	83		
			25260	200	152	1.780	81		
			28246	160	100	1.636	80		
			31187	106	32	1.358	78		
	20		24737	264	218	2.396	85	Y132S-6 3	184
			30496	234	164	2.456	82		
			33616	198	113	2.279	80		
			35326	170	76	2.189	78		
			36388	150	50	2.065	80		
	24		29166	300	236	3.185	83	Y132M1-6 4	194
			35486	270	175	3.218	81		
			37563	245	138	3.140	80		
			39353	218	101	2.960	79		
			41169	190	62	2.750	79		
	30		39298	334	217	4.540	83	Y132M2-6 5.5	201
			43812	310	165	4.657	82		
			44940	297	145	4.588	82		
			46594	276	112	4.499	83		
			48043	255	81	4.313	81		
	38		48400	383	207	6.388	80	Y160M-6 7.5	273
			52459	370	163	6.656	82		
			53793	360	142	6.624	82		
			54738	350	124	6.570	82		
			55288	344	114	6.571	81		
DTA10-4-C	14	1450	21268	462	428	4.212	90	Y132S-4 5.5	184
			30089	426	357	4.612	91		
			36564	358	257	4.483	90		
			40739	286	161	4.086	86		
			44431	215	66	3.670	86		
	18		27633	500	442	5.330	92	Y132M-4 7.5	197
			37196	463	359	5.964	90		
			43596	390	247	5.683	88		
			46793	334	169	5.393	89		
			50351	280	89	4.919	89		
	26		47126	572	405	9.244	91	Y160M-4 11	274
			54154	532	311	9.630	90		
			56228	505	267	9.737	89		
			59737	453	184	9.303	88		
			61742	420	133	8.914	88		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
DTA10-4-C	32	1450	53492	660	445	12.589	92	Y160L-4 15	287
			60781	630	352	13.379	91		
			63923	608	301	13.427	91		
			67084	572	233	13.208	90		
			69797	536	169	12.877	90		
	36		57175	700	454	14.551	93	Y180M-4 18.5	329
			60475	689	414	14.992	92		
			67576	666	322	15.784	91		
			71827	648	260	16.060	90		
			74336	616	200	15.840	91		
	38		64088	705	396	16.756	92	Y180L-4 22	347
			71820	696	308	17.824	92		
			73583	690	283	17.897	91		
			74834	685	264	18.070	91		
			77642	660	207	17.837	91		
DTA10-6-C	14	960	13795	195	180	1.153	80	Y100L-6 1.5	145
			19517	178	149	1.250	82		
			22386	162	124	1.257	81		
			26425	120	67	1.112	77		
			28820	90	27	0.996	76		
	20		21922	215	178	1.815	84	Y112M-6 2.2	157
			28223	194	134	1.889	80		
			30626	176	105	1.837	78		
			32701	157	76	1.765	78		
			34775	135	44	1.619	77		
	26		31194	241	167	2.549	81	Y132S-6 3	180
			35126	222	129	2.606	80		
			36472	210	110	2.626	79		
			38748	191	78	2.544	79		
			40049	175	54	2.409	78		
	32		34697	278	187	3.439	83	Y132M1-6 4	190
			39425	264	147	3.591	82		
			41463	253	123	3.624	81		
			43514	240	97	3.594	81		
			45273	224	70	3.490	81		
	38		41571	295	165	4.548	82	Y132M2-6 5.5	197
			46585	292	128	4.850	82		
			47730	290	118	4.879	82		
			48541	285	107	4.876	82		
			50363	273	82	4.785	81		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
DTA10-4-D	14	1450	17153	292	269	2.130	85	Y100L2-4 3	147
			24478	276	230	2.415	85		
			29240	249	184	2.451	84		
			33936	195	108	2.272	82		
			37334	163	58	2.150	82		
	16		21608	318	282	2.677	87	Y112M-4 4	158
			27259	300	244	2.934	86		
			32818	275	194	3.035	84		
			37068	233	129	2.918	82		
			41229	190	62	2.679	82		
	24		31957	374	297	4.456	88	Y132S-4 5.5	181
			39507	345	227	4.860	88		
			43454	319	177	4.874	87		
			46650	300	136	4.829	87		
			49589	282	97	4.801	87		
	28		37489	410	304	5.848	87	Y132M-4 7.5	194
			43456	383	241	6.189	86		
			47395	361	192	6.229	86		
			50884	342	147	6.245	87		
			53747	326	108	6.184	87		
	36		48074	410	236	8.816	91	Y160M-4 11	270
			52611	408	200	9.449	90		
			55742	404	170	9.506	88		
			57775	399	148	9.389	88		
			59835	390	121	9.340	86		
	38		48990	418	237	9.560	91	Y160L-4 15	283
			53123	413	200	10.191	91		
			56078	410	173	10.384	90		
			57537	406	157	10.449	89		
			59488	400	134	10.541	89		
DTA10-6-D	16	960	14063	138	123	0.756	78	Y90L-6 1.1	131
			17976	130	105	0.838	77		
			21643	119	83	0.866	75		
			24445	100	55	0.826	73		
			27375	83	26	0.777	72		
	22		19381	155	126	1.117	79	Y100L-6 1.5	142
			21701	147	111	1.144	78		
			25271	136	88	1.206	76		
			28396	123	62	1.197	76		
			31155	108	35	1.152	77		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
DTA10-6-D	28	960	24399	178	133	1.652	78	Y112M-6 2.2	154
			28657	165	103	1.758	77		
			31255	157	83	1.786	77		
			33555	149	64	1.794	78		
			35687	140	44	1.763	78		
	36		31288	177	103	2.477	81	Y132S-6 3	177
			34694	176	85	2.688	81		
			36759	174	72	2.700	79		
			38362	171	60	2.671	79		
			39729	168	49	2.671	77		
	38		31883	182	105	2.709	82	Y132M1-6 4	187
			35032	180	87	2.929	82		
			36980	177	74	2.956	81		
			38203	176	66	3.007	80		
			39499	175	57	3.014	79		
DTA11.2-4-B	14	1450	27724	835	798	11.164	91	Y160L-4 15	342
			43728	781	689	12.995	94		
			53896	672	533	13.048	93		
			62431	505	318	11.523	91		
			69064	289	61	9.642	89		
	16		37253	850	783	14.349	92	Y180M-4 18.5	405
			49770	842	723	15.418	93		
			60197	729	555	15.180	91		
			68582	558	333	13.576	91		
			75990	352	76	11.430	89		
	20		53685	945	807	18.814	93	Y180L-4 22	423
			64303	885	687	19.760	89		
			72164	782	533	19.234	90		
			79618	607	304	17.389	91		
			85255	462	114	15.652	91		
	26		64579	1095	895	26.295	90	Y200L-4 30	484
			77520	1031	744	26.943	89		
			89188	908	528	26.716	91		
			95733	775	337	25.102	91		
			102452	647	145	23.307	91		
	30		76760	1160	878	32.459	91	Y225S-4 37	557
			90620	1103	710	33.411	91		
			98704	1027	561	33.244	91		
			106554	926	383	32.474	90		
			113407	789	174	30.914	90		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA11.2-4-B	34	1450	85864	1230	877	38.960	93	Y225M-4 45	592
			101198	1195	706	40.375	94		
			111811	1113	516	40.861	92		
			116921	1029	376	40.072	92		
			123380	930	203	38.917	91		
	38		92030	1310	905	44.771	95	Y250M-4 55	693
			106527	1270	728	47.690	94		
			119324	1225	545	48.919	93		
			124874	1165	420	48.338	93		
			132040	1060	227	47.470	92		
DTA11.2-6-B	16	960	20081	372	352	3.698	83	Y132M2-6 5.5	267
			32956	360	308	4.365	85		
			39860	319	243	4.398	83		
			45412	244	145	3.930	83		
			50317	155	34	3.333	82		
	22		38726	440	368	6.260	83	Y160M-6 7.5	324
			47041	405	299	6.549	82		
			52605	354	221	6.224	83		
			57149	292	136	5.758	83		
			61239	228	48	5.143	83		
	30		50827	510	386	9.449	83	Y160L-6 11	342
			60006	480	308	9.865	83		
			65358	447	243	9.695	83		
			70556	408	170	9.474	82		
			75094	346	76	8.976	83		
	38		60939	575	397	13.012	87	Y180L-6 15	410
			70537	558	320	13.531	86		
			79011	532	233	13.608	85		
			82687	515	188	13.612	85		
			87431	471	106	13.473	84		
DTA12.5-4-B	18	1450	69776	1005	855	26.287	97	Y200L-4 30	524
			86452	958	728	27.225	97		
			94769	884	607	27.028	94		
			104528	746	409	26.708	93		
			113328	575	179	23.785	92		
	20		80415	1060	861	30.992	98	Y225S-4 37	584
			91306	1025	768	33.033	97		
			104784	931	593	32.375	94		
			113651	789	391	30.942	93		
			121154	650	198	28.189	92		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA12.5-4-B	24	1450	90850	1170	916	38.396	97	Y225M-4 45	619
			107502	1116	760	40.542	94		
			119979	994	551	39.531	93		
			126135	890	400	38.308	93		
			132839	790	246	36.212	93		
	28		102475	1310	986	47.563	97	Y250M-4 55	725
			117049	1262	840	49.556	95		
			128456	1185	677	49.980	94		
			136876	1093	516	49.122	93		
			146472	945	284	47.350	93		
DTA12.5-6-B	14	960	22397	448	432	5.329	83	Y160M-6 7.5	369
			37415	405	361	6.091	86		
			50207	362	284	6.464	87		
			59228	277	169	5.746	84		
			65310	190	58	5.084	82		
	20		53248	465	377	9.002	89	Y160L-6 11	387
			63242	446	322	9.696	87		
			69587	405	255	9.353	85		
			75403	349	174	9.080	84		
			80381	280	81	8.056	83		
	26		67385	528	388	12.687	87	Y180L-6 15	435
			78979	500	308	13.328	85		
			85256	458	234	12.958	84		
			88474	431	190	12.715	84		
			93363	382	113	12.200	84		
	30		72024	583	423	15.147	88	Y200L1-6 18.5	501
			83553	563	348	16.151	86		
			88561	540	298	16.063	86		
			95391	496	215	15.683	85		
			100563	455	143	15.462	84		
	36		90593	635	382	19.924	88	Y200L2-6 22	516
			100164	623	314	20.085	87		
			102270	614	292	20.072	87		
			107003	595	242	20.211	87		
			111957	564	178	20.114	86		
	38		94109	647	374	21.355	88	Y225M-6 30	584
			104756	640	302	22.878	87		
			108692	626	262	22.965	87		
			112048	611	224	23.023	87		
			115335	590	180	22.801	87		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
DTA12.5-4-C	14	1450	31915	790	758	12.921	91	Y160L-4 15	381
			56469	726	627	13.272	95		
			65322	676	544	14.263	93		
			81792	536	330	14.160	92		
			91591	391	132	13.106	90		
	16		51718	790	707	16.098	94	Y180M-4 18.5	424
			76999	712	529	17.504	93		
			86367	619	389	17.616	91		
			90205	560	309	17.112	91		
			99655	440	134	15.476	90		
	18		57794	822	719	18.482	94	Y180L-4 22	442
			81959	770	563	19.966	94		
			90046	701	451	19.857	92		
			96809	615	326	19.595	91		
			106692	503	152	18.472	90		
	22		77715	920	734	25.894	95	Y200L-4 30	518
			93039	870	603	27.089	94		
			101687	806	487	27.135	93		
			109784	733	362	26.866	92		
			119306	627	188	25.653	91		
	26		91001	986	731	31.995	96	Y225S-4 37	578
			106230	955	607	33.588	95		
			114188	905	503	33.573	94		
			122297	852	391	33.577	94		
			131626	755	221	33.379	93		
	30		106023	1055	709	38.838	96	Y225M-4 45	613
			122832	1015	550	40.269	95		
			130025	962	441	40.781	95		
			134686	923	364	40.866	94		
			143653	860	224	40.468	94		
	36		130196	1128	606	49.689	96	Y250M-4 55	719
			142386	1108	484	50.429	95		
			145186	1090	441	50.469	95		
			147599	1080	409	50.432	95		
			154492	1045	310	51.369	94		
DTA12.5-6-C	16	960	34246	348	311	4.695	85	Y132M2-6 5.5	281
			46546	330	263	4.972	85		
			54181	285	194	4.993	83		
			59789	240	129	4.860	82		
			66117	191	56	4.457	81		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
DTA12.5-6-C	20	960	42845	378	321	6.213	86	Y160M-6 7.5	363
			55097	364	270	6.760	86		
			63817	327	201	6.756	84		
			69456	287	138	6.752	82		
			74621	243	71	6.218	82		
	26		57394	432	330	9.122	87	Y160L-6 11	381
			67918	424	282	9.900	87		
			76356	397	217	9.964	85		
			81139	371	168	9.930	85		
			87328	330	95	9.679	84		
	32		74676	468	296	12.241	87	Y180L-6 15	429
			86728	458	226	13.325	86		
			90487	447	195	13.359	86		
			93946	433	161	13.435	85		
			98174	410	113	13.406	85		
	38		92392	502	239	16.667	89	Y200L1-6 18.5	495
			98628	498	198	16.618	88		
			100643	495	183	16.632	88		
			103156	488	160	16.746	87		
			105968	478	132	16.631	87		
DTA14-6-A	14	960	51449	616	564	13.564	88	Y180L-6 15	540
			66579	535	448	13.461	88		
			71291	467	367	13.403	88		
			80011	333	207	11.528	86		
			85920	170	25	9.479	87		
	16		54218	620	562	15.459	90	Y200L1-6 18.5	596
			74178	571	463	16.073	88		
			80181	490	364	15.053	87		
			85861	413	268	13.738	87		
			90834	300	138	12.268	86		
	20		68829	690	597	19.515	90	Y200L2-6 22	611
			89211	620	464	19.979	86		
			98203	513	324	18.292	87		
			101969	445	241	17.290	87		
			109829	282	46	15.093	88		
	26		91321	792	628	27.149	84	Y225M-6 30	708
			100740	759	560	27.229	86		
			116360	655	390	26.496	88		
			126051	525	214	24.315	88		
			133759	417	67	22.618	88		

DTA系列-性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA14-6-A	28	960	94871	835	658	31.984	84	Y250M-6 37	828
			113753	760	506	31.934	88		
			123527	721	422	30.847	87		
			135490	581	221	28.215	88		
			142713	470	71	26.058	89		
	34		112108	905	659	40.609	91	Y280S-6 45	979
			136054	850	487	40.714	91		
			149258	807	371	40.803	91		
			156260	750	272	40.339	91		
			164990	636	103	38.606	90		
	38		127937	940	619	47.722	92	Y280M-6 55	1037
			149319	905	468	49.916	91		
			164834	863	331	49.331	91		
			172145	806	226	48.418	92		
			181996	735	87	47.576	91		
DTA14-6-B	16	960	58947	585	517	13.121	89	Y180L-6 15	534
			74255	505	397	13.423	86		
			80819	438	310	12.671	85		
			87146	356	207	11.614	85		
			96240	210	28	9.763	86		
	20		70308	648	551	16.695	88	Y200L1-6 18.5	590
			80607	590	462	16.743	86		
			89970	542	383	16.785	84		
			100354	433	236	15.474	85		
			110702	280	40	13.205	86		
	22		72863	675	571	19.027	89	Y200L2-6 22	605
			91165	605	442	19.566	86		
			99808	555	360	18.926	86		
			109821	430	194	17.124	86		
			118568	325	50	15.468	88		
	28		95796	724	544	25.585	88	Y225M-6 30	702
			115682	660	398	26.150	87		
			126084	572	261	24.917	87		
			130600	531	197	24.200	87		
			138347	440	65	22.666	89		
	34		122474	787	493	33.218	89	Y250M-6 37	822
			136157	751	388	33.338	89		
			144207	718	311	33.548	89		
			151436	662	213	32.955	89		
			159801	592	92	32.563	89		

DTA系列-性能参数表


风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
DTA14-6-B	38	960	134709	818	463	40.488	91	Y280S-6 45	973
			155010	800	330	40.525	90		
			164292	747	219	40.729	90		
			168792	721	163	40.680	90		
			172157	680	100	40.496	90		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

TL系列轴流风机

TL SERIES AXLAL FLOW FAN

产品介绍 Product Introduction

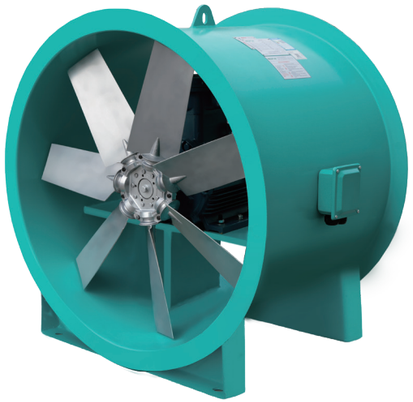

绿岛风 TL 系列轴流风机，融合前沿技术与精湛工艺，打造出新一代的高效能通风设备。其性能广泛，可满足客户的需要，具有良好的更换性及维修。TL 系列风机已成为民用、工业、农业、交通等多个领域通风换气解决方案的理想选择。

产品特点 Product Features

性能广泛

风量范围 800-91000 m³/h，压力范围 700-50 Pa

灵活调节

叶片数量 / 角度 （多档可调），实现个性化通风

易维护性

可调组件便于更换维修，降低维护成本

固定抗震设计

采用三角力学固定，减轻运行时产生的震动

全铜电机

全铜线圈，噪音低，能耗低，使用更安全

应用多样

除普通送排风，还能防爆送排烟

选型说明 Selection Guide

TL- 5.0 - 4 - 35

- 35 — 叶片度数
- 4 — 电机极数
- 5.0 — 叶轮直径（dm）
- TL — 轴流风机

应用领域 Application area



01

民用建筑

住宅 / 商场 / 酒店等日常通风和空气质量改善



02

工业领域

工厂仓库等需大量通风或特定气压环境的工业场所



03

农业设施

温室、养殖场等农业设施的空气流通和温度控制



04


交通设施


地下停车场等交通设施的通风和空气净化

选型方式 Selection method

- 叶片的数量和叶片的安装角度的组合形式，可利用技术手册中的性能参数表和性能曲图。
- 按风的流量和压力的要求。查找合适的型号和机号，并得到相应的功率配置。
- 性能参数和性能由线提供的数据是标准进气状态，工况点改变时，清注意换算。
- 选型时注明气流方向，并做说明。

TL结构示意图 TL Structure Diagram

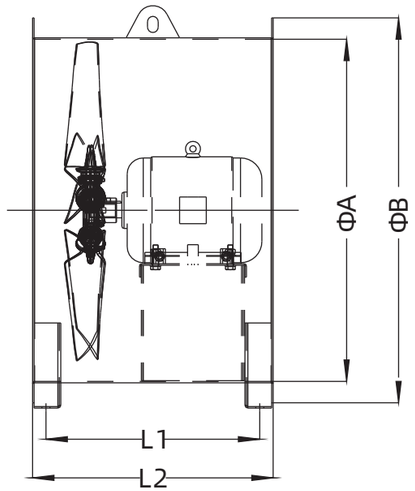

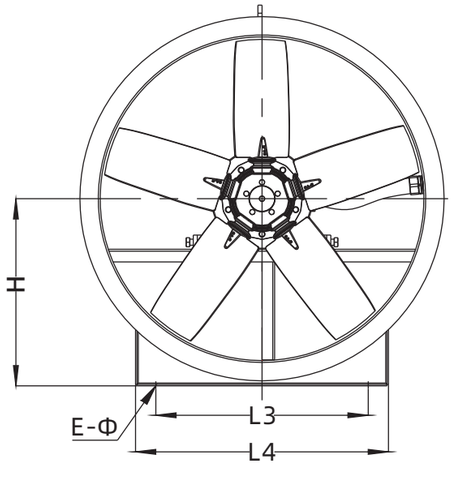

TL规格尺寸图

Units 单位: mm

型号	电机 机号	A	B	L1	L2	L3	L4	H	E-Φ
2.8	Y63-Y71	285	360	250	290	180	220	185	4-Φ10×15
3.15	Y71	320	395	250	290	210	250	205	4-Φ10×15
3.55	Y71-Y80	365	440	250	290	240	280	230	4-Φ10×15
4	Y56-Y80	410	490	320	360	260	320	255	4-Φ10×15
	Y90			410	450				
4.5	Y71-Y80	455	535	320	360	300	360	277.5	4-Φ10×15
5	Y71-Y90	510	590	400	450	320	400	310	4-Φ15×20
5.6	Y71-Y90	570	650	400	450	370	450	340	4-Φ15×20
6.3	Y71-Y100	640	720	400	450	420	500	370	4-Φ15×20
7.1	Y80-Y112	710	790	400	450	480	560	410	4-Φ15×20
8	Y90-Y112	810	910	400	450	550	630	470	4-Φ15×20
	Y132			500	550				
9	Y90-Y112	910	1010	400	450	630	710	520	4-Φ15×20
	Y132			500	550				
	Y160			600	750				
10	Y90-Y112	1010	1110	400	450	720	800	565	4-Φ15×20
	Y132			500	550				
	Y160-Y180			600	750				
11.2	Y112-Y132	1120	1220	540	600	800	900	630	4-Φ17×26
	Y160			550	750				
12.5	Y160-Y180	1260	1360	550	750	900	1000	700	4-Φ17×26

TL系列轴流风机性能表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
TL-2.8-2	A	2900	2000	305	256	0.245	81	Y711-2 0.37	21
			2375	280	211	0.243	82		
			2750	247	154	0.238	82		
			2925	217	105	0.233	82		
			3100	183	65	0.229	83		
	B		1560	261	231	0.17	78	Y632-2 0.25	18
			1910	245	200	0.175	78		
			2260	207	144	0.167	78		
			2520	180	102	0.162	78		
			2780	143	48	0.158	79		
TL-2.8-4	A	1450	1060	76	62	0.034	56	Y711-4 0.12	12
			1225	70	51	0.033	55		
			1390	61	37	0.032	55		
			1470	55	28	0.031	55		
			1550	47	17	0.029	53		
	B		767	68	60	0.022	54	Y711-4 0.12	12
			934	60	49	0.024	54		
			1100	53	38	0.023	52		
			1235	44	25	0.022	52		
			1370	38	15	0.021	51		
TL-3.15-2	A	2900	2950	340	273	0.419	89	Y712-2 0.55	24
			3275	320	238	0.43	89		
			3600	303	204	0.423	91		
			4275	220	80	0.395	91		
			4500	190	35	0.388	91		
	B		2120	290	255	0.26	87	Y711-2 0.37	21
			2640	265	211	0.268	85		
			3160	238	161	0.261	85		
			3800	185	74	0.249	85		
			4000	165	42	0.244	85		
TL-3.15-4	A	1450	1500	86	69	0.052	59	Y711-4 0.12	13
			1715	80	57	0.053	59		
			1930	72	43	0.048	57		
			2131	61	26	0.043	57		
			2220	50	12	0.041	56		
	B		1040	70	61	0.033	56	Y711-4 0.12	13
			1300	65	52	0.036	56		
			1560	58	38	0.035	55		
			1882	45	17	0.029	55		
			1960	40	10	0.027	55		

TL系列轴流风机性能表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
TL-3.55-2	A	2900	3640	412	349	0.564	93	Y801-2 0.75	32
			4325	380	291	0.568	93		
			5010	340	221	0.564	93		
			5760	245	88	0.514	94		
			6000	211	40	0.501	94		
	B		2930	315	274	0.383	88	Y712-2 0.55	28
			3625	280	217	0.396	87		
			4320	246	157	0.381	87		
			4715	218	112	0.371	87		
			5110	191	67	0.363	89		
TL-3.55-4	A	1450	1800	103	87	0.084	62	Y711-4 0.12	15
			2155	93	71	0.08	60		
			2510	85	54	0.078	60		
			2909	64	23	0.068	58		
			3030	54	10	0.063	58		
	B		1310	78	70	0.046	59	Y711-4 0.12	14
			1715	70	56	0.051	57		
			2120	62	41	0.049	57		
			2467	51	22	0.045	57		
			2570	47	15	0.043	57		
TL-4-2	A	2900	4710	507	441	1.065	89	Y90S-2 1.5	42
			5925	455	351	1.103	90		
			7140	385	235	1.033	90		
			7987	285	97	0.887	92		
			8320	248	44	0.804	92		
	B		4010	296	248	0.514	87	Y801-2 0.75	36
			4850	280	210	0.531	87		
			5690	252	156	0.511	87		
			6155	225	113	0.503	87		
			6620	192	63	0.497	88		
TL-4-4	A	1450	2320	127	111	0.133	65	Y632-4 0.18	20
			2880	112	87	0.145	63		
			3440	101	66	0.13	63		
			3840	84	40	0.118	61		
			4000	72	25	0.114	61		
	B		1960	73	62	0.065	59	Y562-4 0.09	19
			2290	70	54	0.071	58		
			2620	63	43	0.068	58		
			3196	52	22	0.063	58		
			3330	47	14	0.062	58		

TL系列轴流风机性能表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
TL-4.5-4	25	1450	2790	128	113	0.15	65	Y711-4 0.25	28
			3260	115	95	0.165	63		
			3730	101	75	0.155	63		
			3915	92	63	0.149	63		
			4100	81	50	0.142	62		
	30		3200	145	126	0.205	67	Y712-4 0.37	28
			3915	128	99	0.228	67		
			4630	115	75	0.232	66		
			4810	108	65	0.225	66		
			4990	97	51	0.214	65		
	35		3790	158	131	0.265	68	Y712-4 0.37	28
			4270	152	118	0.284	68		
			4750	146	104	0.274	68		
			5215	130	80	0.261	68		
			5680	111	51	0.246	68		
	40		4340	170	135	0.321	69	Y801-4 0.55	33
			5005	162	116	0.352	68		
			5670	150	91	0.343	68		
			6317	132	58	0.313	68		
			6580	118	38	0.306	68		
	45		5390	174	120	0.425	69	Y801-4 0.55	33
			5755	166	105	0.435	68		
			6120	160	91	0.429	68		
			6712	142	59	0.397	68		
			6920	136	48	0.382	68		
TL-5-4	25	1450	3320	154	140	0.183	68	Y712-4 0.37	27
			4185	141	119	0.261	67		
			5050	122	91	0.257	66		
			5405	109	73	0.242	66		
			5760	90	50	0.23	65		
	30		4350	170	147	0.342	70	Y801-4 0.55	31
			5030	165	134	0.358	70		
			5710	156	116	0.369	70		
			6325	132	83	0.355	69		
			6940	107	49	0.332	69		
	35		5120	186	154	0.438	71	Y801-4 0.55	31
			5985	178	134	0.465	70		
			6850	165	108	0.468	70		
			7580	145	75	0.405	69		
			7950	128	52	0.367	69		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

TL系列轴流风机性能表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
TL-5-4	40	1450	5930	198	155	0.508	72	Y802-4 0.75	31
			6770	192	136	0.535	71		
			7610	182	112	0.523	71		
			8610	152	62	0.473	70		
			9110	141	41	0.452	70		
	45		6810	210	154	0.632	72	Y90S-4 1.1	38
			7460	202	135	0.684	72		
			8770	184	91	0.717	72		
			8990	181	83	0.714	72		
			9210	170	68	0.709	72		
TL-5-6	30	960	2820	73	63	0.099	60	Y711-6 0.18	27
			3160	71	58	0.103	60		
			3700	67	50	0.103	59		
			4070	58	38	0.101	59		
			4440	49	25	0.095	58		
	35		3500	80	65	0.127	62	Y711-6 0.18	27
			3865	77	59	0.133	61		
			4230	75	53	0.131	61		
			4762	63	35	0.126	60		
			5020	59	28	0.123	60		
	40		3880	85	66	0.16	63	Y712-6 0.25	27
			4360	83	60	0.163	62		
			4840	80	51	0.167	62		
			5477	70	33	0.164	62		
			5810	64	23	0.161	62		
	45		4550	90	65	0.182	64	Y712-6 0.25	27
			4860	88	59	0.183	64		
			5530	82	45	0.175	63		
			5750	78	38	0.173	63		
			5970	74	31	0.171	63		
TL-5.6-4	25	1450	4620	195	178	0.395	71	Y801-4 0.55	39
			5360	185	163	0.401	71		
			6100	167	138	0.398	70		
			6935	138	101	0.366	70		
			7770	106	59	0.347	68		
	30		5230	218	197	0.528	73	Y802-4 0.75	42
			6300	203	172	0.542	73		
			7370	188	146	0.539	72		
			8070	169	119	0.526	72		
			8770	146	87	0.506	71		

TL系列轴流风机性能表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
TL-5.6-4	35	1450	7350	231	189	0.705	74	Y90S-4 1.1	46
			8360	219	165	0.722	74		
			9370	201	133	0.719	73		
			10035	183	106	0.708	73		
			10700	166	78	0.688	73		
	40		8270	248	195	0.886	76	Y90S-4 1.1	46
			9435	235	166	0.918	76		
			10600	219	133	0.909	75		
			11300	203	105	0.895	75		
			12000	183	72	0.89	74		
	45		9430	254	186	1.09	76	Y90L-4 1.5	47
			10800	242	152	1.113	75		
			12000	226	115	1.109	75		
			12550	208	87	1.105	75		
			13100	176	44	1.1	75		
TL-5.6-6	25	960	3200	85	77	0.117	65	Y711-6 0.18	35
			3810	74	62	0.121	60		
			4420	66	51	0.111	60		
			4725	58	40	0.108	59		
			5030	50	30	0.103	59		
	30		3710	94	83	0.154	64	Y711-6 0.18	35
			4655	85	68	0.156	64		
			5600	69	45	0.15	62		
			5820	65	39	0.146	62		
			6040	59	31	0.143	62		
	35		4740	102	84	0.204	65	Y712-6 0.25	35
			5525	95	71	0.211	65		
			6310	86	55	0.208	64		
			6770	79	43	0.201	64		
			7230	68	28	0.197	64		
	40		5770	106	80	0.257	67	Y801-6 0.37	39
			6410	100	68	0.266	67		
			7050	95	57	0.263	65		
			7535	89	45	0.261	65		
			8020	80	30	0.258	64		
	45		6240	111	81	0.317	67	Y801-6 0.37	39
			7120	106	67	0.322	66		
			8000	98	49	0.32	66		
			8420	91	36	0.319	66		
			8840	85	25	0.318	66		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

TL系列轴流风机性能表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
TL-6. 3-4	25	1450	4930	234	222	0. 544	75	Y802-4 0. 75	49
			6850	203	180	0. 562	75		
			8770	169	132	0. 558	71		
			9535	148	104	0. 536	71		
			10300	127	76	0. 51	71		
	30		8340	242	208	0. 809	75	Y90S-4 1. 1	56
			9670	228	183	0. 816	74		
			11000	204	146	0. 766	74		
			12000	185	116	0. 742	73		
			13000	154	73	0. 73	73		
	35		9500	264	220	1. 063	77	Y90L-4 1. 5	57
			11350	248	186	1. 101	77		
			13200	231	147	1. 09	76		
			14400	205	106	1. 052	76		
			15600	179	62	1. 027	76		
	40		11800	285	218	1. 245	78	Y90L-4 1. 5	57
			13150	269	186	1. 291	78		
			14500	258	157	1. 281	77		
			16100	233	109	1. 278	77		
			17700	203	53	1. 263	77		
	45		13400	288	202	1. 654	79	Y100L1-4 2. 2	69
			14800	280	175	1. 716	79		
			16200	270	144	1. 709	78		
			18254	236	77	1. 636	78		
			19200	221	45	1. 608	78		
TL-6. 3-6	25	960	3170	101	96	0. 152	66	Y711-6 0. 18	45
			4445	88	78	0. 155	66		
			5720	73	57	0. 157	62		
			6245	65	46	0. 153	62		
			6770	54	32	0. 143	62		
	30		4500	105	95	0. 219	67	Y801-6 0. 37	49
			5570	101	86	0. 228	65		
			6640	96	74	0. 23	65		
			7600	88	60	0. 226	65		
			8560	65	30	0. 21	64		
	35		5720	113	97	0. 293	68	Y801-6 0. 37	49
			7060	108	84	0. 295	67		
			8400	102	68	0. 299	67		
			9200	95	54	0. 297	66		
			10000	81	33	0. 293	66		

TL系列轴流风机性能表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
TL-6. 3-6	40	960	7700	122	93	0. 376	69	Y802-6 0. 55	49
			8585	118	82	0. 382	68		
			9470	111	68	0. 387	68		
			10235	105	55	0. 388	68		
			11000	95	37	0. 388	68		
	45		9020	124	85	0. 467	69	Y802-6 0. 55	49
			9760	121	75	0. 476	69		
			10500	117	64	0. 48	69		
			11300	108	47	0. 482	68		
			12100	100	30	0. 484	68		
TL-7. 1-4	25	1450	8900	347	323	1. 3	80	Y90L-4 1. 5	64
			10800	312	277	1. 264	80		
			12700	261	213	1. 218	78		
			13300	236	183	1. 19	78		
			13900	213	155	1. 145	77		
	30		12000	372	329	1. 809	82	Y100L1-4 2. 2	76
			13600	338	283	1. 802	80		
			15200	290	221	1. 7	80		
			16800	252	168	1. 673	80		
			18400	209	108	1. 518	78		
	35		14300	407	346	2. 354	84	Y100L2-4 3	80
			16950	376	291	2. 358	82		
			19600	330	216	2. 3	82		
			20800	295	167	2. 206	82		
			22000	258	114	2. 109	80		
	40		16700	437	354	2. 954	85	Y112M-4 4	85
			19600	411	297	2. 933	85		
			22500	371	221	2. 918	83		
			24250	335	161	2. 803	83		
			26000	292	92	2. 727	83		
	45		19800	446	330	3. 524	86	Y112M-4 4	85
			21150	438	305	3. 523	86		
			22500	425	275	3. 523	85		
			24250	411	237	3. 509	85		
			26000	392	192	3. 498	85		
TL-7. 1-6	25	960	6530	145	132	0. 373	70	Y802-6 0. 55	56
			7310	133	117	0. 379	68		
			8090	120	100	0. 359	68		
			8480	115	93	0. 351	68		
			8870	108	84	0. 341	67		

TL系列轴流风机性能表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
TL-7.1-6	30	960	8300	161	140	0.523	71	Y90S-6 0.75	60
			9150	151	126	0.532	70		
			10000	140	110	0.512	70		
			10750	125	90	0.494	70		
			11500	109	69	0.469	69		
	35		10400	173	141	0.695	73	Y90L-6 1.1	61
			11550	162	122	0.703	72		
			12700	150	102	0.674	72		
			13450	138	84	0.655	72		
			14200	121	61	0.622	71		
	40		11800	189	147	0.868	74	Y90L-6 1.1	61
			13100	180	129	0.878	74		
			14400	168	106	0.86	74		
			15400	159	88	0.846	73		
			16400	144	64	0.827	73		
	45		12400	198	152	1.027	76	Y100L-6 1.5	49
			14400	186	124	1.031	75		
			16400	177	97	1.036	75		
			17500	168	77	1.033	75		
			18600	159	56	1.027	74		
TL-8-4	25	1450	12700	381	351	1.963	82	Y100L1-4 2.2	93
			14700	348	308	1.945	82		
			16700	306	254	1.89	80		
			18350	256	194	1.801	80		
			20000	190	116	1.609	78		
	30		15000	434	392	2.636	85	Y100L2-4 3	97
			18400	389	326	2.623	82		
			21800	339	251	2.581	82		
			23850	278	173	2.406	82		
			25900	207	83	2.118	80		
	35		18900	437	371	3.609	87	Y112M-4 4	102
			21750	419	332	3.595	84		
			27200	381	245	3.581	84		
			29850	308	144	3.404	82		
			32500	230	36	2.927	82		
	40		22300	510	418	4.29	88	Y132S-4 5.5	127
			25400	495	376	4.309	86		
			31400	427	246	4.254	86		
			34500	362	143	4.156	84		
			37600	287	27	3.854	84		

TL系列轴流风机性能表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
TL-8-4	45	1450	27000	537	403	5.909	88	Y132M-4 7.5	140
			29900	526	362	6.089	87		
			35300	475	246	5.927	87		
			38750	423	147	5.786	87		
			42200	367	40	5.636	87		
TL-8-6	25	960	8640	162	148	0.551	72	Y90S-6 0.75	77
			10070	148	129	0.568	72		
			11500	123	98	0.52	70		
			12350	105	77	0.506	70		
			13200	81	49	0.45	68		
	30		10400	183	163	0.746	74	Y90L-6 1.1	78
			12300	165	137	0.753	74		
			14200	148	111	0.729	72		
			15550	124	79	0.685	72		
			16900	92	39	0.602	70		
	35		12500	203	174	1.018	76	Y100L-6 1.5	92
			15450	182	138	1.066	74		
			18400	155	92	0.972	74		
			19450	138	68	0.931	74		
			20500	116	38	0.875	72		
	40		14900	220	179	1.218	77	Y100L-6 1.5	92
			16800	212	160	1.255	77		
			20500	184	106	1.238	76		
			22400	165	72	1.187	76		
			24300	129	20	1.09	74		
	45		17400	229	173	1.654	78	Y112M-6 2.2	104
			19500	223	153	1.704	77		
			23800	200	96	1.654	77		
			25050	189	73	1.626	77		
			26300	173	46	1.618	77		
TL-9-4	25	1450	17000	366	332	2.509	82	Y100L2-4 3	118
			18500	335	295	2.511	82		
			20000	299	253	2.354	81		
			21400	258	205	2.287	81		
			22800	213	153	2.127	81		
	30		23000	441	380	3.364	85	Y112M-4 4	148
			24600	406	336	3.381	85		
			26200	372	293	3.376	84		
			28700	311	216	3.305	84		
			31200	239	127	2.946	82		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

TL系列轴流风机性能表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
TL-9-4	35	1450	26000	496	418	4.689	87	Y132S-4 5.5	148
			29750	478	376	4.806	87		
			33500	428	299	4.765	86		
			35650	382	236	4.699	86		
			37800	327	163	4.587	85		
	40		34200	550	416	6.565	89	VY132M-4 7.5	161
			36500	531	378	6.589	89		
			38800	490	317	6.568	88		
			41150	455	261	6.485	88		
			43500	413	196	6.409	87		
	45		38000	602	436	8.879	91	Y160M-4 11	197
			42100	574	371	9.086	90		
			46200	532	287	8.887	90		
			49800	475	191	8.745	89		
			53400	420	93	8.331	89		
TL-9-6	25	960	10000	176	164	0.743	73	Y90L-6 1.1	105
			11800	158	142	0.708	73		
			13600	123	101	0.672	71		
			14550	106	81	0.626	71		
			15500	83	55	0.595	70		
	30		15000	194	168	1.136	75	Y100L-6 1.5	113
			16500	176	144	1.113	74		
			18000	153	115	1.027	74		
			18800	141	100	0.964	74		
			19600	125	81	0.927	73		
	35		18100	218	180	1.536	78	Y112M-6 2.2	125
			20000	206	160	1.508	78		
			21900	191	136	1.481	76		
			23500	171	107	1.399	76		
			25100	142	69	1.309	75		
	40		21200	248	196	1.99	80	Y112M-6 2.2	125
			23700	229	164	1.905	77		
			26200	209	130	1.881	77		
			27900	192	102	1.813	77		
			29600	171	70	1.772	77		
	45		25000	264	192	2.654	81	Y132S-6 3	143
			27500	250	163	2.636	81		
			30000	238	134	2.627	80		
			31850	223	106	2.575	80		
			33700	206	75	2.545	79		

TL系列轴流风机性能表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
TL-9-6	50	960	28700	274	179	3.4	82	Y132M-6 7.5	153
			31850	265	148	3.387	82		
			35000	252	111	3.372	81		
			36400	243	91	3.359	81		
			37800	231	67	3.327	80		
TL-10-4	25	1450	13800	486	471	3.154	86	Y112M-4 4	171
			17700	414	390	3.125	86		
			21600	341	305	3.09	83		
			22750	322	283	2.994	83		
			23900	297	254	2.981	82		
	30		21000	509	475	4.881	87	Y132M-4 5.5	196
			24350	485	440	4.844	87		
			27700	453	395	4.827	86		
			30800	396	324	4.664	86		
			33900	336	249	4.481	85		
	35		31500	531	456	6.681	88	Y132M-4 7.5	209
			34800	507	416	6.684	88		
			38100	476	366	6.59	88		
			40750	438	313	6.431	87		
			43400	389	247	6.209	87		
	40		36300	584	485	9.454	91	Y160M-4 11	252
			41650	564	433	9.459	97		
			47000	538	372	9.454	90		
			50350	505	314	9.196	90		
			53700	461	244	9.018	89		
	45		47000	653	487	12.636	92	Y160M-4 15	275
			52750	628	418	12.651	92		
			58500	595	337	12.636	92		
			63800	536	230	12.312	90		
			69100	458	99	11.909	90		
	50		51900	668	465	16.363	94	Y180M-4 18.5	301
			55950	658	422	16.247	94		
			60000	651	380	16.181	94		
			65250	638	318	15.743	93		
			70500	614	240	15.373	93		
TL-10-6	25	960	9100	208	201	0.886	76	Y90L-6 1.1	156
			11400	176	166	0.881	73		
			13700	152	137	0.876	73		
			15150	133	115	0.837	73		
			16600	111	90	0.817	71		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

TL系列轴流风机性能表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
TL-10-6	30	960	12700	229	216	1.355	78	Y100L-6 1.5	161
			15400	215	197	1.351	76		
			18100	195	170	1.346	76		
			21250	156	122	1.248	76		
			24400	110	65	1.163	75		
	35		19400	227	198	1.872	78	Y112M-6 2.2	173
			22250	215	177	1.856	77		
			25100	203	155	1.845	77		
			27900	173	114	1.735	77		
			30700	132	61	1.636	76		
	40		22300	249	211	2.556	81	Y132S-6 3	191
			27350	239	182	2.58	80		
			32400	222	143	2.517	80		
			34850	201	109	2.506	80		
			37300	173	68	2.436	78		
	45		30900	280	208	3.391	82	Y132M1-6 4	201
			34800	269	178	3.443	81		
			38700	254	141	3.346	81		
			40300	244	121	3.298	81		
			41900	232	100	3.248	81		
	50		33800	286	200	4.59	84	Y132M2-6 5.5	212
			37200	283	179	4.631	84		
			40600	278	154	4.59	83		
			43600	273	130	4.578	83		
			46600	261	97	4.563	83		
TL-11.2-6	25	960	11400	279	272	1.627	80	Y112M-6 2.2	201
			13850	252	242	1.598	80		
			16300	211	198	1.572	77		
			18150	190	174	1.503	77		
			20000	162	142	1.463	76		
	30		21500	292	269	2.89	82	Y132M1-6 4	229
			23950	268	240	2.908	82		
			26400	239	205	2.754	80		
			28900	209	169	2.599	80		
			31400	173	125	2.418	79		
	35		26200	332	299	3.918	84	Y132M2-6 5.5	240
			30150	312	268	3.902	84		
			34100	288	232	3.881	83		
			37850	246	177	3.657	83		
			41600	189	106	3.527	81		

TL系列轴流风机性能表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
TL-11.2-6	40	960	31700	358	310	5.227	86	Y160M-6 7.5	277
			38500	334	263	5.286	86		
			45300	296	198	5.318	84		
			49350	262	145	5.207	84		
			53400	219	82	5.072	84		
	45		40000	365	288	6.654	87	Y160M-6 7.5	277
			46600	348	244	6.543	87		
			53200	332	196	6.458	86		
			57500	298	140	6.368	86		
			61800	256	73	6.272	85		
	50		43400	375	285	8.026	89	Y160L-6 11	275
			51300	368	242	7.934	88		
			59200	360	192	7.595	88		
			64800	345	144	7.445	88		
			70400	324	87	7.407	87		
TL-12.5-6	40	960	41300	346	293	6.236	86	Y160M-6 7.5	347
			48300	334	262	6.487	86		
			55200	313	219	6.385	83		
			62100	265	146	6.017	83		
			69000	204	57	5.672	83		
	45		52800	375	289	8.29	87	Y160L-6 11	368
			58700	369	262	8.289	87		
			64300	355	227	8.204	87		
			75500	283	107	8.087	85		
			81100	241	38	8.054	85		
	50		62000	393	274	10.272	88	Y180L-6 15	402
			67800	384	242	10.587	88		
			73900	375	206	10.763	87		
			85900	319	91	10.576	87		
			91800	282	22	10.545	87		
TL-12.5-8	40	720	37800	203	159	2.863	80	Y160M1-8 4	317
			41200	195	142	2.963	77		
			44600	182	120	2.901	77		
			47900	164	93	2.795	77		
			51300	129	48	2.59	77		
	45		45100	212	149	3.781	81	Y160M2-8 5.5	324
			48600	203	130	3.963	81		
			52300	189	104	3.875	79		
			55400	175	80	3.694	79		
			58800	154	47	3.545	79		
	50		50600	226	147	4.527	82	Y160M2-8 5.5	324
			54300	219	128	4.638	82		
			58200	209	104	4.607	80		
			62200	196	76	4.543	80		
			65800	181	47	4.477	80		

HWF系列混流风机

HWF SERIES MIXED FLOW FAN

产品介绍 Product Introduction

HWF 系列混流风机，亦称子午加速轴流风机，这种风机当气流经过叶轮后，它的子午速度得到了增加，因此它的全压系数高、效率高、效率曲线平坦、噪声低、工作区宽、性能稳定可靠。



产品特点 Product Features

高效稳定

扭曲翼形叶片，全压系数高、高效低噪

广泛风量

覆盖 2000-85000m³/h，适应不同空间需求

一机多用

还能增压 / 补压，是中央空调理想配套产品

全铜电机

全铜线圈，噪音低，能耗低，安全耐用

固定抗震设计

采用三角力学固定，减轻运行时产生的震动

防腐防锈

外壳经喷涂处理，耐腐蚀、不易生锈

选型说明 Selection Guide

HWF 5.0 - I(V) - 2 (S)

- 混流风机
- 叶轮直径（dm）
- I为低风压，V为高风压
- 电机极数2.4.6.8
- S为双速机，单速不做标记

应用领域 Application area



01

工业通风

各种工业厂房、车间，提供必要的通风和散热



02

商业建筑

商场 / 展览馆 / 体育馆等大公共场所，保证空气流通



03

农业应用

温室 / 养殖场等，促进空气循环和温度控制



04

基础设施

地铁站、地下停车场等地下空间，改善空气质量


选型方式 Selection method


HWF-V 型风机应用 “准三元” 流动理论设计，采用直线形外筒、锥形轮毂、扭曲翼形叶片、进风口加置集流器或弧形消音器的结构形式。压力较同机号轴流风机高，风量较同机号离心风机大。混流风机可以广泛使用在工矿企业、宾馆、商场、高层建筑，特别适合于管道加压、送风排风之用，还可根据客户要求可制成消防排烟风机形式。

适用条件 Applicable conditions

- 输送介质为不易燃烧，无腐蚀的气体，含尘量和其它固体的含量不大于 150mg/m

产品结构示意图 Product Structure Diagram

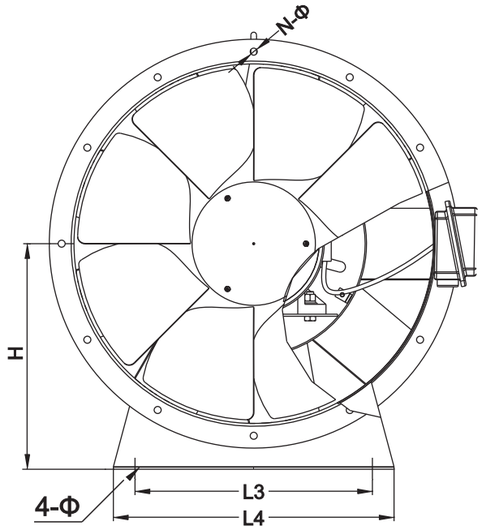

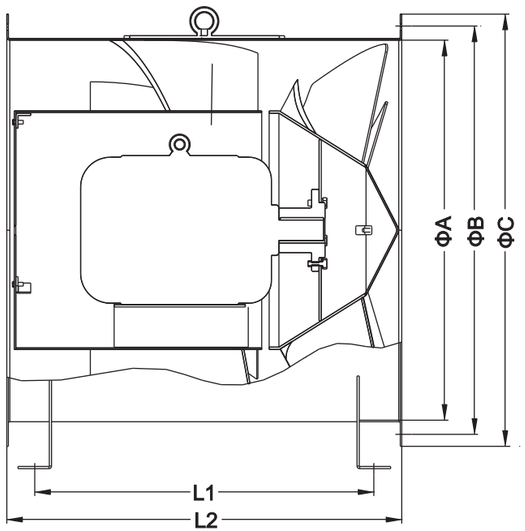

产品规格尺寸表 Product Specification and Size Table

Units 单位: mm

机型	机号	进出风口尺寸				外型尺寸（电机极数）									机脚尺寸		
		ΦA	ΦB	ΦC	N-Φ	H	L1				L2				L3	L4	4-Φ
							2极	4极	6极	8极	2极	4极	6极	8极			
HWF-I	3.5	360	395	430	6-Φ12	210	320	320	/	/	400	400	/	/	290	350	4-Φ12
	4.0	410	445	470	6-Φ12	260	340	340	/	/	420	420	/	/	340	400	4-Φ12
	4.5	460	495	530	6-Φ12	290	440	440	/	/	520	520	/	/	390	450	4-Φ12
	5.0	510	550	590	8-Φ12	335	458	458	/	/	580	580	/	/	440	500	4-Φ12
	6.0	610	680	690	12-Φ12	400	/	560	/	/	/	680	/	/	500	600	4-Φ14
	7.0	710	760	790	16-Φ12	440	/	690	/	/	/	810	/	/	610	710	4-Φ14
	8.0	810	860	910	16-Φ12	490	/	670	670	/	/	800	800	/	700	800	4-Φ14
	9.0	910	960	1010	20-Φ12	545	/	730	730	/	/	860	860	/	800	900	4-Φ18
	10.0	1010	1060	1110	20-Φ12	600	/	810	810	/	/	940	940	/	900	1000	4-Φ18
	11.2	1120	1060	1220	24-Φ12	660	/	/	1020	/	/	/	1160	/	1020	1120	4-Φ18
	12.5	1260	1310	1360	24-Φ12	730	/	/	1020	1020	/	/	1160	1160	1150	1250	4-Φ18
HWF-V	5.0	510	550	590	8-Φ12	335	/	460	/	/	/	580	/	/	440	500	4-Φ12
	6.0	610	680	690	12-Φ12	400	/	560	/	/	/	680	/	/	500	600	4-Φ14
	7.0	710	760	790	16-Φ12	440	/	690	/	/	/	810	/	/	610	710	4-Φ14
	8.0	810	860	910	16-Φ12	490	/	/	670	/	/	/	800	/	700	800	4-Φ14
	9.0	910	960	1010	20-Φ12	545	/	/	730	/	/	/	860	/	800	900	4-Φ18
	10.0	1010	1060	1110	20-Φ12	600	/	/	810	/	/	/	940	/	900	1000	4-Φ18
	11.2	1120	1060	1220	24-Φ12	660	/	/	1020	/	/	/	1160	/	1020	1120	4-Φ18
	12.5	1260	1310	1360	24-Φ12	730	/	/	1020	/	/	/	1160	/	1150	1250	4-Φ18

Units 单位: mm

机型	机号	进出风口尺寸				外型尺寸（电机极数）							机脚尺寸		
		ΦA	ΦB	ΦC	N-Φ	H	L1			L2			L3	L4	4-Φ
							2/4极	4/6极	6/8极	2/4极	4/6极	6/8极			
HWF-S	5.0	510	550	590	8-Φ12	335	460	/	/	580	/	/	440	500	4-Φ12
	6.0	610	680	690	12-Φ12	400	680	/	/	800	/	/	500	600	4-Φ14
	7.0	710	760	790	16-Φ12	440	/	690	/	/	810	/	610	700	4-Φ14
	8.0	810	860	910	16-Φ12	490	/	730	/	/	860	/	700	800	4-Φ14
	9.0	910	960	1010	20-Φ12	545	/	770	/	/	900	/	800	900	4-Φ18
	10.0	1010	1060	1110	20-Φ12	600	/	890	/	/	1020	/	900	1000	4-Φ18
	11.2	1120	1060	1220	24-Φ12	660	/	1020	/	/	1160	/	1020	1120	4-Φ18
	12.5	1260	1310	1360	24-Φ12	730	/	/	1020	/	/	1160	1150	1250	4-Φ18

HWF混流风机性能参数表

风机型号	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HWF3.5-I-2	2900	6186	920	728	1.982	72	Y90L-2 2.2	53
		5424	938	790	1.957			
		4662	946	837	1.924			
		4172	960	872	1.883			
		3683	970	902	1.821			
HWF3.5-I-4	1450	2640	128	96	0.188	62	YS711-4 0.75	35
		2486	132	104	0.182			
		2332	134	109	0.175			
		2188	138	116	0.163			
		2045	142	123	0.156			
HWF4.0-I-2	2900	9937	1030	767	3.603	76	Y112M-2 4	77
		9147	1065	842	3.522			
		8358	1106	920	3.457			
		8019	1196	1025	3.423			
		7681	1266	1109	3.403			
HWF4.0-I-4	1450	4307	145	95	0.266	71	YS712-4 0.37	38
		3974	160	118	0.253			
		3641	177	141	0.238			
		3349	195	165	0.229			
		3058	214	189	0.226			
HWF4.5-I-2	2900	9937	918	752	4.432	80	Y132S1-2 5.5	99
		9415	998	849	4.325			
		8894	1087	954	4.132			
		8385	1156	1038	4.002			
		7876	1218	1113	3.856			
HWF4.5-I-4	1450	4557	209	174	0.411	73	Y801-4 0.55	49
		4301	213	181	0.389			
		4045	218	190	0.376			
		3721	242	218	0.354			
		3397	267	247	0.336			
HWF5.0-I-2	2900	13422	973	772	4.866	85	Y132S1-2 5.5	113
		12996	1053	865	4.852			
		12570	1121	945	4.755			
		11648	1195	1044	4.752			
		10727	1273	1145	4.654			
HWF5.0-I-4	1450	7438	222	160	0.752	77	Y90S-4 1.1	66
		7053	253	197	0.692			
		6669	280	230	0.653			
		5963	304	264	0.614			
		5257	328	297	0.602			

HWF混流风机性能参数表

风机型号	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HWF6.0-I-4	1450	10005	202	147	0.968	79	Y90L-4 1.5	95
		9455	233	184	0.933			
		8905	264	220	0.915			
		8515	296	256	0.907			
		8126	327	291	0.903			
HWF7.0-I-4	1450	18805	331	226	2.382	82	Y100L2-4 3	143
		17063	353	266	2.289			
		15321	372	302	2.257			
		13553	422	367	2.235			
		11785	472	430	2.186			
HWF8.0-I-4	1450	41267	562	264	9.254	91	Y160M-4 11	297
		38326	612	355	9.062			
		35386	669	450	8.956			
		31769	773	596	8.742			
		28153	874	735	8.563			
HWF8.0-I-6	960	25472	195	81	2.686	82	Y132M-6 4	226
		23950	242	141	2.559			
		22429	294	206	2.487			
		20532	339	265	2.447			
		18636	384	323	2.419			
HWF9.0-I-4	1450	56671	646	294	15.985	86	Y180M-4 18.5	402
		54133	742	420	15.856			
		51595	847	555	15.803			
		49822	915	643	15.774			
		48049	983	730	15.723			
HWF9.0-I-6	960	34211	284	155	4.552	82	Y132M-6 5.5	284
		33136	328	207	4.339			
		32061	372	259	4.234			
		29620	402	305	4.136			
		27179	432	351	4.056			
HWF10.0-I-4	1450	66546	706	386	18.568	93	Y180L-4 22	464
		63936	728	432	18.336			
		61326	753	481	17.293			
		58544	775	527	16.359			
		55763	806	581	16.027			

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

HWF混流风机性能参数表

风机型号	转速（r/min）	风量（m³/h）	全压（Pa）	静压（Pa）	轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
HWF10.0-I-6	960	44059	290	149	6.235	86	Y160M-6 7.5	355
		42331	312	182	6.013			
		40603	331	211	5.789			
		38762	352	243	5.546			
		36921	373	274	5.367			
HWF11.2-I-6	960	48734	312	198	7.196	86	Y160L-6 11	454
		47419	330	222	7.023			
		46104	348	246	6.886			
		44840	363	266	6.598			
		43577	378	287	6.456			
HWF12.5-I-6	960	85728	765	545	24.326	95	Y225M-6 30	679
		83413	802	594	24.018			
		81098	839	642	23.785			
		78567	865	681	23.461			
		76036	888	715	23.128			
HWF12.5-I-8	720	64297	431	307	11.456	91	Y200L-8 15	619
		62561	452	335	11.037			
		60825	473	362	10.569			
		59028	482	378	10.139			
		57231	491	393	9.876			

HWF混流风机性能参数表

风机型号	转速（r/min）	风量（m³/h）	全压（Pa）	静压（Pa）	轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
HWF11.2-V-6	960	57057	1011	855	18.112	80	Y200L1-6 18.5	556
		53767	1050	911	17.885			
		50477	1072	950	17.567			
		47974	1115	1005	17.452			
		45471	1150	1051	17.445			
HWF12.5-V-6	960	68359	1025	885	25.363	80	Y225M-6 30	694
		65765	1038	909	24.284			
		63171	1052	933	23.105			
		59317	1101	996	22.442			
		55463	1150	1058	21.656			

HWF混流风机性能参数表

风机型号	转速（r/min）	风量（m³/h）	全压（Pa）	静压（Pa）	轴功率（kW）	噪音（dB.A）	配套电机（kW）	整机重量（Kg）
HWF5.0-V-4	1450	9096	414	322	1.582	69	Y100L1-4 2.2	83
		7919	474	404	1.457			
		6743	534	483	1.314			
		6054	550	509	1.283			
		5366	556	524	1.221			
HWF6.0-V-4	1450	15576	580	448	4.153	76	Y132S-4 5.5	147
		13651	671	569	3.895			
		11726	769	694	3.458			
		10497	786	726	3.129			
		9269	800	753	2.896			
HWF7.0-V-4	1450	24731	789	608	8.382	79	Y160M-4 11	253
		21674	912	773	7.457			
		18617	1046	943	7.124			
		16666	1072	989	6.883			
		14715	1088	1023	6.521			
HWF8.0-V-6	960	24441	453	348	4.282	73	Y132M-6 5.5	245
		21420	526	445	3.957			
		18399	599	539	3.724			
		16471	615	567	3.583			
		14543	624	587	3.324			
HWF9.0-V-6	960	34798	572	439	8.246	75	Y160L-6 11	348
		31928	634	522	7.857			
		29061	690	597	7.426			
		26194	758	682	7.135			
		25705	769	696	7.095			
HWF10.0-V-6	960	47731	706	541	12.556	77	Y180L-6 15	441
		41830	821	694	12.034			
		35930	936	842	11.589			
		32165	955	880	11.127			
		28400	974	915	10.897			

HWF混流风机性能参数表

风机型号	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HWF5.0-I-S-2/4	2900	14430	853	622	4.53	85	YDT132S-2/4 5.9/1.4	113
		13422	993	793	4.9			
		12570	1110	935	4.71			
		11649	1205	1054	4.79			
		10727	1263	1135	4.62			
	1450	7215	213	155	0.57	73		
		6711	248	198	0.61			
		6285	278	234	0.59			
		5824	301	264	0.6			
		5364	316	284	0.58			
HWF6.0-I-S-2/4	2900	21600	728	475	7.94	87	YDT160M-2/4 12.5/2.8	211
		20010	888	671	8.51			
		18910	1012	818	8.1			
		17810	1136	964	7.87			
		16252	1268	1125	7.41			
	1450	10800	182	119	0.99	79		
		10005	222	168	1.06			
		9455	253	204	1.01			
		8905	284	241	0.98			
		8126	317	281	0.93			
HWF7.0-V-S-4/6	1450	24731	789	608	8.38	85	YDT160M-4/6 9.5/3.1	266
		21674	922	783	7.54			
		18617	1026	924	6.99			
		16666	1065	983	6.84			
		14715	1088	1024	6.52			
	960	16374	346	267	2.43	77		
		14350	404	343	2.19			
		12326	450	405	2.03			
		11034	467	431	1.98			
		9742	477	449	1.89			
HWF8.0-I-S-4/6	1450	41267	562	265	9.26	91	YDT160L-4/6 12/4	283
		38327	630	374	9.33			
		35386	699	480	9.36			
		31770	798	622	9.03			
		28153	874	736	8.57			
	960	27322	246	116	2.69	82		
		25375	276	164	2.71			
		23428	306	211	2.72			
		21034	350	273	2.62			
		18639	383	322	2.49			

HWF混流风机性能参数表


风机型号	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
HWF9.0-I-S-4/6	1450	59500	564	176	14.66	92	YDT180L-4/6 18/6.2	389
		56671	666	314	16.48			
		54133	765	444	16.34			
		51595	867	575	16.18			
		48049	963	710	15.41			
	960	39393	247	77	4.25	86		
		37520	292	138	4.78			
		35840	335	195	4.74			
		34159	380	252	4.7			
		31812	422	311	4.47			
HWF10.0-I-S-4/6	1450	71540	655	285	18.52	93	YDT200L-4/6 24/8.5	493
		66546	706	386	18.56			
		61326	763	491	17.52			
		55763	806	582	16.03			
		51580	822	630	15.12			
	960	47364	287	125	5.37	86		
		44058	309	169	5.39			
		40602	334	215	5.08			
		36919	353	255	4.65			
		34150	360	276	4.39			
HWF11.2-I-S-4/6	1450	79131	598	299	22.38	94	YDT225S-4/6 33/11	608
		73609	712	453	24.79			
		69636	794	562	23.74			
		65819	862	656	22.24			
		60870	908	731	21.65			
	960	52390	262	131	6.5	86		
		48734	312	199	7.2			
		46104	348	247	6.89			
		43577	378	287	6.45			
		40300	398	320	6.28			
HWF12.5-I-S-6/8	960	92160	650	397	22.22	95	YDT225M-6/8 30/15	677
		85728	765	546	24.32			
		81098	839	643	23.77			
		76036	888	716	23.13			
		70330	913	766	21.99			
	720	69120	366	223	9.37	91		
		64296	430	307	10.26			
		60824	472	362	10.03			
		57027	500	403	9.76			
		52748	514	431	9.28			

SDS 系列轴流式消防排烟风机

SDS SERIES AXIAL FLOW FIRE EXHAUST FAN

产品介绍 Product Introduction

绿岛风SDS、SDS(R)系列轴流式消防排烟风机(隧道射流风机)是本司研制开发的新型节能产品，具有高效、高可靠性、大推力、低噪音、耐高温(280°C,120min)等特点，并取得应急管理部消防产品合格评定中心的CCCF认证。

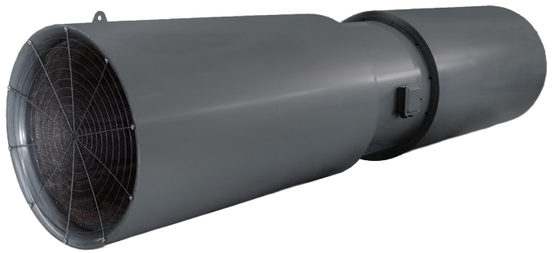

产品特点 Product Features

性能强劲

风量范围 28000-180000m³/h，
推力范围： 220-2359N

节能低噪

风机两头带消声段，运行稳定
噪音低

高强防腐

所有部件经防腐防锈处理，
适应恶劣环境

双向可逆

双向射流，其流量、推力基本
相等


高温强排

气体温度 280°C 可稳定运行
120 分钟

便捷维护

精工质造经久耐用，叶片数
量 / 角度均可调节

型号说明 Model Description

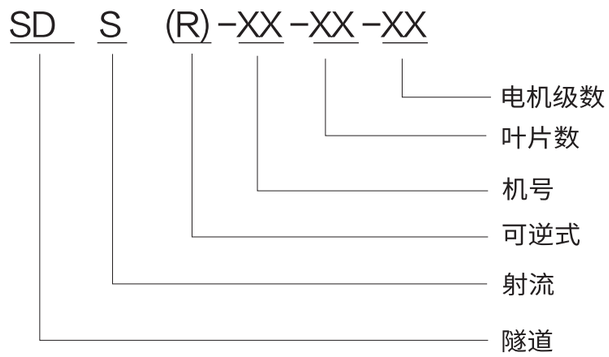

应用领域 Application area



01

商业建筑

商场酒店、办公楼等公共建
筑消防排烟和日常通风



02

隧道工程

地铁 / 机场 / 铁路隧道等交
通设施紧急排烟和空气流通



03

工业环境

工厂、仓库、车间等工业
场所的通风换气需求



04

水利工程

大坝 / 水电站等水利设施
通风系统，稳定运行环境

研发说明 Research and Development


SDS、SDS(R) 系列轴流式消防排烟风机引进吸收欧美高端通风制造商生产加工工艺技，充分调研国内外地铁、公路及铁路隧道等工程系统、汇集全国交通工程标委会、交通部公路研究院以及广大交通隧道专家意见，运用流体仿真设计、流体动力学等国际先进技术设计研发。

该系列的射流风机规格自 630mm~1250mm。其中 SDS 系列射流风机一般用作单向通风，在特许情况下风机反转，可提供 50%~70% 的正向推力；SDS(R) 系列射流风机，可用作双向通风，方便用户对气流方向的控制，风机正、反转时的推力基本相等。

射流风机是一种特殊的轴流风机，主要用于公路隧道、铁路隧道海底隧道、城市隧道灯交通隧道的纵向通风系统。

射流风机运行时讲隧道内的一部分空气从风机的一端吸入，经叶轮加速后，由风机的另端高速射出。这部分带有较高动能的高速气流将能量传给隧道内的其气体，产生克服隧道阻力的压升，从而推动隧道内的空气顺风机喷射气流方向流动。当流动速度衰减到一定程度时，下一组风机继续工作这样，就实现从隧道的一端吸入新鲜空气，从另一端排 出污浊空气的目的。

SDS-轴流式消防排烟风机结构特点

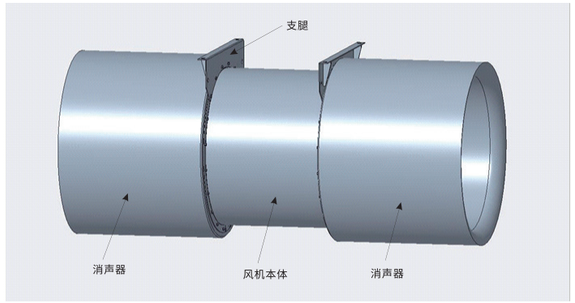

隧道式通风机分单向射流风机 SDS 和双向射流风机 SDS(R) 二种通风形式。

①风机本体、消声器、支架脚： 采用钢板数控自动焊接和机制成型，外表采用表面涂装处理，以保证风机强度和防腐蚀。

②风机叶轮： 为满足隧道通风的需要，SDS 系列风机可改变叶片数和改变风机叶片角度。

③消声器： 消声器长度通常为风机直径的一倍，当噪声要求高时，亦可以取风机直径的二倍，消声器与风机本体采用螺栓固定。

④配套电机： SDS 系列射流式通风机配套电机为鼠笼全封闭式，电机绝缘等级为 H 级，防护等级为 IP55, 电机引出电缆可接至风机本体机壳上的接线盒，电机带有润滑油脂嘴，外接金属软管接至风机本体机壳上的润滑油脂嘴。

⑤风机可逆切换时间： 在紧急状态下，射流风机正反转切换时间极为重要，SDS(R) 型风机有电子式和机械式二种切换方法，可以在

30 秒钟内正反转切换到风机额定转速。


SDS-轴流式消防排烟风机（射流式通风机）性能参数表

风机型号 Fan type	风量 Volume (m^3/s)	出口风速 Outlet air velocity (m/s)	电机 Motor			不带有消声器			带消声器With silenncer						
									1D				2D		
			机座号 Motor (size)	功率 Motor rating (kW)	风机功率 Fan power (kW)	推力 Thrust (N)	声压 Sound pressure level (db(A))	重量 Weight (kg)	推力 Thrust (N)	声压 Sound pressure level (db(A))	声功率 Sound power level (dB(A))	重量 Weight (Kg)	推力 Thrust (N)	声压 Sound pressure level (db(A))	重量 Weight (kg)
SDS-6.3-9-2P	10.3	33	160	15	11.7	400	74	202	396	65	99	312	388	61	389
SDS-6.3-9-2P	11.5	37	160	18.5	16	487	76	230	483	67	101	340	476	63	417
SDS-6.3-9-2P	12.8	41	180	22	18.9	556	78	257	550	69	103	367	540	65	444
SDS-6.3-9-2P	13.5	43.3	200	30	23	605	79	318	600	70	104	428	589	66	505
SDS-7.1-9-2P	12.7	32	160	18.5	15.6	483	77	236	478	68	101	366	467	64	461
SDS-7.1-9-2P	13.9	35	180	22	19.6	577	79	270	572	70	103	400	559	66	495
SDS-7.1-9-2P	15	38	200	30	25.7	682	80	330	677	71	104	460	661	67	555
SDS-7.1-9-2P	16.3	41.2	200	37	32.5	803	81	346	800	72	105	476	782	68	571
SDS-8-9-4P	10.1	20	132	5.5	3.4	224	63	172	220	54	86	344	214	50	469
SDS-8-9-4P	12.1	24	132	7.5	6.1	323	64	186	319	55	87	358	313	51	483
SDS-8-9-4P	13.1	26	160	11	8.4	390	67	230	386	58	90	402	379	54	527
SDS-8-9-4P	14.6	29	160	15	12.8	504	71	252	500	62	94	424	493	58	549
SDS-9-9-4P	15.3	24	160	11	8	419	67	280	414	58	90	462	404	54	617
SDS-9-9-4P	17.2	27	160	15	12	537	69	300	530	60	92	482	517	56	637
SDS-9-9-4P	18.4	29	180	18.5	15.8	637	71	340	630	62	94	522	617	58	677
SDS-9-9-4P	21.3	33.5	180	22	19.8	705	74	360	700	65	97	542	687	61	697
SDS-10-9-4P	19.6	25	160	15	12	577	70	330	573	61	93	542	565	57	727
SDS-10-9-4P	21.9	27.9	180	18.5	16.8	714	71	375	710	62	94	587	702	58	772
SDS-10-9-4P	23.5	29.9	180	22	21.9	844	73	383	840	64	96	595	832	60	780
SDS-10-9-4P	25.9	33	200	30	29.4	1010	77	455	1005	68	100	667	997	64	852
SDS-10-9-6P	13.4	17	132	5.5	4.1	274	59	252	267	50	84	464	263	46	649
SDS-10-9-6P	14.9	19	160	7.5	5.6	340	60	330	338	51	85	542	334	47	727
SDS-10-9-6P	16.5	21	160	11	8.9	442	65	340	440	56	90	552	436	52	737
SDS-11.2-9-4P	29.4	30.2	180	22	16.7	984	75	429	980	66	98	641	972	62	826
SDS-11.2-9-4P	31	34	200	30	28.6	1144	76	510	1140	67	99	722	1132	63	907
SDS-11.2-9-4P	34.5	35	225	45	40	1397	78	574	1390	69	101	786	1390	65	971
SDS-11.2-9-4P	36.6	37	250	55	53.5	1615	80	686	1610	71	103	898	1590	67	1083
SDS-11.2-9-6P	17.7	18	160	7.5	5.7	395	64	348	390	55	89	560	382	51	745
SDS-11.2-9-6P	20.4	20.7	160	11	8.5	503	64	380	499	55	89	592	491	51	777
SDS-11.2-9-6P	22.7	23	180	15	12.2	624	66	434	620	57	91	646	612	53	831
SDS-11.2-9-6P	24.3	24.7	200	18.5	15.8	724	68	460	720	59	93	672	712	55	857
SDS-12.5-9-4P	35.6	29	200	30	28	1150	78	554	1140	69	101	832	1100	65	1117
SDS-12.5-9-4P	37.5	30.6	225	37	32.5	1285	78	576	1280	69	101	854	1240	65	1139
SDS-12.5-9-4P	39.3	32	225	45	38	1410	79	615	1400	70	102	893	1360	66	1178
SDS-12.5-9-4P	43	35	250	55	49.3	1675	80	720	1670	71	103	998	1630	67	1283
SDS-12.5-9-6P	26.8	21.8	180	15	11.8	654	67	480	649	58	92	758	609	54	1043
SDS-12.5-9-6P	29.5	24	200	18.5	16.1	792	69	505	782	60	94	783	742	56	1068
SDS-12.5-9-6P	31.7	25.8	200	22	20.4	905	70	535	900	61	95	813	860	57	1098
SDS-12.5-9-6P	35.2	28.7	225	30	29.7	1105	72	578	1100	63	97	856	1060	59	1141

SDS-轴流式消防排烟风机（射流式通风机）性能参数表

风机型号 Fan type	风量 Volume (m^3/s)	出口风速 Outlet air velocity (m/s)	电机 Motor			不带有消声器			带消声器With silenncer						
									1D				2D		
			机座号 Motor (size)	功率 Motor rating (kW)	风机功率 Fan power (kW)	推力 Thrust (N)	声压 Sound pressure level (db(A))	重量 Weight (kg)	推力 Thrust (N)	声压 Sound pressure level (db(A))	声功率 Sound power level (dB(A))	重量 Weight (Kg)	推力 Thrust (N)	声压 Sound pressure level (db(A))	重量 Weight (kg)
SDS(R)-6.3-8-2P	7.8	25	132	5.5	5.02	220	77	129	218	68	96	239	213	64	316
SDS(R)-6.3-8-2P	8.1	26	132	7.5	6.9	240	79	135	238	70	98	245	233	66	322
SDS(R)-6.3-8-2P	9.9	31.8	160	11	10.4	365	80	182	361	71	99	292	355	67	369
SDS(R)-6.3-8-2P	11.7	37.5	160	15	14.3	508	82	190	504	73	101	300	494	69	377
SDS(R)-6.3-8-2P	12.7	40.6	160	18.5	17.7	596	83	212	590	74	102	322	579	70	399
SDS(R)-6.3-8-2P	13	41	180	22	21	626	84	260	620	75	103	370	609	71	447
SDS(R)-7.1-8-2P	12.3	31	160	15	13.7	442	83	208	438	73	101	338	429	70	433
SDS(R)-7.1-8-2P	13.6	34.3	160	18.5	17.4	541	84	230	536	74	102	360	525	71	455
SDS(R)-7.1-8-2P	14.6	36.8	180	22	20.7	620	85	263	614	75	103	393	601	73	488
SDS(R)-8-8-4P	12.6	24.3	132	7.5	6.8	342	70	176	338	60	88	348	331	57	473
SDS(R)-8-8-4P	14.1	27.5	160	11	9.7	429	72	218	424	62	90	390	416	59	515
SDS(R)-8-8-4P	15.2	29.5	160	15	13.3	457	74	240	452	64	92	412	443	61	537
SDS(R)-9-8-4P	12.7	19.9	132	7.5	5.6	291	71	232	288	61	89	414	282	58	569
SDS(R)-9-8-4P	16.2	25.4	160	11	10.2	446	73	274	442	64	92	456	433	61	611
SDS(R)-9-8-4P	18.7	29.4	160	15	13.5	620	74	295	615	65	93	477	605	62	632
SDS(R)-9-8-4P	19.5	30.7	180	18.5	17.4	675	75	333	668	66	94	515	655	63	670
SDS(R)-9-8-4P	22.5	35.4	180	22	19.6	860	76	358	853	67	95	540	839	64	695
SDS(R)-10-8-4P	17.7	22.5	160	11	10.1	461	74	306	456	65	93	518	448	62	703
SDS(R)-10-8-4P	21.2	27	160	15	14.3	668	76	327	663	67	95	539	652	64	724
SDS(R)-10-8-4P	23.2	29.5	180	18.5	17.6	792	77	365	785	68	96	577	770	65	762
SDS(R)-10-8-4P	24.3	31	180	22	21.4	875	78	373	866	69	97	585	850	65	770
SDS(R)-10-8-4P	26.9	34.2	200	30	28.3	1065	79	453	965	70	98	665	945	66	850
SDS(R)-11.2-8-4P	24.1	24.4	180	18.5	17.8	692	78	427	675	69	97	639	661	65	824
SDS(R)-11.2-8-4P	26.5	26.9	180	22	21.1	838	79	435	817	70	98	647	800	67	832
SDS(R)-11.2-8-4P	29	29.4	200	30	25.3	988	80	986	963	71	99	727	943	68	919
SDS(R)-11.2-8-4P	31.3	31.8	225	37	31.2	1155	81	529	1126	72	100	741	1103	69	926
SDS(R)-11.2-10-4P	33.8	34.3	225	45	39.6	1363	82	565	1328	74	102	777	1300	70	962
SDS(R)-11.2-10-4P	36.3	36.9	250	55	47.6	1575	83	672	1535	75	103	884	1504	71	1069
SDS(R)-12.5-10-4P	30.1	24.5	180	22	18.3	860	80	580	837	74	102	758	818	73	1042
SDS(R)-12.5-10-4P	31.8	26	200	30	28.2	1026	81	560	998	71	99	838	976	68	1125
SDS(R)-12.5-10-4P	37.1	30.3	225	37	34.7	1303	82	574	1270	72	100	852	1244	69	1137
SDS(R)-12.5-10-4P	40.4	32.9	225	45	42.3	1537	83	610	1498	73	101	888	1467	70	1173
SDS(R)-12.5-10-4P	43.8	35.7	250	55	52.2	1811	84	715	1765	74	102	993	1729	71	1278
SDS(R)-12.5-12-4P	44	35.8	250	55	52.4	1823	84	717	1777	75	103	995	1741	72	1280
SDS(R)-12.5-12-4P	47	38.3	280	75	68.5	2086	85	852	2032	75	103	1130	1991	73	1415
SDS(R)-12.5-12-4P	50	40.7	280	90	84.5	2359	86	957	2299	76	104	1235	2252	73	1520

SDS-轴流式消防排烟风机（射流式通风机）外型尺寸图

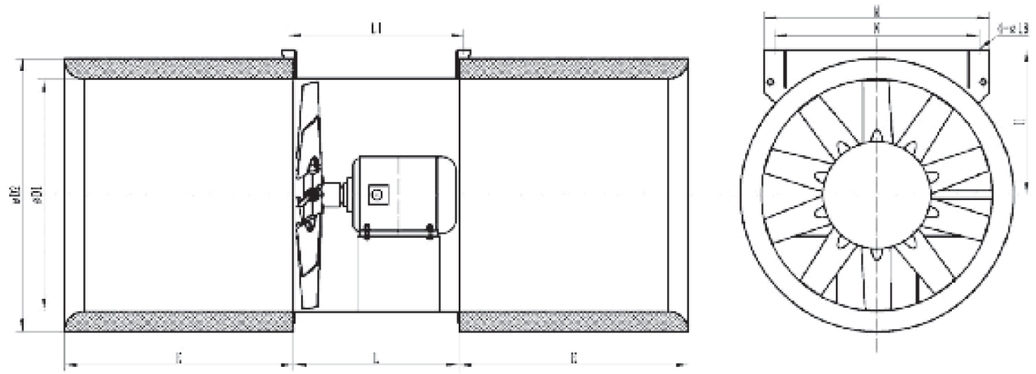

SDS-轴流式消防排烟风机（射流式通风机）外型尺寸表

尺寸 / 机号	∅D1	∅D2	L	L1	E		M	N	H
					1D	2D			
6.3	640	780	750	800	630	1260	600	500	400
7.1	720	860	800	660	710	1420	700	600	450
8	810	970	700	550	800	1600	800	700	500
9	910	1070	750	600	900	1800	900	800	550
10	1010	1170	800	660	1000	2000	1000	900	600
11.2	1130	1310	800	660	1120	2240	1100	1000	710
12.5	1260	1440	800	660	1250	2500	1200	1100	760

1. 推力试验： 采用推力试验装置测得。

2. 高温消防试验： 由应急管理部消防产品合格评定中心测试。

3. 噪声测试： 风机进出口装消声器和不装消声器均在空旷的场地进行测试（大气风速接近 0 时），风机声压级的测试为沿风机轴线 45°角距风机壳 10m 处测得。

4. 风机效率： 风机运行效率采用测定推力（N）及电机输入功率（KW）为定义。

SDS系列轴流式消防排烟风机（射流式通风机）的调试与运行

1、风机安装完成后，在风机启动以前认真检查以下各项内容：

①电压是否处于正常范围之内 (通常为 380V±6%), 三相是否平衡； ②检查叶顶间隙是否符合要求，用手拨动叶轮检查是否存在碰擦现象； ③检查风机内及其附近是否有杂质异物，如有，则应立即予以清除；

④点击开关试转风机，检查风机叶轮旋转方向是否与标牌所示方向一致，如不一致，应切断电源，将电源接线 2 相互换；

⑤检查电机额定转速与风机额定转速是否一致；

⑥根据要求检查接地线和电流保护器 (熔断器)。

⑦只有当以上各项检查完毕后方能开始风机调试，调试期间如出现剧烈振动应立即切断风机电源，待风机停稳后进行检查。

⑧如一切正常，则风机待试运转 10~30 分钟后停止，检查叶片螺栓是否松动，如无松动现象，则风机可待机进入正常运行状态。

2、风机在正常运行中，首先应注意电机电流，这是风机载荷以及故障显示的信号； 其次，定期检查风机以及电机的振动情况，关注是否存在摩擦过撞击的异常声响。

3、风机在正常运行中，当以下情况出现时，风机应立即停机予以检查或修理：

①电流突然增大、超出正常范围； ②振动异常或出现撞击声；

③电机轴承温度急剧上升。

SDS（R）系列轴流式消防排烟风机的维护保养

①注意，在对风机进行任何维修保养等工作时，均应切断风机供电电源，同时在开关处悬挂醒目标牌 “工作中，严禁供电”，以确保安全，同时，应保证至少 2 人同时在工作现场；


②每 6 个月检查风机是否有损坏，修复风机和电机的损坏的涂层；

③运行 20000 小时或 2 年后，应对轴承加注油润滑；

④应保持风机清洁，每 6 个月用刷子或吸尘器清洁风机；

⑤注意，积尘会造成振动加剧、电机冷却条件恶化、降低消声器消声效果。不得用水直接冲洗消声器。

SDS轴流式消防排烟风机安装示意图

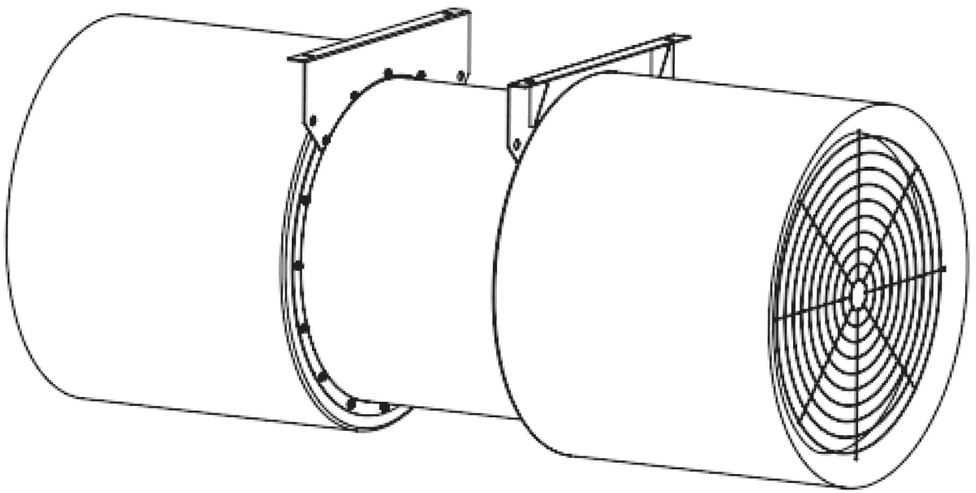


屋顶风机

ROOF VENTILATOR

产品介绍 Product Introduction

GXF系列屋顶风机是绿岛风公司所生产的轴流式屋顶风机，叶轮部份为铝合金压铸成形，其叶片为机翼型产品，具有强度高。叶轮重量轻，叶片角度可调节，调节角度为25°至50°的组合式叶轮。性能范围宽，可选择性优越。

注：可根据用户的要求，做特殊设计，从而满足用户的不同要求。

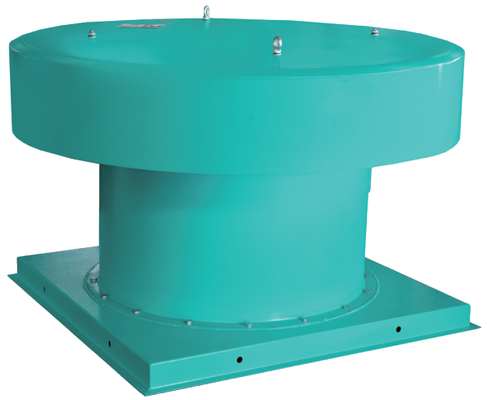

产品特点 Product Features

全钢精制

适合负重较大的建筑，屋面安装

型号覆盖广

型号范围 :GXF2.8-GXF12.5，可选择性强

广泛风量

覆盖 800-91000m3/h，适应不同空间需求

高效稳定

新型斜流叶轮，风量大、风压高、噪音低


全铜电机

全铜线圈，高强度，能耗低，使用更安全

防腐耐用

严选钢材锻造，防火防腐，不易生锈

型号说明 Model Description

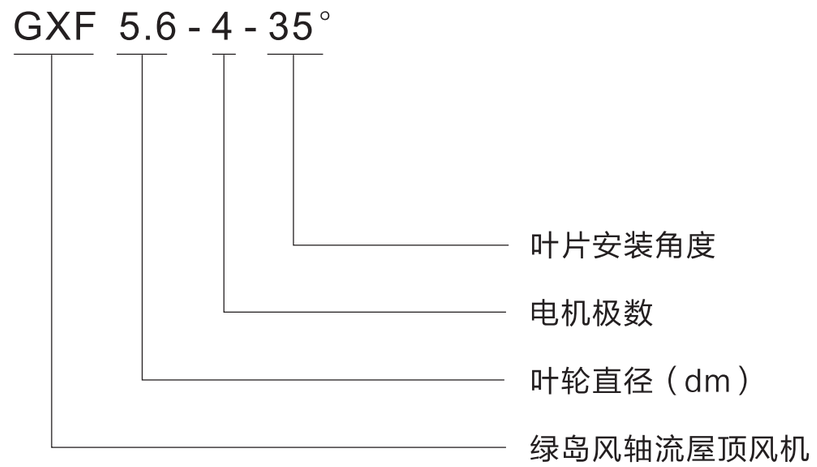

应用领域 Application area



01

民用建筑

高级住宅 / 酒店 / 写字楼等，提升室内空气质量



02

特殊环境

防火、防腐性能要求较高的场所，如实验室 / 医院



03

化工行业

化工厂 / 制药厂等易燃易爆场所的通风和气体排放



04


食品行业


食品加工 / 饮料生产等行业的通风和空气净化

研发说明 Research and Development

绿岛风屋顶风机采用 CAD 模式优化设计，选用新型斜流叶轮具有风量大、风压高、噪音低、运转稳、外型美观、坚固耐用、防火防腐性好等优点，广泛用于发电、化工、橡胶、制药、食品加工等各行业及高级民用建筑的送风和排风。

结构尺寸及安装尺寸外型图（钢制，铝制）

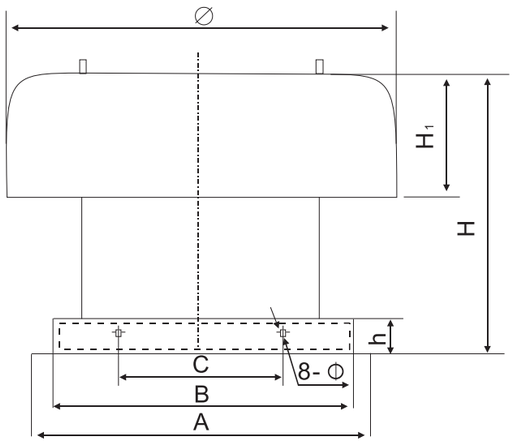

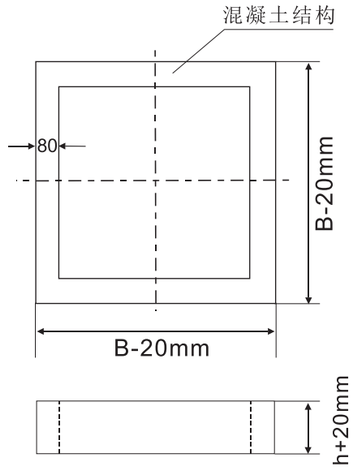

基础座示意图

结构尺寸及安装尺寸表

型号	A	B	C	Φ	H	H_1	h	8-Φ
2.8	520	480	240	580	600	220	60	10.5
3.15	560	520	260	580	600	220	60	10.5
3.55	590	550	275	580	600	220	60	10.5
4.0	640	600	300	760	670	250	60	12.5
4.5	690	650	325	760	670	250	60	12.5
5.0	740	700	350	900	670	250	60	12.5
5.6	800	760	380	900	760	250	60	12.5
6.3	870	830	415	1110	760	250	60	14.5
7.1	950	910	455	1110	760	250	60	14.5
8.0	1050	1000	500	1250	860	250	60	14.5
9.0	1150	1100	550	1550	960	250	60	14.5
10.0	1250	1200	600	1750	1110	350	60	18.5
11.2	1400	1350	680	1960	1110	350	60	18.5
12.5	1550	1500	800	2150	1170	350	60	18.5

说明：钢制产品：GXF2.8-12.5共14种型号

屋顶风机性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
GXF2.8-4	A	1450	2000	305	256	0.245	81	Y711-4 0.12	26
			2375	280	211	0.243	82		
			2750	247	154	0.238	82		
			2925	217	105	0.233	82		
			3100	183	65	0.229	83		
	B		1560	261	231	0.17	78	Y711-4 0.12	26
			1910	245	200	0.175	78		
			2260	207	144	0.167	78		
			2520	180	102	0.162	78		
			2780	143	48	0.158	79		
GXF3.15-4	A	1450	1060	76	62	0.034	56	Y711-4 0.12	28
			1225	70	51	0.033	55		
			1390	61	37	0.032	55		
			1470	55	28	0.031	55		
			1550	47	17	0.029	53		
	B		767	68	60	0.022	54	Y711-4 0.12	28
			934	60	49	0.024	54		
			1100	53	38	0.023	52		
			1235	44	25	0.022	52		
			1370	38	15	0.021	51		
GXF3.55-4	A	1450	2950	340	273	0.419	89	Y711-4 0.12	32
			3275	320	238	0.43	89		
			3600	303	204	0.423	91		
			4275	220	80	0.395	91		
			4500	190	35	0.388	91		
	B		2120	290	255	0.26	87	Y711-4 0.12	32
			2640	265	211	0.268	85		
			3160	238	161	0.261	85		
			3800	185	74	0.249	85		
			4000	165	42	0.244	85		
GXF4.0-4	A	1450	1500	86	69	0.052	59	Y632-4 0.18	42
			1715	80	57	0.053	59		
			1930	72	43	0.0048	57		
			2131	61	26	0.0043	57		
			2220	50	12	0.0041	56		
	B		1040	70	61	0.0033	56	Y562-4 0.09	41
			1300	58	52	0.0036	55		
			1560	58	38	0.0035	55		
			1882	45	17	0.029	55		
			1960	40	10	0.027	55		

屋顶风机性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
GXF4.5-4	25	1450	2790	128	113	0.15	65	Y711-4 0.25	132
			3260	115	95	0.165	63		
			3730	101	75	0.155	63		
			3915	92	63	0.149	63		
			4100	81	50	0.142	62		
	30		3200	145	126	0.205	67	Y712-4 0.37	157
			3915	128	99	0.228	67		
			4630	115	75	0.232	66		
			4810	108	65	0.225	66		
			4990	97	51	0.214	65		
	35		3790	158	131	0.265	68	Y712-4 0.37	157
			4270	152	118	0.284	68		
			4750	146	104	0.274	68		
			5215	130	80	0.261	68		
			5680	111	51	0.246	68		
	40		4340	170	135	0.321	69	Y801-4 0.55	164
			5005	162	116	0.352	68		
			5670	150	91	0.343	68		
			6317	132	58	0.313	68		
			6580	118	38	0.306	68		
	45		5390	174	120	0.425	69	Y801-4 0.55	164
			5755	166	105	0.435	68		
			6120	160	91	0.429	68		
			6712	142	59	0.397	68		
			6920	136	48	0.382	68		
GXF5.0-4	25	1450	3320	154	140	0.183	68	Y712-4 0.37	110
			4185	141	119	0.261	67		
			5050	122	91	0.257	66		
			5405	109	73	0.242	66		
			5760	90	50	0.23	65		
	30		4350	170	147	0.342	70	Y801-4 0.55	114
			5030	165	134	0.358	70		
			5710	156	116	0.369	70		
			6325	132	83	0.355	69		
			6940	107	49	0.332	69		
	35		5120	186	154	0.438	71	Y801-4 0.55	114
			5985	178	134	0.465	70		
			6850	165	108	0.468	70		
			7580	145	75	0.405	69		
			7950	128	52	0.367	69		

屋顶风机性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
GXF5.0-4	40	1450	5930	198	155	0.508	72	Y802-4 0.75	114
			6770	192	136	0.535	71		
			7610	182	112	0.523	71		
			8610	152	62	0.473	70		
			9110	141	41	0.452	70		
	45		6810	210	154	0.632	72	Y90S-4 1.1	118
			7460	202	135	0.684	72		
			8770	184	91	0.717	72		
			8990	181	83	0.714	72		
			9210	170	68	0.709	72		
GXF5.0-6	30	960	2820	73	63	0.099	60	Y711-6 0.18	110
			3160	71	58	0.103	60		
			3700	67	50	0.103	59		
			4070	58	38	0.101	59		
			4440	49	25	0.095	58		
	35		3500	80	65	0.127	62	Y711-6 0.18	110
			3865	77	59	0.133	61		
			4230	75	53	0.131	61		
			4762	63	35	0.126	60		
			5020	59	28	0.123	60		
	40		3880	85	66	0.16	63	Y712-6 0.25	110
			4360	83	60	0.163	62		
			4840	80	51	0.167	62		
			5477	70	33	0.164	62		
			5810	64	23	0.161	62		
	45		4550	90	65	0.182	64	Y712-6 0.25	110
			4860	88	59	0.183	64		
			5530	82	45	0.175	63		
			5750	78	38	0.173	63		
			5970	74	31	0.171	63		
GXF5.6-4	25	1450	4620	195	178	0.395	71	Y801-4 0.55	167
			5360	185	163	0.401	71		
			6100	167	138	0.398	70		
			6935	138	101	0.366	70		
			7770	106	59	0.347	68		
	30		5230	218	197	0.528	73	Y802-4 0.75	157
			6300	203	172	0.542	73		
			7370	188	146	0.539	72		
			8070	169	119	0.526	72		
			8770	146	87	0.506	71		

屋顶风机性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
GXF5. 6-4	35	1450	7350	231	189	0. 705	74	Y90S-4 1. 1	164
			8360	219	165	0. 722	74		
			9370	201	133	0. 719	73		
			10035	183	106	0. 708	73		
			10700	166	78	0. 688	73		
	40		8270	248	195	0. 886	76	Y90S-4 1. 1	164
			9435	235	166	0. 918	76		
			10600	219	133	0. 909	75		
			11300	203	105	0. 895	75		
			12000	183	72	0. 89	74		
	45		9430	254	186	1. 09	76	Y90L-4 1. 5	171
			10800	242	152	1. 113	75		
			12000	226	115	1. 109	75		
			12550	208	87	1. 105	75		
			13100	176	44	1. 1	75		
GXF5. 6-6	25	960	3200	85	77	0. 117	65	Y711-6 0. 18	157
			3810	74	62	0. 121	60		
			4420	66	51	0. 111	60		
			4725	58	40	0. 108	59		
			5030	50	30	0. 103	59		
	30		3710	94	83	0. 154	64	Y711-6 0. 18	157
			4655	85	68	0. 156	64		
			5600	69	45	0. 15	62		
			5820	65	39	0. 146	62		
			6040	59	31	0. 143	62		
	35		4740	102	84	0. 204	65	Y712-6 0. 25	157
			5525	95	71	0. 211	65		
			6310	86	55	0. 208	64		
			6770	79	43	0. 201	64		
			7230	68	28	0. 197	64		
	40		5770	106	80	0. 257	67	Y801-6 0. 37	184
			6410	100	68	0. 266	67		
			7050	95	57	0. 263	65		
			7535	89	45	0. 261	65		
			8020	80	30	0. 258	64		
	45		6240	111	81	0. 317	67	Y801-6 0. 37	134
			7120	106	67	0. 322	66		
			8000	98	49	0. 32	66		
			8420	91	36	0. 319	66		
			8840	85	25	0. 318	66		

屋顶风机性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
GXF6. 3-4	25	1450	4930	234	222	0. 544	75	Y802-4 0. 75	103
			6850	203	180	0. 562	75		
			8770	169	132	0. 558	71		
			9535	148	104	0. 536	71		
			10300	127	76	0. 51	71		
	30		8340	242	208	0. 809	75	Y90S-4 1. 1	188
			9670	228	183	0. 816	74		
			11000	204	146	0. 766	74		
			12000	185	116	0. 742	73		
			13000	154	73	0. 73	73		
	35		9500	264	220	1. 063	77	Y90L-4 1. 5	186
			11350	248	186	1. 101	77		
			13200	231	147	1. 09	76		
			14400	205	106	1. 052	76		
			15600	179	62	1. 027	76		
	40		11800	285	218	1. 245	78	Y90L-4 1. 5	193
			13150	269	186	1. 291	78		
			14500	258	157	1. 281	77		
			16100	233	109	1. 278	77		
			17700	203	53	1. 263	77		
	45		13400	288	202	1. 654	79	Y100L1-4 2. 2	199
			14800	280	175	1. 716	79		
			16200	270	144	1. 709	78		
			18254	236	77	1. 636	78		
			19200	221	45	1. 608	78		
GXF6. 3-6	25	960	3170	101	96	0. 152	66	Y711-6 0. 18	176
			4445	88	78	0. 155	66		
			5720	73	57	0. 157	62		
			6245	65	46	0. 153	62		
			6770	54	32	0. 143	62		
	30		4500	105	95	0. 219	67	Y801-6 0. 37	103
			5570	101	86	0. 228	65		
			6640	96	74	0. 23	65		
			7600	88	60	0. 226	65		
			8560	65	30	0. 21	64		
	35		5720	113	97	0. 293	68	Y801-6 0. 37	183
			7060	108	84	0. 295	67		
			8400	102	68	0. 299	67		
			9200	95	54	0. 297	66		
			10000	81	33	0. 293	66		

屋顶风机性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
GXF6.3-6	40	960	7700	122	93	0.376	69	Y802-6 0.55	183
			8585	118	82	0.382	68		
			9470	111	68	0.387	68		
			10235	105	55	0.388	68		
			11000	95	37	0.388	68		
	45		9020	124	85	0.467	69	Y802-6 0.55	183
			9760	121	75	0.476	69		
			10500	117	64	0.48	69		
			11300	108	47	0.482	68		
			12100	100	30	0.484	68		
GXF7.1-4	25	1450	8900	347	323	1.3	80	Y90L-4 1.5	230
			10800	312	277	1.264	80		
			12700	261	213	1.218	78		
			13300	236	183	1.19	78		
			13900	213	155	1.145	77		
	30		12000	372	329	1.809	82	Y100L1-4 2.2	237
			13600	338	283	1.802	80		
			15200	290	221	1.7	80		
			16800	252	168	1.673	80		
			18400	209	108	1.518	78		
	35		14300	407	346	2.354	84	Y100L2-4 3	237
			16950	376	291	2.358	82		
			19600	330	216	2.3	82		
			20800	295	167	2.206	82		
			22000	258	114	2.109	80		
	40		16700	437	354	2.954	85	Y112M-4 4	244
			19600	411	297	2.933	85		
			22500	371	221	2.918	83		
			24250	335	161	2.803	83		
			26000	292	92	2.727	83		
	45		19800	446	330	3.524	86	Y112M-4 4	262
			21150	438	305	3.523	86		
			22500	425	275	3.523	85		
			24250	411	237	3.509	85		
			26000	392	192	3.498	85		
GXF7.1-6	25	960	6530	145	132	0.373	70	Y802-6 0.55	223
			7310	133	117	0.379	68		
			8090	120	100	0.359	68		
			8480	115	93	0.351	68		
			8870	108	84	0.341	67		

屋顶风机性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
GXF7.1-6	30	960	8300	161	140	0.523	71	Y90S-6 0.75	230
			9150	151	126	0.532	70		
			10000	140	110	0.512	70		
			10750	125	90	0.494	70		
			11500	109	69	0.469	69		
	35		10400	173	141	0.695	73	Y90L-6 1.1	230
			11550	162	122	0.703	72		
			12700	150	102	0.674	72		
			13450	138	84	0.655	72		
			14200	121	61	0.622	71		
	40		11800	189	147	0.868	74	Y90L-6 1.1	230
			13100	180	129	0.878	74		
			14400	168	106	0.86	74		
			15400	159	88	0.846	73		
			16400	144	64	0.827	73		
	45		12400	198	152	1.027	76	Y100L-6 1.5	237
			14400	186	124	1.031	75		
			16400	177	97	1.036	75		
			17500	168	77	1.033	75		
			18600	159	56	1.027	74		
GXF8.0-4	25	1450	12700	381	351	1.963	82	Y100L1-4 2.2	320
			14700	348	308	1.945	82		
			16700	306	254	1.89	80		
			18350	256	194	1.801	80		
			20000	190	116	1.609	78		
	30		15000	434	392	2.636	85	Y100L2-4 3	320
			18400	389	326	2.623	82		
			21800	339	251	2.581	82		
			23850	278	173	2.406	82		
			25900	207	83	2.118	80		
	35		18900	437	371	3.609	87	Y112M-4 4	327
			21750	419	332	3.595	84		
			27200	381	245	3.581	84		
			29850	308	144	3.404	82		
			32500	230	36	2.927	82		
	40		22300	510	418	4.29	88	Y132S-4 5.5	327
			25400	495	376	4.309	86		
			31400	427	246	4.254	86		
			34500	362	143	4.156	84		
			37600	287	27	3.854	84		

屋顶风机性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
GXF8.0-4	45	1450	27000	537	403	5.909	88	Y132M-4 7.5	327
			29900	526	362	6.089	87		
			35300	475	246	5.927	87		
			38750	423	147	5.786	87		
			42200	367	40	5.636	87		
GXF8.0-6	25	960	8640	162	148	0.551	72	Y90S-6 0.75	313
			10070	148	129	0.568	72		
			11500	123	98	0.52	70		
			12350	105	77	0.506	70		
			13200	81	49	0.45	68		
	30		10400	183	163	0.746	74	Y90L-6 1.1	313
			12300	165	137	0.753	74		
			14200	148	111	0.729	72		
			15550	124	79	0.685	72		
			16900	92	39	0.602	70		
	35		12500	203	174	1.018	76	Y100L-6 1.5	320
			15450	182	138	1.066	74		
			18400	155	92	0.972	74		
			19450	138	68	0.931	74		
			20500	116	38	0.875	72		
	40		14900	220	179	1.218	77	Y100L-6 1.5	320
			16800	212	160	1.255	77		
			20500	184	106	1.238	76		
			22400	165	72	1.187	76		
			24300	129	20	1.09	74		
	45		17400	229	173	1.654	78	Y112M-6 2.2	327
			19500	223	153	1.704	77		
			23800	200	96	1.654	77		
			25050	189	73	1.626	77		
			26300	173	46	1.618	77		
GXF9.0-4	25	1450	17000	366	332	2.509	82	Y100L2-4 3	308
			18500	335	295	2.511	82		
			20000	299	253	2.354	81		
			21400	258	205	2.287	81		
			22800	213	153	2.127	81		
	30		23000	441	380	3.364	85	Y112M-4 4	347
			24600	406	336	3.381	85		
			26200	372	293	3.376	84		
			28700	311	216	3.305	84		
			31200	239	127	2.946	82		

屋顶风机性能参数表

风机型号	叶片角度	转速(r/min)	风量(m^3/h)	全压(Pa)	静压(Pa)	轴功率(kW)	噪音(dB.A)	配套电机(kW)	整机重量(Kg)
GXF9.0-4	35	1450	26000	496	418	4.689	87	Y132S-4 5.5	374
			29750	478	376	4.806	87		
			33500	428	299	4.765	86		
			35650	382	236	4.699	86		
			37800	327	163	4.587	85		
	40		34200	550	416	6.565	89	VY132M-4 7.5	374
			36500	531	378	6.589	89		
			38800	490	317	6.568	88		
			41150	455	261	6.485	88		
			43500	413	196	6.409	87		
	45		38000	602	436	8.879	91	Y160M-4 11	416
			42100	574	371	9.086	90		
			46200	532	287	8.887	90		
			49800	475	191	8.745	89		
			53400	420	93	8.331	89		
GXF9.0-6	25	960	10000	176	164	0.743	73	Y90L-6 1.1	282
			11800	158	142	0.708	73		
			13600	123	101	0.672	71		
			14550	106	81	0.626	71		
			15500	83	55	0.595	70		
	30		15000	194	168	1.136	75	Y100L-6 1.5	290
			16500	176	144	1.113	74		
			18000	153	115	1.027	74		
			18800	141	100	0.964	74		
			19600	125	81	0.927	73		
	35		18100	218	180	1.536	78	Y112M-6 2.2	302
			20000	206	160	1.508	78		
			21900	191	136	1.481	76		
			23500	171	107	1.399	76		
			25100	142	69	1.309	75		
	40		21200	248	196	1.99	80	Y112M-6 2.2	302
			23700	229	164	1.905	77		
			26200	209	130	1.881	77		
			27900	192	102	1.813	77		
			29600	171	70	1.772	77		
	45		25000	264	192	2.654	81	Y132S-6 3	320
			27500	250	163	2.636	81		
			30000	238	134	2.627	80		
			31850	223	106	2.575	80		
			33700	206	75	2.545	79		

建筑风机系列 BUILDING FAN SERIES

屋顶风机性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
GXF9.0-6	50	960	28700	274	179	3.4	82	Y132M-6 7.5	320
			31850	265	148	3.387	82		
			35000	252	111	3.372	81		
			36400	243	91	3.359	81		
			37800	231	67	3.327	80		
GXF10.0-4	25	1450	13800	486	471	3.154	86	Y112M-4 4	288
			17700	414	390	3.125	86		
			21600	341	305	3.09	83		
			22750	322	283	2.994	83		
			23900	297	254	2.981	82		
	30		21000	509	475	4.881	87	Y132M-4 5.5	319
			24350	485	440	4.844	87		
			27700	453	395	4.827	86		
			30800	396	324	4.664	86		
			33900	336	249	4.481	85		
	35		31500	531	456	6.681	88	Y132M-4 7.5	319
			34800	507	416	6.684	88		
			38100	476	366	6.59	88		
			40750	438	313	6.431	87		
			43400	389	247	6.209	87		
	40		36300	584	485	9.454	91	Y160M-4 11	365
			41650	564	433	9.459	97		
			47000	538	372	9.454	90		
			50350	505	314	9.196	90		
			53700	461	244	9.018	89		
	45		47000	653	487	12.636	92	Y160M-4 15	378
			52750	628	418	12.651	92		
			58500	595	337	12.636	92		
			63800	536	230	12.312	90		
			69100	458	99	11.909	90		
	50		51900	668	465	16.363	94	Y180M-4 18.5	419
			55950	658	422	16.247	94		
			60000	651	380	16.181	94		
			65250	638	318	15.743	93		
			70500	614	240	15.373	93		
GXF10.0-6	25	960	9100	208	201	0.886	76	Y90L-6 1.1	264
			11400	176	166	0.881	73		
			13700	152	137	0.876	73		
			15150	133	115	0.837	73		
			16600	111	90	0.817	71		

屋顶风机性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
GXF10.0-6	30	960	12700	229	216	1.355	78	Y100L-6 1.5	272
			15400	215	197	1.351	76		
			18100	195	170	1.346	76		
			21250	156	122	1.248	76		
			24400	110	65	1.163	75		
	35		19400	227	198	1.872	78	Y112M-6 2.2	284
			22250	215	177	1.856	77		
			25100	203	155	1.845	77		
			27900	173	114	1.735	77		
			30700	132	61	1.636	76		
	40		22300	249	211	2.556	81	Y132S-6 3	302
			27350	239	182	2.58	80		
			32400	222	143	2.517	80		
			34850	201	109	2.506	80		
			37300	173	68	2.436	78		
	45		30900	280	208	3.391	82	Y132M1-6 4	312
			34800	269	178	3.443	81		
			38700	254	141	3.346	81		
			40300	244	121	3.298	81		
			41900	232	100	3.248	81		
	50		33800	286	200	4.59	84	Y132M2-6 5.5	319
			37200	283	179	4.631	84		
			40600	278	154	4.59	83		
			43600	273	130	4.578	83		
			46600	261	97	4.563	83		
GXF11.2-6	25	960	11400	279	272	1.627	80	Y112M-6 2.2	372
			13850	252	242	1.598	80		
			16300	211	198	1.572	77		
			18150	190	174	1.503	77		
			20000	162	142	1.463	76		
	30		21500	292	269	2.89	82	Y132M1-6 4	400
			23950	268	240	2.908	82		
			26400	239	205	2.754	80		
			28900	209	169	2.599	80		
			31400	173	125	2.418	79		
	35		26200	332	299	3.918	84	Y132M2-6 5.5	407
			30150	312	268	3.902	84		
			34100	288	232	3.881	83		
			37850	246	177	3.657	83		
			41600	189	106	3.527	81		

屋顶风机性能参数表

风机型号	叶片角度	转速 (r/min)	风量 (m^3/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	轴功率 (kW)	噪音 (dB.A)	配套电机 (kW)	整机重量 (Kg)
GXF11.2-6	40	960	31700	358	310	5.227	86	Y160M-6 7.5	448
			38500	334	263	5.286	86		
			45300	296	198	5.318	84		
			49350	262	145	5.207	84		
			53400	219	82	5.072	84		
	45		40000	365	288	6.654	87	Y160M-6 7.5	448
			46600	348	244	6.543	87		
			53200	332	196	6.458	86		
			57500	298	140	6.368	86		
			61800	256	73	6.272	85		
	50		43400	375	285	8.026	89	Y160L-6 11	456
			51300	368	242	7.934	88		
			59200	360	192	7.595	88		
			64800	345	144	7.445	88		
			70400	324	87	7.407	87		
GXF12.5-6	40	960	41300	346	293	6.236	86	Y160M-6 7.5	519
			48300	334	262	6.487	86		
			55200	313	219	6.385	83		
			62100	265	146	6.017	83		
			69000	204	57	5.672	83		
	45		52800	375	289	8.29	87	Y160L-6 11	537
			58700	369	262	8.289	87		
			64300	355	227	8.204	87		
			75500	283	107	8.087	85		
			81100	241	38	8.054	85		
	50		62000	393	274	10.272	88	Y180L-6 15	583
			67800	384	242	10.587	88		
			73900	375	206	10.763	87		
			85900	319	91	10.576	87		
			91800	282	22	10.545	87		
GXF12.5-8	40	720	37800	203	159	2.863	80	Y160M1-8 4	518
			41200	195	142	2.963	77		
			44600	182	120	2.901	77		
			47900	164	93	2.795	77		
			51300	129	48	2.59	77		
	45		45100	212	149	3.781	81	Y160M2-8 5.5	529
			48600	203	130	3.963	81		
			52300	189	104	3.875	79		
			55400	175	80	3.694	79		
			58800	154	47	3.545	79		
	50		50600	226	147	4.527	82	Y160M2-8 5.5	529
			54300	219	128	4.638	82		
			58200	209	104	4.607	80		
			62200	196	76	4.543	80		
			65800	181	47	4.477	80		

防火阀、排烟阀防火阀、排烟阀的作用与性能

产品外观	名　　称	作用与性能简述
	防火调节阀	作用：安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70°C时关闭，起隔烟阻火作用。 性能：管道内烟气温度达到70°C时，易熔片熔断，阀门靠弹簧力关闭；可由消防中心输DC24V信号控制阀门关闭；手动复位，具有调节功能，输出动作信号和联锁控制。
	全自动 防火调节阀	作用：安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70°C时关闭，起隔烟阻火作用。 性能：管道内烟气温度达到70°C时，温感器动作，阀门由电动机关闭；温度低于70°C时，温感器动作，阀门由手动或电动机复位；具有风量调节功能；输出动作信号和联锁控制。
	排烟防火阀	作用：安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到280°C时关闭，起隔烟阻火作用。 性能：管道内烟气温度达到280°C时，易熔片熔断，阀门靠弹簧力关闭；手动关闭或由消防中心输出DC 24V信号控制阀门关闭；手动复位，输出动作信号和联锁控制。

防火阀、排烟阀防火阀、排烟阀的作用与性能

产品外观	名　　称	作用与性能简述
	全　自　动 排烟防火阀	作用：安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到280°C时关闭，起隔烟阻火作用。 性能：管道内烟气温度达到280°C时，温感器动作，阀门由电动机关闭；温度低于280°C时，温感器动作，阀门由手动或电动机复位；输出动作信号和联锁控制。
	排烟阀	作用：安装在机械排烟系统各支管端（烟气吸入口处），平时呈关闭状态，火灾或需要排烟时手动或电动打开，起排烟作用。 性能：远距离手动关闭，或由消防中心输出DC 24V信号控制阀门关闭；手动复位，输出动作信号和联锁控制。
	正压排烟口	作用：安装在过道或防烟前室、无窗房间的排烟系统，一般在侧墙上安装，平时呈常闭状态，火灾或需要排烟时，手动或电动打开，起排烟作用。 性能：手动或DC24V电动开启，手动复位；输出动作信号和联锁控制；配铝合金装饰面板。

防火排烟阀门通用技术参数一览表

序号	参数性能		标　准　要　求
1	尺寸公差mm 6.2	W	阀门宽度偏差
		H	阀门高度偏差
		D	阀门直径偏差
2	法兰规格尺寸		圆形阀直径D≤ 280mm
			矩形阀长边尺寸≤ 1600mm；圆形阀直径D=281 ~ 500mm
3	阀体厚度		矩形阀体
4	阀体框架		材料厚度mm
5	叶片		材料厚度mm
6	轴		冷拉圆钢φ12，表面镀锌钝化处理
7	轴套		黄铜
8	内置连杆		轧板折曲成型，表面镀锌钝化处理
9	执行器数		品牌及型号
			数量
10	驱动转矩/倍 6.3		叶片关闭力在主动轴上所产生的驱动转矩 > 2.5倍
11	复位功能 6.4		应具备复位功能，其操作应方便、灵活、可靠。
12	温感器控制 6.5	基本要求	达到设定温度时自动关闭
		不动作性能	防火阀在65℃±0.5℃ 的恒温水浴中5min内应不动作;排烟防火阀在250℃± 2℃的恒温油浴中5min内应不动作。
		动作性能	防火阀在73℃±0.5℃ 的恒温水浴中1min内应动作;排烟防火阀在285℃±2℃的恒 温油浴中2min内应动作。
13	手动控制(N) 6.6		防火阀或排烟防火阀应具备手动关闭方式 ；排烟阀应具备手动开启方式。手动操作应方便、灵活、可靠。
			手动操作力应≤ 70N
14	电动控制(A) 6.7		防火阀或排烟防火阀应具备电动关闭方式 ；排烟阀应具备电动开启方式。
			具有远距离复位功能的阀门，当通电动作后，应具有显示阀门叶片位置的信号输出。
			阀门执行机构中电控电路的工作电压宜采用 DC24V的额定工作电压。
			额定工作电流应≤0.7A
			在实际电源电压低于额定工作电压 15%时，阀门应能正常进行电控操作。
			在实际电源电压高于额定工作电压 10%时，阀门应能正常进行电控操作。
15	绝缘性能(MΩ)6.8		绝缘电阻在常温下应 > 20MΩ
16	关闭可靠性 6.9.1		经过50次开关试验后，各零部件应无明显变形，磨损及其他影响其密封性能的损伤，叶片仍能从打开位置灵活可靠地关闭。
17	开启可靠性 6.9.2		经过50次开关试验后，各零部件应无明显变形、磨损及其他影响其密封性能的损伤，电动和手动操作均应立即开启。
			经过50次开关试验后，在其前后气体静压差保持在1000Pa± 15Pa的条件下，电动和手动操作均应立即开启。
18	耐腐蚀性 6.10		经过5个周期，共120h的盐雾腐蚀试验后，阀门应能正常启闭。
19	环境温度下的漏风量 $m^3/(m^2 \cdot h)$ 6.11		在环境温度下，使防火阀或排烟防火阀叶片两侧保持 300Pa± 15Pa的气体静压差，其单位面积上的漏风量(标准状态) ≤ 500 $m^3/(m^2 \cdot h)$
			在环境温度下，使排烟阀叶片两侧保持1000Pa± 15Pa的气体静压差，其单位面积上的漏风量(标准状态) ≤ 700 $m^3/(m^2 \cdot h)$
20	耐火性能 $m^3/(m^2 \cdot h)$ 6.12		防火阀在耐火试验开始后1min内；排烟防火阀在耐火试验开始后3min内，温感器应动作，阀门关闭。
			在规定的耐火时间内，使防火阀或排烟防火阀叶片两侧保持 300Pa± 15Pa的气体静压差，其单位面积上的漏风量(标准状态)应≤ 700 $m^3/(m^2 \cdot h)$
			在规定的耐火时间内，防火阀或排烟防火阀表面不应出现连续 10s以上的火焰。
			耐火时间应≥1.50h。

防火排烟阀门通用技术参数一览表

防火阀						排烟防火阀						序号
FHF WSDj-FK-1250×800	FHF WSDc-FK-1250×800	FHF WS-FK-1250×800	FHF WSDj-FK-800×800	FHF WSDc-FK-800×800	FHF WS-K-800×800	PFHF WSDj-K-1250×800	PFHF WSDc-K-1250×800	PFHF WS-K-1250×800	PFHF WSDj-K-800×800	PFHF WSDc-K-800×800	PFHF WS-K-800×800	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	
210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	3
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	4
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	5
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8
DL-VIII	DL-I	DL-V-4	DL-VIII	DL-I	DL-V-4	DL-VIII-1	DL-IV	DL-IV-4	DL-VIII-1	DL-IV	DL-IV-4	9
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11.7倍	11.7倍	11.7倍	11.7倍	11.7倍	11.7倍	11.7倍	11.7倍	11.7倍	11.7倍	11.7倍	11.7倍	10
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12
12N	12N	12N	12N	12N	12N	12N	12N	12N	12N	12N	12N	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14
全自动执行机构	半自动执行机构	手动执行机构	全自动执行机构	半自动执行机构	手动执行机构	全自动执行机构	半自动执行机构	手动执行机构	全自动执行机构	半自动执行机构	手动执行机构	
DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	
0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	15
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	16
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18
3m³/(m²·h)	227m³/(m²·h)	40m³/(m²·h)	175m³/(m²·h)	86m³/(m²·h)	430m³/(m²·h)	118m³/(m²·h)	150m³/(m²·h)	113m³/(m²·h)	121m³/(m²·h)	82m³/(m²·h)	72m³/(m²·h)	19
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	20
15m³/(m²·h)	237m³/(m²·h)	52m³/(m²·h)	141m³/(m²·h)	66m³/(m²·h)	352m³/(m²·h)	152m³/(m²·h)	110m³/(m²·h)	125m³/(m²·h)	105m³/(m²·h)	76m³/(m²·h)	89m³/(m²·h)	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
≥1.50h	≥1.50h	≥1.50h	≥1.50h	≥1.50h	≥1.50h	≥1.50h	≥1.50h	≥1.50h	≥1.50h	≥1.50h	≥1.50h	

防火排烟阀门通用技术参数一览表

接上表

排烟阀						排烟阀（远控）				序号
PYF SDj-K-1250×800	PYF SDc-K-1250×800	PYF SDc-K-(1250+250)×800	PYF SDj-K-800×800	PYF SDc-K-800×800	PYF SDc-K-(800+250)×8000	PYF SDc-YK-1250×800	PYF SDc-YK-(1250+250)×800	PYF SDc-YK-800×800	PYF SDc-YK-(800+250)×8000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	
210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	3
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	4
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	5
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8
DL-VIII-1P	DL-II	DL-II	DL-VIII-1P	DL-II	DL-II	DL-III	DL-III	DL-III	DL-III	9
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	10
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13
12N	12N	12N	12N	12N	12N	12N	12N	12N	12N	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14
全自动执行机构	半自动执行机构	半自动执行机构	全自动执行机构	半自动执行机构	半自动执行机构	远控执行机构	远控执行机构	远控执行机构	远控执行机构	
DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	
0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	0.7A	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	＞500MΩ	15
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	16
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
125m³/(m²·h)	107m³/(m²·h)	69m³/(m²·h)	75m³/(m²·h)	186m³/(m²·h)	200m³/(m²·h)	130m³/(m²·h)	58m³/(m²·h)	153m³/(m²·h)	172m³/(m²·h)	19
0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	0.8min	20
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

注：1.阀门执行机构数量一般依据阀门有效通风面积来确定的。为保证阀门的最佳控制,当阀门开口宽度W>1250mm时，应在阀体左右侧安装执行机构2、所有法兰安装孔均由用户自行与风管法兰配做。

风机的维护和保养

1 只有在风机设备完全正常的情况下，才允许正常运转。在风机的运转开、停过程中，如发现异常情况应立即停机检查；

2 风机运转过程中，应随时注意风机响声是否异常；

3 定期清除风机及管道内的灰尘及其它杂物；

4 注意检查风机安装螺栓、风道安装支撑架的紧固螺栓是否有松动，如有松动应紧固；

5 风机停用时间过长时，应注意各电气元件是否受潮损坏。

风机的安装和使用

1 安装前应检查风机是否因运输过程中损坏或变形，如有损坏或变形应修复后方可进行安装；

2 安装时应细心检查风机各部位的螺栓是否松动，应将其拧紧；

3 风机联接出口管道不应由风机支承，应另加独立支承；

4 风机安装的基础应较平整，与风机底脚应全部接触吻合，轴向应水平，不平的地方可加垫块，然后拧紧底脚螺栓；

5 安装完毕后用手拨动叶轮是否有碰壳，然后试运转，检查叶轮转动方向是否与风机标志一相致，确定正常后才允许正式使用；

6 风机运转前应先检查皮带轮、三角皮带是否安装可靠，风机内或风道内是否有其它工具杂物等，待清理完毕后方可开机；

7 使用本风机应安装有独立的控制电路、过载保护装置、断相保护器、漏电开关及符合风机功率的空气开关，电机安装必须按规范进行；

8 使用本风机切勿使用插头插座供电，功率在 7KW 以上的电动机应安装降压起动器，保证启动电流平稳和运行安全。

风机的常见故障及产生原因

故障名称	产生原因
风机振动并有杂音	1、叶轮旋转时与蜗壳发生摩擦或碰撞引起叶轮变形或蜗壳变形。 2、风机安装基础上的紧固螺栓松动，引起风机的震动。 3、风机在运输或安装过程中受压受碰使主轴变形，叶轮动平衡遭破坏。 4、叶轮轴承损坏或轴承紧固螺钉松动。 5、叶轮叶片灰尘等污垢太多，影响叶轮的平衡度。
电机过热	1、管道系统阻力太大，电机超负荷运行或管道系统的阀门未打开。 2、电机轴承损坏导致轴紧。 3、电源电压不正常或缺相运行。
轴承温升过高	1、润滑油脂质量不良、变质或填充过多及含有灰尘或其它杂质。 2、叶轮主轴与轴承不同心。 3、轴承已损坏。

售后服务注意事项

- 在使用本公司产品前，请详细阅读说明书，并按说明书进行安装，调试和维护保养。

  如在风机运行时出现一般的故障，用户应严格按说明书的要求进行检查和修复（保证期内同本公司负责维修；保证期外本公司收取少量材料及维修费）。

- 公司愿有偿为用户调试本公司产品，凡本公司调试的产品如出现由于安装调试不良引起的问题，由本公司负责解决。

  在正常使用的情况下，如因本公司制造不良而造成的故障，可以更换或修理，保修期限12个月，自购买之日起计。

- 以下情况本公司不予保证：

  如使用者自行拆卸、修理而造成风机出现故障。

  如因自然灾难、其它灾害或因不正确的使用出现故障。

  如因使用环境恶劣，超出本公司产品使用范围而造成的损坏。

- 如在运行过程中确定出现非一般的问题，敬请用户尽快与本公司或本公司下属售后服务机构联系，本公司以最快速度赴现场解决。

- 本公司竭诚为用户做好售后服务工作，并做到终身服务，以优质的产品和优质的服务赢取市场的信誉。

