

「电梯风幕机新品上市推介」



广东绿岛风空气系统股份有限公司

GUANG DONG NEDFON AIR SYSTEM CO., LTD

一款更专注于电梯使用的风幕机

适用于家居住宅、商业场所等.....



二、产品型号



FM2508-DT



FM2508-DTP

新增两款**电梯风幕机**新品，具体下单料号如表所示：

序号	产品料号	产品品名	备注
1	10204.00149	电梯风幕机 / FM2508-DT	人体感应循环双出风
2	10204.00150	电梯风幕机 / FM2508-DTP	机械开关单风帘出风

三、产品性能



FM2508-DT



FM2508-DTP

产品型号	电压 频率	出风口风速(m/s)		电机输入功率(W)		噪声 dB(A)	机器净重 (kg)
		高档	低档	高档	低档		
FM2508-DT	220V~ 50Hz	10	8	86	75	≤49	7.8
FM2508-DTP		10	7.6	85	70	≤49	7.5

四、产品图片展示

NEDFON 绿岛风 | 新风行业上市公司
股票代码: 301043



型号: **FM2508-DT**


功率: **86 W**

风帘: **10 m/s** 吹风: **7.5 m/s**

功能: **人体感应循环双出风**

四、产品图片展示

NEDFON绿岛风 | 新风行业上市公司
股票代码: 301043

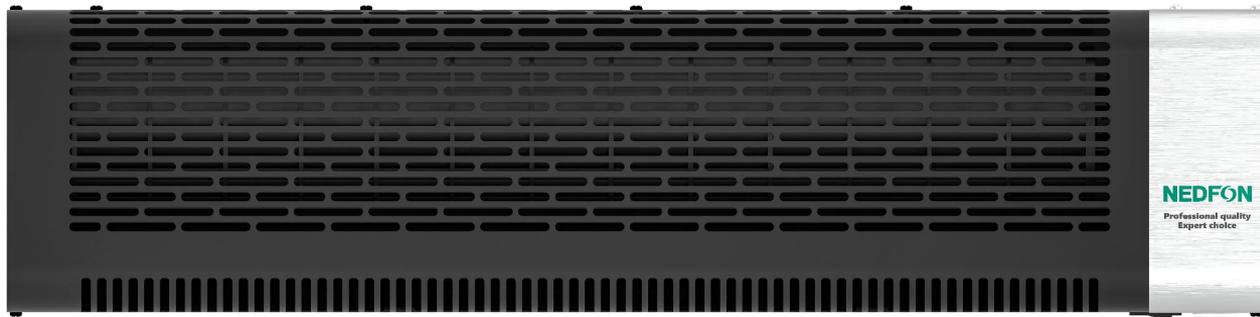

FM2508-DT

四、产品图片展示

NEDFON 绿岛风 | 新风行业上市公司
股票代码: 301043



型号: FM2508-DTP

功率: 85 W

风帘: 10 m/s

功能: 机械开关单风帘出风



四、产品图片展示



FM2508-DTP

五、产品外形及安装尺寸

单位: mm

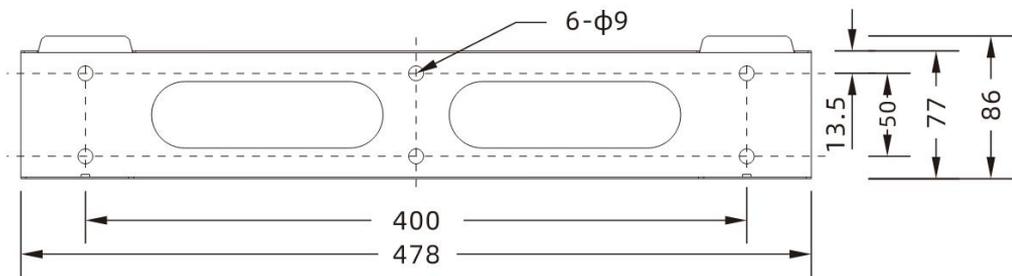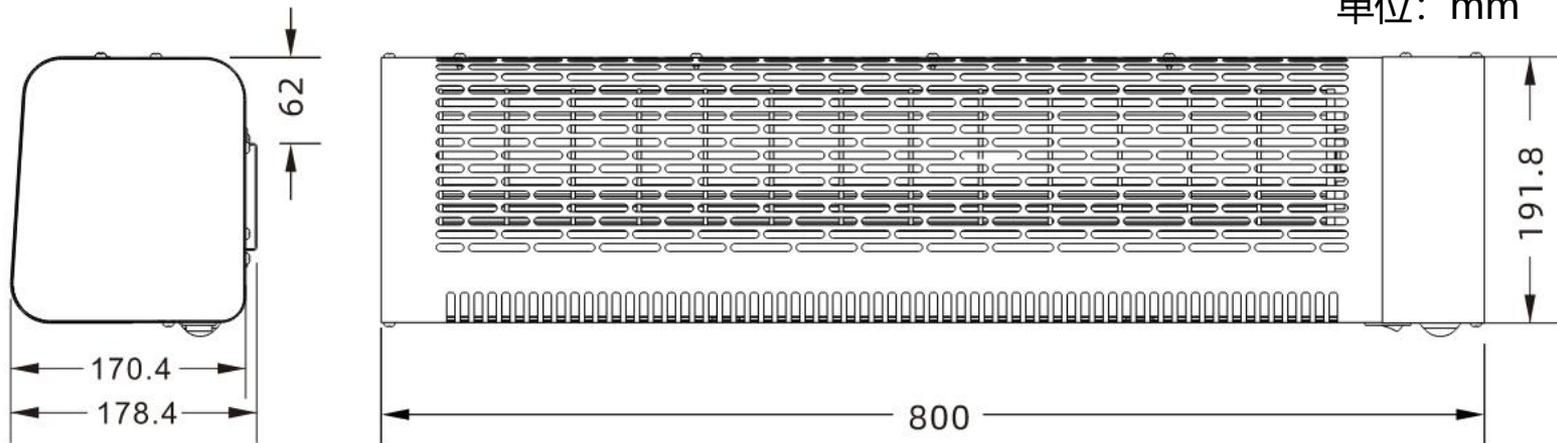


挂墙板尺寸




六、产品安装方法


1. 风幕机安装空间需满足：(a)垂直方向上顶部距离障碍物35mm以上；(b)水平方向上出风口距离障碍物600mm以上，如下图(1)所示。
2. 拆卸下两颗螺钉，如图(3)所示，并取出挂墙板。
3. 选定安装位置，并满足图(2)所示距离要求后，按挂墙板安装尺寸图在墙上打孔，先将膨胀螺栓紧固在混凝土内，然后所挂墙板装于螺栓上，最后拧紧螺母固定。参考图(4)所示。
4. 将本机倾斜一定角度(10° 为宜)上抬并高于挂墙架10厘米左右，然后将本机贴靠挂墙板上并缓缓下移，直至本机给挂墙板抵住不能下移为止，保持托举本机。接着左右移动本机挂扣孔匹配挂墙板上挂扣，调整完毕后，缓缓轻放本机，并检查是否安装正确、牢固，将步骤2卸下来的螺钉重新紧固。

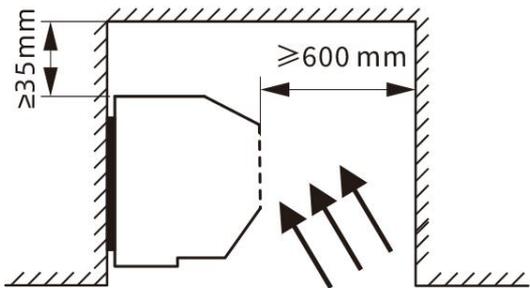


图(1)

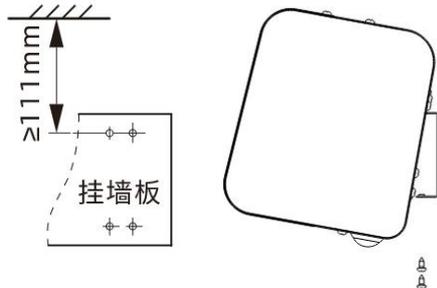


图(2)



图(3)

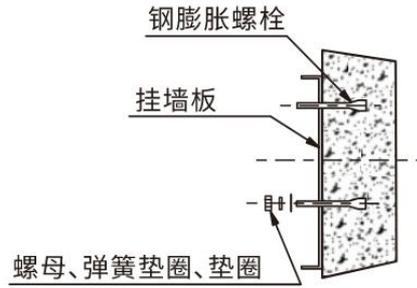

图(4)




图(5)

七、产品使用方法及电气原理图



在确保供电电压正确及安装牢固的前提下可按以下方法操作。

- ①千秋开关于位置“Ⅰ”时，*当感应到人体经过时，产品处于低档运行；
- ②千秋开关于位置“Ⅱ”时，*当感应到人体经过时，产品处于高档运行；
- ③千秋开关于位置“0”时，产品停止运作；



注意：FM2508-DT为人体感应开关款，当识别人体红外异动后，产品才会运作，停止时会有约10秒延时关闭功能，未识别人体红外异动，产品不运作处于待机状态。

FM2508-DTP为机械开关款，无感应人体的功能，产品将按千秋开关位置对应的功能直接运作；

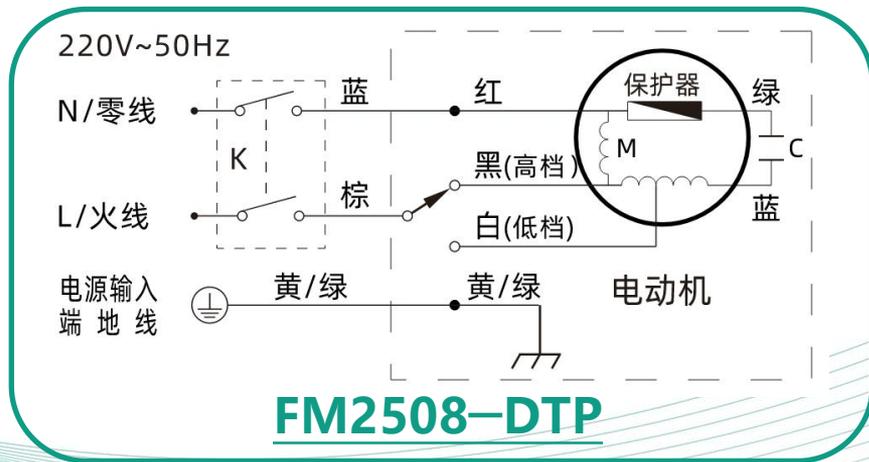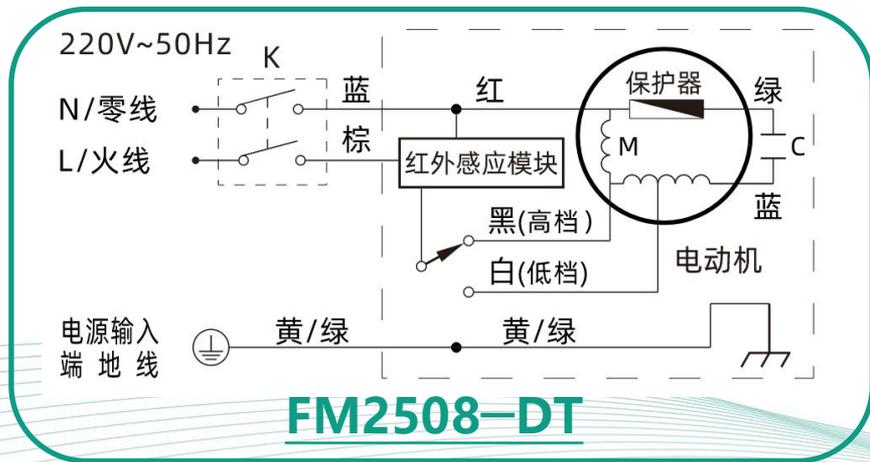

八、产品卖点

NEDFON绿岛风 | 新风行业上市公司
股票代码: 301043

专利号: CN222230807U



出风口2: 舒适角度斜吹风(纳凉)

出风口1: 垂直向下吹风(风帘)

红外人体
感应开关

高低档干秋
机械开关

---采用电梯空气循环风幕机解决方案---

通过专业流体力学软件科学规划出风路径, 在保证风帘送风效果的基础上, 增加纳凉送风功能, 形成空气循环流动。搭配红外人体感应开关, 人进电梯, 自动开机; 人离开, 延时10秒关机, 进入到待机模式, 节能省电。

*仅FM2508-DT机型应用此空气循环方案, 而FM2508-DTP机型应用传统单风帘方案

八、产品卖点

NEDFON绿岛风 | 新风行业上市公司
股票代码: 301043

新升级喷涂工艺

表面色泽均匀，易清洁
耐腐蚀、抗氧化、耐磨性高



*此图片非实拍图，具体以实物为准

纯铜芯双滚珠轴承电机

运行平稳，使用寿命长
源源不断提供强劲动力




高低档千秋调速开关

操控人性化，随心调节风速
不同档位享受不同风感

节省顶部空间

产品顶部最小仅需预留3.5厘米空间
行李家具搬运不受影响

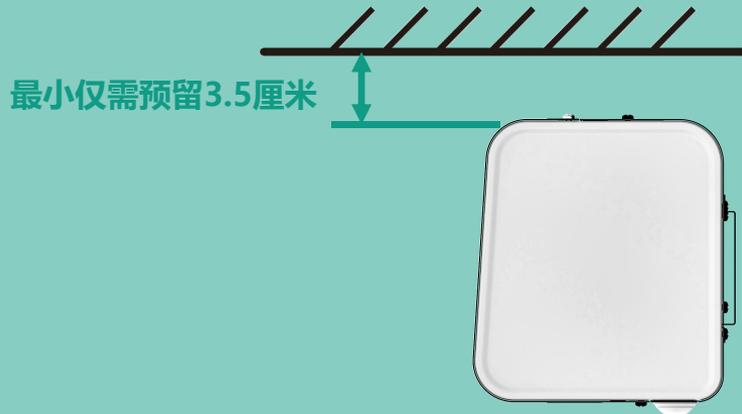

感谢您的观看

THANK YOU

让室内空气变得更好

(内部资料, 请勿外传)



如想了解更多产品资讯

请扫一扫关注绿岛风官方公众号

服务热线: 400-883-2333

部门: 产品中心 - 风幕机项目部

日期: 2025 - 02 - 28